Ansicht West

M 1 : 50

Brandriegelstöße müssen in alle Geschossen in einer vertikalen Flucht ausgeführt werden

Aufdopplung vertikaler Lattung
Abstand max. 5,00m gemäß Holzbaurichtlinie in Verbindung mit Brandschutzprüfer

ZEICHENERKLÄRUNG UND HINWEISE

OK	Oberkante	BP	Bodenplatte	DA	Dachausstieg	RL	Rolladen
UK	Unterkante	RR	Regenrohr	DFF	Dachfenster	RS	Raffstore
VK	Vorderkante		Bodenablauf	AD	Abgehängte Decke	GW	Gurtwickler
FB	Fertigfußboden	RÖ	Reinigungsöffnung		Feuerlöscher	M	Motor Raffstore
RB	Rohfußboden	DE	Dehnfuge	FM	Feuermelder	E	Elektro
FD	Fertigdecke	AFB	Arbeitsfugenband	H	Wandhydrant	E-RL	Elektro- Rolladen
RD	Rohdecke	DFB	Dehnfugenband	RWA	Rauch-/ Wärmeabzug	E-RS	Elektro- Raffstore
BRH	Brüstungshöhe	ZE	Zementestrich	NA	Notausgang- Ausstieg	H	Heizung
UZ	Unterzug	NAT	Naturstein	RH	Raumhoch	L	Lüftung
ÜZ	Überzug	KST	Kunststein	GA	Glasausschnitt Tür	S	Sanitär
STB	Stahlbeton	F	Fliesen	OL	Oberlicht	HZ	Handtuchheizkörper
SB	Sichtbeton	NV	Nadelvlies	GK	Gipskarton	HKN	Heizkörpernische
RA	Ringanker	L	Linoleum	MA	Maueranschlussschiene		

- OK Fertigfußboden
- UK Fertigdecke
- OK Rohdecke
- UK Rohdecke
- Rohboden = Fertigfußboden
- Rohdecke = Fertigdecke
- a — Änderungshinweis, Index

101 Raumnummer
Wohnen Raumbezeichnung
10,95 m² Fläche des Raumes

- Beton unbewehrt
- Stahlbeton nach Statik
- WU- Beton
- Fertigteil- Elemente
- Ziegelmauerwerk
- Wärmedämmung
- Trockenbau- Wand
- F90-A Brandwand REI 90-M [rb]
- F90-A Brandwandersatz REI 90-M [wmb]
- F90 feuerbeständig (R)EI 90 [wmb]
- F30 feuerhemmend (R)EI 30

- BD Bodendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- WS Wandschlitz
- FD Fundamentdurchbruch
- BS Bodenschlitz
- BA Bodenaussparung
- WA Wandaussparung
- KBB Kernbohrbereich
- KB D Kernbohrung Decke

± 0,00 = OK FFB EG = 538,53 m üNN

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Planer sofort zu melden und mit diesem abzuklären! Pläne sind zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! Sämtliche Höhenmaße für Türen und Fenster beziehen sich auf OK - Rohboden.
Alle Innentürenmaße beziehen sich auf FFB des jeweiligen Bauteiles.

Alle gesonderten Detail-, Schlitz-, Aussparungs- und Statikpläne sind Bestandteil des Werkplanes.

AUSSPARUNGSPLÄNE SIND DURCH ELT- UND HLS-FACHFIRMEN ZU ERSTELLEN UND BEI DER AUSFÜHRUNG ZU BEACHTEN!

Index	Datum	gez.	Änderungen
a	05.02.26	SO/NH	komplettes Gebäude verschoben, Ergänzung von TGA-Außengeräten, Ergänzung von Maßen
0	11.08.25	SO	Nullstand

AUSFÜHRUNGSPLAN

18050

Bauvorhaben

Teilabbruch, Umbau, Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Grassau

Birkenweg 12, Grassau
Fl.Nr.:74 Gemarkung Grassau

Planinhalt

Ansichten Fassade West

M 1:50

± 0,00 = OK FFB EG = 538,53 m üNN

Projektübersicht

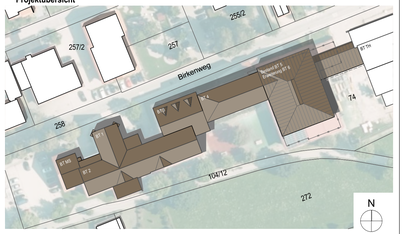

Auftraggeber
Markt Grassau
Marktstraße 1
Grassau

Plannummer und Index **SGR_L5_ARC_E904a Ansichten Fassade West**

Planersteller
SO

Datum
21.08.26

Pfad
AC24 18050_Schule_Grassau_Erweiterung_neu