



Vordachanschlussdetails


M 1:10

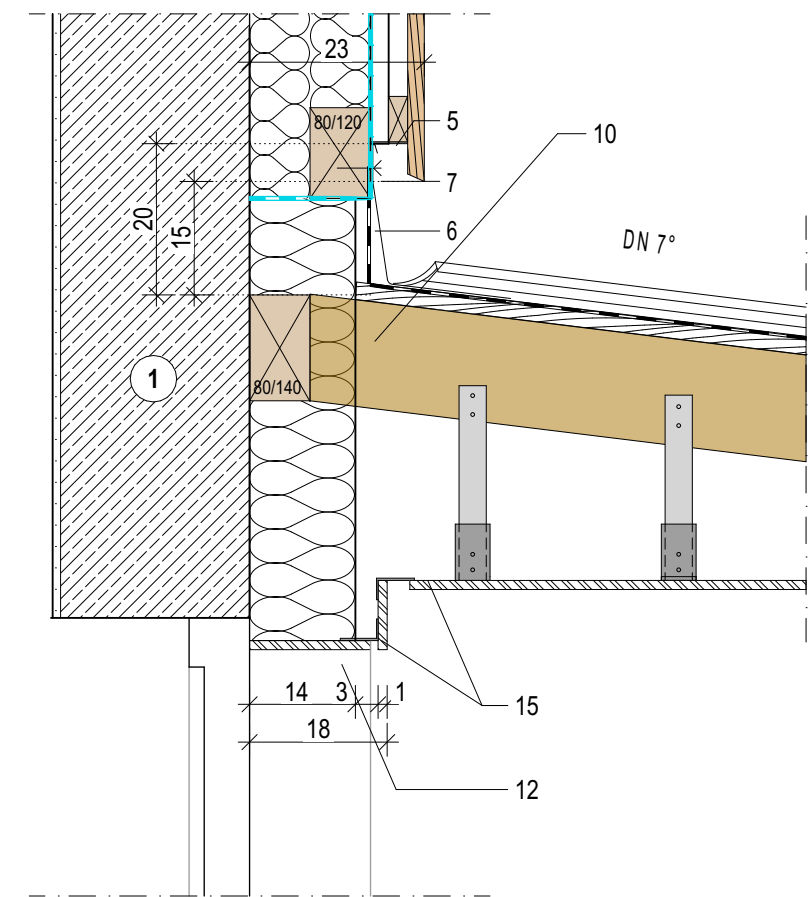

Traufe

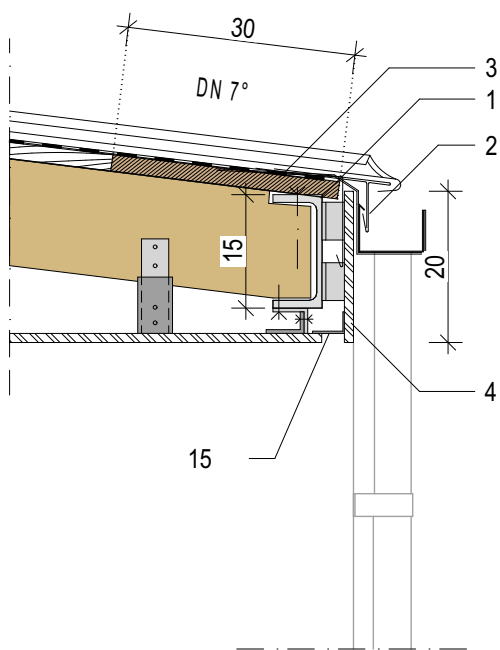


Wandanschluss

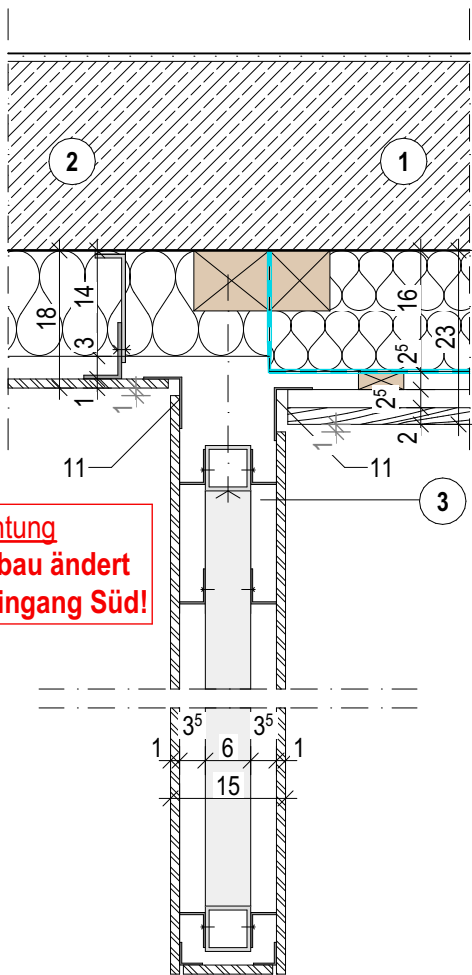

Wandaufbau Faserzementplatte (Eingang Süd):		2a
--außen--		
12mm	Faserzementplatte	
78mm	Hinterlüftung	
	Windpapier/	
	diffusionsoffene Fassadenbahn	
160mm	Mineralwolle WLG035	
	Edelstahlbefestigung für Platten	
25cm	Stahlbetonwand	
1,5cm	Innenputz	
--innen--		

Wandaufbau Faserzementplatte (Standard):		2
--außen--		
12mm	Faserzementplatte	
30mm	Hinterlüftung	
	Windpapier/	
	diffusionsoffene Fassadenbahn	
140mm	Mineralwolle WLG035	
	Edelstahlbefestigung für Platten	
25cm	Stahlbetonwand	
1,5cm	Innenputz	
--innen--		

Ortgang

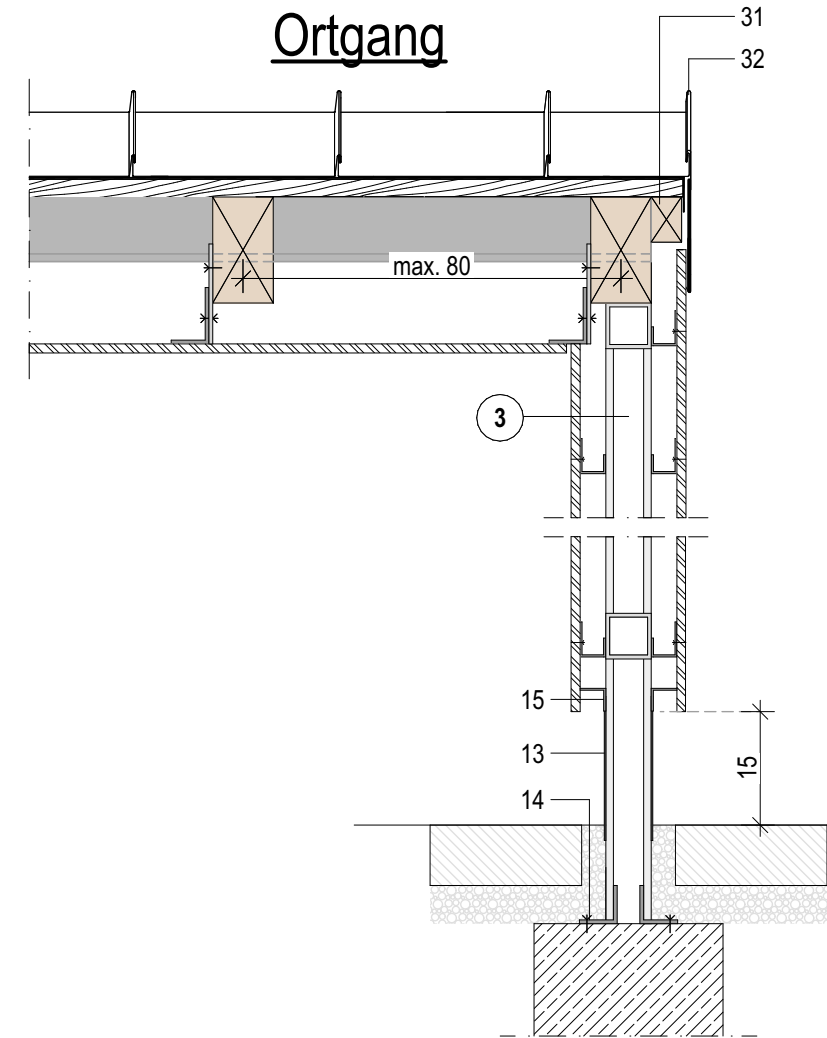

- 1 Pfette UAP-150
- 2 Kastenrinne NW: 25er
- 3 3-Schichtplatte
- 4 Faserzementplatte als Blende h = ca. 20 cm mit Metallunterkonstruktion
- 5 Lüftungsgitter
- 6 Wandanschluss (h= mind. 15cm)
- 7 Kappleiste (Kittleiste)
- 8 Dichtmittel (Falzgel)
- 9 elastischer Dichtstoff
- 10 Sparrenanschluss oben Balkenschuh z.B. BSN 80/12 gemäß Statik
- 11 Winkel 50/50
- 12 Türleibung mit Faserzementplatte
- 13 Sockel mit Sockelblech verkleiden mind. 15cm feuerverzinkt, Farbe RAL 7016
- 14 Verankerung nach unten Fußplatte und Verschraubung in Fundament
- 15 Lüftungsgitter
- 21 Sockeldämmplatte
- 23 Auflager Winkel an Neubau BT6 gemäß Statik
- 31 Lattung 4/6cm
- 32 Ortgangblech als Giebelstreifen

Dachaufbau:
-- außen --
Blechdach DN 7°
Dachbahn diffusionsoffen
24mm Schalung
Sparren 80/140mm e = 80cm
Unterkonstruktion Edelstahl
z.B. Hilti FOX V S Konsole
Faserzementplatte Eternit Farbe nach Vorgabe Farbkonzept
-- innen --

Wandaufbau 3 Stahlkonstruktion:
-- außen --
12 mm Faserzementplatte Eternit
Farbe nach Vorgabe Farbkonzept
30 mm Unterkonstruktion Edelstahl
Befestigung gemäß Statik
6,0x6,0 cm Stahlrahmen, feuerverzinkt
30 mm Unterkonstruktion Edelstahl
Befestigung gemäß Statik
12 mm Faserzementplatte Eternit
Farbe nach Vorgabe Farbkonzept
-- innen --

Wandaufbau 1		1
--außen--		
22mm	Holzschalung vers. Profilbrettbreiten 9,6/12,1/14,6cm	
24/48mm	Lattung (horizontal)	
24/48mm	Lattung (vertikal)	
	Windpapier	
	z.B. Polypropylen-Spinnvlies-Folienkombi	
160mm	Unterkonstruktion inkl. Mineraldämmung WLG035 A1 (mind. A2) Schmelzpunkt 1000°C	
	8/8 Holzriegel a=65cm (horizontal)	
	8/8 Holzriegel a=65cm (vertikal)	
25cm	Stahlbetonwand	
1,5cm	Innenputz	
--innen--		

AUSFÜHRUNGSPLAN 18050

Bauvorhaben
Teilabbruch, Umbau, Sanierung und Erweiterung der
Grund- und Mittelschule Grassau

Planinhalt	Detailnummer und Index
Vordach Details	SGR_L5_DET_E143

Bauherr		
Markt Grassau		
Marktstraße 1		
Grassau		
Maßstab	Planersteller	Datum
1:10	SO	21.08.2026