

Gewerk:

VHF Metallverkleidung

Titel:

Vertikal Schnitt Verbindung
Element Metallfassade

Lage im Gebäude:


EG-E3

Maßstab: 1:5

VORABZUG

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den Auftragnehmer.

Datum	Index	Änderung	Kürzel

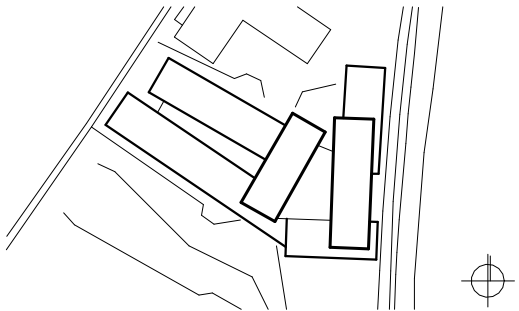

+384,15 üNN = +/-0.00

Neubau Bildungszentrum Landshut

Bauherr
Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg

Tel: 0941 7965 - 0

3016.1 Holzständerwände
Fenstersturz Höhe gemäß Positionsplan

IK Verkleidung

INSTALLATIONSEBENE

3039 Trockenbau

3016.1 Holzständerwände

3016.1 Holzständerwände

3016.2 Fenster

Achse

100

120

140

160

180

140

240

30

ca. 140

2,6°

150

40

110

180

3016.2 Fenster

Leerekasten als Verbindungselement

Kasten Eckig Abmessungen ca. 110*180 , mit Revisionsblende

Oberfläche Farbe nach Ang. AG gemäß NCS oder RAL Design Palette

3016.1 Holzständerwände

22/240 mm Holzwerkstoffplatte (OSB3) zwischen die Ständer befestigt, als Untergrundhilfe für

die Befestigung der Holzleibung

Position und Abmaßung gemäß Positionsplan

3038.2 VHF Metallverkleidung

2x 1 mm Insektenschutzgitter, L Formig, Abgewinkelte Länge ca. 100 mm

-2 mm Z Winkel al UK Abschluss Element, Farbe XXX nach NCS oder RAL Design Palette, in

Abstimmung mit AG

3016.2 Fenster

obere Holzleibung aus Vollholz, Außenbereich geeignet, NKL2.

Die Wandseite ist 28 mm breit, die Vorderseite 24 mm, wie die seitliche Holzleibung. Es ist

eine Neigung auszubilden ca. 3°, um stehendes Wasser zu vermeiden.

Holzart: Fichte

Oberfläche: Effekt-Imprägnierlasur mit Spezialpigmentierung und silbrigen Patinaeffekt

30x60x5 L Winkel aus Stahl, jedoch nach stat. Erfordernisse um die Obere Holzleibung zu

befestigen.

1 mm Insektenschutz Gitter befestigt an Unterkonstruktion, L formig, abgewinkelte Länge ca.

70 mm

3016.2 Fenster

30x60x5 L Winkel aus Stahl, jedoch nach stat. Erfordernisse um die Obere Holzleibung zu

befestigen.

1 mm Insektenschutz Gitter befestigt an Unterkonstruktion, 1-fach gekannt, l=100mm

3016.2 Fenster

Holzverkleidung bestehen aus:

30x80 mm KVH als Unterkonstruktion für die Holzverkleidung, Achsabstand ca. 315 mm

19 mm Holzverkleidung im Außenraum, NKL 2 als, Dreischichtplatten 600x2500mm, A/B

Qualität, sichtbare Seite astfrei, Verbindungen mit Keil-Nut-Feder, Befestigung gem. statische

Anf. , Verschraubung im Federbereich (unsichtbar) und mittig an der Platte, matt lackiert

(Oberfläche wie die Holzplatte)

Holzart: Fichte

Oberfläche: Effekt-Imprägnierlasur mit Spezialpigmentierung und silbrigen Patinaeffekt

3016.2 Fenster

24 mm Seitliche Holzleibung aus Vollholz, Außenbereich geeignet, NKL2.

Holzart: Fichte

Oberfläche: Effekt-Imprägnierlasur mit Spezialpigmentierung und silbrigen Patinaeffekt

3016.2 Fenster

1 mm Insektenschutz Gitter befestigt an Unterkonstruktion, 1-fach gekannt, abgewinkelte

Länge ca. 60 mm

3016.2 Fenster

2mm Fensterbankblech aus Alu mit integriertem Bewegungsausgleich

Oberfläche Farbe nach Ang. AG gemäß NCS oder RAL Design Palette, Neigung mind. 5°

3 fach gekannt,

Abgewinkelte Länge ca. 255 mm

3 mm Fensterblechhalter, Oberfläche Roh seitlicher Abschluss mit vorkomprimiertem

Dichtband Längenausdehnung berücksichtigen

3038.2 VHF Metallverkleidung

-2 mm Z Winkel al UK Abschluss Element, Farbe XXX nach NCS oder RAL Design Palette, in

Abstimmung mit AG

-2 x 1 mm Insektenschutzgitter, L formig, abgewinkelte Länge ca. 100 mm

3016.1 Holzständerwände

22 mm Holzwerkstoffplatte (OSB3) zwischen die Ständer befestigt, als Untergrundhilfe für die

Befestigung der Fensterbank

Position und Abmaßung gemäß Positionsplan

Standardausfall 550 mm

5,0°

32

146

AK Fensterbank durchgehend

57

32

AK Fassade

IK Verkleidete Stahlstütze HEB 200

AK Rohbau