

Gewerk:

VHF Metallverkleidung

Titel:

Detail Metallverkleidung
Auskragung Mensa Bereich

Lage im Gebäude:


Decke ü. E1, Achse A.D

Maßstab: 1:10

VORABZUG

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den Auftragnehmer.

Datum	Index	Änderung	Kürzel

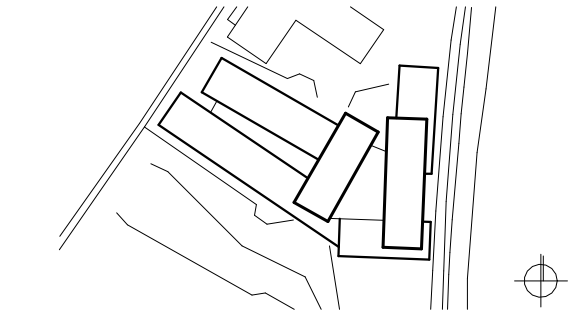

+384,15 üNN = +/-0.00

Neubau Bildungszentrum Landshut

Bauherr
Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg
Tel: 0941 7965 - 0

3016.1 Holzständerwände
- Befestigungslasche: ca. 160 x 80 x 6,4 mm, Achsabstand: ca. 1,5 m, jedoch nach statischer Erfordernis, Befestigungsmittel: gemäß Statik, 2* Bohrungen Ø10

Ausgleichmörtel

3038.2 VHF Metallverkleidung
100 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (AB) 0,032 W/mK nach DIN 4108-4, Anwendungsgebiet WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1
--- Diffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn, s/d 0,03m gem. Herstellerrichtlinien
100x200x100, 2 mm Dicke Z-Konsole zur Auflagerung der Dämmung.
Abschluss Konsole für die Auflagerung der Dämmung - L Winkel aus Edelstahl, Thermisch entkoppelt, Abgewinkelte Länge ca. 400 mm
ca. 100x200x100, 2 mm

3038.2 - VHF Metallverkleidung
je 32,5 cm
3 mm Aussteifungskonsole aus Stahlblech, groß, ca. 200 x 200 mm, jedoch nach statischer Berechnung. Erf.
60x60x3 verzinktes Stahlrohr, jedoch nach statischer Berechnung. Erf.

Die Dimensionierung der Konsole erfolgt nach statischen Erfordernissen bzw nach Ermessen ausführende Firma

3038.2 - VHF Metallverkleidung
hinterlüftete Außenwandbekleidung nach DIN 18516-1 aus:
Paneelfassaden aus Recycle/Re Use Aluminium Eloxiert, Farbton in Abstimmung mit der AG gemäß Bemusterung. Unterkonstruktion farblich mit der Verkleidung abgestimmt.
60/150/2mm Edelstahl L Profil als Wandbock, Wandhalter wärmebrückenoptimiert
40/50/2mm L-Profil Aluminium, farblich auf die Fassadenbekleidung abgestimmt, Farbe nach Ang. AG nach NCS oder RAL Design Palette
25/32/40/2 mm Hutprofil, farblich auf die Fassadenbekleidung abgestimmt
ca. 1 mm Fassadenpaneel aus eloxiertem Aluminium, gefalzt, Falzart gemäß Positionsplan, an der UK mit Bohrschraube im Farbton der Fassadenbleche befestigt.

3038.2 VHF Metallverkleidung
-1,5 mm Abschlussblech aus Aluminium, Pulverbeschichtet, Farbe nach NCS oder RAL Design Palette, oder eloxiert, in Abstimmung mit AG, 2 fach gekanten, an UK befestigt, Schrauben in passende Farbe zum Metallfassade
-2 mm Z Winkel al UK Abschluss Element, Farbe nach NCS oder RAL Design Palette in Abstimmung mit AG, Abgewinkelte Länge ca. 100 mm

3038.3 VHF Putzverkleidung
Einfassprofil ohne Tropfkante
Lüftungsgitter/ Insektenschutzgitter, L formig, l=120 mm, gleitend

