

Prüfvermerke

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:
für den Auftragnehmer:

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

für die DB ...

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Qualitätssicherung

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Eisenbahn-Bundesamt

Freigabe zur Prüfung

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

Freigabe der Ausführungsunterlagen

☐ mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.:

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

gleichgestellt mit Prüfexemplaren

Genehmigung zur Bauausführung

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr:



Bahnbaugruppe
DB Bahnbaugruppe GmbH
Standortmanagement | I.BFS
Ernst-Kamieth-Str. 16
06112 Halle (Saale)

Projektleitung:



Bahnbaugruppe
DB Bahnbaugruppe GmbH
Projekte Inland | I.BVG 1
Am Studio 1A
12489 Berlin

Ört, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Auftragnehmer (AN):

Planung:




Westersch 25
26899 Rhede (Ems)
04964 9090951
info@planegut.de

Ört, Datum, Unterschrift

Ört, Datum, Unterschrift

Rhede, 03.09.2025, gez. N. Bekker
Ört, Datum, Unterschrift

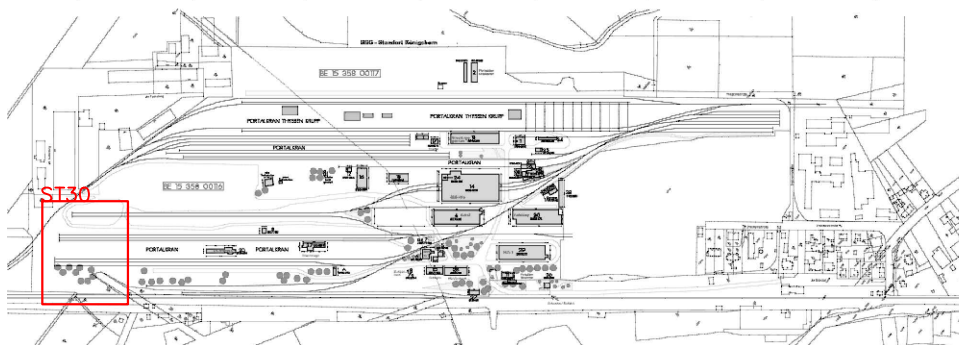

Projektnummer DB:
2510314/P05H20004 V1

BIM-Datencodierung:

Planzeichen: STOK-5-4-XXX-
PLG-ELT-TAB-XX-008-a-P

Planart: Tabelle

Höhen- und Koordinatensystem:

Einwirkungen (Lastmodell):

Bauwerksnummer:

|||*|||•|||*|||

BW-Kennziffer:

Barcodenummer:

Entwurfsgeschwindigkeit:

Strecke:
6410

Streckenabschnitt:
Biederitz - Trebnitz

Kilometer:
3,2 - 4,1

Erstellt

09.2025

vom Dorff

Geprüft

09.2025

Bekker

Freigegeben

09.2025

Bekker

Projektbasispunkt
X: 32.688.400,000
Y: 5.780.100,000

Datum

Name

Standortumbau Königsborn
QLKB--ST30

Anlage:

Planbezeichnung:

ST30

Datenpunktliste FWT Avacon Netz GmbH

STOK-5-4-XXX-PLG-ELT-TAB-XX-008-a-P

Projektkürzel

Lph.

Teilpro.

Unterkategorie

Ersteller

Gewerk

Planart

Ebene

Lfd. Nr.

Index

Sta-
tus

Feld	Element	Datentyp	Leitstellentext	Zusatztext 1	Zusatztext 2	Dimension	Wertebereich	Erläuterung
Station allgemein								
+Y02		Meldung	Ort	Ein	Aus			
+E01		Meldung	Anlage Störung	kommt	geht			ST20
+E01		Meldung	Anlage Warnung	kommt	geht			ST20
Eingangsfeld 1								
=J01	-Q61	Befehl	Lasttrennschalter	Ein	Aus			
=J01	-Q61	Meldung	Lasttrennschalter	Ein	Aus			Stellungsmeldung
=J01	-P02	Messung	Messwert I L2			A		
=J01	-P02	Messung	Wirkleistung P			MW		
=J01	-P02	Messung	Blindleistung Q			MVar		
=J01	-P02	Meldung	Kurzschluss vorwärts	kommt				
=J01	-P02	Meldung	Kurzschluss rückwärts	kommt				
=J01	-P02	Meldung	Erdschluss vorwärts	kommt	geht			
Eingangsfeld 2								
=J02	-Q61	Befehl	Lasttrennschalter	Ein	Aus			
=J02	-Q61	Meldung	Lasttrennschalter	Ein	Aus			Stellungsmeldung
=J02	-P02	Messung	Messwert I L2			A		
=J02	-P02	Messung	Wirkleistung P			MW		
=J02	-P02	Messung	Blindleistung Q			MVar		
=J02	-P02	Meldung	Kurzschluss vorwärts	kommt				
=J02	-P02	Meldung	Kurzschluss rückwärts	kommt				
=J02	-P02	Meldung	Erdschluss vorwärts	kommt	geht			
Übergabefeld								
=J03	-Q0	Befehl	Leistungsschalter	Ein	Aus			
=J03	-Q0	Meldung	Leistungsschalter	Ein	Aus			Stellungsmeldung

