

**DB NETZE**


Bauherr:  
DB Station&Service AG  
Regionalbereich Süd

Planverfasser:  
Breitenbücher + Hirschbeck  
Architekten + Ingenieure  
Zielstattstraße 11  
81379 München

# Übersichtsplan

Planinhalt:  
**Übersichtsplan**  
S-Bahn Haltestelle Marienplatz

|          |                  |      |
|----------|------------------|------|
| Maßstab: | Ausgabedatum:    | 4240 |
|          | Bahnstabsnummer: |      |

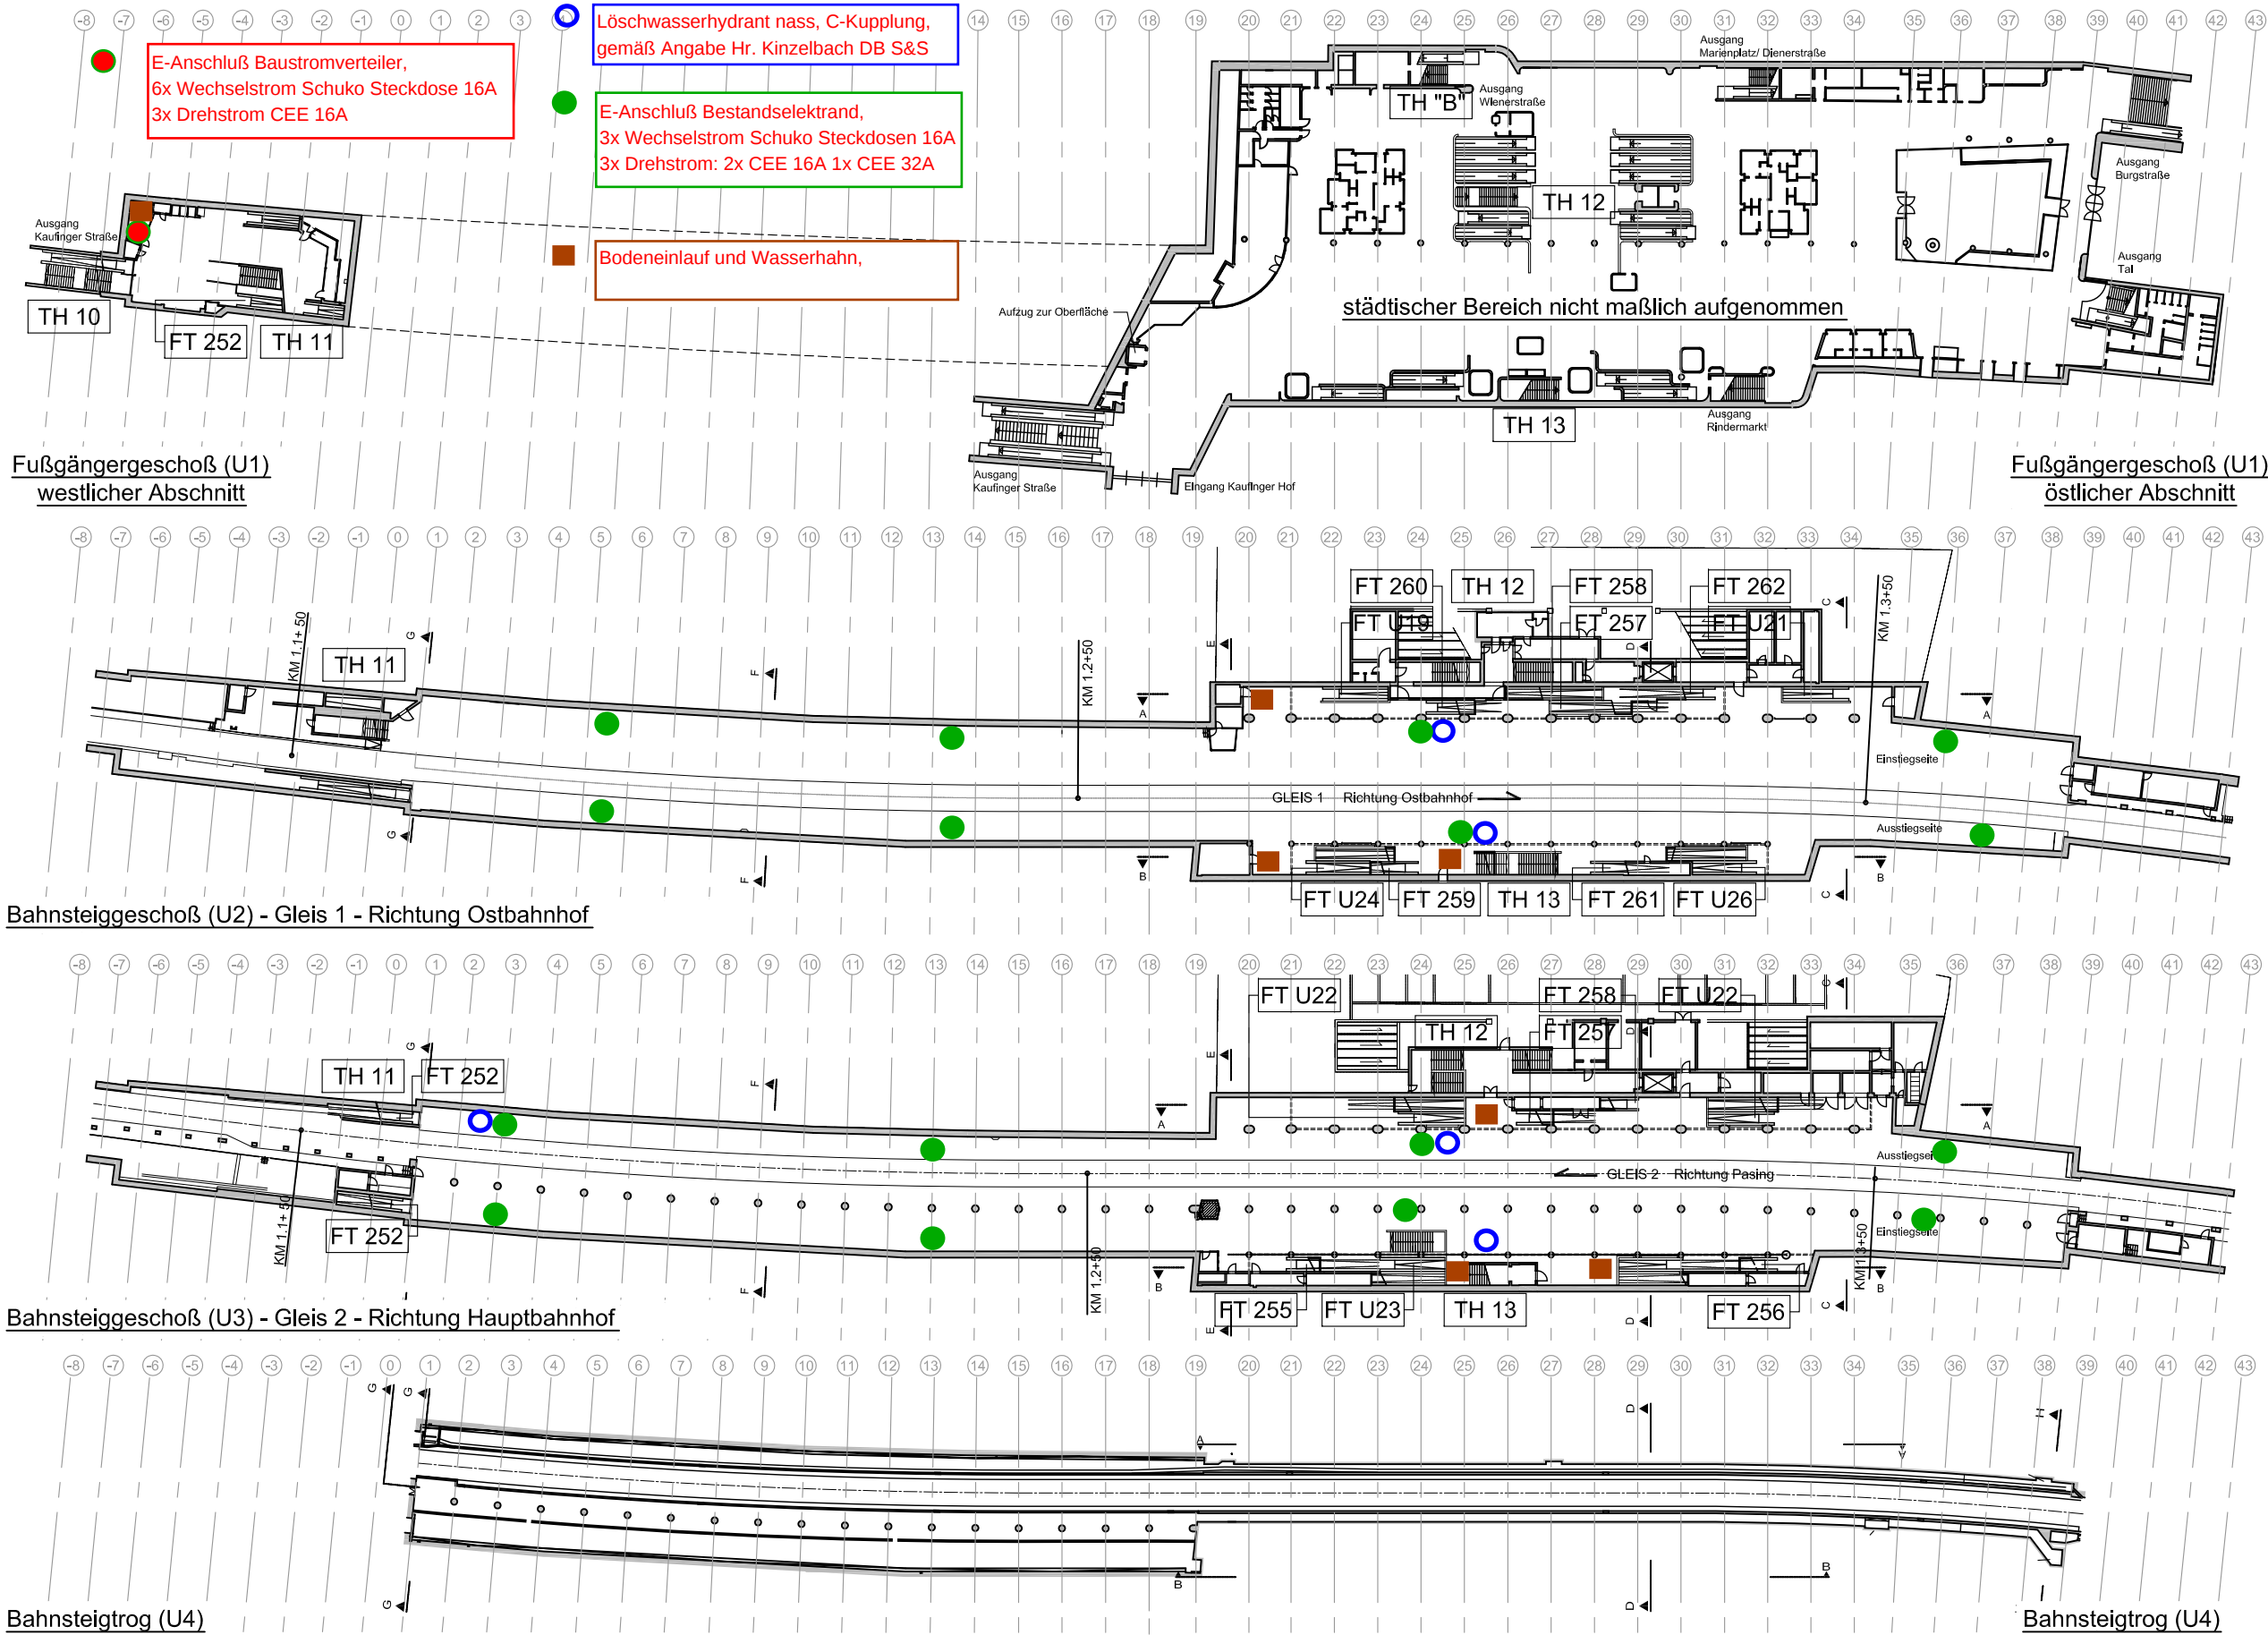

|           |           |           |           |           |           |                |                 |               |                                   |                                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| BLOCK 323 | BLOCK 4W5 | BLOCK 4W4 | BLOCK 4W3 | BLOCK 4W2 | BLOCK 4W1 | ABSCHNITT WEST | ABSCHNITT MITTE | ABSCHNITT OST | ÖSTL. ABSCHLUSS-BAUWERK WEST-TEIL | ÖSTL. ABSCHLUSS-BAUWERK OST-TEIL |
| WEST      |           |           |           |           |           | MITTE          |                 |               | OST                               |                                  |



## PRODUKTDATENBLATT


Artikelnummer WEV0781

EAN 4015609348176

Hersteller WALTHER-WERKE

### Artikelbeschreibung

Endverteiler aus Stahlblech 22kVA mit CEE-Zugang  
32A, 2 RCDs TypA, 9 LS, 3 CEE-Abgängen 16A und  
6 Schukos

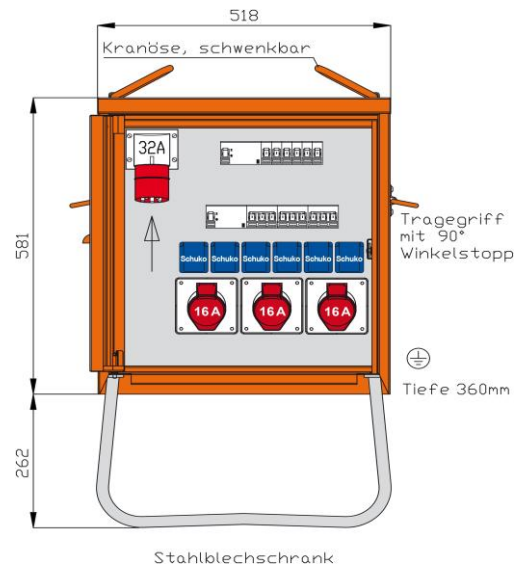

Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Endverteiler  
Anschlussleistung: 22kVA

nach IEC61439-4

Gehäuse (H04) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech  
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde

mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Schutzart : IP 44

Größe ca.: 581 x 518 x 360mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 262mm

Anschluss:

1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6h  
mit Phasenwender

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-

3 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

## Bestellinformationen

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit    | Stück    |
| Zolltarifnummer   | 85371098 |
| Verpackungsmenge  | 1        |
| Gewicht pro Stück | 27 kg    |

## Technische Produktdaten

---

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Ausführung                                       | Endverteilerschrank |
| Bemessungsstrom                                  | 32 A                |
| Anschlussleistung                                | 22 kVA              |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig | 3                   |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen                     | 6                   |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter                | 9                   |
| Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA      | 2                   |
| Schutzart (IP)                                   | IP44                |
| Bemessungsspannung                               | 230/400 V           |
| Höhe                                             | 843 mm              |
| Breite                                           | 518 mm              |
| Tiefe                                            | 360 mm              |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Stahlblech          |