Querträger Balkon
Befestigung auf OK RB-Wand eingedichtet mit FLK

OK Balkon 0,25

Abdichtung Sockel mit FLK
gem. DIN 18533, hinterlaufsicher am oberen Abschluß
mech. Untergrundvorbereitung, 2-lagig mit Einarbeitung einer Einlage (frisch in frisch), FLK mit integrierter Schutzschicht
Farbe: ähnlich lichtgrau, RAL 7035

AK Abdichtungs-
hochzug Wand 30cm

OK Plattenbelag 0,23

Ecke scharfkantig,
sauberes Abkleben
vor FLK-Auftrag

UK Querträger
Balkon 0,07

OK WA
TG -0,01

OK im Gefälle

1,08

Klemmleiste
Abdichtungsanschluß min 10 cm mit FLK überdichten
Lstg Abdichtung

Bautenschutzmatte

A

A

5,15

Abdichtungsanschluß-
im Wandbereich

Anschlußbereich zur Wand RS mit
Dämmung d=10 cm thermisch
entkoppelt

temporäre Abdichtung der
Bauteilfuge während der Bauzeit
Leistung Rohbau

3-lagige bituminöse Abdichtung
Elastomerbitumen-Schweißbahn (Sd=1500)
PYE PV 200 S5, oberste Lage als Wurzelschutzbahn
bituminöser Voranstrich, Notabdichtung

Schutzlage
Perimeterdämmung d=10 cm
als Flankendämm. im Anschlußbereich De TG zur
Wa RS - Vermeidung von Wärmebrücken

95

2

10

-1,10 OK RD TG

Stb.-Decke gefällelos

Stb-Betonwand SB3
optische Anforderungen
Betonage ohne sichtbare Deckenvorderkante
Betonage Wand mit Rückbiegeanschlüsse für Decke

40

-1,50 UK RD TG

-1,60UK Flankendämm

3,66

Flankendämm. Decke+Wand d=10 cm
2-schichtige, weißzementgebund. Holz-
wolle-Mehrschichtpl. mit Steinwollekern
WLG<040, nichtbrennbar
mit geraden Kanten, Verlegung im wilden Verband
mech. Befestigung mit 2 Betonschrauben
Leistung Rohbau

Abdeckstreifen auf
Gehrung mit
Anschlußplatte oder
Formteil als
Randverwahrung

Abdichtung Sockel mit FLK
gem. DIN 18533, hinterlaufsicher am oberen Abschluß
mech. Untergrundvorbereitung, 2-lagig mit Einarbeitung einer Einlage (frisch in frisch), FLK mit integrierter Schutzschicht
Farbe: ähnlich lichtgrau, RAL 7035

Abdicht. FU-Wandanschl. mit OS 5b Beschichtung
Ausbildung einer Dichtkehle im Übergangsbereich FU-Stütze
Rissüberbrückendes, mineralisches Oberflächenschutzsystem als dauerhafter Oberflächenschutz, Abdichtung der Arbeits- und Betonierfugen gegen Wasser und Chlorideintrag
Schichtdicke gem. Herstellerangabe
Farbe: ähnlich lichtgrau, RAL 7035

Abdichtung FLK
mind. 30 cm
ü OK Belag

Klemmleiste

Anschlußbereich
mit FLK mind.
10 cm überlappend

-3,93⁵

OK FT im
Gefälle 2 %

-4

60

Bautenschutzmatte

Abdichtung erdberührten Wand
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser nach DIN 18533 W1.1-E bis GOK
Voranstrich, 1-Lage Polymerbitumen-Schweißbahn, Klemmleiste als Lagesicherung

Schutzlage

OK FU im
Gefälle >2,5 %

OK FU im
Gefälle >2,5 %

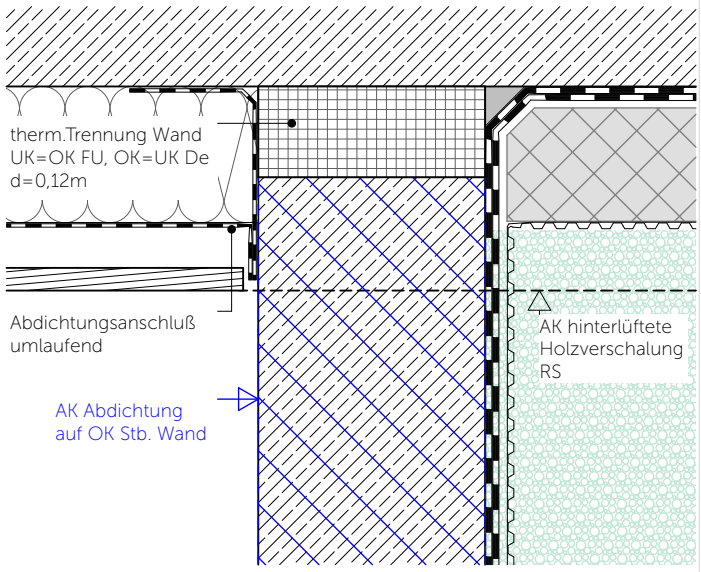

Horizontalschnitt A-A 1:10

Schnitt A
Abdichtsanschluß Außenwand
Tiefgarage an Realschule

± 0,00 = 596,15 Projektursprung

Neubau Schulcampus Deisenhofen
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München
SCD_XXXXXT_ARC_H&R_5_DT_GH_25115_0_F_00_
Schnitt Wand West TG am Tiefhof RS (Flankendä)

06.02.26
1:10

baufreier für Rohbau