Türtaster Barrierefreiheit
0,85m ü.OKFB

2,50

Stele mit Bedienelementen-Stromzufuhr von ELT muss geplant werden!

1,60

i.L. 1,49[5] (HLS)

93[5] (min. 90 i.L. Barrierefr.)

1,01

Unterbrechungstaster
Achse 1,60m ü.OKFB

T-S-1.V01-AT21 = 77,5

57[5]

5

6

Stahlblechtür T90 RS
ca.65mm

Mittelfalzausführung flächenbündig

Glasausschnitt rund, Durchmesser 400mm
H= 1700mm

30

5

25

Stahl Eckzarge + Gegenzarge
Montage nur von Gebäudeseite her möglich!
Stahlwinkel vor der Türmontage schon da

Abdichtung OS5b nicht in den Leibungsbereich ziehen!

Fugendichtung
(Leistung Metallbau)

5

Stahlwinkel scharfkantig, 140x70x2, 3-seitig umlaufend
feuerverzinkt
Befestigung an RB thermisch entkoppelt (z.B. mit Thermostop)
5 cm vor Rohbau vorgebaut
(Leistung Rohbauer)

-1,95

15

30

Ø12

Türantrieb

5

-2,10

5

bündig
Stahlwinkel scharfkantig, 140x70x2,
3-seitig umlaufend
feuerverzinkt
Befestigung an RB, 5 cm vor Rohbau
vorgebaut
(Leistung Rohbauer)

Absicherung
der Haupt-/ Nebenschließkanten
auf Band-/ Bandgegenseite Gangflügel

absenkbare Bodendichtung
gem. Zulassung

Dämmplatte aus Schaumglas,
d= 60mm, nichtbrennbar, WLG < 040
(Leistung Metallbau)

Edelstahl-Blech, gekantet, 70x30x2mm,
geklebt, rutschfest R11
zur Herstellung einer festen, glatten
und nicht brennbaren Oberfläche zum
Feurschutzanschluss der Tür
(Leistung Metallbau)

Flachstahl, verzinkt,2-fach gekantet,
d=4mm, ca. 190x70x30mm
(Leistung Metallbau)

Stahlwinkel durchgehend
140x140x4mm
(Leistung Metallbau)

FLK
(Leistung Metallbau)

OK FB im
Gefälle >2,0-2,5%

OK FB -4,60[5] TG
Hochpkt Ost

-4,60

im Bereich von Leibung Gefälleplatte aus Schaumglas,
Starthöhe 50mm, nichtbrennbar, WLG < 040
(Leistung Metallbau)

13[5]

6[5]

-4,80 OK RB UG SM

Bautenschutzmatte
(Leistung Metallbau)

FLK
(Leistung Metallbau)

-4,89[5]
Schnittstelle Dämmung
Rohbau/Metallbau

Abdichtung Bodenplatte im
Leibungsbereich nicht
hochziehen!

Bodenplatte nichttragend

Sockeldämmung aus Schaumglas,
WLG<040, nichtbrennbar
(Leistung Rohbauer)

-5,00 UK RB SM

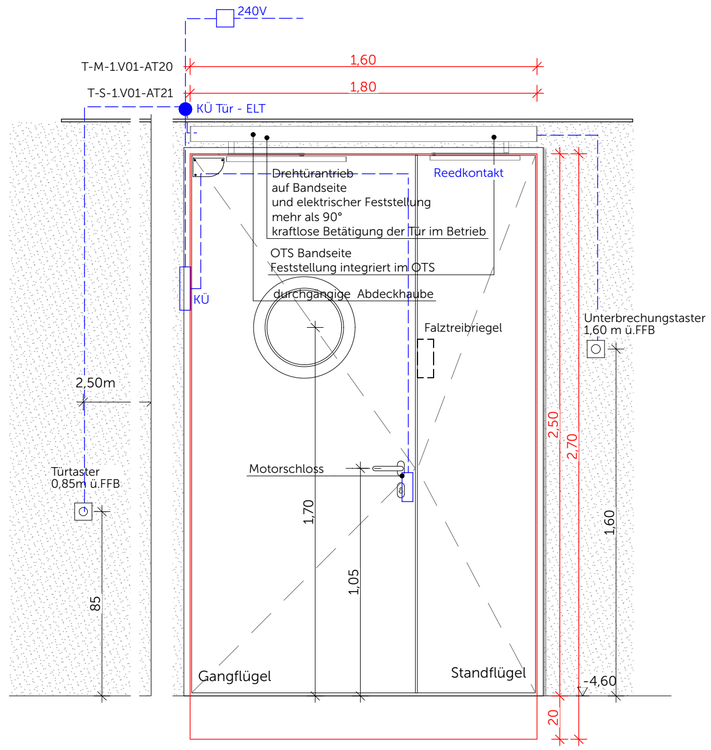

Ansicht Schleuse Bänderseite

1,5-fl.Stahlblechtür
TG zu Mensa: T-M.-1.V01-AT20
TG zu MZW-Halle T-S.-1.V01-AT21
Brandschutz T90 RS
Ud-Wert (W/m²K) 1,7
R'w,p -
LD Gehflügel >90 cm (Fluchtweg)
Barrierefrei nach DIN 18040 mit Nullschwelle

hell grundiert, Endlackierung vor Ort Leistung Maler, Farbton nach An. ARCH

Eigenschaften, Ausstattung und Zubehör siehe Türliste TG

Aufmaß vor Ort ausführen!

Neubau Schulcampus Deisterpforten — 11.02.26
Bauherr: ZV staatl. weiterführ. Schulen im Süden des LK München — 1:5, 1:20
SCD_XXXXXT_ARC_H&R_5_DT_FA_35120_0_F_00_
AT20, AT21_TG Außentür

Freigabe

Plangrösse: A2, 594 x 420