


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

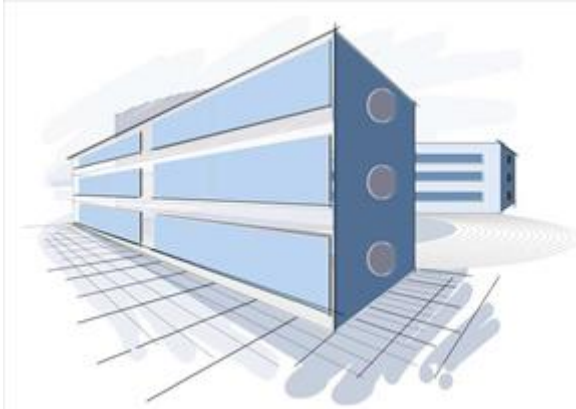

Projekt

2103

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt

Bauvorhaben

**Neubau einer Atemschutzwerkstatt
und Atemschutzübungsstrecke
in Schwarzenfeld**

-

Leistung (LV)

11

Außenputzarbeiten

Ausführungsbeginn

12.5.2026

Ausführungsende

14.7.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

21.04.2026

Abgabezeit

10:00

Abgabeort

**Markt Schwarzenfeld
Viktor-Koch-Str. 4
92521 Schwarzenfeld**

Zuschlagsfrist

21.5.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 23

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2103)
Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt
Leistung (LV)
11 Außenputzarbeiten

Bauvorhaben	
Neubau einer Atemschutzwerkstatt und Atemschutzübungsstrecke in Schwarzenfeld	
Bauherr	
Markt Schwarzenfeld	Telefon 094353090
vert. d. 1. Bgm. Neumeier	Fax 09435309227
Viktor-Koch-Str. 4	
92521 Schwarzenfeld	
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon
	Fax
Bauleitung	
	Telefon
	Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (21.04.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung 0,1 %
- anteilige Baureinigung 0,1 %
- anteiliges Bauwasser 0,1 %
- anteiliger Baustrom 0,1 %

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung 0,2 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

11 LV Außenputzarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
10	Titel	Vorbemerkung / Vorarbeiten	5
20	Titel	Vorarbeiten	7
30	Titel	Sockel	8
40	Titel	Leisten - Anschlüsse	9
50	Titel	Putzaufbau OG	12
60	Titel	Putzaufbau EG	14
80	Titel	Beschichtung	17
90	Titel	Gerüstarbeiten	18
95	Titel	Stundenlohnarbeiten	21
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		23

11	LV	Außenputzarbeiten		
10	Titel	Vorbemerkung / Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10 Titel Vorbemerkung / Vorarbeiten				
<p>Vorbemerkungen</p> <p>Für die Ausführung der Wärmedämmarbeiten gelten</p> <ul style="list-style-type: none"> - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die einschlägigen DIN Normen wie z.B. DIN 55699, DIN 18299, DIN 18345, DIN 18350, DIN 18550, DIN EN 13499, DIN EN 13500, DIN 18195, DIN 18336, DIN 1055-4, DIN 4102-4, DIN 4108, DIN 4109, DIN 18202,. - die Allgemein bauaufsichtliche Zulassung des verbauten Systems - die VOB Teile B und C - die Technischen Merkblätter bzw. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers - die aktuellen Merkblätter des VDPM - die aktuellen Merkblätter des Fachverbandes Ausbau- und Fassade - die Richtlinie Fassadensockelputz-Außenanlage - die Richtlinie Anschlüsse an Fenster und Rollläden - die Richtlinie Metallanschlüsse - das Praxismerkblatt des IWM über Brandschutzmaßnahmen bei WDVS mit EPS - Dämmstoffen - die BFS Merkblätter <p>Vor Beginn der Arbeiten hat die ausführende Firma folgende Nachweise zu erbringen:</p> <p>Nachweis der Baustoffklasse A1 oder B1 bzw. B2 nach DIN 4102, Brandschutz im Hochbau, für das gesamte System. Bei gedübelten Systemen ist ein Nachweis der Standsicherheit vorzulegen (Dübelschema, Windzone, Gebäudehöhe)</p> <p>Für die Ausführung der Anschlussdetails sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Richtlinie Fassadensockelputz-Außenanlage) und die einschlägigen DIN-Normen zu beachten, Systemkonforme Anschlusslösungen sind im Downloadbereich aufgeführt.</p> <p>Der Auftragnehmer hat den Untergrund, vor dem vorschriftsmäßigen Aufbringen des Wärmedämmverbundsystems, auf Eignung und Tragfähigkeit z.B. mit einem Gewebeabrisstest zu prüfen und gemäß Anlage 6 der Allgemein bauaufsichtlichen Zulassung zu protokollieren. Bedenken gegen die vorgegebene Art der Ausführung sind dem Auftraggeber rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.</p> <p>Alle erforderlichen Vorarbeiten, Maßnahmen oder zusätzliche Leistungen müssen dem Auftraggeber schriftlich angezeigt werden.</p> <p>Es dürfen nur zum System gehörige Materialien verarbeitet werden.</p> <p>Vor Beginn der Arbeiten müssen die Innenputz- und</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

11	LV	Außenputzarbeiten
10	Titel	Vorbemerkung / Vorarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Estricharbeiten abgeschlossen und ausgetrocknet sein. Vor Durchführung der Arbeiten müssen alle Anschlüsse wie Fenster, Fensterbänke, Rollladenkästen, Rollladenführungen, Außentüren sowie Dachdeckungen, Dachrinnen und Attikaabdeckungen fertiggestellt oder vor Verschmutzung usw. geschützt sein. Der Untergrund muss trocken und eine Durchfeuchtung der Wand von innen ausgeschlossen sein. Die Temperaturen der Luft und der Wandoberflächen dürfen während der Verarbeitung des Wärmedämm-Verbundsystems nicht unter + 5 Grad C absinken und nicht über 30 Grad C ansteigen. Die Verarbeitungszeiten sind vom Auftragnehmer diesbezüglich entsprechend und eigenverantwortlich zu wählen und mit der Bauleitung abzustimmen.</p> <p>Für die Flächen deren Hellbezugswerte HBW unter 20 liegen, sind die TSR Werte Beurteilungsgrundlage. Bei TSR Werten über 25 sind Bedenken anzumelden und in Abstimmung mit dem System - Hersteller und dem Auftraggeber besondere Maßnahmen zu treffen.</p> <p>Alle Arbeiten verstehen sich einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Lieferungen und Materialien, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes vermerkt ist.</p> <p>Stromkosten und Anschlussgebühren gehen zu Lasten des Unternehmers. Die Baustelle ist im ständig aufgeräumten Zustand zu halten und besenrein zu übergeben, d. h. aller anfallender Schutt und Abfall ist vom Unternehmer beim Verlassen der Baustelle zu beseitigen.</p> <p>Für die Ausführung und Abrechnung von Putzarbeiten VORTEXTE PUTZ / WDVS</p> <p>Für die Ausführung und Abrechnung von Putzarbeiten gelten die Bestimmungen der VOB mit ihren Teilen:</p> <p>DIN 1960: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1961: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 18299: Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18350: Putz- und Stuckarbeiten DIN 18363: Maler- und Lackiererarbeiten</p> <p>sowie die Vorschriften der DIN 18550 "Putz", die Technischen Merkblätter des Werkmörtellieferanten und</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

11	LV	Außenputzarbeiten		
10	Titel	Vorbemerkung / Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>der nachfolgende Text des Angebotes als vereinbart.</p> <p>Die Leistungen umfassen die Lieferung aller Baustoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagerung auf der Baustelle sowie den Transport zur Einbaustelle.</p> <p>Strom und Wasser wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die Kosten sind vom Bieter zu tragen.</p> <p>Der Auftragnehmer hat den Untergrund und die baulichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zu prüfen. Bestehen Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeitsschritte und Vorgaben, so sind diese unverzüglich schriftlich mitzuteilen (siehe VOB, Teil B).</p> <p><u>Bauschutt, Abfälle u.ä. in bauseits gestellten Containern entsorgen (Baustellentransport ist in den Einheitspreisen enthalten). Die Entsorgung zur Deponie erfolgt durch den Auftraggeber bzw. wird gesondert vergütet.</u></p>			
Nur Textinformation - Titel 10				
Vorbemerkung / Vorarbeiten				
20 Titel Vorarbeiten				
20.1	Baustelleneinrichtung			
	<p>Diese Leistung beinhaltet die An- und Abfahrt des Materials, der Silos und des Personals, Einrichtung der Baustelle, Unterkünfte, Sanitäreinrichtungen, erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge usw. entsprechend der Vorschrift der Bauberufsgenossenschaft.</p> <p>Das Vorhalten der Baustelleneinrichtung bis zur Auftragserfüllung, das Abräumen der Baustelle usw. sowie die Beseitigung aller anfallenden Abfälle und Verpackungen einschließlich aller evtl. anfallenden Gebühren und Entsorgungskosten.</p> <p>Strom und Wasseranschlüsse entsprechend der zum Einsatz kommenden technischen Misch- u. Pumpgeräte.</p>			
		1 psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

11	LV	Außenputzarbeiten		
20	Titel	Vorarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
				Gesamt (GP)
	Übertrag:			
20.2	Abdekarbeiten	<p>Fenster, Türen und Rahmenflächen oder sonstige bauseits montierten Bauteile, welche nach Fertigstellung sichtbar bleiben, sind durch geeignete Maßnahmen, wie Abdecken mit geeigneter Folie, Abkleben mit Klebeband oder andere erforderliche Maßnahmen gegen Beschädigungen, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu schützen. Bereits montierte Fensterbretter und Verblechungen müssen mit einer Filz- oder Gummiunterlage zusätzlich geschützt werden. Alle auftretenden Beschädigungen und Verunreinigungen an nicht geschützten Teilen werden auf Kosten des Anbieters beseitigt.</p> <p>Das Merkblatt des Bundesverbandes Ausbau und Fassade "Abklebe- und Abdekarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten" ist zu beachten</p>	200 m ²	EP..... GP
20.3	Wandflächen reinigen	<p>Reinigen der Wandflächen von grober Verschmutzung z.B. Mörtelresten etc und Staub und Schmutz entfernen. Der Untergrund muss zur Aufnahme des nachfolgenden Systems geeignet sein.</p>	590 m ²	EP..... GP
Summe Titel 20			Vorarbeiten , Netto:	
30	Titel	Sockel		
30.1	Sockelarmierung mineralische Dichtungsschlämme	<p>Aufbringen einer Armierungsschicht mit einer mineralischen Dichtungsschlämme, bestehend aus einer mit Zement anzumischender Dispersionsmasse mit Einbetten eines schiebefesten, alkalibeständiges Textilglasgewebe in die Armierungsschicht. Schichtdicke ca. 3-5 mm. Ausführung auf die Sockeldämmplatten.</p>	45 m ²	EP..... GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
30	Titel Sockel			
Übertrag:				
30.2	Filzlage mineralische Dichtschlämme Aufbringen einer Oberputzlage in Filzputzstruktur mit einer mineralischen Dichtungsschlämme, bestehend aus einer Dispersionsmasse, angemischt mit einer darauf abgestimmten Zementmischung mit spezieller Sieblinie.	45 m²	EP.....	GP
30.3	Feuchteschutz Sockelflächen Aufbringen einer mineralischen Dichtungsschlämme im Streichverfahren als zusätzl. Feuchteschutz auf die Oberputzlage in der erdberührten Zone und im Spritzwasserbereich. Höhe über GOK: 40 cm	45 m²	EP.....	GP
30.4	Zulage Laibungen Sockelputz wie vor jedoch in Laibungen Tiefe bis 15cm	2,5 m	EP.....	GP
Summe Titel 30			Sockel , Netto:	
40	Titel Leisten - Anschlüsse			
40.1	Anschlussfugen (Vorlegeband) Nach Einbau des Fugendichtbandes, anbringen eines Vorlegebandes des an Anschlussfugen an angrenzende Bauteile wie z. B. Türen, Fenster, Fensterbänke, Orggang, Traufe etc. mit Füllstreifen als Putztrennung. angebotenes Fabrikat: _____	50 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
40	Titel Leisten - Anschlüsse			
				Übertrag:
40.2	<p>APU-Anputzleiste</p> <p>Anputzleiste aus PVC zur Herstellung eines Putzanschlusses an Fenster und Türen bei Putzsystemen. Das Profil wird in der Laibung fluchtgerecht auf das vorhandene Bauteil geklebt und bildet somit einen sicheren und sauberen Putzabschluss.</p> <p>Einsatz, und Ausführung/Montage gemäss den aktuell gültigen Auswahlkriterien und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.</p>	100 m	EP.....	GP
40.3	<p>Rollladenanschlussprofil 7 mm montieren</p> <p>Rollladenanschlussprofil 7 mm montieren.</p> <p>Liefern sowie lot- und fluchtgerechtes Anbringen einer zweiteiligen, 7 mm breiten Anputz-, Dicht- und Schutzleiste zum Anschluss des WDVS im Laibungs- / Sturzbereichs an Rollladenschienen von Fenster und Türen. Der PCV-Profilkörper ist 2-teilig, verbunden mittels Co- Extrudierter flexibler Bewegungsschlaufe, appliziertem hochflexiblem Polyethylen-Schaumstoffband und Armierungsgewebefahne, sowie abtrennbarer Klebelasche für die Folienabdeckung.</p> <p>Bewegungsaufnahme gemäß VDPM-Merkblatt: Klasse A Farbe: Weiß</p> <p>Hinweis: Der Untergrund muss sauber und klebegeeignet sein.</p>	7,5 m	EP.....	GP
40.4	<p>Gleitlager-Fugenprofil einbauen</p> <p>Liefern sowie fluchtgerechtes Ansetzen eines Gleitlager-Fugenprofils zur Ausbildung von horizontalen Bauteiltrennfugen bzw. Systemübergängen. Das Profil besteht aus 2 Kunststoffprofilen an denen je ein Gewebestreifen angeschweißt ist. Jeder Stab verfügt über einen einseitigen Gewebeüberstand von 10 cm in Längsrichtung. Das Profil ist mit einem vorkomprimierten PUR-Dichtband ausgestattet,</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

11 40	LV Titel	Außenputzarbeiten Leisten - Anschlüsse	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
<p>welches durch das Entfernen der Aktivierungsglasche ausgelöst wird und dann Bewegungen aufnehmen kann sowie schlagregendicht abdichtet. Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht eine saubere Putztrennung.</p>			85 m	EP.....	GP
40.5	<p>Tropfkantenprofil anbringen Tropfkantenprofil anbringen.</p> <p>Liefern sowie waag- und fluchtgerechtes Anbringen eines Kantenprofils aus PVC mit 5 mm Putzabzugs- und Tropfkantenausbildung sowie beidseitigem integriertem Gewebestreifen nach Herstellervorschrift. Zur Ausbildung eines exakten und stabilen Putzabschlusses mit gezielter Wasserführung bei Balkon- und Fenstersturzuntersichten, gedämmten Durchfahrten, überputzbaren Rollladenkästen, profillosen Sockelabschlüssen usw.. Fachgerecht in die Armierungsmasse einbetten und planspachteln. Profilstöße mit zugehörigen Steckverbindern stabilisieren.</p> <p>Farbe: Weiß</p>		25 m	EP.....	GP
40.6	<p>Putz-Abschlussprofil anbringen Putz-Abschlussprofil anbringen</p> <p>Liefern sowie waagrechtes/senkrechtes und fluchtgerechtes Anbringen von PVC-Putzabschlussprofilen mit Putzabzugskante und integriertem Glasfasergewebe. Zur Herstellung von sauberen Putzabschlüssen und Übergängen.</p> <p>Farbe: Weiß</p>		25 m	EP.....	GP
40.7	<p>Blech-Anschlussprofil anbringen Blech-Anschlussprofil anbringen.</p> <p>Liefern sowie fluchtgerechtes Anbringen von Blech-Anschlussprofilen aus PVC mit Putzabzugskante und</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

11	LV	Außenputzarbeiten		
40	Titel	Leisten - Anschlüsse		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	integriertem Glasfasergewebe zur Ausbildung beweglicher, wassersicherer Verbindungen zwischen Blech und Putzfläche, z.B. bei Sockelabschlüssen, den Anschluss an Blechhochzüge oder Dachrandabschlüsse. Das Profil wird auf bauseitige Flachblechaufkantungen aufgeschoben und nach Herstellervorschrift fachgerecht in die Armierungsmasse einbetten und plangespachtelt. Profile in Reihung mit Steckverbinder verbinden. Beim späteren Ausführen der Flächenarmierung ist das Glasfasergewebe überlappend bis an die Abzugskante heranzuführen. Zur Ausbildung von exakten Putzabschlüssen und eine gezielte Ableitung von Wasser.			
	Farbe: Weiß			
		25 m	EP.....	GP
40.8	Gewebeeckwinkel anbringen Gewebeeckwinkel anbringen.			
	Liefen sowie lot- und fluchtgerechtes Anbringen von verstärkten PVC-Gewebeeckwinkeln an 90 Grad Ecken und Kanten, mit systemzugehöriger Klebe / Armierungsmasse auf die Dämmplatten ansetzen und das Gewebe vollflächig einbetten.			
		45 m	EP.....	GP
Summe Titel 40			Leisten - Anschlüsse , Netto:
50	Titel Putzaufbau OG			
50.1	Mineralische Armierungsschicht Mineralische Armierungsschicht, aufbringen.			
	Armierungsschicht auf Fassadendämmplatten mit mineralischem Werk trockenmörtel und alkalirestistentem Armierungsgewebe ganzflächig herstellen. Der Klebe- u.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
50	Titel Putzaufbau OG			
				Übertrag:
	<p>Armierungsmörtel wird hierzu mit einer Zahntraufel bzw. gängigen Putzmaschinen aufgetragen, das Armierungsgewebe (Maschenweite: 4 x 4 mm) mind. 10 cm überlappend im oberen Drittel der Armierungsschicht eingelegt und mit der Glättkelle angedrückt.</p>	380 m²	EP.....	GP
50.2	<p>Gewebeeckpfeil anbringen Gewebeeckpfeil anbringen.</p> <p>Erstellen einer Diagonalarmierung in Form von vorgefertigten Diagonalarmierungspfeilen 40 x 33 cm, Maschenweite ca. 8 x 8 mm, verlegt unter 45° zur Flächenarmierung im Bereich aller Außenecken von Gebäudeöffnungen. Einbetten des Gewebes in die systemzugehörige Klebe / Armierungsmasse, planspachteln.</p>	50 Stk	EP.....	GP
50.3	<p>Voranstrich mit Universalgrundierung Voranstrich mit Universalgrundierung ausführen.</p> <p>Liefern und Auftragen einer Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit sowie als Haftvermittler für den nachfolgenden Oberputz. Auftragen auf den vorbereiteten Untergrund.</p> <p>Farbton: weiß</p>	380 m²	EP.....	GP
50.4	<p>Oberputz - Mineralischen Edelputz Oberputz - Mineralischen Edelputz (gescheibt) aufbringen.</p> <p>liefern, Auftragen und Strukturieren eines biozidfreien, mineralischen Edelputz, in gescheibter Struktur. Putzmörtelgruppe nach DIN 998-1: CR, CS I bzw. II W 2 (DIN 18550: P I bzw. II).</p> <p>Strukturart: Kornstrukturputz (CS II; P II)</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
50	Titel Putzaufbau OG			
			Übertrag:	
	Korngröße: 0-3mm			
	Farbton: weiß			
		380 m²	EP.....	GP
50.5	Zulage Laibungen bis 15cm Wie Position 50.4 (Seite 13) jedoch: Zulage Laibungen bis 15cm	40 m	EP.....	GP
Summe Titel 50			Putzaufbau OG, Netto:
60	Titel Putzaufbau EG			
60.1	Mauerwerksfehlstellen schließen Mauerwerksfehlstellen schließen Nicht fachgerecht erstelltes Mauerwerk für den Putzauftrag vorbereiten. Offene Mörtelfugen und sonstige Fehlstellen mit einem geeigneten Mauermörtel schließen.	25 m²	EP.....	GP
60.2	Putzgrundvorbehandlung, Haftbrücke Putzgrundvorbehandlung, Haftbrücke Putzgrundvorbehandlung bei glatten, nichtsaugenden Betonflächen bzw. XPS-R-Dämmplatten (aufgeraut, gewaffelt), durch Aufpachteln einer Haftbrücke mit einem faserarmierten Haftmörtel mit einer Zahntraufel, Dicke: ca. 3 - 5 mm.	210 m²	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
60	Titel Putzaufbau EG			
				Übertrag:
60.3	<p>Ausgleichsputz Ausgleichsputz</p> <p>Ausgleichsputz als Kalk-Zementmaschinenputz, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP/LW, CS II, Wc 2 (DIN 18550: P II), für außen.</p> <p>Schichtdicke: 2 cm</p>	100 m²	EP.....	GP
60.4	<p>Putzgrundvorbehandlung mit Aufbrennsperre Putzgrundvorbehandlung mit Aufbrennsperre</p> <p>Putzgrundvorbehandlung bei stark saugenden Untergründen. Mit Wasser verdünnbare Grundierung, die das Aufbrennen verhindert für die Folgebeseichung mit Kalk-, Kalkzementputzen mit Wasser verdünnt, einmalig streichen, rollen oder spritzen.</p>	150 m²	EP.....	GP
60.5	<p>Unterputz außen (Leichtputz - Typ II mineralisch) Unterputz außen (Leichtputz - Typ II mineralisch)</p> <p>Aufbringen eines Unterputzes als Leichtputz Typ II mit mineralischen Leichtzuschlagsstoffen, Baustoffklasse A 1, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: LW, CS II, Wc 2 (DIN 18550: P II), als Außenputz auf Mauerwerk. Unterputzdicke: ca. 15 mm. fluchtgerecht verziehen und zeitgerechtes Aufrauen der Putzoberfläche.</p> <p>angebotenes Fabrikat: '.....'</p>	210 m²	EP.....	GP
60.6	<p>Gewebespachtelung Gewebespachtelung</p> <p>Vollflächige Gewebespachtelung auf ausrabbierten Unterputz nach DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc 2 (DIN 18550: PII). Einbettung eines alkalibeständigen Textil-Glasgewebe in einen Armierungsmörtel. Gesamtdicke des Armierungsmörtel: ca. 5 mm.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
60	Titel Putzaufbau EG			
			Übertrag:	
		210 m²	EP.....	GP
60.7	Trennschnitt an angrenzende Bauteile Trennschnitt an angrenzende Bauteile Herstellen eines Trennschnittes an angrenzenden Bauteilen wie, Geschossdecken, Holzbauteile etc. durch alle Putzlagen hindurch nach Angabe der Bauleitung.			
		40 m	EP.....	GP
60.8	Oberputz - Universalgrundierung Liefen und Auftragen einer Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit sowie als Haftvermittler für den nachfolgenden Oberputz. Auftragen auf den vorbereiteten Untergrund. Farbton: weiß			
		210 m²	EP.....	GP
60.9	Oberputz - Edelputz mineralisch (gescheibt) Liefen, Auftragen und Strukturieren eines biozidfreien, mineralischen Edelputz, in gescheibter Struktur. Putzmörtelgruppe nach DIN 998-1: CR, CS__ W 2 (DIN 18550: P__). Strukturart: Kornstrukturputz (CS II; P II) Korngröße: 0-3 mm Farbton: weiß			
		210 m²	EP.....	GP
60.10	Zulage Laibung bis 15cm Wie Position 60.9 jedoch: Zulage Laibung bis 15cm			
		40 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
60	Titel Putzaufbau EG			
Übertrag:				
60.11	Beiputzen, Tür-/Türzarge Türzarge nachträglich einputzen, an Flächenputz angleichen. Breite einzuputzender Wandbereichs: bis 300 mm Zussätzliche Anfahrten/Materialbereitstellungen sind in den Einheitspreis mit einzurechnen	25 m	EP.....	GP
Summe Titel 60			Putzaufbau EG , Netto:
80 Titel Beschichtung				
80.1	Silikat-Siliconharz-Fassadenfarbe 2x, HBW > 20% Silikat-Siliconharz-Fassadenfarbe mit Filmkonservierung gegen Algen- und/oder Pilzbefall 2x, Zwischen- und Schlussbeschichtung Liefern und Auftragen von Silikat-Siliconharzfarbe. Gutes Deckvermögen, Wasserabweisung, Wasserdampfdurchlässigkeit, witterungsbeständig auch bei aggressiven Luftschadstoffen. CO2-durchlässig. Strukturert, sehr spannungsarmes Trocknungsverhalten. Silikat-Siliconharz-Fassadenfarbe mit: - Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall (Wirkstoffe entsprechen den EU-Zulassungsrichtlinien) - hohe Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert: <0,14 m, V1 - Wasserdurchlässigkeitsrate niedrig W3 EN 1062-3: 0,1 kg/(m²xh0,5), Klasse II - Trockenschichtdicke: 100um<E>200um, E3 Farbton: weiß nach System-Farbkarte (Hellbezugswert > 20%)	590 m²	EP.....	GP
80.2	Zulage Anstrich - Farbton Zulage für Pos. wie vor, jedoch für mittlere Tönung	590 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
80	Titel Beschichtung			
Übertrag:				
80.3	<p>Tür- und Fensterlaibungen Zweimaliger, deckender Anstrich wie vor, jedoch an Tür und Fensterlaibungen.</p> <p>Die angrenzenden Flächen sind vor einem ungewolltem Verschmutzen zu schützen. Eventuelle Zulagen für Mehraufwand zur Herstellung der Linien sind in die Position mit einzurechnen. Breite der Laibungen: bis 15cm</p>	80 m	EP.....	GP
80.4	<p>Hydrophobierung im Sockelbereich streichen Hydrophobierung im Sockelbereich als Wetterschutz im Streich- oder Sprühverfahren in 2 Arbeitsgängen nass-in- nass aufbringen</p>	45 m²	EP.....	GP
80.5	<p>Acrylfugen Herstellen von Acrylfugen bis 10 mm</p>	40 lfm	EP.....	GP
Summe Titel 80			Beschichtung , Netto:
90	Titel Gerüstarbeiten			
	<p>Zusätzliche Technische Vorbemerkungen Gerüst <u>Zusätzliche Technische Vorbemerkungen</u></p> <p><u>Gerüstarbeiten</u></p> <p><u>Allgemeines</u> Es dürfen nur Gerüste erstellt und benutzt werden, die der einschlägigen DIN/EN und Unfallverhütungsvorschriften entsprechen bzw. allgemein behördlich zugelassen sind. Für Gerüste, die nicht der Regelausführung entsprechen, hat der Auftragnehmer auf der Baustelle eine geprüfte statische Berechnung bereitzuhalten, die in die Einheitspreise mit einzurechnen sind.</p> <p><u>Ausführung</u></p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

11	LV	Außenputzarbeiten			
90	Titel	Gerüstarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	Übertrag:
	<p>Die Verankerungspunkte sind nach dem Abbau der Gerüste zu verschließen und so zu sichern, daß jederzeit ein erneutes Stellen eines Gerüsts erfolgen kann. Das Fassadengerüst muß für die Leistungen des AN und für alle am Bau befindlichen Handwerker als Arbeits- und Schutzgerüst geeignet sein. Es ist so zu erstellen, daß Fenster, Jalousettenkästen, Dachrinnen etc. ohne größere Umbauten versetzt werden können. Das Gerüst darf nur mit schriftlicher Genehmigung der Bauleitung abgebaut werden. werden müssen.</p> <p><u>Abrechnung</u> Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB Teil C, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vermerkt ist. Sofern im Leistungsverzeichnis in keiner besonderen Position erfaßt, sind nachstehende Leistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren: - Sämtliche in den vorgenannten Punkten angeführten Arbeiten - Materialien zum Verschließen der Verankerungspunkte und mit der vom Maler zur Verfügung gestellten Farbe überstreichen - Aufbauen des Gerüsts - Abbauen und beseitigen des Gerüsts</p>				
90.1	<p>Längenorientiertes Fassadengerüst Breitenklasse SW06 mit AGS Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längenorientiertes Standgerüst herstellen, vorhalten und abbauen, Gerüstbreite 0,73 m, Vorlaufendem Seitenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lastklasse: 3 (2,0kN/m²) • Breitenklasse: SW09 • Höhenklasse: H2 <p>Grundeinsatzzeit: für die gesamte Bauzeit des Aussenputzes alle Gerüstlagen genutzt, Verankern nach Wahl des Auftragnehmers, Einrüstung für Putzarbeiten und/oder Dacharbeiten (Dachneigung 15°), Standfläche waagrecht auf Gelände</p>	590 m²	EP.....	GP	Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
90	Titel Gerüstarbeiten			
			Übertrag:	
90.2	<p>Zulage Aufstellung auf dem Pultdach Wie Position 90.1 (Seite 19) jedoch: Aufstellung auf dem Pultdach (Dachneigung 15°) Höhe +7,83m In den EP sind alle Sicherungsmaßnahmen sowie die nötigen Abdeckerarbeiten der vorhandenen Dachflächen für die Aussenputzarbeiten mit einzurechnen.</p>	50 m²	EP.....	GP
90.3	<p>mit Konsolen 0,22 m, Wie Position 90.1 (Seite 19) jedoch: mit Konsolen 0,22 m, entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung an der Außenseite des Gerüsts einbauen, vorhalten und wieder entfernen</p>	40 m	EP.....	GP
90.4	<p>mit Konsolen 0,36 m, Wie Position 90.1 (Seite 19) jedoch: mit Konsolen 0,36 m, entsprechend der Aufbau- und Verwendungsanleitung an der Außenseite des Gerüsts einbauen, vorhalten und wieder entfernen</p>	40 m	EP.....	GP
90.5	<p>Ausbau Dachfanggerüst Ausbau Dachfanggerüst Vorhandenes Arbeitsgerüst in der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst nach DIN 4420-1 "Schutzgerüste" durch den Einbau von Schutzwänden aus Schutznetzen und Belagteilen ausbauen, vorhalten und wieder entfernen.</p> <p>Breitenklassen mindestens W 06. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen</p>	80 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Außenputzarbeiten			
90	Titel Gerüstarbeiten			
				Übertrag:
90.6	Verlängerungsmiete			
	Wie Position 90.1 (Seite 19) jedoch: Gerüstüberlassung über die Grundeinsatzzeit für die Aussenputzarbeiten hinaus, mit Gebrauchsüberlassung für die Montage der PV-Anlage, für eine weitere Woche vorhalten.			
		590 m2/Wo	EP.....	GP
90.7	Gerüstankerlöcher schließen			
	Dübellöcher der Gerüstanker, im Zuge des Abbaus des Gerüsts, schließen und Oberfläche nahtlos angleichen und beschichten, Dämmverschluss der Löcher und Beschichtung mit Oberputz, dessen Putzstruktur und Beschichtung.			
	In den Einheitspreis sind neben den Materialkosten alle zusätzlichen Anfahrten/Wartezeiten mit einzurechnen.			
		80 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 90			Gerüstarbeiten, Netto:
95	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Vorbemerkung			
	Vorbemerkung			
	Verechnungssätze für Löhne, enthalten sind Lohn-und Gehaltskosten, Sozialbeiträge, Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten und Gewinn. Ausführung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung.			
	Regieberichte sind wöchentlich zur Genehmigung vorzulegen, ansonsten besteht kein Anspruch auf Vergütung.			
95.1	Facharbeiterstunden			
	Facharbeiterstunden für zusätzliche bzw. nicht erfaßte Leistungen.			
		5 h	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

11	LV	Außenputzarbeiten			
95	Titel	Stundenlohnarbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
95.2	Helferstunden	Helferstunden für zusätzliche bzw. nicht erfaßte Leistungen.			
			5 h	EP.....	GP
Summe Titel 95					
				Stundenlohnarbeiten, Netto:

LV-Zusammenfassung

Markt Schwarzenfeld Atemschutzwerkstatt (2103)

11 LV Außenputzarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
10	Titel	Vorbemerkung / Vorarbeiten	5	nur Textinformation
20	Titel	Vorarbeiten	7
30	Titel	Sockel	8
40	Titel	Leisten - Anschlüsse	9
50	Titel	Putzaufbau OG	12
60	Titel	Putzaufbau EG	14
80	Titel	Beschichtung	17
90	Titel	Gerüstarbeiten	18
95	Titel	Stundenlohnarbeiten	21
Summe LV 11 Außenputzarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				