

Leistungsverzeichnis

BIB_Kloster_Waldsassen - 2023-24

Sanierung und Neuausrichtung

Stiftsbibliothek Waldsassen

Basilikaplatz 2

95652 Waldsassen

Leistungsbeschreibung

LV 3120 ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Datum / Seiten

26.03.2026 / 105

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

Projekt-Nr.: 2023-24

LV 3120 ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN (Letzte Seite: 105)	1
		Beschreibung der Maßnahme	3
		Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen	8
		Referenzprodukte / Gleichwertigkeit	14
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	15
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	15
1.02	Untertitel	GERÜSTBAU	23
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	28
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	29
2.02	Untertitel	OG: RAUM 0 und SANITÄRBEREICH	37
2.03	Untertitel	OG: RAUM I und II	42
2.04	Untertitel	OG: RAUM III und IV	45
2.05	Untertitel	OG: RAUM V	48
2.06	Untertitel	OG: VESTIBÜL	54
2.07	Untertitel	BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	59
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	66
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARBEITEN	67
3.02	Untertitel	MAUERARBEITEN	77
3.03	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH LIFT	80
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	83
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	93
3.06	Untertitel	STUNDENLOHNARBEITEN UND SONSTIGES	100

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen plant die Generalsanierung und Neuausrichtung der Stiftbibliothek Waldsassen. Im Rahmen der Sanierung soll für eine verbesserte Präsentation der historischen Bibliothek und des lebendigen Klosters ein sog. „Dritter Ort“ mit teils interaktiven Ausstellungsbereichen und einer multimedialen Präsentation geschaffen werden.

Die Herstellung der Barrierefreiheit sowie Verbesserungen für den Brandschutz sollen dabei ebenso erreicht werden.

Die Stiftsbibliothek war - neben dem Klostergarten - im 18. Jahrhundert das repräsentative Aushängeschild für die Größe und Bedeutung der barocken Abtei. Sie ist mit ihrer vollständig erhaltenen Ausstattung (Stuck, Malerei, Holzbildhauerei) einzigartig und bildet bis heute, zusammen mit der Stiftsbasilika, die wichtigste kulturelle Sehenswürdigkeit in Waldsassen und hat entsprechend viele Besucher.

Bislang noch unsaniert, sind umfangreiche Maßnahmen zur Restaurierung der Raumhülle, der Ausmalung und der hölzernen Ausstattung sowie für die notwendige technische Ausrüstung, den Brandschutz und die Barrierefreiheit zur langfristigen Erhaltung dieses Baudenkmals erforderlich.

Im Grundsatz handelt es sich um eine Modernisierung und behutsame Sanierung des Bestehenden.

Folgende Maßnahmen sind dabei vorgesehen:

Erdgeschoss:

- Neue Zugangssituation zur Bibliothek (Besucherlenkung)
- Verbesserung der Nutzbarkeit der Aula hinsichtlich, Akustik, Schallschutz, Beleuchtung, Sonnenschutz, Medientechnik

1. Obergeschoss:

- Schaffen einer Ausstellung für den „Dritten Ort“
 - Schaffen eines barrierefreien Zugangs zur Bibliothek
- Ziel ist es allen Besuchern die Möglichkeit zu geben, den Bibliothekssaal barrierefrei zu erreichen.
- Errichtung eines barrierefreien WCs im OG
 - Schaffen eines zweiten baulichen Rettungswegs aus der Bibliothek
 - Behutsame, denkmalgerechte Instandsetzung der Innenraumschale

Fenster Aula EG: Sanierung, fachgerechte Instandsetzung

Fenster Bibliothek OG: Die Originalverglasung wird ausgebaut und durch eine UV-/IR-Schutzverglasung als Einfachglas/ Bleiverglasung ersetzt.

Alle geplanten Maßnahmen wurden mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bayern besprochen und abgestimmt. Im Zuge der Ausführung wird eine regelmäßige Einbindung und intensive Beteiligung

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

des BLfD stattfinden.

Bereits bei den umfangreichen Voruntersuchungen waren RestauratorInnen für die verschiedenen Fachbereiche eingebunden.

Auch baubegleitend werden FachrestauratorInnen tätig sein.

Lage

Adresse: Basilikaplatz 2, 95652 Waldsassen | Landkreis Tirschenreuth | Bezirk Oberpfalz

Die zu sanierenden und umzunutzenden Gebäudeteile (Bibliothek und der sogenannten Apothekeflügel) sind Teil der Klosteranlage der Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen, direkt angebaut an die Basilika, im Zentrum von Waldsassen, zwischen Basilikaplatz im Norden und Brauhausstraße im Süden.

Der Innenhof kann teilweise für die Baustelleneinrichtung genutzt werden. Die Zufahrtsmöglichkeiten sind eng und nur über Basilikaplatz und Kirchenstraße möglich.

Eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird empfohlen.

Gebäude

Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Alle Arbeiten sind daher mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu verrichten.

Die zu bearbeitenden Flächen befinden sich im EG und 1. OG des Bibliothekflügels sowie im 1.OG des im 90° Winkel dazu stehenden Apothekeflügels.

geplante Maßnahmen/ Konstruktion nach Kostengruppen:

Im Zuge der Bauausführung wird es aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig, öffentliche Wege, Zugänge temporär zu sperren.

Das Gebäude bleibt während der Baumaßnahmen geöffnet. Der Besuch der Bibliothek soll jederzeit für die Besucher möglich sein. Alle Arbeiten finden bei laufendem Kloster- und Schulbetrieb in den angrenzenden Gebäudeteilen statt.

KGR 392 Gerüstarbeiten

Fassadengerüst für die Arbeiten an den historischen Fenstern von Aula und Bibliothek. Die Arbeiten im Bibliotheksbereich werden über Rollgerüste erledigt – hier sind keine Raumgerüste vorgesehen.

KGR 384 Rückbauarbeiten

Rückbau von leichten Trennwänden (GK und MW) um den historischen Raumzusammenhang wieder frei zu stellen.

KGR 312 Baumeisterarbeiten

Bei den Mauerwerksarbeiten handelt es sich um Mauerdurchbrüche, die neue Öffnungen im funktionalen Ablauf herstellen. Diese Arbeiten sind für die Gesamtstatik des Gebäudes untergeordnet.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

KGR 314 Naturstein

Es werden historische Bodenbeläge nach Öffnungen für die Ausstellungsgestaltung wieder hergestellt, ebenso werden die Oberflächen des neuzeitlichen Treppenaufgangs aufgefrischt.

KGR 323 Außenputz- und Malerarbeiten

Im Zuge der Fenstersanierung wird die Fassade nach Abschluss der Arbeit einen neuen Anstrich nach Vorgaben des Denkmalschutzes erhalten, ggf. lockere Putzstellen, die durch die Sanierungsarbeiten entstanden sind, werden ertüchtigt.

KGR 323 Innenputz- und Malerarbeiten

Im Innenbereich sind behutsame Eingriffe bei den nichttragenden, neuzeitlichen Wänden erforderlich um das funktionale Gefüge zu verbessern, verstellte Raumeinheiten werden durch das Öffnen wieder erlebbar gemacht. Nach Abbruch von Wänden, Sanierung von Fenstern etc. werden in Teilbereichen Putzarbeiten notwendig. Die zu bearbeitende Räume erhalten einen neuen Anstrich nach denkmalpflegerischen Vorgaben.

KGR 323 Stuckarbeiten

Nach Abbruch von Innenwänden werden die Raumschalen im Gewölbe wieder einheitlich hergestellt. Hierzu sind Anpassungsarbeiten an den Bestand notwendig.

KGR 324 Fliesen- und Plattenarbeiten

Wandfliesen: In den Spritzwasserbereichen werden die Wände 2,00 m hoch gefliest.

Bodenbelag: Alle neuen Toilettenräume erhalten einen Fliesenbelag.

KGR 325 Estricharbeiten

Die Flächen in den partiell zu ändernden Raumeinheiten erhalten einen neuen Estrich. Dieser wird als homogene Fläche, oberflächenfertig, eingefärbt, in Anlehnung an die Bestandsfarben im historischen Bodenbelag.

KGR 326 Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster, Fenstersanierung/ -instandsetzung:

Bibliotheksfenster: Die Fenster werden instandgesetzt. Dabei werden die bestehenden Scheiben ausgebaut und die verbleibende Metallkonstruktion im Bestand saniert. Anschließend wird denkmalgerecht neues Glas mit UV/IV Schutz eingesetzt.

Fenster Aula: Diese werden erhalten, mit zusätzlichen Dichtungen versehen, komplett restauriert und die Flügel wieder eingebaut.

KGR 327 Schreinerarbeiten Innentüren

Neue Innentüren für die geänderte Zugangssituation und die neuen Funktionsräume. Belange des Schallschutzes und des Brandschutzes werden dabei berücksichtigt.

KGR 330 Sonnenschutz- und Verdunkelungsanlagen

Im Bereich der Aula und der Ausstellung im 1.OG sind Verdunkelungen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

vorzusehen. Diese werden denkmalfachgerecht mit innenliegenden Klappstangen mit Textilbehängen realisiert, die Ausführung wird individuell auf die jeweiligen Fenster angepasst.
Im Bereich der Bibliothek sind Vorhänge mit Lichtschutz nach dem bestehenden Vorbild geplant.

KGR 331 Metallbauarbeiten: Metall-Glaselement

Einbau eines Metall-Glaselements, als filigrane Konstruktion, um den Raumzusammenhang zum Kreuzgang erlebbar zu machen.

KGR 333 Gebäudereinigungsarbeiten

Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Grundreinigung durchgeführt.

KGR 339 Trockenbauarbeiten

Die nichttragenden Trennwände der neuen Nebenraumstruktur im 1.OG werden in Leichtbauweise erstellt.

KGR 339 Akustikmaßnahmen

Im Bereich der Aula ist die Situation der Akustik zu verbessern, dazu werden die bestehenden Elemente durch neuzeitliche, technisch verbesserte Elemente ersetzt und gestalterisch in die Raumschale mit integriert.

Im Bereich der Ausstellung sind in Teilbereichen Akustikmaßnahmen vorgesehen.

KGR 372 Schreiner Festeinbauten

In Teilbereichen werden aus funktionalen Gründen Regale für Lager, Abstellmöglichkeiten, Garderoben, Schließfächer und dgl. schreinermäßig auf die Raumschale eingepasst.

Die Treppe im neuen Fluchtweg aus der Bibliothek wird als Holz-Wangentreppe, Eiche, in den Bestand eingebaut.

KGR 380 Baukonstruktive Einbauten

Im Bereich der Ausstellung „Dritter Ort“ werden Einbauten für die szenographische, multimediale Präsentation errichtet.

KGR 395 Instandsetzung Bibliothekssaal

Die Instandsetzung der Innenraumschale der Bibliothek umfasst folgende Bereiche:

Holzarbeiten:

Hier werden leicht demontierbare Schnitzereien abgebaut, sämtliche Holzarbeiten gereinigt, fehlende Schnitzerarbeiten wieder ergänzt, sämtliche Holzteile einheitlich beschichtet und ggf. Korrekturen, Ertüchtigungen und statische Ergänzungen durchgeführt.

Gemälde, gefasste Oberflächen:

Ziel ist es eine pflegekonservatorische Bestandserhaltung durchzuführen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

KGR 400 Bauwerk – technische Anlagen

- Demontage der bestehenden WC-Anlage im 1.OG
- Errichtung eines barrierefreien WCs
- Installation von Planheizkörpern an den vorgesehenen Stellen der Planung mit Anschluss an das Bestandsnetz
- Niederspannungsinstallationsanlagen: Die Versorgung bleibt wie im Bestand bestehen und wird nicht geändert. Es wird zum Versorgen der neuen Beleuchtung und Steckdosen ein neuer Unterverteiler in den Bereich der Umbaumaßnahme vorgesehen.
- Umsetzung eines neuen Beleuchtungskonzepts für die Aula und die Ausstellungsflächen sowie für die Inszenierung der Bibliothek
- Sicherheitsbatterieanlage, Sicherheitsbeleuchtung mit Fluchtwegführung

Die Sicherheitsbeleuchtung wird nach Vorgaben der Brandschutzkonzeptes vorgesehen

- Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Die Brandmeldeanlage ist bereits erneuert und muss an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

- Übertragungsnetze

IT-Ausstattung, WLAN-Verkabelung, Verkabelung für Medientechnik

KGR 500 Freianlagen:

Bei Maßnahmen in den Freianlagen handelt es sich um die Besucherlenkung und den damit verbundenen Bauarbeiten zur Lieferung und Installation der digitalen Medienpylone.

Zeitplan:

Die baulichen Maßnahmen sollen wie folgt umgesetzt werden:

- Maßnahmen, die Staub entwickeln, werden vorgezogen (Mauerwerksdurchbrüche, Teil Abbrüche Wände etc.)
- Fenstertausch wird einzeln erfolgen um den Hüllenverschluss zu gewährleisten
- Im Anschluss erfolgt die Innenraumsanierung, die nur wenig bis gar keinen Staub entwickeln wird.
- Zeitgleich werden die Arbeiten zur Ausstellungsgestaltung durchgeführt.

Baubeginn für die Abbrucharbeiten/ Baumeister	KW 28 / 2026
Fertigstellung	KW 50 / 2026
Beginn Innenausbau	KW 37 / 2026
Beginn Restaurierung Bibliothek	KW 19 / 2027

Die Eröffnung der Bibliothek und des neuen Ausstellungsbereichs „Dritter Ort“ ist für Februar 2028 vorgesehen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

Aufgabenstellung, Denkmalschutz

Die Aufgabenstellung ergibt sich aus der allgemeinen Baubeschreibung und dem Leistungsverzeichnis.

- **Schutz der Substanz**

Die Sanierungsarbeiten müssen so ausgeführt werden, dass Störungen bzw. Schäden vermieden werden.

Sämtliche Arbeiten am Bauwerk, insbesondere Abbruch und Rückbauarbeiten, sind mit besonderer Sorgfalt und mit Rücksicht auf die zu erhaltenden Bauteile auszuführen.

- **Das Gebäude ist denkmalgeschützt.**

Alle beschriebenen Arbeiten finden im denkmalgeschützten Bereich statt und sind daher mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu verrichten.

Alle Maßnahmen sind minimalinvasiv und im größtmöglichen Maße substanzschonend auszuführen!

Bei Unklarheiten hat stets die Abstimmung mit Bauleitung, Tragwerksplanung, Fachrestaurator zu erfolgen!

- **Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten**

Dem AN wird dringend empfohlen, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

Diese ist nach vorheriger Absprache mit der Vergabestelle möglich.

In Teilbereichen herrschen sehr beengte Platzverhältnisse, enge Arbeitsräume mit sehr geringer Arbeitshöhe in sehr niedrigen Räumen.

Der Abtransport des Abbruchmaterials kann nur in Handarbeit erfolgen und muss maximal substanzschonend aus dem Gebäude transportiert werden!

- **Baulärm**

Alle Arbeiten finden bei laufendem Kloster- und Schulbetrieb in den angrenzenden Gebäudeteilen statt. Lärmentwicklung und Erschütterungen müssen auf das nicht vermeidbare Minimum reduziert werden.

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

- **Betriebszeiten**

Auf der Baustelle darf ohne Sondergenehmigung zu folgenden Zeiten gearbeitet werden:

Werktags 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Für die Durchführung lärmintensiver Arbeiten sind folgende Ruhezeiten zu beachten: **täglich**

7:00 - 8:00 Uhr

12:00 - 13:00 Uhr

17:00 - 18:00 Uhr

In der Zeit von 10. - 28. August 2026 gelten diese Einschränkungen nicht (Ferienzeit)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

- **Anfragen zu den Verdingungsunterlagen**

Anfragen zu den Verdingungsunterlagen sind rechtzeitig unter Berücksichtigung der auf der Vergabepattform / Vergabestelle hinterlegten Frist zu stellen.

Anfragen und Auskünfte werden ausschließlich über die Vergabepattform / Vergabestelle kommuniziert.

- **Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme**

Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben. Dies gilt auch nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erteilung von Referenzen oder der geplanten Veröffentlichung in Firmenbroschüren, Internetauftritten etc.

- **Unterlagen**

- Zur genaueren Kalkulation liegen dem LV Zeichnungen und Bilder bei, aus denen die jeweiligen Konstruktionen ersichtlich sind.
- Die in den Ausführungsunterlagen angegebenen Höhenkoten, Maße, Stückzahlen etc. sind vom Auftragnehmer RECHTZEITIG VOR BEGINN DER ARBEITEN mit den gegebenen Verhältnissen an der Baustelle zu überprüfen. Erbrachte Vorleistungen anderer Gewerke sind hinsichtlich der eigenen Leistung ebenfalls zu prüfen, und Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.
- Bedenken gegen die ausgeschriebenen Konstruktionen oder Sondervorschläge sind in einem Begleitschreiben zur Angebotsabgabe bekannt zu geben.
- Die Ausschreibung und die beigelegten Zeichnungen erläutern das Konstruktionsprinzip.
- Die verbindlichen Maße sind am Bau zu nehmen und mit den anderen AN zu koordinieren. Montagetoleranzen sind bereits bei der Werkstattplanung zu berücksichtigen.

- **Lager- und Arbeitsplätze, Zufahrtswege**

- Durch die vorhandenen Platzverhältnisse können vom Auftraggeber nur begrenzte Flächen als Lager-, Arbeits-, und Einrichtungsflächen zur Verfügung gestellt werden. Materialtransporte sind entsprechend zeitgenau und unterteilt vorzusehen
- Materiallagerplätze und Aufstellungsort für Baustelleneinrichtungen sind vor Baubeginn mit der Bauleitung festzulegen. Sollte es baubetrieblich notwendig sein, ist der Lagerplatz ohne zusätzliche Vergütung umzulegen.
- Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
- Die von Firmen genutzten Flächen sind immer in einem sauberen Zustand zu halten

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

• Bauwasser/ Baustrom

- Innerhalb des Baugeländes wird ein Wasser- und Baustromanschluss zur Verfügung gestellt.
- Anschlüsse und deren Verbrauch stehen kostenlos zur Verfügung, Zwischenzähler sind nach Angaben des AG zu setzen.
- Anschlüsse für Geräte, Maschinen und sonst. Hilfsmittel, die Energie oder Wasser benötigen, wie z.B. Kabel, Leitungen, Schläuche, Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc., sind vom AN bereitzustellen und werden nicht gesondert vergütet

• Fassadengerüst

Ein Fassadengerüst wird durch die Rohbaufirma gestellt und ist für andere Gewerke benutzbar.

• Brandschutz

- Bei feuergefährlichen Arbeiten, besonders Schweiß-, Flex- und Brennarbeiten sowie der Verwendung von entzündlichen Stoffen sind besondere Sicherheitsmaßnahmen, wie das Bereitstellen von Feuerlöschern einzuhalten.
- Der Auftragnehmer hat eine verantwortliche Brandwache durchzuführen.
- Die Lagerung leicht entzündlicher oder explosiver Materialien ist im Bereich der Baustelle verboten.

• Ver- und Entsorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim AG anhand der Bestandspläne und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer außerdem bei allen zuständigen Stellen über eventuell vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sowie deren Schutz zu informieren.

Bei allen Arbeiten, mit oder ohne Geräteeinsatz, im Bereich der Leitungstrassen sind grundsätzlich die einschlägigen Vorschriften der BayBO und der Berufsgenossenschaften, der VDE, sowie die Merkblätter und Hinweise des örtlichen Energieversorgers einzuhalten.

Schäden an Ver- und Entsorgungsleitungen sowie daraus entstehende Folgekosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Unternehmer werden darauf hingewiesen, dass die in die Pläne der Versorger eingezeichneten Trassen Ungenauigkeiten hinsichtlich der exakten Lage aufweisen können. Hierauf weisen die Versorger selbst hin.

Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe

(1,5 m) zu Versorgungsleitungen/ Trassen ist mit größter Vorsicht zu arbeiten. Ggf. sind Erkundungsmaßnahmen (z.B. Handschachtungen) vorzunehmen.

• Deaktivierung von Gefahrenmeldeanlagen

In Bereichen, die bereits mit in Betrieb befindlichen Brandmeldeanlagen ausgerüstet sind, hat der AN darauf zu achten, dass vor Beginn von rauch- und staubintensiven Arbeiten die entsprechenden Melder deaktiviert werden

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

müssen.

Dazu ist die zuständige Meldezentrale rechtzeitig über den Beginn, Ort, Art und Dauer der Arbeiten zu informieren.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die Meldezentrale wiederum zu informieren.

• Vermeidung, Verwertung, Beseitigung von Abfällen

Für die Vermeidung und Abfallbewirtschaftung von Abfällen gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in seiner aktuellen, gültigen Fassung. Abfälle im Sinne des KrWG, die aus dem Leistungsbereich des AN hervorgehen, sind vom AN bei zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben zu entledigen und durch diese entsprechend fach-, sach- und umweltgerecht zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Nachweis der Entsorgungsstelle und der Bezahlung von Deponiegebühren sind der Schlussrechnung beizufügen.

• Reinigung

Die Baustelle ist täglich zu reinigen, inkl. Reinigung bei Fertigstellung einzelner Arbeitsabschnitte.

• Alkohol- und Rauchverbot

Auf der Baustelle herrscht Rauchverbot.

Das Konsumieren von Alkohol und/ oder Drogen ist ebenfalls untersagt.

Der Auftraggeber behält sich vor gegen alkoholisierte oder berauschte Personen ein Baustellenverbot auszusprechen.

• Stoffe und Bauteile

Vom Auftragnehmer dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und Bauteile eingebaut werden.

Die Werte der derzeit gültigen Gefahrenstoffliste sind einzuhalten.

• Kulturhistorische Funde

Werden vom Auftragnehmer Funde gemacht, die von kulturhistorischer Bedeutung sein könnten, ist sofort der Auftraggeber oder dessen örtlicher Bauleiter zu informieren.

• Firmenbauleiter, Koordination

- Der Auftragnehmer hat den verantwortlichen Bauleiter schriftlich zu benennen. Die Qualifikation ist nachzuweisen.
- Der Bauleiter muss deutschsprachig und während der Ausführung aller Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein, sowie an den Koordinationsgesprächen des Auftraggebers teilnehmen. Koordinationsgespräche finden regelmäßig einmal wöchentlich statt, Baubegehungen nach Erfordernis. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen vom Auftraggeber festgesetzten Besprechungen durch einen geeigneten, bevollmächtigten Vertreter teilzunehmen, der zu rechtsverbindlichen Vereinbarung bevollmächtigt ist.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

• Ausführungsfristen (Bauablaufplan)

- Der Auftragnehmer hat einen Bauablaufplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen FB 214.H.
- Der Baufristenplan ist regelmäßig fortzuschreiben. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.
- Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen.

• Bautagesberichte

Vom AN sind auf Formblättern Beiträge für das Bautagebuch täglich zu erstellen und spätestens wöchentlich einzureichen. Sie müssen alle Angaben wie Stand und Fortschritt der Arbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufes lückenlos enthalten. Es dient als Grundlage für alle Meldungen und Berichte, die über die Bauausführung zu erstatten sind und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten.

Bei der Erstellung und Übergabe der Bautagesberichte handelt es sich somit um eine wesentliche Leistungspflicht des AN, die bei Nichterbringung zur Abnahmeverweigerung führen kann.

• Rechnungen

Alle Rechnungen sind je 1-fach beim Auftraggeber und beim Architekturbüro einzureichen, kumuliert und in Papierform.

- Auf allen Rechnungen ist sowohl die Maßnahmen- als auch die Vertragsnummer anzugeben.
- Korrekturen des Auftraggebers aus vorangegangenen Abschlagsrechnungen sind in Folgerechnungen einzupflegen.

• Sicherheitseinbehalt

Bei Teilzahlung erfolgt ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5%. Dieser kann durch eine Vertragserfüllungsbürgschaft abgelöst werden.

• Bauwesensversicherung

Der Bauherr schließt eine Bauwesensversicherung ab. An die Auftragnehmer werden hierfür keine Gebühren verrechnet.

• Datenträger

Es wird darum gebeten, die Angebote zusätzlich im GAEB-Format d84 zur Verfügung zu stellen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

- **Sonstiges**
 - Sondervorschläge sind grundsätzlich in jedem Bereich akzeptiert. Es ist jedoch der Nachweis der Gleichwertigkeit bzw. der statischen Machbarkeit einschl. Änderungskosten vorzulegen.
 - Der Bauherr behält sich vor, Teile der ausgeschriebenen Leistungen aus dem Vertrags-LV herauszunehmen.

Ende der Vorbemerkungen und zusätzlichen Vertragsbedingungen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

Referenzprodukte / Gleichwertigkeit

Referenzprodukte / Gleichwertigkeit

grundsätzlich gilt:

Die angegebenen Referenzprodukte dienen lediglich als Beispiel und Kalkulationshilfe und stellen keine Produktvorgabe dar. Der Bieter bleibt, unter der Berücksichtigung der gestalterischen Anforderungen entsprechend der Detailplanung und bei Einhaltung der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bei der Wahl eines gleichwertigen Produktes frei.

Ein Richtfabrikat / Referenzprodukt wird jeweils mit folgendem Vermerk genannt:

oder gleichwertig

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

Werden vom Bieter keine Eintragungen gemacht, ist das Richtfabrikat für die Ausführung verbindlich. Ansonsten ist die Gleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse und Systemdetails zu belegen. Diese müssen vom Bieter dem Angebot beigelegt werden. Fehlende oder mangelhafte Unterlagen führen zum Ausschluss des Angebotes.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.01.001
Position

Baustelleneinrichtung komplett

Einrichten der Baustelle mit allen erforderlichen Leistungen
wie z.B:

- Kräne
- Zufahrtswege zur Baustelle und Baustrassen
sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen
und Wege im Baustellenbereich anlegen,
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von
Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung
(sofern nicht gesondert beschrieben)
- Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verfuegung gestellten nicht ausreichen.
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl.
Leistung zur Verkehrssicherung
- Baustromverteilung, Bauwasser-
anschluß und Leitungen -
ohne Verbrauchskosten
- Baustellenbeleuchtung soweit nicht
gesondert beschrieben
- Unterkunft für eigenes Personal
- Lagerraum, Werkstatt, Magazin,
Unterstelleneinrichtung
- Maschinen, Geräte

Die Leistung bezieht sich auf die nachfolgend
beschriebenen Sanierungsarbeiten

Kloster Waldsassen
Basilikaplatz 2
95652 Waldsassen

Die Abrechnung der Verbrauchskosten für Wasser
und Strom mit dem jeweiligen Versorger
übernimmt der Bauherr.

Vor Einrichtungsbeginn ist durch den AN
der Baustelleneinrichtungsplan zu erarbeiten.
Erst nach Vorlage und Freigabe durch den AG
darf mit den Arbeiten begonnen werden.
(Vorlage spätestens 5 AT vor Einrichtungsbeginn)

Die Leistung versteht sich als Komplettposition.

1	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.01.002
Position

Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieses Loses.

1 **psch** EP GP

1.01.003
Position

Baustelle unterhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelle, Anlagen und Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl., die für die Baustelleneinrichtung notwendig sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet werden.
Für Beleuchtung sorgen, Wasser und Strom bereitstellen, Abwasser beseitigen.
Vorhalten entspricht der vertraglich vereinbarten Bauzeit dieses Loses.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

3 **Mt** EP GP

1.01.004
Position

Sanitärcontainer aufstellen und beseitigen

Sanitärcontainer antransportieren, aufstellen, komplette Medienanschlüsse und nach Beendung der Bauarbeiten beseitigen.
Bereitstellung für alle am Bau beteiligten Unternehmen, ausgelegt für eine max. zeitgleiche Belegung durch vsl. 10 Arbeitskräften.
Container gemäß § 48 Arbeitsstättenverordnung, ASR 38/2 sowie Merkblatt für Sanitärräume und Sanitärcontainer, inklusive Warmwasseraufbereitung durch elektr. betriebene Boiler, inklusive aller internen sanitären Anschlüsse für Wasser- und Abwasser, Abwasserableitung an vorhanden Abwasserkanal in unmittelbarer Nähe, TW-Anschluss u. Elt.-anschl. über Baustrom herstellen.
Grundflächengröße Container ca. 2,5 x 3,0 m.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 1.01.004 -

Ausführung wie folgt:

- Elektroheizung
- Beleuchtung
- 2+1 WC-Anlagen (D/H), 2 Urinale, 1+1 Waschbecken
- jeweils mit Seifenspende und Papierhandtuchspender
- Kanal- und Wasseranschluss

75% des Preises werden nach Übernahme des Containers durch den AG, der Rest nach Abtransport vergütet.

Vorhalten und Betreiben des Baubüros wird gesondert vergütet.

Produkt der Planung:

TOI TOI & DIXI, BASIC LINE WC D/H 10 ft oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat:

'.....'

(vom Bieter einzutragen)

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

1.01.005

Position

Sanitärcontainer vorhalten und unterhalten

Vorgenannten Sanitärcontainer für die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen vorhalten und unterhalten. Die Kosten für Vorhaltung, Wartung, 1x wöchentliche Reinigung und Bestückung mit sanitären Verbrauchsmaterialien sind im Preis zu kalkulieren. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

3	Mt	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

1.01.006

Position

Bürocontainer

Bürocontainer als Baubüro für Baubesprechungen antransportieren, aufstellen, Elektroanschluss und nach Beendigung beseitigen.

Ausführung :

Bürocontainer doppelwandig, als Büro- und Besprechungsraum, Abmessungen ca. 6 x 2,5 m (15m²)

Einrichtung :

2 Tische (als Besprechungstisch) mit 10 Stühlen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 1.01.006 -

1 offenes Wandregal
ringsum Magnetleisten
1 Papierkorb,

Beleuchtung, Steckdosen und Elt.-Heizung,
Elt.-anschl. über Baustrom herstellen.

75% des Preises werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest
nach Abtransport vergütet.

Vorhalten und Betreiben des Baubüros wird
gesondert vergütet.

1 **St** EP GP

1.01.007
Position

Bürocontainer vorhalten, betreiben

Vorbeschriebenes Baubüro für den AG
mit allen Einrichtungen betriebsbereit vorhalten,
betreiben, mit Strom versorgen und bei
Bedarf heizen, 1x wöchentlich reinigen.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten
nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

3 **Mt** EP GP

1.01.008
Position

Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m

Bauzaun einschl. der evtl. Tore,
aus mobilen Stahlrahmenelementen,
incl. Stützfüßen, u. Schraubverbindungen,
liefern, aufstellen, bei Bedarf umsetzen und
nach Abschluß aller Bauarbeiten abbauen.
Grundvorhaltung: 4 Wochen
Zaunhöhe: 2,00 m
Ausführung als Baufeldbegrenzung sowie
als Baumschutz (Wurzelbereichsschutz),

50 **m** EP GP

1.01.009
Position

Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen,
incl. Stützfüßen u. Schraubverbindungen,
über die Grundvorhaltezeit hinaus vorhalten.
Zaunhöhe: 2,0 m

500 **mWo** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.01.010	Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), umsetzen		
Position	Schutzzaun aus Einzelelementen, wie vor genannt innerhalb der Baustelle umsetzen - nach besonderer Anordnung des AG.		
50	m	EP	GP

1.01.011	Behelfsmäßiges Tor, liefern und aufstellen		
Position	Behelfsmäßiges Tor, liefern und aufstellen, während der Bauzeit vorhalten, betreiben, bei Bedarf umsetzen und nach Beendigung der Bauzeit abbauen und räumen. Im Bauzaun, Ausführung entsprechend Ausführungart vorgeh. Bauzaun. Lichte Breite: mind. 5,0 m.		
	Zulage zur Pos. Zaun		
1	St	EP	GP

1.01.012	Abdeckung Bodenflächen, Abdeckvlies		
Position	Abdecken von Bodenflächen mit festem Abdeckvlies o.ä, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung bzw. in Rücksprache mit der Bauüberwachung entfernen.		
	ACHTUNG: - Ränder sind staubdicht abzukleben. - Art des Klebematerials vorab am UG testen. - Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.		
	Diese Position betrifft zusätzliche Bereiche und Anforderungen, die in den Positionen/Titel Abbruch nicht enthalten sind! Ausführung und Abrechnung nur in Rücksprache mit der Bauüberwachung.		
100	m2	EP	GP

1.01.013	Schutzbelag Treppenläufe		
Position	Treppenläufe aus Naturstein/ Werkstein schützen durch komplettes Abdecken mit Filzmatten und daraufliegenden Holzspanplatten. Anpassung der Platten an Tritt-, und Setzstufen, Schutz gegen Abrutschen;		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 1.01.013 -		
	Komplettleistung incl. Vorhaltung sowie Abbau und Entsorgung nach Ausführung der Arbeiten.		
	Vorhaltezeit: ca. 3 Monate		
	Abrechnung je Stufen Laufbreite: ca. 1,50 m		
	Diese Position betrifft zusätzliche Bereiche und Anforderungen, die in den Positionen/Titel Abbruch nicht enthalten sind! Ausführung und Abrechnung nur in Rücksprache mit der Bauüberwachung.		
50	St	EP	GP

1.01.014
Position

Schutzelag Treppenpodeste

Treppenpodeste aus Naturstein/ Werkstein schützen
durch komplettes Abdecken mit Filzmatten
und daraufliegenden Holzspanplatten.
Schutz gegen Verrutschen;

Komplettleistung incl. Vorhaltung sowie
Abbau und Entsorgung nach Ausführung
der Arbeiten.

Vorhaltezeit: ca. 3 Monate

betrifft: Haupt- und Zwischenpodeste

Diese Position betrifft zusätzliche Bereiche und Anforderungen,
die in den Positionen/Titel Abbruch nicht enthalten
sind!
Ausführung und Abrechnung nur in Rücksprache
mit der Bauüberwachung.

30 **m2** EP GP

1.01.015
Position

Staubschutzwand, Massivbau- +OSB-Platte

Schutzwand gemäß Bauabschnittsplanung

einseitige Beplankung mit 25 mm OSB-Platten.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Wandbereiche
zu demontieren und zu entsorgen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 1.01.015 -

Wanddicke ca. 150 mm

Diese Position betrifft zusätzliche Bereiche und Anforderungen, die in den Positionen/Titel Abbruch nicht enthalten sind!

Ausführung und Abrechnung nur in Rücksprache mit der Bauüberwachung.

50 **m2** EP GP

1.01.016
Position

Türöffnung, Zulage

Zulage für Türöffnung in vorgeh. Schutzwand mit Türpfosten aus C- bzw. UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte.
Bauöffnungsmaße: bis 1,13 / 2,13 m
Fertigwanddicke: bis 150 mm

2 **St** EP GP

1.01.017
Position

Bautür

Verzinkte Blechtür, verschließbar, liefern, vorhalten und nach Nutzungsende ausbauen und abtransportieren. Tür verbleibt im Eigentum des AN.

Lichte Weite : ca. 1,00 m
Höhe : ca. 2,20 m
Bodenfreiheit: ca. 0,05 m
mit PZ, Ausgabe von 6 Schlüsseln zur Gebrauchsüberlassung für andere Gewerke

Vorhaltdauer: 3 Monate

Diese Position betrifft zusätzliche Bereiche und Anforderungen, die in den Positionen/Titel Abbruch nicht enthalten sind!

Ausführung und Abrechnung nur in Rücksprache mit der Bauüberwachung.

2 **St** EP GP

1.01.018
Position

Schutz von Fenstern, Türen, Heizkörpern etc.

Fenster, Türen sowie nicht zu behandelnde und fest eingebaute Bauelemente oder Einrichtungen, Heizkörper etc. durch Abdecken und Verkleben vor Verschmutzung schützen und nach Gebrauch das Abdeckmaterial aus Folie, Abdeckvlies und Tüchern entsorgen.

Es ist darauf zu achten, dass Weichmacher die Oberflächen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2023-24LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

26.03.2026 - Seite 22 von 105

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.02	Untertitel	GERÜSTBAU	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

HINWEIS: DURCHGÄNGE

Text

ACHTUNG:
Die Durchgänge/ Eingänge in die Gebäudeteile sind während der gesamten Bauzeit freizuhalten und müssen stets sicher begehbar sein!

1.02.001

Position

Schutz der Böden - Bautenschutzmatte

Herstellung, Vorhaltung, Demontage und Entsorgung von Schutzabdeckungen für Pflasterflächen im Bereich des Standgerüsts gem. den Vorgaben der BG Bau und den anerkannten Regeln der Technik

Material: Bautenschutzmatte

Dicke: bis 6 mm

Ort: Außenbereich - Pflasterflächen, Innenbereich - Pflaster-/Fliesenflächen

90 **m2** EP GP

1.02.002

Position

Vorhaltung Bautenschutzmatte

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Abrechnung: m2 x Woche Vorhaltung

1.200 **m2Wo** EP GP

1.02.003

Position

Fassadengerüst, LK 3, W09

Arbeits- und Schutzgerüst für Rohbauarbeiten bzw. nachfolgenden Baustellenaufzug, als längenorientiertes Standgerüst ohne Bekleidung, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1.

Erstellen, einschl. Montage, Demontage, Transport und Nebenarbeiten, Konstruktionsart: Alu/Stahl

Einzurüstende Fläche :

-> Fassadenfläche aus Mauerwerk, senkrecht

Höhe einzurüstender Fläche : bis 13 m

Standfläche: Baufeld, eben, normal belastbar;

Untergrund: Pflasterbelag

Verwendungszweck: Arbeits- und Schutzgerüst für Treppenturm und Aufzug

Zugang: mit Leiter (LA)

Höhenklasse : H2

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.02	Untertitel	GERÜSTBAU	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 1.02.003 -

Breitenklasse : W09

Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m2)

Achtung - lichte Durchgangsbreite >= 90 cm

Der Auf- und Abbau erfolgt in Abhängigkeit und enger Abstimmung mit der Bauüberwachung.

100 **m2** EP GP

1.02.004

Position

Zulage Fassadengerüst, LK 4, W09

Arbeits- und Schutzgerüst für Fassadenarbeiten wie vor, jedoch
Lastklasse : 4 (bis 3 kN/m2)

Montageort: bei Erfordernis Bereich Bauaufzug

20 **m2** EP GP

1.02.005

Position

Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung

Fassadengerüst als Standgerüst;
Gebrauchsüberlassung

1.200 **m2Wo** EP GP

1.02.006

Position

Gerüstverbreiterung innen, b=30cm

Gerüstverbreiterung innen;
durch Montage von Gerüstkonsolen,
Breite 30 cm

20 **m** EP GP

1.02.007

Position

Gerüstverbreiterung innen, Gebrauchsüberlassung

Gerüstverbreiterung innen;
Gebrauchsüberlassung

240 **mWo** EP GP

1.02.008

Position

Zulage für Seitenschutz innen

Ausführung von zusätzlichem Seitenschutz auf der Innenseite des Gerüsts, Ausführung bei Erfordernis und nach Rücksprache mit der Bauüberwachung; kompletter Seitenschutz bestehend aus Geländer- , Zwischenholm und Bordbrett.
(Abrechnung der jeweils ausgeführten Lagen bzw. Teilflächen)

20 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.02	Untertitel	GERÜSTBAU	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.02.009	Seitenschutz, Gebrauchsüberlassung		
Position	Seitenschutz, Gebrauchsüberlassung		
240	mWo	EP	GP

1.02.010	Treppenturm, vorgebaut vor Fassadengerüst		
Position	Treppenturm als Gerüsttreppe DIN EN 12811-1, lichte Mindestbreite 600mm, Zwischenpodeste im vertikalen Raster von 2m, angebaut vor Fassadengerüst, incl. Doppelhandlauf und Stümgeländer;		
	Höhe der letzten Gerüstebene: ca. 6,50 m		
2	St	EP	GP

1.02.011	Treppenturm, Gebrauchsüberlassung		
Position	Treppenturm, Gebrauchsüberlassung		
25	StWo	EP	GP

1.02.012	Gerüstverkleidung mit Schutznetz		
Position	Vollflächige Verkleidung von Gerüsten mit Schutznetz.		
	Ausführung nur bei Erfordernis, ggf. in Teilbereichen und nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Beauftragung durch die Bauüberwachung!		
100	m2	EP	GP

1.02.013	Schutznetz, Gebrauchsüberlassung		
Position	Verlängerung, Gebrauchsüberlassung		
1.200	m2Wo	EP	GP

1.02.014	Personenbauaufzug		
Position	Personenbauaufzug		
	Tragfähigkeit: 500/850 kg bzw. 5 Personen und Lasten		
	Bühnengröße: 1,60x1,40x1,10/1,80 m		
	Förderhöhe: ca. 6,50 m		
	Haltestellen: 1		
	komplett liefern, montieren, während der Bauzeit regelmäßig warten, nach Ende der Baumaßnahme demontieren und abtransportieren.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.02	Untertitel	GERÜSTBAU	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 1.02.014 -

Das erforderliche Fassadengerüst bzw. Gerüstanpassung zwischen Fassade und Aufzug ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Montageort: nach Rücksprache Bauüberwachung

Einsatzbeginn nach Übergabe/Übernahme und Einweisung an den Nutzer.

Nach Montage/Inbetriebnahme kann diese Position mit 60% abgerechnet werden.

Fabrikat: GEDA 500 Z/ZP
oder gleichwertig

Angeb. Fabrikat:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

1.02.015 **Personenbauaufzug, Gebrauchsüberlassung**
Position

Vorgenannter Personenbauaufzug, Gebrauchsüberlassung

12	StWo	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

1.02.016 **Aufbau Fußgängertunnel**
Position

in vorgeg. Gerüst beim Aufbau integrieren, einschl. Schutzdach, Rieselschutz, Vorhaltung während des Aufbaus

Breite: bis 3 m

3	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

1.02.017 **Vorhaltung Fußgängertunnel**
Position

für jede angefangene Woche ab Freigabe

Vorhaltungsdauer: 8 Wochen
Abrechnung: Stck. x Woche Vorhaltung

25	StWo	EP	GP
-----------	-------------	----------	----------

1.02.018 **Abbau Fußgängertunnel**
Position

einschl. Vorhaltung während des Rückbaus

3	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.02	Untertitel	GERÜSTBAU	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

1.02.019 Position	Gerüstlöcher schließen nachträglich, im Zuge des Gerüstabbaus, mit Material wie vorgen. Außenputz, ansatzlos, in gleicher Oberflächenstruktur und Farbton Gerüststopfen aus Kunststoff sind nicht zulässig. Einzukalkulieren ist der Mehraufwand für die Koordination mit dem Putzer.		
	400 m2	EP	GP
1.02.020 Position	Stundenlohnarbeiten, VorarbeiterIn Stundenlohnarbeiten für VorarbeiterIn, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind und gegen Nachweis vom AG beauftragt werden.		
	5 h	EP	GP
1.02.021 Position	Stundenlohnarbeiten, FacharbeiterIn Stundenlohnarbeiten für FacharbeiterIn, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind und gegen Nachweis vom AG beauftragt werden.		
	10 h	EP	GP
1.02.022 Position	Stundenlohnarbeiten, HelferIn Stundenlohnarbeiten für HelferIn, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind und gegen Nachweis vom AG beauftragt werden.		
	10 h	EP	GP

Untertitel 1.02 GERÜSTBAU

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

AUSFÜHRUNGSHINWEIS DENKMALSCHUTZ

AUSFÜHRUNGSHINWEIS DENKMALSCHUTZ

ACHTUNG:

Alle beschriebenen Arbeiten finden im denkmalgeschützten Bereich statt. Folglich muss sehr sorgsam gearbeitet werden.

Alle Maßnahmen sind minimalinvasiv und im größtmöglichen Maße substanzschonend auszuführen!

Bei Unklarheiten hat stets die Abstimmung mit Bauleitung, Tragwerksplanung, Fachrestaurator zu erfolgen!

Im Besonderen ist bei Schneid- und Bohrarbeiten auf absolut schadfreien Wassereinsatz zu achten!
Es darf kein Wasser in die Holzbauteile eindringen!

Absaugung muss mit Filter erfolgen,
ist nicht mit Außenluft möglich!

Abbruch muss staubfrei erfolgen!

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.01.001
Position

Abdeckung Bodenflächen, Abdeckvlies

Abdecken von Bodenflächen mit festem Abdeckvlies o.ä, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung bzw. in Rücksprache mit der Bauüberwachung entfernen.

Untergrund: Stein/ Fliesen historisch
Ort: Flur EG

ACHTUNG:

- Ränder sind staubdicht abzukleben.
- Art des Klebmaterials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

100

m2

EP

GP

2.01.002
Position

Treppenanlage schützen

Treppenanlage aus Stahl mit Natursteinplatten schützen durch komplettes Abdecken der Stufen mit Filzmatten und daraufliegenden Holzspanplatten. Anpassung der Platten an Treppen- bzw. Stufenform, Schutz gegen Abrutschen. Beidseitiges Geländer und Stahlrohrstützen ebenfalls komplett mit Malervlies schützen.

Komplettleistung incl. Vorhaltung.
Vorhaltezeit: ca. 18 Monate

Abrechnung als Stück Treppe

Treppenlauf besitzt ca. 35 Stufenplatten
Laufbreite: ca. 1,10 m
Ort: Treppe EG - OG

ACHTUNG:

- Form der Treppe gewandelt, 8-eckig.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.
- Treppe muss während der Bauzeit begehbar und benutzbar sein.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.01.002 -



1 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.01.003
Position

Abbau Treppenschutz

Abbau und fachgerechte Entsorgung des vor beschriebenen Treppenschutzes.

1 psch EP GP

2.01.004
Position

Staubschutzwand

Staubschutzwände, bestehend aus Holz-UK mit 0,5 mm PE-Folie, gewebeverstärkt, bespannt. Die Übergänge an anschließende Bauteile sind staubdicht abzukleben und z.B. mit Mineralwolle auszustopfen.

Während der Bauzeit vorhalten, incl. Abbau nach Nutzungsende.

Material verbleibt im Eigentum des AN.

Wandhöhe bis 3,0 m

Vorhaltdauer: bis 3 Monate

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung mit Bauherr und Bauüberwachung.

Ort: Flur vor WCs im EG

ACHTUNG:

- Anschluss der Staubschutzwand an Gewölbedecke/ Kreuzgewölbe.
- Keine Befestigung im historischen Bodenbelag!
- Ränder sind staubdicht herzustellen (ausstopfen, abkleben).
- Art des Klebematerials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.01.004 -



10 **m2** EP GP

2.01.005
Position

Folientür, staubdicht, Zulage

Folientür, staubdicht abschließend,
in vorgenannte Staubschutzwand
einbauen/ausbauen,
als Zulage in vorgenannte Pos.

1 **St** EP GP

2.01.006
Position

Schutzmaßnahme Historischer Türstock

Fachgerechter Ausbau des Türblatts für Wiedereinbau,
fachgerechte Lagerung innerhalb des Klosters in Absprache mit
Bauleitung/ AG, Transport ins DG.

Verkleidung des kompletten historischen Türstocks
z.B. mit OSB und geeigneter, schonend eingebauter
Unterkonstruktion an den angrenzenden, historischen Wänden.

Türhöhe bis 3,0 m
Breite: ca. 1,30 m
Leibungstiefe: ca. 0,75 m
Vorhatedauer: bis 18 Monate.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.01.006 -

Einbau einer Bautür in die Verkleidung siehe nachfolgende Position.



1 St EP GP

2.01.007

Position

Bautür

Einbau einer verzinkten Blechtür, verschließbar, in vor beschriebene Schutzverkleidung, liefern, vorhalten und nach Nutzungsende ausbauen und abtransportieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.01.007 -

Türe verbleibt im Eigentum des AN.

Lichte Weite : ca. 1,00 m
Höhe : ca. 2,20 m
Bodenfreiheit: ca. 0,05 m
mit PZ, Ausgabe von 6 Schlüsseln zur Gebrauchsüberlassung
für andere Gewerke

Vorhaltdauer: 3 Monate.

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

2.01.008

Position

Abbau Verkleidung

Abbau und fachgerechte Entsorgung der vor beschriebenen
Verkleidung des historischen Türstocks.

1	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

2.01.009

Position

Innentüren abbauen

Demontage und Entsorgung von Innentüren
aus Holzwerkstoff,
mit Umfassungszarge ohne Schwelle,
Ausführung als Drehflügeltür,
Abmessungen (Rohbau): bis 101 x 213 cm,
Oberflächen beschichtet.
Ausbauort: Treppenhaus, EG.

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

2.01.010

Position

Montagewand, 2-lagig beplankt, abbauen

Montagewand aus Metallständerprofilen,
beidseitig zweilagig mit Gips-Bauplatten beplankt,
Dämmlage aus Mineralwolle,
komplett abbauen und entsorgen.
Wanddicke: bis 15 cm
Höhe: ca. 2,80 m
Oberfläche: geputzt/ beschichtet
Ort: halbohohe Wand im TH, EG.

18	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

2.01.011

Position

Fliesensockel abbauen

Sockels aus Fliesen/Platten komplett entfernen,
Verlegeart im Dickbett, inkl. Schuttbeseitigung.
Höhe bis 10 cm.

27	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------


2.01.012

Position

Bodenaufbau abbrechen

Bodenaufbau
bestehend aus keram. Platten
auf Estrich und Trennlage,
komplett abbrechen und
fachgerecht entsorgen.
Gesamtdicke: ca. 7,0 cm

Ort: Ausbau im Treppenhaus EG
siehe Kernbohrung 1.

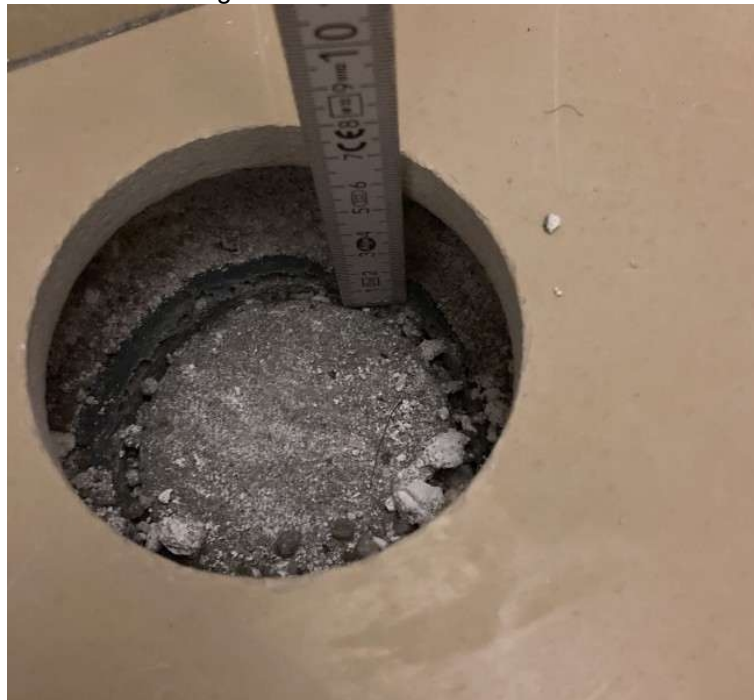

35

m2

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.01.013
Position

Zulage, Bereich Treppe

Zulage zu vorgen. Position,
für erschwerten Rückbau bzw. erhöhte Aufwendungen
im Bereich unter der verbleibenden Treppe.



16 **m2** EP GP

2.01.014
Position

Fußbodenbereiche saugen

Vorgenannten Bodenbereich nach Ausführung
der eigenen Leistung Kehren (Nebenleistung) und
zusätzlich Reinigen durch vollflächiges Saugen.
Anfallenden Schutt aufnehmen, transportieren
und entsorgen.

35 **m2** EP GP

Untertitel 2.01 EG: ZUGANG UND TREPPE

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.02	Untertitel	OG: RAUM 0 und SANITÄRBEREICH	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.02.001
Position

Staubschutzwand

Staubschutzwände, bestehend aus Holz-UK mit 0,5 mm PE-Folie, gewebeverstärkt, bespannt. Die Übergänge an anschließende Bauteile sind staubdicht abzukleben und z.B. mit Mineralwolle auszustopfen. Während der Bauzeit vorhalten, incl. Abbau nach Nutzungsende. Material verbleibt im Eigentum des AN.

Wandhöhe bis 3,0 m
Vorhaltdauer: bis 3 Monate

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung mit Bauherr und Bauüberwachung.

Ort: Durchgang Raum 0 zu Raum V

ACHTUNG:

- Anschluss der Staubschutzwand an Gewölbedecke/ Kreuzgewölbe.
- Keine Befestigung im historischen Bodenbelag!
- Ränder sind staubdicht herzustellen (ausstopfen, abkleben).
- Art des Klebematerials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

10 **m2** EP GP

2.02.002
Position

Folientür, staubdicht, Zulage

Folientür, staubdicht abschließend, in vorgenannte Staubschutzwand einbauen/ausbauen, als Zulage in vorgenannte Pos.

1 **St** EP GP

2.02.004
Position

Histor. Innentüre mit OL abbauen

Historische Innentüre mit Oberlicht und Umfassungszarge, vorsichtig und fachgerecht demontieren und im Bereich des Klosters nach Angabe Bauherr

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.02	Untertitel	OG: RAUM 0 und SANITÄRBEREICH	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.02.004 -

transportieren und einlagern,
Transport ins DG.
Abmessungen BxH: ca. 130 x 225+90 cm,
Oberflächen beschichtet.

Ort: Sanitärbereiche, OG.

1 **St** EP GP

2.02.005
Position

WC-Trennwand, abbrechen

WC-Trennwandsystem inkl. Türen komplett
demontieren und entsorgen.
Material: Holz u. Holzwerkstoffe, farbbeschichtet
Beschläge aus Aluminium
Türen: 4 Stück
Wanddicke: ca. 3 cm
Höhe: ca. 2,0 m
Ort: Sanitärbereiche, OG.

12 **m2** EP GP

2.02.006
Position

Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen

Montagewand aus Metallständerprofilen,
beidseitig zweilagig mit Gips-Bauplatten
beplankt, Dämmlage aus Mineralwolle,
komplett abbrechen und entsorgen.
Wanddicke: bis 30 cm
Oberfläche: geputzt/ beschichtet
Oberen Anschluss zum Kreuzgewölbe
vorsichtig und zerstörungsarm lösen.

Ort: Sanitärbereiche, OG.

85 **m2** EP GP

2.02.007
Position

Montagewand, abbrechen, Zulage

Zulage zum Abbruch vorgenannter
Montagewand aus Metallständerprofilen,
für Bereiche mit keram. Wandfliesen im Dünnbett
Höhe ca. 2,0m
Abrechnung der gefliesten Fläche je Seite.

82 **m2** EP GP

2.02.008
Position

Fliesensockel abbrechen

Sockel aus Fliesen/Platten komplett entfernen,
Verlegeart im Dickbett, inkl. Schuttbeseitigung.
Höhe bis 10 cm.

20 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.02	Untertitel	OG: RAUM 0 und SANITÄRBEREICH	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.02.009

Position

Innenputz abschlagen

Vorhandenen Wandputz abschlagen;
einschl. Fenster- und Türleibungen, sowie evtl.
vorh. Einbauteile wie Elektrodosen, Schalter,
Befestigungsmaterial und alter Anstriche.
Abbruchgut laden und fachgerecht entsorgen;
Wandflächen mit Stahlbesen gut abkehren.

80 m2

EP

GP

2.02.010

Position

Zulage Wandfliesen

Zulage zu vorgen. Pos.
Wandputz abschlagen;
für Bereiche mit keram. Wandfliesen im Dünnbett.

40 m2

EP

GP

2.02.011

Position

Bodenaufbau abbrechen

Bodenaufbau
bestehend aus keram. Platten
auf Estrich und Trennlage,
komplett abbrechen und
fachgerecht entsorgen.
Gesamtdicke: ca. 9,0 cm

Ort: Treppenhaus OG
und Sanitärbereiche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.02	Untertitel	OG: RAUM 0 und SANITÄRBEREICH	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.02.011 -

siehe Kernbohrung 3.



42 m2 EP GP

2.02.012
Position

Zulage, Bereich Treppe

Zulage zu vorgeg. Position,
für erschwerten Rückbau bzw. erhöhte Aufwendungen
im Bereich der verbleibenden Treppe,
Abbruch Bodenaufbau incl. Sockelfliesen
auf den Wandvorsprüngen um die Treppe herum.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.02	Untertitel	OG: RAUM 0 und SANITÄRBEREICH	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 2.02.012 -			



1 psch EP GP

2.02.013
Position

Fußbodenbereiche saugen

Vorgenannten Bodenbereich nach Ausführung der eigenen Leistung Kehren (Nebenleistung) und zusätzlich Reinigen durch vollflächiges Saugen. Anfallenden Schutt aufnehmen, transportieren und entsorgen.

55 m2 EP GP

Untertitel 2.02 OG: RAUM 0 und SANITÄRBEREICH

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.03	Untertitel	OG: RAUM I und II	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.03.001
Position

Abdeckung Bodenflächen, Abdeckvlies

Abdecken von Bodenflächen mit festem Abdeckvlies o.ä, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung bzw. in Rücksprache mit der Bauüberwachung entfernen.

Untergrund: Stein/ Fliesen historisch

Ort: Raum I und II

ACHTUNG:

- Ränder sind staubdicht abzukleben.
- Art des Klebmaterials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

90

m2

EP

GP

2.03.002
Position

Staubschutzwand

Staubschutzwände, bestehend aus federgelagerten Aluminium-Teleskopstangen mit 0,5 mm PE-Folie, gewebeverstärkt, bespannt. Die Übergänge an anschließende Bauteile sind staubdicht herzusetzen mittels Alu-Schaum-Dichtschiene für erhöhte Staubdichtigkeit.

Fabrikat der Planung: Zipwall oder gleichwertig

abgebotenes Fabrikat:

'.....'

(vom Bieter einzutragen)

Während der Bauzeit vorhalten, incl. Abbau nach Nutzungsende.

Material verbleibt im Eigentum des AN.

Wandhöhe 2,60 bis 3,80 m

Vorhaltdauer: bis 3 Monate

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung mit Bauherr und Bauüberwachung.

Ort: Raum I zum Kreuzgang

ACHTUNG:

- Anschluss der Staubschutzwand an Gewölbedecke/

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.03	Untertitel	OG: RAUM I und II	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.03.002 -

Kreuzgewölbe/ Stuckdecke
 - Keine Befestigung im historischen Bodenbelag!
 - Ränder sind staubdicht herzustellen (ausstopfen, abkleben).
 - Art des Klebematerials vorab am UG testen.
 - Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

20 **m2** EP GP

2.03.003 Folientür, staubdicht, Zulage

Position

Folientür, staubdicht abschließend,
 in vorgenannte Staubschutzwand
 einbauen/ausbauen, als Zulage
 in vorgenannte Pos.
 zum gewählten System passend.

1 **St** EP GP

2.03.004 Schutzmaßnahme Historische Tür

Position

Türstock und Türblatt verbleiben,
 vorgebaute Schutzverkleidung bestehend aus Front und Deckel,
 z.B. mit OSB und geeigneter, schonend eingebauter
 Unterkonstruktion an den angrenzenden, historischen Wänden.
 Die Übergänge an anschließende Bauteile
 sind staubdicht abzukleben.
 Während der Bauzeit vorhalten,
 incl. Abbau nach Nutzungsende.
 Material verbleibt im Eigentum des AN.

Türhöhe bis 3,0 m
 Breite: ca. 1,50 m
 Tiefe des Deckels ca. 0,2 m
 Vorhaltdauer: bis 3 Monate.

Ort: Tür zur Basilika und Tür zum Treppenhaus.

2 **St** EP GP

2.03.005 staubdichte Abdeckung Lager-Paletten

Position

staubdichtes Abdecken von Kartons auf Paletten
 (Zwischenlager)
 Abdeckvlies, Folie o.ä.
 vor Beginn der Arbeiten über dem Kartonstapel
 auslegen und staubdicht verschließen,
 nach Beendigung bzw. in Rücksprache mit der
 Bauüberwachung entfernen.

Stapelgröße: B x L x H = ca. 2,5 x 16,0 x 2,0 m
 Ort: Kreuzgang

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.03	Untertitel	OG: RAUM I und II	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.03.005 -

ACHTUNG:

- Ränder sind staubdicht abzukleben.
- Art des Klebematerials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.



1	psch	EP	GP
---	------	----------	----------

Untertitel 2.03 OG: RAUM I und II

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.04	Untertitel	OG: RAUM III und IV	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.04.001
Position

Innentüren abbrechen

Demontage und Entsorgung von Innentüren aus Holzwerkstoff, mit Umfassungszarge ohne Schwelle, Ausführung als Drehflügeltür, Abmessungen (Rohbau): bis 101 x 213 cm, Oberflächen beschichtet.
Ort: Flur, Raum IV.

2 **St** EP GP

2.04.002
Position

Innenwand aus MW abbrechen, D=20 cm

Nichttragende Innenwand aus Mauerwerk am Bestand trennen/lösen, Segmentierungsschnitte nach Abbruchtechnologie des Auftragnehmers, komplett abbrechen und entsorgen.
Oberflächen: verputzt und gestrichen
Wanddicke: bis 20 cm

Ort: Abbruch im OG,
Trennwände Raum IV

ACHTUNG:
oberen Anschluss zum Kreuzgewölbe/ Stuckdecke vorsichtig und zerstörungsarm lösen.

22 **m2** EP GP

2.04.003
Position

Bodenaufbau abbrechen

Bodenaufbau bestehend aus keram. Platten auf Estrich und Trennlage, komplett abbrechen und fachgerecht entsorgen.
Gesamtdicke: ca. 7,0 cm

Ort: Abbruch im OG
Flur, Raum IV

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.04	Untertitel	OG: RAUM III und IV	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.04.003 -

siehe Kernbohrung 2.



46	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

2.04.004
Position

Sockelleiste aus Holz abbrehen

Holzsockelleiste komplett entfernen,
Oberfläche beschichtet, Höhe ca. 6 cm,
inkl. Schuttbeseitigung.
Ort: Raum: III

50	m	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

2.04.005
Position

Bodenbeläge aus Linoleum entfernen

Bodenbelägen aus Linoleum komplett entfernen,
Verlegeart geklebt, inkl. Schuttbeseitigung.
Ort: Raum III

103	m2	EP	GP
------------	-----------	----------	----------

2.04.006
Position

Estrich abbrehen, ZE

Estrich komplett abbrehen und entsorgen.
Bauweise: Zementestrich auf Trennlage
Dicke: bis 7,0 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.04	Untertitel	OG: RAUM III und IV	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 2.04.006 -			
	komplett abbrechen und fachgerecht entsorgen.		
	Ort: Raum III		
103	m2	EP	GP
2.04.007	Fußbodenbereiche saugen		
Position	Vorgenannten Bodenbereich nach Ausführung der eigenen Leistung Kehren (Nebenleistung) und zusätzlich Reinigen durch volflächiges Saugen. Anfallenden Schutt aufnehmen, transportieren und entsorgen.		
150	m2	EP	GP

Untertitel 2.04 OG: RAUM III und IV

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.05	Untertitel	OG: RAUM V	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.05.001
Position

Abdeckung Bodenflächen, Abdeckvlies

Abdecken von Bodenflächen mit festem Abdeckvlies o.ä, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung bzw. in Rücksprache mit der Bauüberwachung entfernen.

Untergrund: Stein/ Fliesen historisch

ACHTUNG:

- Ränder sind staubdicht abzukleben.
- Art des Klebematerials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

68

m2

EP

GP

2.05.002
Position

steinrestauratorische Fussbodenöffnung

Öffnung des historischen Bodenbelags zur Querung einer Elektrotrasse im Fussbodenaufbau.

ACHTUNG:

steinrestauratorischer Ausbau der historischen Bodenfliesen:

- aufschneiden entlang der Fugen (Zick-Zack-Linie)
- Schnitte quer durch den Flur,
gezackte Linie entlang der Fugen,
gesamte Schnittlänge ca. 14 m

- Fliesen entnehmen, nummerieren, reinigen, lagern und nach Abschluss der Installationsarbeiten

- wieder einbauen und

- verfugen.

Die Fugenmasse und -farbe ist an den Bestand anzupassen, ggf. erforderliche Materialproben sind einzukalkulieren.

Gewähltes Material ist mit Bauleitung/ Restaurator abzustimmen,

Farbe ist zu bemustern.

Raumbreite ca. 3,50 m

auszubauende Bodenfläche ca. 2,10 m2

Ort: Raum V zu Vestibül

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.05	Untertitel	OG: RAUM V	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.05.002 -



angebotenes Ausführungs-Konzept des Bieters:

'

..... '

(vom Bieter einzutragen).

1 **psch** EP GP

2.05.003

Position

Staubschutzwand

Staubschutzwände, bestehend aus federgelagerten Aluminium-Teleskopstangen mit 0,5 mm PE-Folie, gewebeverstärkt, bespannt. Die Übergänge an anschließende Bauteile sind staubdicht herzusetzen mittels Alu-Schaum-Dichtschiene

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.05	Untertitel	OG: RAUM V	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.05.003 -

für erhöhte Staumdichtigkeit.

Fabrikat der Planung: Zipwall oder gleichwertig

abgebotenes Fabrikat:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

Während der Bauzeit vorhalten, incl. Abbau
nach Nutzungsende.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Wandhöhe bis 4,0 m
Vorhaltdauer: bis 3 Monate

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung
mit Bauherr und Bauüberwachung.

Ort: Raum V quer und Durchgang Raum V zu Vestibül

ACHTUNG:
- Anschluss der Staubschutzwand an Gewölbedecke/
Kreuzgewölbe/ Stuckdecke
- Keine Befestigung im historischen Bodenbelag!
- Ränder sind staubdicht herzustellen (ausstopfen, abkleben).
- Art des Klebematerials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen
und warten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.05	Untertitel	OG: RAUM V	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.05.003 -



25 **m2** EP GP

2.05.004
Position

Folientür, staubdicht, Zulage

Folientür, staubdicht abschließend,
in vorgenannte Staubschutzwand
einbauen/ausbauen, als Zulage
in vorgenannte Pos.
zum gewählten System passend.

2 **St** EP GP

2.05.005
Position

Schutzmaßnahme Historische Tür

Türstock und Türblatt verbleiben,
vorgebaute Schutzverkleidung bestehend aus Front und Deckel,
z.B. mit OSB und geeigneter, schonend eingebauter
Unterkonstruktion an den angrenzenden, historischen Wänden.
Die Übergänge an anschließende Bauteile
sind staubdicht abzukleben.
Während der Bauzeit vorhalten,
incl. Abbau nach Nutzungsende.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.05	Untertitel	OG: RAUM V	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.05.005 -

Material verbleibt im Eigentum des AN.

Türhöhe bis 4,0 m
Breite: ca. 1,80 m
Tiefe des Deckels ca. 0,2 m
Vorhaltdauer: bis 3 Monate.

Ort: Tür zum Treppenhaus.

1 St

EP

GP

2.05.006

Position

Histor. Innentüre abbrechen

Historische Innentüre mit Umfassungszarge und Bekrönung, vorsichtig und fachgerecht demontieren und im Bereich des Klosters nach Angabe Bauherr transportieren und einlagern, Transport ins DG.
Abmessungen BxH: ca. 130 x 240 cm, Oberflächen beschichtet.

Ort: Raum V, ehem. Lager hinter Empfang.



1 St

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.05	Untertitel	OG: RAUM V	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.05.007
Position

Innentüren abbrechen

Demontage und Entsorgung von Innentüren aus Holzwerkstoff, mit Umfassungszarge ohne Schwelle, Ausführung als Drehflügeltür, Abmessungen (Rohbau): bis 101 x 213 cm, Oberflächen beschichtet.
Ort: Raum V zu Raum IV.

1 **St** EP GP

2.05.008
Position

Innenwand aus MW abbrechen, D=20 cm

Nichttragende Innenwand aus Mauerwerk, mit Verstärkungspfählen am Bestand trennen/lösen, Segmentierungsschnitte nach Abbruchtechnologie des Auftragnehmers, komplett abbrechen und entsorgen.
Oberflächen: verputzt und gestrichen
Wanddicke: bis 20 cm

Ort: Abbruch im OG,
Raum V, ehem. Lager hinter Empfang

ACHTUNG:
oberen Anschluss zum Kreuzgewölbe/ Stuckdecke vorsichtig und zerstörungsarm lösen.

13 **m2** EP GP

Untertitel 2.05 OG: RAUM V

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.06	Untertitel	OG: VESTIBÜL	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.06.001
Position

Abdeckung Bodenflächen, Abdeckvlies

Abdecken von Bodenflächen mit festem Abdeckvlies o.ä, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach Beendigung bzw. in Rücksprache mit der Bauüberwachung entfernen.

Untergrund: historischer Dielenboden
Ort: Vestibül

ACHTUNG:

- Ränder sind staubdicht abzukleben.
- Art des Klebematerials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

50

m2

EP

GP

2.06.002
Position

Schutzmaßnahme Historische Tür

Türstock und Türblatt verbleiben, vorgebaute Schutzverkleidung bestehend aus Front und Deckel, z.B. mit OSB und geeigneter, schonend eingebauter Unterkonstruktion an den angrenzenden, historischen Wänden. Die Übergänge an anschließende Bauteile sind staubdicht abzukleben. Während der Bauzeit vorhalten, incl. Abbau nach Nutzungsende. Material verbleibt im Eigentum des AN.

Türhöhe bis 3,0 m
Breite: ca. 1,80 m
Tiefe des Deckels ca. 0,5 m
Vorhaltungsdauer: bis 3 Monate.

Ort: Tür zum Kreuzgang.

1

St

EP

GP

2.06.003
Position

Staubschutzwand

Staubschutzwände, bestehend aus Holz-UK mit 0,5 mm PE-Folie, gewebeverstärkt, bespannt. Die Übergänge an anschließende Bauteile sind staubdicht abzukleben. Während der Bauzeit vorhalten, incl. Abbau nach Nutzungsende. Material verbleibt im Eigentum des AN.

Höhe ca. 4,0 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.06	Untertitel	OG: VESTIBÜL	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.06.003 -

Vorhaltungsdauer: bis 3 Monate

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung mit Bauherr und Bauüberwachung.

Ort: Abtrennung zu Raum V und Schutzwand vor großem Fenster

ACHTUNG:

- Anschluss der Staubschutzwand an Gewölbedecke/ Kreuzgewölbe/ Stuckdecke
- Keine Befestigung im historischen Bodenbelag!
- Ränder sind staubdicht abzukleben.
- Art des Klebematerials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

30 **m2** EP GP

2.06.004
Position

Folientür, staubdicht, Zulage

Folientür, staubdicht abschließend, in vorgenannte Staubschutzwand einbauen/ausbauen, als Zulage in vorgenannte Pos.

1 **St** EP GP

2.06.005
Position

Staubschutzeinhausung mit Decke

Staubschutzeinhausung aus Wänden und Decke, bestehend aus Holz-UK mit 0,5 mm PE-Folie, gewebeverstärkt, bespannt. Die Übergänge an anschließende Bauteile sind staubdicht abzukleben und z.B. mit Mineralwolle auszustopfen. Während der Bauzeit vorhalten, incl. Abbau nach Nutzungsende. Material verbleibt im Eigentum des AN.

Wandlänge ca. 6,0 + 4,0 m
Höhe ca. 6,0 m
Deckenfläche ca. 25 m2
Vorhaltungsdauer: bis 3 Monate

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung mit Bauherr und Bauüberwachung.

Ort: Abtrennung im Vestibül für Maßnahme M04.

1 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.06	Untertitel	OG: VESTIBÜL	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.06.006
Position

Folientür, staubdicht, Zulage

Folientür, staubdicht abschließend,
in vorgenannte Staubschutzwand
einbauen/ausbauen,
als Zulage in vorgenannte Pos.

2 **St** EP GP

2.06.007
Position

Staubschutzabdeckung Treppe und Portal

staubdichtes Abdecken der historischen Treppe mit Portal
Abdeckvlies, Folie o.ä.
vor Beginn der Arbeiten auslegen und staubdicht verschließen,
nach Beendigung bzw. in Rücksprache mit der
Bauüberwachung entfernen.

L x B = ca. 4,0 x 3,50 m

Höhe ca. 4,0 m

Fläche ca. 55 m²

Vorhaltdauer: bis 3 Monate

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung
mit Bauherr und Bauüberwachung.

ACHTUNG:

- Ränder sind staubdicht abzukleben.
- Art des Klebematerials vorab am UG testen.
- Schutzmaßnahmen während der Bauzeit regelmäßig prüfen und warten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.06	Untertitel	OG: VESTIBÜL	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.06.007 -

Ort: historischen Treppe mit Portal.



1 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.06	Untertitel	OG: VESTIBÜL	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Untertitel 2.06 OG: VESTIBÜL	
MWSt. (19,0 %)	
Gesamtsumme inkl. MWSt.	
LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.07	Untertitel	BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	Übertrag:


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

AUSFÜHRUNGSHINWEIS ARBEITSRAUM

Text

ACHTUNG:
Für die Kalkulation und Ausführung der Positionen
in diesem Titel gilt allgemein:
Es herrschen sehr beengte Platzverhältnisse,
enger Arbeitsraum,
sehr niedrige Räume!

Der Abtransport des Abbruchmaterials kann nur in Handarbeit
erfolgen und muss maximal substanzschonend aus dem
Gebäude transportiert werden!

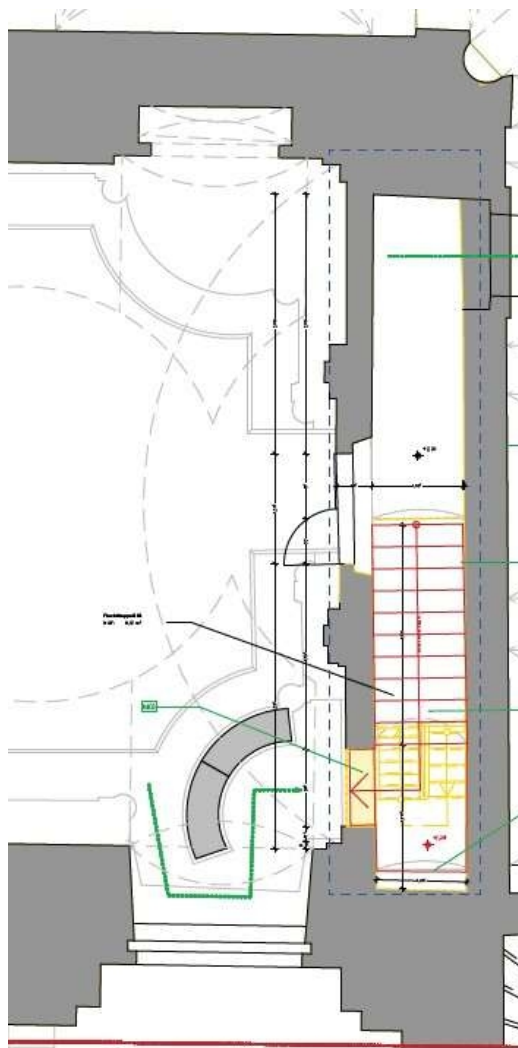

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

2 Titel ABBRUCHARBEITEN

2.07 Untertitel BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.07 -



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.07	Untertitel	BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.07 -



2.07.001

Position

Abdeckung und Schutz Parkett

Schutz durch komplettes Abdecken mit Filzmatten und aufliegenden OSB-Platten, inkl. Randanpassung der Platten und Schutz gegen Verrutschen.

OSB-Platten mit Nut+Feder
Dicke mind. 15 mm

Komplettleistung incl. Vorhaltung

Vorhaltezeit: ca. 18 Monate
Gebrauchsüberlassung für Verwendung der restauratorischen Folgegewerke.

Ort: Bibliothek.



230

m2

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.07	Untertitel	BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

2.07.002
Position

Abbau Bodenabdeckung

Abbau und fachgerechte Entsorgung der vor beschriebenen Schutzabdeckung Parkett.

230 **m2** EP GP

2.07.003
Position

Staubschutzeinhausung mit Decke

Staubschutzeinhausung aus Wänden und Decke, bestehend aus Holz-UK mit 0,5 mm PE-Folie, gewebeverstärkt, bespannt. Die Übergänge an anschließende Bauteile sind staubdicht abzukleben und z.B. mit Mineralwolle auszustopfen.

Während der Bauzeit vorhalten, incl. Abbau nach Nutzungsende.

Material verbleibt im Eigentum des AN.

Wandlänge ca. 6,0 + 4,0 m

Höhe ca. 2,5 m

Deckenfläche ca. 9 m2

Vorhaltdauer: bis 3 Monate

Ausführung nach Erfordernis und in Abstimmung mit Bauherr und Bauüberwachung.

Ort: Abtrennung in der Bibliothek für M03, vorne bei Lift-Einbau und hinten bei Fluchttreppen-Einbau.

ACHTUNG:

- Einbau der Staubschutzeinhausung HINTER den historischen Bibliotheksregalen
- an den Regalen darf nichts befestigt oder abgelastet werden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.07	Untertitel	BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.07.003 -

- sehr enge Platzverhältnisse!



2 St EP GP

2.07.004
Position

Folientür, staubdicht, Zulage

Folientür, staubdicht abschließend,
in vorgenannte Staubschutzwand
einbauen/ausbauen,
als Zulage in vorgennte Pos.

2 St EP GP

2.07.005
Position

Innentreppe abbrechen

Demontage und Entsorgung Innentreppe mit Geländer
aus Holz,
Ausführung: zweiläufig gegenläufig
mit Zwischenpodest
Steigungen: 5 + 7

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.07	Untertitel	BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 2.07.005 -

Laufbreite: ca. 55 cm
Abmessung B x T: ca. 1,10 x 1,74 m,
Oberfläche: farbbeschichtet

Ort: schmaler Raum hinter der Bibliothek
für neue Fluchttreppe.

1 **psch** EP GP

2.07.006
Position

Bodenaufbau abbrechen

Bodenaufbau
bestehend aus keram. Platten
auf Mörtelbett/ Sand/ Schlacke abbrechen.
Platten vorsichtig lösen, ausbauen und
im Bereich des Klosters nach Angabe
Bauherr transportieren und einlagern,
Transport ins DG.
Verbleibenden Schutt abtransportieren
und fachgerecht entsorgen.

Gesamtdicke: bis 12,0 cm

Ort: schmaler Raum hinter der Bibliothek
für neue Fluchttreppe.

6 **m2** EP GP

2.07.007
Position

Holzboden abbrechen

Holzboden
bestehend aus Dielung auf Lagerhölzern abbrechen,
Füllung aus Sand/ Schlacke/ Mörtelresten
vorsichtig lösen, ausbauen, abtransportieren
und fachgerecht entsorgen.

Gesamtaufbau: bis 12,0 cm

Ort: schmaler Raum hinter der Bibliothek
für neue Fluchttreppe.

7 **m2** EP GP

2.07.008
Position

Fußbodenbereiche saugen

Vorgenannten Bodenbereich nach Ausführung
der eigenen Leistung Kehren (Nebenleistung) und
zusätzlich Reinigen durch volflächiges Saugen.
Anfallenden Schutt aufnehmen, transportieren
und entsorgen.

15 **m2** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.07	Untertitel	BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Untertitel 2.07 BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	
MWSt. (19,0 %)	
Gesamtsumme inkl. MWSt.	
LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.	

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 2 ABBRUCHARBEITEN	
MWSt. (19,0 %)	
Gesamtsumme inkl. MWSt.	
LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.	

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

AUSFÜHRUNGSHINWEIS DENKMALSCHUTZ

AUSFÜHRUNGSHINWEIS DENKMALSCHUTZ

ACHTUNG:

Alle beschriebenen Arbeiten finden im denkmalgeschützten Bereich statt. Folglich muss sehr sorgsam gearbeitet werden.

Alle Maßnahmen sind minimalinvasiv und im größtmöglichen Maße substanzschonend auszuführen!

Bei Unklarheiten hat stets die Abstimmung mit Bauleitung, Tragwerksplanung, Fachrestaurator zu erfolgen!

Im Besonderen ist bei Schneid- und Bohrarbeiten auf absolut schadfreien Wassereinsatz zu achten!
Es darf kein Wasser in die Holzbauteile eindringen!

Absaugung muss mit Filter erfolgen,
ist nicht mit Außenluft möglich!

Abbruch muss staubfrei erfolgen!

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.01.001
Position

Baustelleneinrichtung Diamantsägearbeiten

Kompl. Baustelleneinrichtung für Säge- und Abbrucharbeiten in Wänden aus Ziegeln und Mischmauerwerk sowie aller Einrichtungen zum Wasserkühlen und Absaugen (Filter!) für nachfolgende Positionen.

1 **psch** EP GP

3.01.002
Position

Türöffnung herstellen, 113,5/213,5/20 cm

Türöffnung in vorhandene Wand aus Vollziegel/ MischMW, Oberfläche verputzt, gestrichen herstellen:
Wandanschlüsse an bestehenden, verbleibenden Bauteilen sind mittels Sägeschnitt sauber zu trennen.
Anfallendes Wasser durch Schneidearbeiten ist aufzufangen und abzuleiten.
Erforderliche Abfangungen sind einzukalkulieren.
Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

In die Position einzukalkulieren:
Alle Schnitt -und Ausbruchkanten sind sauber mit Mörtel auszugleichen. Art des Mörtels ist nach Abbruch und Befundung zum Bestand passend zu wählen, Abstimmung mit Restaurator.

Türöffnung: ca. 113,5 x 213,5 cm
Wanddicke: ca. 20 cm

Ort: EG, Garderobe zum Treppenhaus und
OG, Treppenhaus zu Raum I (M03)

2 **St** EP GP

3.01.003
Position

Sturzöffnung herstellen, 136,5/20/30 cm

Sturzöffnung zu vorgenannter Türöffnung in Wand schneiden, inkl. sachgerechtem Ausbau und Beseitigung des Abbruchgutes.
Sturzlänge: 113,5 + 2 x 11,5 => mind. 136,5 cm
Sturzhöhe: 12 +15 => mind 30 cm
Wanddicke: ca. 20 cm

2 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.01.004
Position

Sturz, nachträglich zum Bestand

Fertigteilstiegelsturz in vorgenannte Öffnung einbauen und nachträgliches, kraftschlüssiges Ausmauern zur aufgehenden Wand, als Komplettleistung gemäß Detail M03.

Ausführung: nicht gedämmt
Sturzlänge: ca. 136,5 cm
Sturzbreite: 17,5 cm
Sturzhöhe: 11,3 cm

2 **St** EP GP

3.01.005
Position

Wandöffnung herstellen, 130/215/20 cm

Wandöffnung in vorhandene Wand aus Mischmauerwerk und teils Trockenbauverkleidung, Oberfläche verputzt, gestrichen herstellen: Wandanschlüsse an bestehenden, verbleibenden Bauteilen sind mittels Sägeschnitt sauber zu trennen. Anfallendes Wasser durch Schneidearbeiten ist aufzufangen und abzuleiten. Erforderliche Abfangungen sind einzukalkulieren. Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

In die Position einzukalkulieren:
Alle Schnitt -und Ausbruchkanten sind sauber mit Mörtel auszugleichen. Art des Mörtels ist nach Abbruch und Befundung zum Bestand passend zu wählen, Abstimmung mit Restaurator..

Türöffnung: ca. 130 x 215 cm
Wanddicke: ca. 20 cm

Ort: OG, Raum V/ Flur zu Vorraum WC (M03)

1 **St** EP GP

3.01.006
Position

Sturzöffnung herstellen, 153/20/30 cm

Sturzöffnung zu vorgenannter Türöffnung in Wand schneiden, inkl. sachgerechtem Ausbau und Beseitigung des Abbruchgutes.
Sturzlänge: 130 + 2x 11,5 => mind. 153 cm
Sturzhöhe: 12 +15 => mind 30 cm
Wanddicke: ca. 20 cm

1 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.01.007
Position

Sturz, nachträglich zum Bestand

Fertigteilziegelsturz in vorgeh. Öffnung einbauen und nachträgliches, kraftschlüssiges Ausmauern zur aufgehenden Wand, als Komplettleistung gemäß Detail M03.

Ausführung: nicht gedämmt
Sturzlänge: ca. 153 cm
Sturzbreite: 17,5 cm
Sturzhöhe: 11,3 cm

1 **St** EP GP

3.01.008
Position

Wandöffnung für Lift herstellen, 130/215/55 cm

Wandöffnung in vorhandene Wand aus Mischmauerwerk, Oberfläche verputzt, gestrichen herstellen:
Wandanschlüsse an bestehenden, verbleibenden Bauteilen sind mittels Sägeschnitt sauber zu trennen.
Anfallendes Wasser durch Schneidearbeiten ist aufzufangen und abzuleiten.
Erforderliche Abfangungen sind einzukalkulieren.
Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

In die Position einzukalkulieren:
Alle Schnitt- und Ausbruchkanten sind sauber mit Mörtel auszugleichen. Art des Mörtels ist nach Abbruch und Befundung zum Bestand passend zu wählen, Abstimmung mit Restaurator.

Türöffnung: ca. 130 x 215 cm
Wanddicke: ca. 55 cm

Ort: OG, Vestibül zu Bibliothek (M03)

ACHTUNG:
dieser Durchbruch ist im Vestibül nicht auf Fußbodenhöhe, sondern in einer Höhe von ca. 2,60 m ab OK FFB auszuführen.
Auf Seiten der Bibliothek befindet sich der Durchbruch auf Fußbodenhöhe;
erforderliche Gerüste und Absturzsicherungen sind einzukalkulieren.

1 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.01.009	Sturzöffnung herstellen, 155/55/30 cm		
Position	Sturzöffnung zu vorgenannter Türöffnung in Wand schneiden, inkl. sachgerechtem Ausbau und Beseitigung des Abbruchgutes. Sturzlänge: 130 + 2x 12 => mind. 155 cm Sturzhöhe: 12 +15 => mind 30 cm Wanddicke: ca. 55 cm		
1	St	EP	GP

3.01.010	Sturz, nachträglich zum Bestand		
Position	Fertigteilziegelsturz in vorgeg. Öffnung einbauen und nachträgliches, kraftschlüssiges Ausmauern zur aufgehenden Wand, als Komplettleistung gemäß Detail M03. Ausführung: nicht gedämmt Sturzlänge: mind. 155 cm Sturzbreite: 3x 17,5 cm Sturzhöhe: 11,3 cm		
1	St	EP	GP

3.01.011	Wandöffnung zur Fluchttreppe herstellen, 101/230/35 cm		
Position	Wandöffnung in vorhandene Wand aus Mischmauerwerk, Oberfläche verputzt, gestrichen herstellen: Wandanschlüsse an bestehenden, verbleibenden Bauteilen sind mittels Sägeschnitt sauber zu trennen. Anfallendes Wasser durch Schneidearbeiten ist aufzufangen und abzuleiten. Erforderliche Abfangungen sind einzukalkulieren. Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren. In die Position einzukalkulieren: Alle Schnitt -und Ausbruchkanten sind sauber mit Mörtel auszugleichen. Art des Mörtels ist nach Abbruch und Befundung zum Bestand passend zu wählen, Abstimmung mit Restaurator. Türöffnung: ca. 101 x 230 cm Wanddicke: ca. 35 cm Ort: OG, Bibliothek zum Fluchttreppenraum (M03)		
1	St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.01.012	Sturzöffnung herstellen, 125/35/30 cm		
Position	Sturzöffnung zu vorgenannter Türöffnung in Wand schneiden, inkl. sachgerechtem Ausbau und Beseitigung des Abbruchgutes. Sturzlänge: 101 + 2x 12 => mind. 125 cm Sturzhöhe: 12 +15 => mind 30 cm Wanddicke: ca. 35 cm		
1	St	EP	GP

3.01.013	Sturz, nachträglich zum Bestand		
Position	Fertigteilziegelsturz in vorgeg. Öffnung einbauen und nachträgliches, kraftschlüssiges Ausmauern zur aufgehenden Wand, als Komplettleistung gemäß Detail M03. Ausführung: nicht gedämmt Sturzlänge: mind. 125 cm Sturzbreite: 2x 17,5 cm Sturzhöhe: 11,3 cm		
1	St	EP	GP

3.01.014	Wandöffnung mit Rundbogen herstellen, 200/370/390 cm		
Position	Wandöffnung in vorhandene Wand aus Mischmauerwerk, Oberfläche verputzt, gestrichen herstellen: Wandanschlüsse an bestehenden, verbleibenden Bauteilen sind mittels Sägeschnitt sauber zu trennen. Anfallendes Wasser durch Schneidearbeiten ist aufzufangen und abzuleiten. Erforderliche Abfangungen sind einzukalkulieren. Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren. Arbeitsablauf gem. Tragwerksplanung: 1. Öffnen der Mörtelfuge zwischen Gewölbeschale und MW 2. Herstellen der Öffnung schneiden der Kanten Achtung: kein Überschneiden der Gewölbeschale Rückbau der Mauer zwischen den Schnittkanten von oben nach unten 3. Erhalten der Gewölbeschale In die Position einzukalkulieren: Alle Schnitt -und Ausbruchkanten sind sauber mit Mörtel auszugleichen. Art des Mörtels ist nach Abbruch und Befundung		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.01.014 -

zum Bestand passend zu wählen, Abstimmung mit Restaurator.

Wandöffnung: ca. 200 x 370/390 cm

Wanddicke: ca. 43 cm

Ort: OG, Raum V zu Vestibül (M04)

ACHTUNG:

- Mauerwerk schneiden, nicht stemmen!
- die Öffnung ist optisch analog zur Bestandsöffnung daneben herzustellen:



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.01.014 -

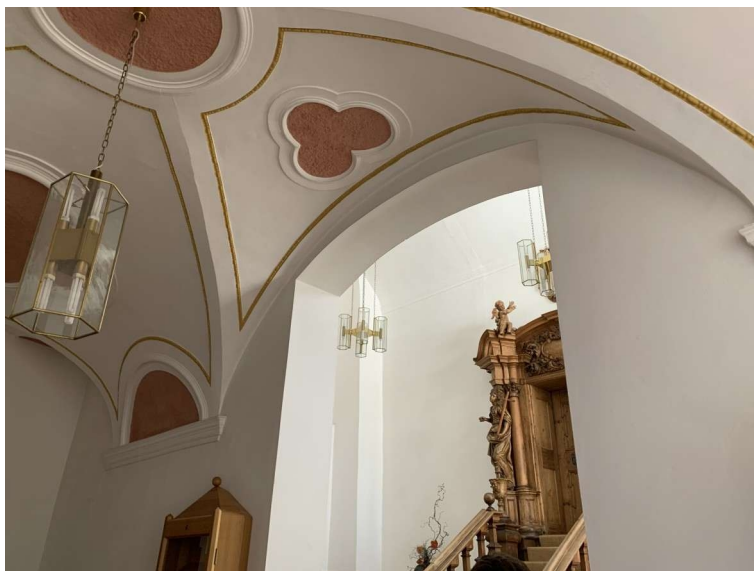

1	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

3.01.015

Position

Rundbogenöffnung mit Sturz herstellen

Rundbogenöffnung über vorhandener Türöffnung in Wand aus Vollziegel,
Oberfläche verputzt, gestrichen herstellen:
Wandanschlüsse an bestehenden, verbleibenden Bauteilen sind mittels Sägeschnitt sauber zu trennen.
Anfallendes Wasser durch Schneidearbeiten ist aufzufangen und abzuleiten.
Erforderliche Abfangungen sind einzukalkulieren.
Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

In die Position einzukalkulieren:

Alle Schnitt -und Ausbruchkanten sind sauber mit Mörtel auszugleichen. Art des Mörtels ist nach Abbruch und Befundung zum Bestand passend zu wählen, Abstimmung mit Restaurator.

Wandöffnung: Breite ca. 113,5 cm/ Stichhöhe ca. 50 cm
Wanddicke: ca. 24 cm

Ort: OG, Raum IV zu Raum V

Sturzöffnung (Stichbogen) in Wand aus Vollziegel schneiden, inkl. sachgerechtem Ausbau und Beseitigung des Abbruchgutes.
Sturzhöhe: 25 +15 => mind 40 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 3.01.015 -			

Ziegelsturz als gemauerter Stichbogen
inkl. Stichbogenschalung in die Öffnung
einbauen und nachträgliches, kraftschlüssiges
Ausmauern zur aufgehenden Wand.

Die Leistung versteht sich als Komplettposition incl.
aller notwendigen Nebenarbeiten.



1 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.01.016
Position

Baustelleneinrichtung Bohren

Kompl. Baustelleneinrichtung/ -räumung
je Abruf bzw. Einsatz für nachfolgende
Beton-/ Mauerwerksbohrarbeiten;
incl. Anfahrt und Abfahrt,
incl. Transporte innerhalb der Baustelle.

Die Leistung versteht sich als Komplettposition incl.
aller Einrichtungen zum Wasserkühlen und Absaugen (Filter!).

1 **psch** EP GP

3.01.017
Position

Bohren von Durchbrüchen DN 100, MW

Bohren von Durchbrüchen in waagerechten
und senkrechten Bauteilen, in Mauerwerk
aus Vollziegeln/ MischMW
inkl. aller Nebenarbeiten.

Wanddicke/ Bohrtiefe ca. 50 cm
Durchmesser: DN 100

Ort: nach Angabe durch Gewerk HLS, Elt

11 **St** EP GP

3.01.018
Position

Bohren von Durchbrüchen DN 100, MW

Bohren von Durchbrüchen in waagerechten
und senkrechten Bauteilen, in Mauerwerk
aus Vollziegeln/ MischMW
inkl. aller Nebenarbeiten.

Wanddicke/ Bohrtiefe ca. 150 cm
Durchmesser: DN 100

Ort: nach Angabe durch Gewerk HLS, Elt

2 **St** EP GP

3.01.019
Position

Bohren von Durchbrüchen DN 150, MW

Bohren von Durchbrüchen in waagerechten
und senkrechten Bauteilen, in Mauerwerk
aus Vollziegeln/ MischMW

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARB...	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 3.01.019 - inkl. aller Nebenarbeiten. Wanddicke/ Bohrtiefe ca. 50 cm Durchmesser: DN 150 Ort: nach Angabe durch Gewerk HLS, Elt		
4	St	EP	GP
3.01.020 Position	Bohren von Durchbrüchen DN 200, MW Bohren von Durchbrüchen in waagerechten und senkrechten Bauteilen, in Mauerwerk aus Vollziegeln/ MischMW inkl. aller Nebenarbeiten. Wanddicke/ Bohrtiefe ca. 50 cm Durchmesser: DN 200 Ort: nach Angabe durch Gewerk HLS, Elt		
6	St	EP	GP
3.01.021 Position	Zulage für Kernbohrung über Kopf Zulage für Kernbohrungen in Decken von unten (über Kopf).		
5	St	EP	GP
3.01.022 Position	Zulage für Kernbohrung schräg Zulage zur Kernbohrung für das Ansetzen einer schägen Bohrung.		
4	St	EP	GP

Untertitel 3.01 ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/ MAUERARBEITEN

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.02	Untertitel	MAUERARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.02.001
Position

Trasszementmörtel in Kleinflächen

Trass-Zementmörtel im Innenbereich,
Mischungsverhältnis und Verarbeitung
nach Herstellerangaben.

Ausführung in Anschlussbereichen und in
Kleinflächen - nach Ausführungsplanung
und Angaben der Bauüberwachung.

betr. z.B. Detail M01 - Füllstreifen zwischen
Streichbalken und Mauerwerk

Angeb. Fabrikat:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

250 kg EP GP

3.02.002
Position

Auflagertaschen in MW herstellen

Auflagertaschen mittels Ausstemmen in Wand herstellen,
zur Aufnahme neu einzubringender Träger oder Stürze.

Material: Bruchstein/ Mischmauerwerk

Wanddicke: 50 - 80 cm

Einzelgrößen bis 0,03 m2

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit
einzukalkulieren.

10 St EP GP

3.02.003
Position

Auflager aus Ort beton erstellen

Auflager in gestemmtten Auflagertaschen erstellen,
aus unbewehrtem Ort beton, C 20/25 XC1/XC2,
inkl. 2-seitiger Schalung

Zum Auflagern nachträglich einzubringender Träger oder Stürze
Einzelgrößen bis 0,03 m2.

10 St EP GP

3.02.004
Position

Träger in vorhandenes MW einbinden

Stahlträger kraftschlüssig in vorhandenes Mauerwerk einbinden,
Bestandsmauerwerk abfangen.

Mörtelgruppe III.

Oberseitigen Übergang zum Bestand mit Quellschutt
ausstopfen.

8 psch EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.02	Untertitel	MAUERARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.02.005 Position	Ausmauerungen, MW, 1 bis 2,5 m3		
	Ausmauerungen, in Teilabschnitten und Kleinmengen für Öffnungen, Nischen usw. Alle Schneidearbeiten und das Herstellen von Verzahnungen in bestehendes Mauerwerk sowie das Einbinden in verschiedenen Steinformaten sind in den EP einzukalkulieren. Steinart: Mz 12/1,6 Mörtelgruppe IIa Wanddicke bis 50 cm Kleinmengen: 1 bis 2,5 m3		
	4	m3	EP GP
3.02.006 Position	Ausmauerungen, MW, 0,5 bis 1 m3		
	Ausmauerungen, in Teilabschnitten und Kleinmengen komplett wie vorstehend beschrieben, jedoch Kleinmengen: 0,5 bis 1,0 m3		
	2	m3	EP GP
3.02.007 Position	Ausmauerungen, MW, bis 0,5 m3		
	Ausmauerungen, in Teilabschnitten und Kleinmengen komplett wie vorstehend beschrieben, jedoch Kleinmengen: bis 0,5 m3		
	2	m3	EP GP
3.02.008 Position	Wandschlitz, 20 x 10		
	Wandschlitz in bestehenden Vollziegelwänden/ MischMW herstellen und nach Installationsarbeiten materialgerecht schließen, inkl. Anarbeiten an die Leitungen und Durchführungen etc. Einzelgröße: bis 20 x 10 cm		
	10	m	EP GP
3.02.009 Position	Wandschlitz, 30 x 10		
	Wandschlitz in bestehenden Vollziegelwänden/ MischMW herstellen und nach Installationsarbeiten materialgerecht schließen, inkl. Anarbeiten an die Leitungen und Durchführungen etc. Einzelgröße: bis 30 x 10 cm		
	8	m	EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.02	Untertitel	MAUERARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.02.010 Position	Wandschlitz, 40 x 15 Wandschlitz in bestehenden Vollziegelwänden/ MischMW herstellen und nach Installationsarbeiten materialgerecht schließen, inkl. Anarbeiten an die Leitungen und Durchführungen etc. Einzelgröße: bis 40 x 15 cm		
3	m	EP	GP

3.02.011 Position	Wandschlitz, 50 x 20 Wandschlitz in bestehenden Vollziegelwänden/ MischMW herstellen und nach Installationsarbeiten materialgerecht schließen, inkl. Anarbeiten an die Leitungen und Durchführungen etc. Einzelgröße: bis 50 x 20 cm		
3	m	EP	GP

Untertitel 3.02 MAUERARBEITEN

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120 LV ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Projekt-Nr.: 2023-24

3 Titel BAUMEISTERARBEITEN

3.03 Untertitel LEISTUNGEN BEREICH LIFT

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------


HINWEIS: ARBEITSHÖHE

Text

ACHTUNG:

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten im Bereich Lift sind im Vestibül nicht auf Fussbodenhöhe, sondern in einer Höhe von ca. 2,60 m ab OK FFB auszuführen.

Auf Seiten der Bibliothek befinden sich die Arbeiten auf Fussbodenhöhe; erforderliche Gerüste und Absturzsicherungen sind einzukalkulieren.

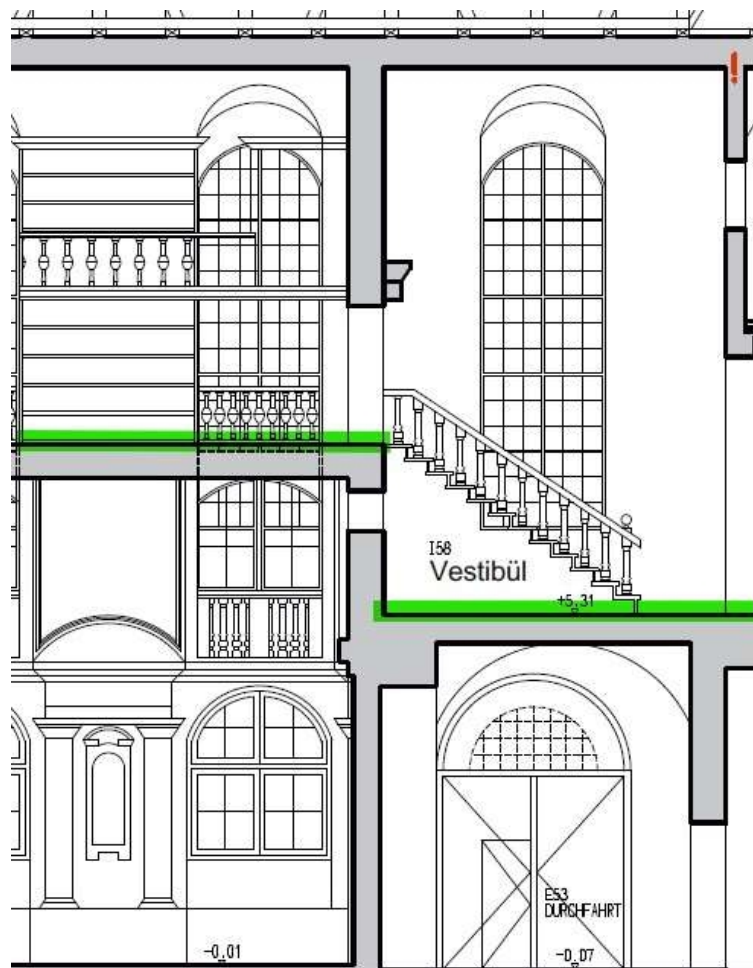

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2023-24

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.03	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH LIFT	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.03.005
Position

Einbau Stahl-UK Wand

Liefern und Einbauen der Stahl Unterkonstruktion für den Lift,
Position Wand, bestehend aus:
S235, JRG2, vz
Gewindestange M16 inkl.
Lagerplatte b/l = 15/15 cm
mit Bohrung d = 17 mm
Mutter M16

Mörtelbett bei bestehendem Streichbalken herstellen:
Breite, Höhe entsprechend Bestand wählen,
beidseitig ca. 100 cm
Kraftschlüssigkeit herstellen

Gewindestange M16 einbauen,
verpressen der Kernbohrung,
Verpressmaterial: Kalk-Trass-Suspension

Ort: OG, Vestibül, Lift (M01)

Die Leistung versteht sich als Komplettposition incl.
aller notwendigen Nebenarbeiten.

2	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

3.03.006
Position

Einbau Stahl-UK Boden/ Wand

Liefern und Einbauen der Stahl Unterkonstruktion für den Lift,
Position Boden/ Wand, bestehend aus:
S235, JRG2, vz
HEB 120
Länge ca. 630 cm

Einbau der Tragkonstruktion aus Stahlträgern
in die vor beschriebenen Mauerwerkstaschen
mit Quellschüttung NM III

Ort: OG, Vestibül, Lift (M01)

Die Leistung versteht sich als Komplettposition incl.
aller notwendigen Nebenarbeiten.

2	St	EP	GP
----------	-----------	----------	----------

Untertitel 3.03 LEISTUNGEN BEREICH LIFT

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

AUSFÜHRUNGSHINWEIS ARBEITSRAUM

Text

ACHTUNG:
Für die Kalkulation und Ausführung der Positionen
in diesem Titel gilt allgemein:
Es herrschen sehr beengte Platzverhältnisse,
enger Arbeitsraum,
sehr niedrige Räume!

Der Abtransport des Abbruchmaterials kann nur in Handarbeit
erfolgen und muss maximal substanzschonend aus dem
Gebäude transportiert werden!

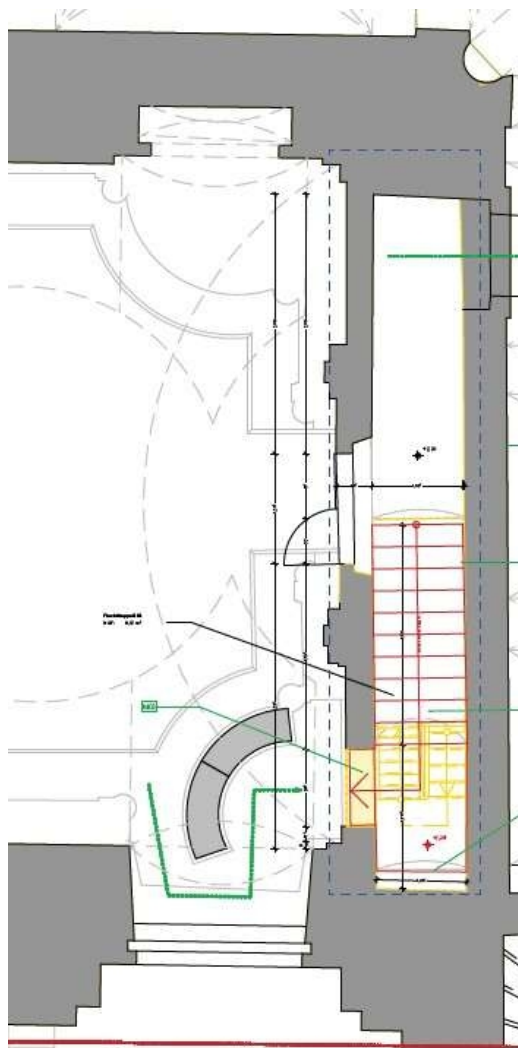

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.04 -



- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.04 -



AUSFÜHRUNGSHINWEIS STATIK

Text

Nachfolgend beschriebene Arbeiten im Bereich der neuen Fluchttreppe haben gem. Statikplan und in enger Abstimmung mit der bauleitenden Tragwerksplanung zu erfolgen!

Unklarheiten sind umgehend **vor** Ausführung zu melden!

3.04.001

Position

Sicherungsmaßnahmen

Herstellen einer Abstützung unter der Gewölbekappe, bestehend aus:
 Holzschalung, h = 22 mm, Schaumstoff und Baustützen, in Abstimmung mit bauleitender Tragwerksplanung, gem. Statik, Plan M06, inkl. Vorhaltung während der nachfolgend beschriebenen Arbeiten an der Gewölbedecke, Kontrolle und Wartung, inkl. Rückbau nach Fertigstellung.

Breite des abzufangenden Gewölbebogens = Raumbreite = ca. 1,10 m

Höhe des abzufangenden Gewölbebogens = ca. 2,20 m.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------


- Fortsetzung von Eintrag 3.04.001 -

Ort: OG, Fluchttreppe (M06)

Detail M06 M1:10

Rückbau Gewölbedecke

Arbeitsschritt 1: Abstützung

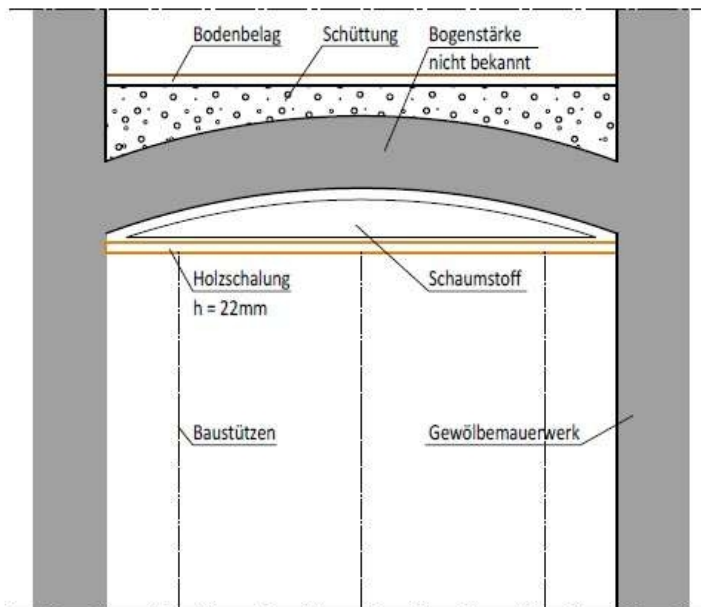

1 psch

EP

GP

3.04.002

Position

Rückbau Bodenbelag

Rückbau des Bodenbelags inkl. Schüttung auf der Gewölbekappe.

Bodenfläche ca. $B/L = 1,10 \times 2,50 \text{ m} = 2,75 \text{ m}^2$

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.

Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------


- Fortsetzung von Eintrag 3.04.002 -

Ort: OG, Fluchttreppe (M06)

Detail M06 M1:10

Rückbau Gewölbedecke

Arbeitsschritt 2 und 3: Rückbau Bodenbelag und Schüttung

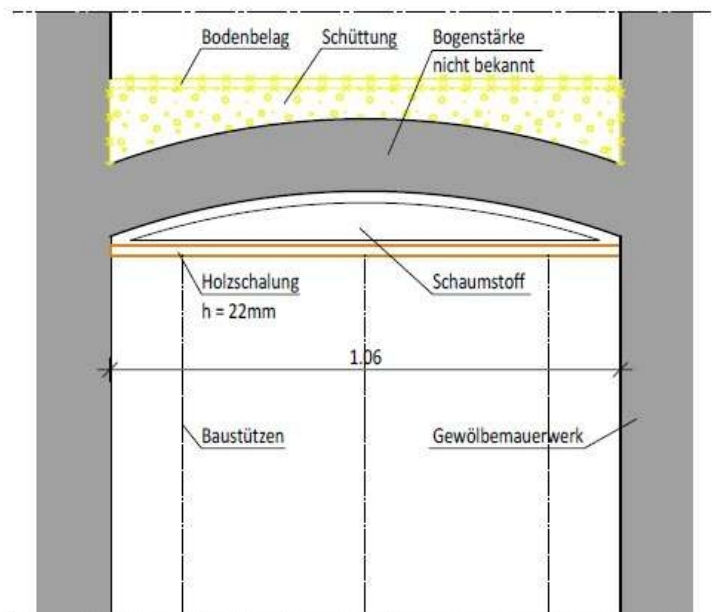

1 psch EP GP

3.04.003

Position

Rückbau Gewölbedecke

Rückbau der Gewölbedecke wie folgt:

- 1) Fuge zur verbleibenden Wand mittels Schnitt herstellen
- 2) sorgsamer Abbruch des Mauerwerks der Gewölbedecke

Breite der abzubrechenden Gewölbedecke = Raumbreite =
ca. 1,10 m

Länge der abzubrechenden Gewölbedecke = ca. 2,50 m

Wandanschlüsse an bestehenden, verbleibenden Bauteilen sind
mittels Sägeschnitt sauber zu trennen.
Anfallendes Wasser durch Schneidearbeiten ist aufzufangen
und abzuleiten.

Alle vorgestellten Ausführungshinweise sind hierbei zu
beachten!

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.04.003 -


Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

Ort: OG, Fluchttreppe (M06)

Detail M06 M1:10

Rückbau Gewölbedecke

Arbeitsschritt 4 und 5: Rückbau Gewölbebogen

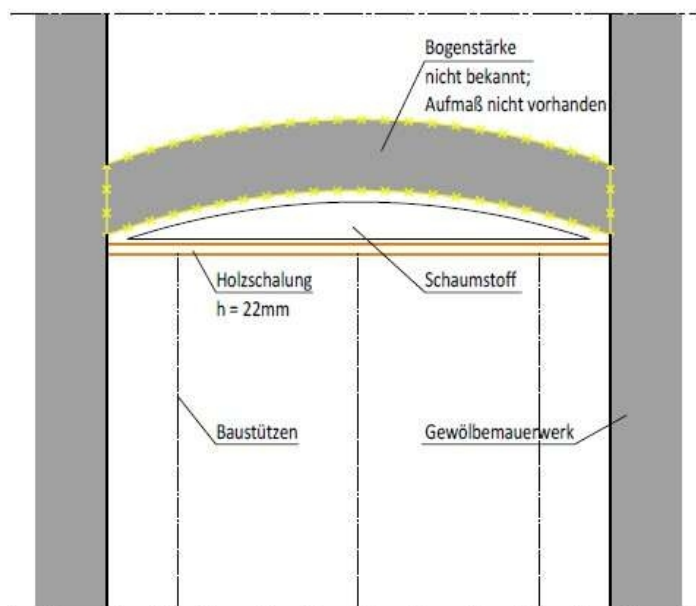

1	psch	EP	GP
---	------	----------	----------

3.04.004

Position

Randeinfassung/ Abschluss Gewölbedecke

Betonsturz als Randeinfassung/ Abschluss der Gewölbedecke herstellen wie folgt:

Abmessung B/H: 30/50 cm
Raumbreite ca. 1,06 m
Betongüte: C25/30
Expositionsklasse XC1

Bewehrung gem. Detailzeichnung ist in diese Position einzukalkulieren:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.04.004 -

Längsbewehrung: 6x d= 10
Bügel: 7x d= 8/15


Schalung und Verankerung in
gesonderter Position.

Ort: OG, Fluchttreppe (M06)

Detail M06 M1:10

Rückbau Gewölbedecke

Arbeitsschritt 6: Randeinfassung Gewölbedecke

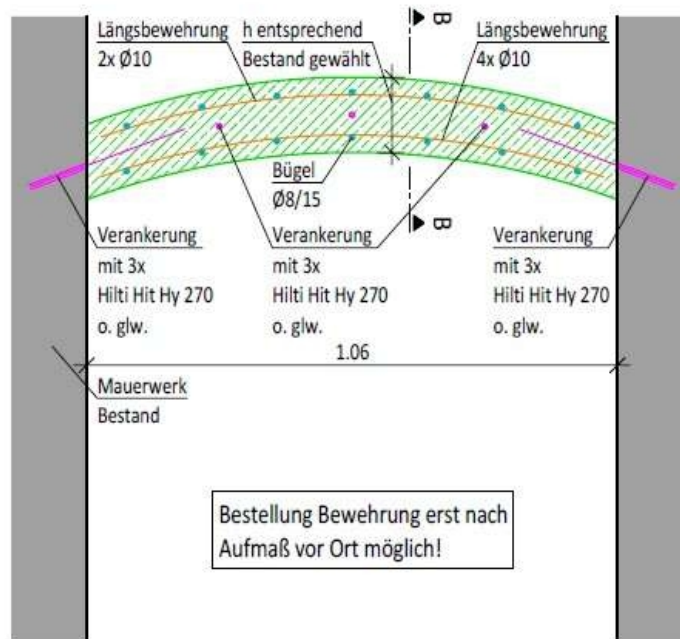

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.04.004 -

Detail M06 M1:10

Rückbau Gewölbedecke

Randeinfassung Gewölbedecke Schnitt B-B

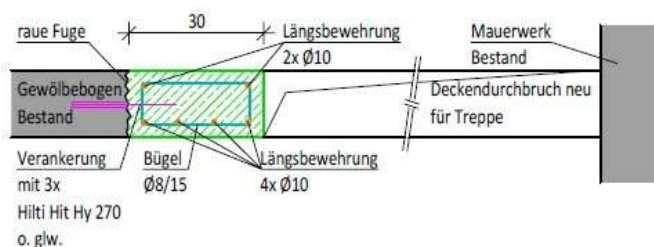

1	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

3.04.005

Position

Schalung für Randeinfassung

Dreiseitige Schalung für vor beschriebenen Betonsturz als Randeinfassung/ Abschluss Gewölbedecke, glatte Schalungsplatten für sichtbar bleibende Oberflächen.
Abmessung B/H: wie vor

ACHTUNG:
unterseitige Schalung mit Radius analog angrenzendem Gewölbestich!

Ort: OG, Fluchttreppe (M06)

1	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

3.04.006

Position

Verankerung der Randeinfassung

Verankerung der Randeinfassung in bestehenden Gewölbebogen und seitliche Bestandswände wie folgt:

- 1)
Bohrung in Gewölbe und Wand aus Mischmauerwerk herstellen
D = 12 mm
Tiefe ca. 15 cm
- 2)
Bohrloch reinigen für nachfolgendes Einbringen der Ankerstangen.
- 3)
Ankerstange aus Bewehrungsstahl BSt 500S,
Durchmesser 10 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.04.006 -

Länge bis 50 cm, Setztiefe ca. 15 cm,
liefern und in vorbereitetes Bohrloch einstecken

4)
mit Injektionsmörtel auspressen.
Ausführung nach Herstellervorschrift.

Produkt der Planung:
Hilti Hit Hy 270 oder gleichwertig

Angeb. Produkt:

' '
(vom Bieter einzutragen)

9 **St** EP GP

3.04.007
Position

Auflagertaschen in MW herstellen h/t=40/24 cm

Auflagertaschen mittels Ausstemmen in der Bestandswand
herstellen,
zur Aufnahme neu einzubringender Holzbauteile der
Fluchttreppe.
Material: Bruchstein/ Mischmauerwerk
Wanddicke: 35 - 50 cm
Größe der Auflagertasche: h/t = ca. 40/24 cm
Breite 50-24 cm für Verzahnung in Bestandsmauerwerk

Vor Ausführung muss die Festigkeit des BestandsMW geprüft
werden.
Rücksprache mit Bauleitung und Tragwerksplanung vor Ort.
Ziel ist es nach Öffnen des Mauerwerks möglichst
substanzschonend zu arbeiten. Das hier beschriebene Auflager
kann in sehr weichem Mauerwerk ausgeführt werden.
Sollte vor Ort Mauerwerk mit höheren Festigkeitsklassen
vorliegen, kann die Auflagerbreite ggf. reduziert werden.

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit
einzukalkulieren.

Ort: OG, Fluchttreppe (M08)

6 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.04.008
Position

Auflager aus Mauerziegel erstellen

Auflager in vor beschriebener Auflagertasche erstellen:
3 Reihen Mauerziegel mind. NMI STK6
in Bestandsmauerwerk verzahnen,
oben abschließendes Mörtelbett: NM IIa, h = 2 cm
als Auflager für bauseitigen Holzträger
der Treppe, b/h = 10/10 cm.

6 **St** EP GP

3.04.009
Position

Träger in vorhandenes MW einbinden

Holzträger kraftschlüssig in vorhandenes Mauerwerk einbinden,
Bestandsmauerwerk abfangen.
Mörtelgruppe III.
Oberseitigen Übergang zum Bestand mit Quellmörtel
ausstopfen.

6 **St** EP GP

3.04.010
Position

Stufen herstellen

Im Bodenbereich der unter Titel 3.01 beschriebenen
neu hergestellten Wandöffnung
sind 2 Stufen mittels Ausstemmen der Bestandswand
herzustellen.

Breite der Wandöffnung: ca. 101 cm
Wanddicke: ca. 35 cm

herzustellendes Stufenmaß:
Breite: ca. 101 cm
Steigung: ca. 18,2/28 cm

Alle Schnitt -und Ausbruchkanten sind sauber mit Mörtel
auszugleichen und in diese Position einzukalkulieren.

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit
einzukalkulieren.

1 **psch** EP GP

Untertitel 3.04 LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		
		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Allgemeiner Hinweis Rissinjektion

Text

Für die Injektionsarbeiten ist eine Trasskalkverpresssuspension mit geringem Zementanteil zu verwenden, soweit dies in den einzelnen Positionen nicht anders gefordert wird.

Die Zusammensetzung des Injektionsmörtels, der jeweilige Wasser - Bindemittel - Faktor und die notwendigen Injektionsdrücke sind dem Zustand des Mauerwerks örtlich anzupassen. Nach dem Füllen der Injektionsbohrungen ist der Injektionsdruck ausreichend lange aufrecht zu halten. Darüber hinaus ist mit zeitlichen Unterbrechungen nachzuverpressen.

Verpresshorizonte sind auf die Abbindezeiten des Injektionsgutes abgestimmt von unten nach oben aufzubauen. Die Höhe der Verpresshorizonte wird vom Tragwerkplaner im einzelnen festgelegt und freigegeben.

Verfüll- und Verpressmengen werden nach dem Verbrauch der Trockenmischung abgerechnet. Die Lieferscheine sind am Tag der Lieferung der Bauüberwachung zur Unterschrift vorzulegen.

Zusätzlich technische Vorbemerkungen Rissinjektion

Text

Die Verarbeitung aller Produkte muss gemäß den Verarbeitungsrichtlinien / Ausführungsanweisungen und technischen Merkblättern des Materialherstellers erfolgen.

Qualifikationsnachweise:

Die Ausführungsfirma hat einen Kolonnenführer zu benennen, der nachweislich eine Prüfung über den Umgang mit Verpressarbeiten erfolgreich abgelegt hat. Der Kolonnenführer muss während der Ausführung der Arbeiten ständig an der Arbeitsstelle anwesend sein.

Injektionsgeräte:

Injektionsgeräte müssen eine einfache Bedienung und Überprüfbarkeit der Funktionsfähigkeit und eine geringe Störanfälligkeit besitzen. Weiterhin muss der Druck im (von der Füllart abhängigen) Arbeitsbereich des Injektionsgerätes regelbar sein. Injektionsgeräte für zweikomponentige Injektionen müssen zusätzlich eine hohe Dosiergenauigkeit und eine geringe Anfälligkeit gegen fehlerhafte Bedienung (Verstellen des Dosierverhältnisses usw.) aufweisen. Die

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.05 -

Injektionsgeräte sind in Abhängigkeit der Größe des Vorhabens zu wählen. Spezielle Anforderungen können durch den sachkundigen Ingenieur vorgegeben werden.

Verpressen an vertikalen und geneigten Bauteilen:
Die nachfolgenden Positionen beschreiben Verpressen an vertikalen und geneigten Bauteilen wie z.B. Wänden, Decken und Gewölben.
Ausführung aller Positionen senkrecht, geneigte und waagerechte Flächen.

3.05.001

Position

Schutzmaßnahmen an umliegenden Flächen

Schutz von angrenzenden Oberflächen, wie z.B. Naturstein, Putz, Bleche oder Ähnlichem, durch Abkleben und Verhängen und wenn notwendig mechanischem Schutz für die eigenen Putz- und Rückbauarbeiten.
Breite nach Erfordernis bis zu 1,00 m.
Für die Verklebung am Bestand darf nur rückstandslos wieder zu entnehmendes Klebeband verwendet werden.

50 **m2** EP GP

3.05.002

Position

Innenputz abschlagen, Kleinflächen

Vorhandenen Wand- u. Deckenputz in Rissbereichen entfernen, vorab sind die Risse grob zu markieren.
Flächen mit Stahlbesen gut abkehren.

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

10 **m2** EP GP

3.05.003

Position

Schlagbohrungen d= 14 - 20 mm

Bohren mit Hammerschlag in Bestandsziegel.
Durchführung nur unter Freigabe der Tragwerksplanung.
Tiefe bis zu 110 cm.
Abrechnung nach Tiefe.

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.05.003 -

fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

Ort: KG, Bohrung zum Gewölbezwickel (M09)

12 **m** EP GP

3.05.004
Position

Kernbohrungen d= 16 mm

Erstellen von Kernbohrungen,
Durchmesser 16 mm,
horizontal, vertikal und geneigt,
Zu durchbohrendes Material: MischMW/ Mauerwerk aus Naturstein
Abrechnung nach Tiefe.

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

5 **m** EP GP

3.05.005
Position

Kunststoffpacker

Liefern und Setzen der Injektionspacker zum Verpressen in die vorhandenen Bohrkanäle. Die Spannstelle muss mindestens 5 mm unterhalb der Bauteiloberfläche liegen. Die Packer müssen so ausgebildet sein, dass eine Entmischung während der Injektion nicht eintritt und dass ein Austreten nach Beendigung der Arbeiten verhindert wird. Herkömmliche Packer mit Kugelrückschlagventil erfüllen die vorgenannten Bedingungen nicht.

Zu verwenden sind Kunststoffpacker mit freiem Durchgang d=6mm. Die Injektionspacker sind nach Abschluss der Verpressarbeiten 3 cm hinter der Oberfläche abzuschneiden. Das anfallende Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

50 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.05.006
Position

Injektionsschlauch

Liefern und Einlegen eines Injektionsschlauches für mineralisches Verpressmaterial
z.B. Trass-Kalk-Verpressmörtel
Inkl. aller notwendigen Befestigungs- und Anschlussstücke.
inkl. Verschlussstopfen
Außendurchmesser: 9 mm
Innendurchmesser: 6 mm
Abrechnung nach Länge.

Ort: KG, Bohrung zum Gewölbezwickel (M09)

5 **m** EP GP

3.05.007
Position

Vorverpressen / Vornässen

Die Auffüllung im Bereich des Gewölbezwickels besteht aus trockenem Material.
Um den Wasserentzug aus dem frisch eingebrachten Mörtel zu vermeiden ist das Material durch die Löcher bzw. Verpressschläuche vorzunässen.
Hierbei ist "spülen" absolut zu vermeiden!
Es ist in mehreren Arbeitsgängen immer wieder eine kleineren Menge Wasser einzubringen.

1 **psch** EP GP

3.05.008
Position

Öffnen von Rissen/ Fugen im Putz

Öffnen von Rissen und/ oder Fugen im Putz für die Verpressarbeiten.

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

14 **m** EP GP

3.05.009
Position

Reinigen der freigelegten Risse/ Fugen

Reinigen der freigelegten Risse und/ oder Fugen:
Die Oberflächen im Rissbereich in einer Breite von ca. 10 cm reinigen.
Die Untergrundvorbereitung kann durch Abschlagen oder Abbürsten loser und trennend wirkender Bestandteile erfolgen. Der Staub ist entlang des zu verdämmenden Bereiches abzusaugen.
Die Verschmutzung im Riss ist objektabhängig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 3.05.009 -

einzuschätzen und zu beseitigen.

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

14 **m** EP GP

3.05.010 **Verdämmen von Rissen/ Fugen**

Position

Verdämmen der freigelegten Risse und/ oder Fugen mit einem Trasskalk-Verpressmörtel auf Basis von hochhydraulischem Trass-Kalk nach DIN 1060, Körnung 0-0, Die Verdämmung erfolgt in einer Breite von mindestens 10 cm. An den Hochpunkten ist eine Entlüftungstrecke zu gewährleisten.
Die Verdämmung ist so einzubauen, dass sie für das Nachfolgewerk Putzarbeiten als Grundlage verwendet werden kann.
Der Rückbau der Verdämmung ist einzukalkulieren.

14 **m** EP GP

3.05.011 **Trass-Kalk-Verpresssuspension injizieren**

Position

Injizieren einer raumbeständig aushärtenden Trass-Kalk-Verpresssuspension im Niederdruckverfahren (max.8 bar) mit geprüften Injektionsgeräten in Ziegelmauerwerk.
Die Injektionsfähigkeit des Trass-Kalk-Verpressmörtels während der Verarbeitbarkeitsdauer muss durch geeignete Maßnahmen, z.B. Umwälzen, aufrechterhalten werden.
Die Injektion des Gewölbes erfolgt dabei von unten nach oben.
Die Injektion erfolgt als Schleierinjektion hierbei sind die Drücke sowie der Austritte der Suspension zu überwachen.

350 **kg** EP GP

3.05.012 **Schließen Öffnungen Injektionspacker**

Position

Die Öffnungen der ausgebauten Injektionspacker sind mit Trass-Kalk-Mörtel zu schließen und oberflächenbündig auszubetonieren.

50 **St** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.05.013
Position

Reinigen der Oberfläche für nachfolgende Arbeiten

Nach dem Verpressen und Entfernen der Verschlämmung sind die Risse gründlich zu reinigen.

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

10 **m** EP GP

3.05.014
Position

Herstellen von Fugen im Mauerwerk

Herstellen von Fugen im Mauerwerk für nachfolgende Vernadelung mittels Mauerfräse, möglichst erschütterungsarm.
Sollte dies nicht möglich sein, ist die zu erstellende Fuge beidseitig einzuschlitzen und auszustemmen.
Fugenbreite: ca. 4 cm
Fugentiefe: ca. 10 cm

Das abgebrochene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Alle Entsorgungs- und Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren.

Ort: EG, (M05)

5 **m** EP GP

3.05.015
Position

Edelstahlvernadelung von Rissen

Liefern und Einbringen von Edelstahlnadeln
DN 8 mm, Einzellängen bis 1,0 m,
vor Ort auf Länge gekürzt.

Arbeitsablauf wie folgt:

- Fuge vornässen
- erste Lage Spiralankermörtel
- Spiralanker/ VA-Nadel wie vor genannt setzen
- zweite Lage Spiralankermörtel

Ankersystem nach Wahl des AN.
Alle Komponenten nach Herstellerangabe.

Abrechnung nach Länge der Nadeln.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 3.05.015 -		
	Ort: EG, (M05)		
	Angebotenes Fabrikat:		
	'		
	(vom Bieter einzutragen)		
5	m	EP	GP

Untertitel 3.05 VERPRESSARBEITEN

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.06	Untertitel	STUNDENLOHNARBEITEN UND SONSTIGES	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stundenlohnarbeiten

Text

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen und nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers auszuführen sind.

- Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten:
 - Lohn- und Gehaltskosten,
 - Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
 - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
 - Gemeinkostenanteile,
 - Gewinn.
- Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
- Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.
- Polier- oder Vorarbeiterstunden werden nur dann vergütet, wenn die angeordneten Arbeiten eine entsprechende Qualifikation erfordern. Ansonsten können nur Facharbeiter bzw. Helferstunden verrechnet werden.
- Die Stundensätze gelten unabhängig von der Anzahl der tatsächlich benötigten Stunden. Über die Leistungen sind täglich Berichte der Bauleitung vorzulegen und unterzeichnen zu lassen. Nicht unterzeichnete Regiezettel gelten als nicht anerkannt.
- Bei Fahrzeugen und Baggern o.ä. ist das Personal in den Einheitspreis einzukalkulieren, bei Geräten und Werkzeugen wird das Bedienungspersonal gesondert vergütet. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindlichen Baugerätes. Vergütet werden die tatsächlichen Arbeitsstunden.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.06	Untertitel	STUNDENLOHNARBEITEN UND SONSTIGES	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.06.001	Stundenlohnarbeiten, VorarbeiterIn		
Position	Stundenlohnarbeiten für VorarbeiterIn, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind und gegen Nachweis vom AG beauftragt werden.		
50	h	EP	GP

3.06.002	Stundenlohnarbeiten, FacharbeiterIn		
Position	Stundenlohnarbeiten für FacharbeiterIn, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind und gegen Nachweis vom AG beauftragt werden.		
80	h	EP	GP

3.06.003	Stundenlohnarbeiten, HelferIn		
Position	Stundenlohnarbeiten für HelferIn, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind und gegen Nachweis vom AG beauftragt werden.		
85	h	EP	GP

Geräte für Regiearbeiten

Text

3.06.004	Schleif-, Trennmaschine		
Position	Geräte, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zum Einsatz kommen: Schleif-, Trennmaschine (Flex) Schleifscheiben werden gesondert vergütet.		
1	h	EP	GP

3.06.005	Schleif-, Trennscheiben		
Position	Geräte, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zum Einsatz kommen: Schleif-, Trennscheiben		
1	St	EP	GP

3.06.006	Schweisssgerät, elektrisch		
Position	Geräte, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zum Einsatz kommen. Schweisssgerät elektrisch		
1	h	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.06	Untertitel	STUNDENLOHNARBEITEN UND SONSTIGES	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.06.007	Elektroden		
Position	Geräte, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zum Einsatz kommen: Elektroden bis d=4mm		
1	St	EP	GP

3.06.008	Elektrohammer		
Position	Geräte, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zum Einsatz kommen: Elektrohammer		
1	h	EP	GP

3.06.009	Kompressor mit 2 Hämmern + Schlauch		
Position	Geräte-Stundensätze: Kompressor mit 2 Hämmern + Schlauch zuzügl. Bedienung.		
1	h	EP	GP

Stoffe für Regiearbeiten

Text

3.06.010	Auffüllkies 0-32 mm		
Position	Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Anwendung kommen Auffüllkies, 0 - 32 mm		
1	m3	EP	GP

3.06.011	Kies, gewaschen, 4 - 16 mm		
Position	Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Anwendung kommen Kies, gewaschen Körnung: 4 - 16 mm		
1	m3	EP	GP

3.06.012	Sand Körnung 0/4 mm, liefern		
Position	Materiallieferung bei Erfordernis und im Zuge vorgen. Regieleistungen, auf ausdrückliche Anordnung des AG ausführen.		
5	m3	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.06	Untertitel	STUNDENLOHNARBEITEN UND SONSTIGES	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3.06.013	Beton C8/10		
Position	Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Anwendung kommen Beton C8/10		
3	m3	EP	GP

3.06.014	Beton C20/25		
Position	Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Anwendung kommen Beton C20/25		
5	m3	EP	GP

3.06.015	Kalkzementmörtel		
Position	Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Anwendung kommen: Kalkzementmörtel		
1	l	EP	GP

3.06.016	Verpressmörtel		
Position	Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Anwendung kommen: hochfester, schwindarmer Montagemörtel, > C 45/55,, Fabr. Pagel od.glw. Ausführung z.B. für Ausbesserungen gegen Nachweis an bestehenden Rippendecken.		
1	l	EP	GP

3.06.017	Betonsand		
Position	Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Anwendung kommen: Betonsand		
1	m3	EP	GP

3.06.018	Portlandzement (CEM I) 32,5		
Position	Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Anwendung kommen: Portlandzement (CEM I) 32,5		
1	l	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3120	LV	ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	Projekt-Nr.: 2023-24
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.06	Untertitel	STUNDENLOHNARBEITEN UND SONSTIGES	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Untertitel 3.06	STUNDENLOHNARBEITEN UND SONSTIGES		
	MWSt. (19,0 %)		
	Gesamtsumme inkl. MWSt.		
	LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.		

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 3	BAUMEISTERARBEITEN		
	MWSt. (19,0 %)		
	Gesamtsumme inkl. MWSt.		
	LV-Gesamtaufstellung: Seite 105.		

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

Projekt-Nr.: 2023-24

LV 3120 ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
1	Titel	BAUSTELLENEINRICHTUNG und GERÜST	
1.01	Untertitel	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
1.02	Untertitel	GERÜSTBAU	
2	Titel	ABBRUCHARBEITEN	
2.01	Untertitel	EG: ZUGANG UND TREPPE	
2.02	Untertitel	OG: RAUM 0 und SANITÄRBEREICH	
2.03	Untertitel	OG: RAUM I und II	
2.04	Untertitel	OG: RAUM III und IV	
2.05	Untertitel	OG: RAUM V	
2.06	Untertitel	OG: VESTIBÜL	
2.07	Untertitel	BIBLIOTHEK/ FLUCHTTREPPE	
3	Titel	BAUMEISTERARBEITEN	
3.01	Untertitel	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN/ BOHREN/	
3.02	Untertitel	MAUERARBEITEN	
3.03	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH LIFT	
3.04	Untertitel	LEISTUNGEN BEREICH FLUCHTTREPPE	
3.05	Untertitel	VERPRESSARBEITEN	
3.06	Untertitel	STUNDENLOHNARBEITEN UND SONS...	
Gesamtsumme		LV 3120 ABBRUCH- UND BAUMEISTERARBEITEN	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	