


ALLGEMEINE HINWEISE ZUR PLANUNG

- Austausch aller Fenster
- alle abgehängten Decken n.Abst. mit Bauphysik
- Sommerlicher Wärmeschutz durch Raffstores (Süd-, Ost-, und Westseite)
- Aufzug in Stahlgerüst mit Verglasung, Dimensionierung Stahlgerüst n.Abst. mit Statik

-Planung Dach noch in Abstimmung!

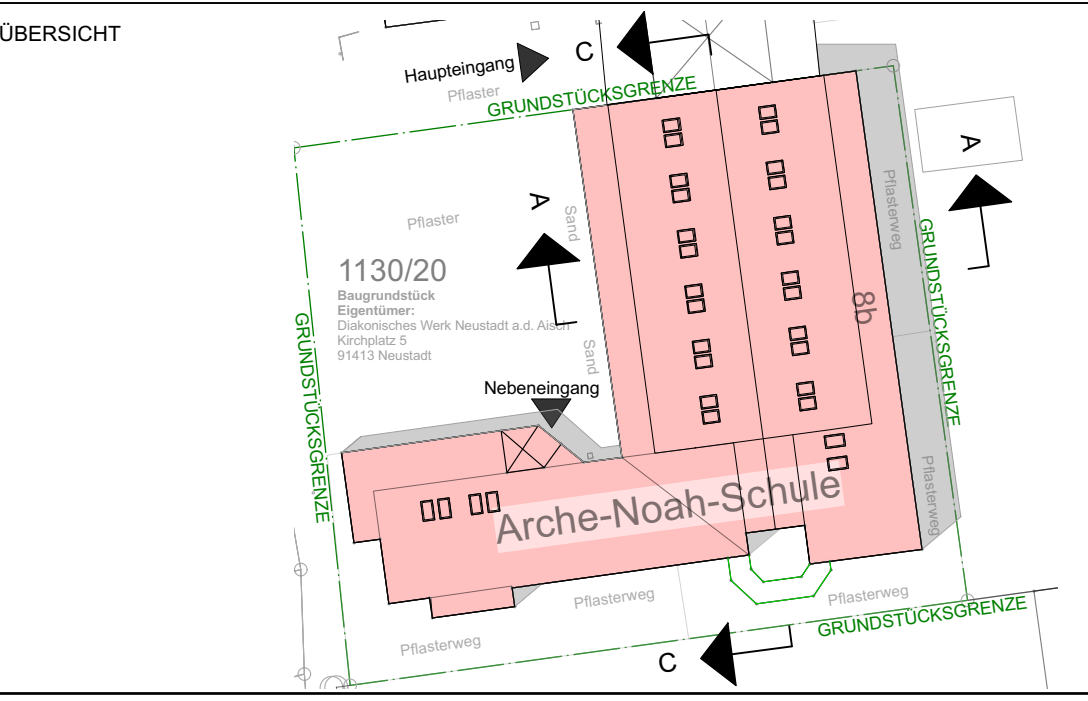

LEGENDE		E	
	Stahlbeton		Schrittlinie (Grundris)
	Stahlbeton neu		Erhöhung Türsturz erforderlich
	Trockenbauwand		Fassadenschildermarkierung
	Mauwerk		DEI
	Abstellraum (Abbruch)		Wand/ab
	Hinweisfeld		Achse
	Dämmung (weich)		Änderungshinweise
	Dämmung (hart)		Bestand
	Perimeterdämmung		Abbruch
	Einrich		Abbruch Gewerk Rohbau
	Schüttung		Neubau (außer Stahlbeton)
	Holzverschalung		
	Unterfangung		
	Neubau Bodenplatte		
	Abbruch Bodenplatte		

HÖHENBEZUGSSYSTEM = ü. NHN; OKFF ±0.00 = 309,44

[illegible]

02.03.26	Änderungen gem. Markierungen
12.11.25	Änderungen gem. Markierungen
24.09.25	Aktualisierung sämtlicher Fenster (Brüstungshöhe, lichte Höhe und Breite)
10.09.25	Bemessung Dachhaut Bestand/Neubau
08.08.25	Anpassung Dachliegefenster und AHD
02.07.25	Änderungen gem. Markierung
03.06.25	Anpassung Konstruktion Dach, Änderungen gem. Markierung
28.01.25	Anpassungen Bestandsdecken
06.12.24	Plan eingestellt
EX	ÄNDERUNGSVERZEICHNIS
DATUM	

- AUSFÜHRUNGSPLAN, ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN. -
- ZEICHNUNG IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN PLÄNEN UND BERECHNUNGEN GÜLTIG. -
- UNKLARHEITEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG KLÄREN. -

boxx3
architektur & gestaltung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Generalsanierung Arche-Noah-Schule

Arche-Noah-Schule, Friedensweg 8b, Bad Windsheim

Flur-Nr. 1130/20

BAUHERR:

Diakonisches Werk Neustadt/Aisch
Kirchplatz 5
91413 Neustadt/Aisch

PLANUNG:

boxx3 - architektur & gestaltung
Bohlleitenweg 19
97082 Würzburg

	DATUM	NAME	FORMAT	PLAN
BEARBEITET	02.03.2026	JM / EJ	A0 (841/1189)	A_L SC_
GEPRÜFT				
ASSISTANT	PLANINHALT			INDEX
1:50	Schnitte Schule: A-A; C-C			K