


Wandansicht_C

Wandansicht_C

Konferenz
C.1.06

Wandansicht_□

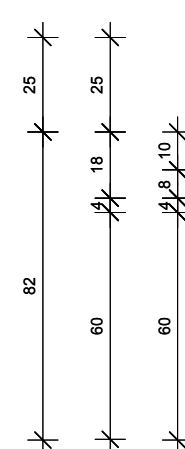

Grundriss

Brandschutzanforderungen	Symbole	
T30	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür	 +1,00 OKRFB
T90	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür	 +1,00 OKRFB
DS	rauchdichte Tür	 +1,00 OKRFB
RST	... mit Feststellanlage	 +1,00 OKRFB
.../F	... mit Freilaufschreiber	 +1,00 OKRFB
.../FLS	... mit elektrischem Drehtürantrieb	 +1,00 OKRFB
eIT	feuerhemmende Wand	 +1,00 OKRFB
F30	feuerbeständige Wand	 +1,00 OKRFB
F90	Brandwand	 +1,00 OKRFB
BW	Bauart einer Brandwand	 +1,00 OKRFB
SBW	feuerhemmende Verglasungsanlage	 +1,00 OKRFB
F30-Glas		 +1,00 OKRFB

 Detail
 Schnitt
 Beschreibung
 Beschreibung

Höhenangaben		Durchbrüche			
AD	Abgehängte Decke	BD	Bodendurchbruch	REV	Revisionsöffnung
BRH	Brüstungsboden	DD	Deckendurchbruch		Wandkernbohrung
FFB	Feuertischboden	DA	Dauchdurchbruch	WS	Wandschlitz
RTB	Ronfußboden	DKB	Deckenkernbohrung		
HP	Hochpunkt	DS	Deckenschlitz		
OB	Oberkante	FS	Fußbodenschlitz		
UK	Unterkante	FR	Futterrohr		
RD	Rohdecke	FUD	Fundamentdurchbruch		
OKS	Oberkante Sohle	KB	Kernbohrung		
TP	Tieftpunkt	LE	Leerrohr		

Sonstige Abkürzungen		Fußböden	
UZ	Unterzug	HZG	Heizung
UBZ	Überzug	STB	Stahlbeton
UZBZ	Deckengiechler Unterzug	MW	Mauwerk
ELT	Elektroninstallation	TRB	Trockenbau
LUF	Luftumgänglich dezentral	STG	Stiege
RLT	Luftungsgeräte Anl.	VK	Vordrängte
RW	Regenwasserfalleitung	EW	Bedienlauf
SW	Schmutzwasserfalleitung	KK	Kabelkanal
BK	Brustungskanal	s	Sonnenschutz

	BESTAND		MAUERWERK SCHWER
	DÄMMUNG WEICH		TROCKENBAU
	DÄMMUNG HART		TROCKENBAU (TGA)
	STAHLBETON FERTIGTEIL		HOLZSCHALUNG
	BETON / ESTRICH UNBEWEHRT		KIES
	STAHLBETON		GESTEIN TRAGEND (KAPILLARBRECHEND)
	MAUERWERK LEICHT		ERDREICH
	MAUERWERK		RASEN

- Ausführungshinweise
 - Alle Maße sind vor Baubeginn am Bau zu prüfen.
 - Unnötigkeiten sind dem Planer vor Ausführung unverzüglich mitzuteilen.
 - Die Auflagen der Baugenehmigung/Bauschein sind einzuhalten.
 - Tragende und konstruktive Bauteile müssen nach den geprüften statischen Berechnungen und Plänen hergestellt werden.
 - Die Ausführung ist gültig im Sinne der Ausführungshinweise der Ausführungshinweise der Ausführungshinweise.
 - Rohrdurchdringungen und Durchdringungen sind nach der Fachplanung Hausstechnik bzw. Statik auszuführen.
 - Alle Wand- und Deckendurchdrüche sind gem. Gebäudesaatz 3 auszuführen und mit der TGA-Fachplanung abzustimmen.
 - Die Ausführung ist gültig im Sinne der Ausführungshinweise der Ausführungshinweise der Ausführungshinweise.
 - Die Werkplanung Fertigteile, Stahlbau, Fassade, ist in der Bauleitung nichtzeitig vor Ausführung zur Bestätigung vorzulegen.
 - Alle Brandschutzqualitäten gehen entsprechend Brandschutznachweise.
 - Alle Schallschutzqualitäten gehen entsprechend Schallschutznachweise.
 - Alle Wärmeschutzqualitäten gehen entsprechend Wärmeschutznachweise.
 - Die Ausführungshinweise ist erst nach Freigabe des Bauwerns gültig.
 - Alle Maße beziehen sich sofern nicht anders angegeben auf die Innenseite.

Bezugshöhe: OKFFB Erdgeschoss = $\pm 0.00 = 324,95$ üNN. Dieser ist im Bestand OKFFB Treppengang vorhanden

Urheberrecht

Entwürfe, Zeichnungen, plastische Darstellungen und das Bauwerk selbst, sind im Sinne des Urheberrechtsgesetzes geschützt. Bei unrechtmäßiger Verwendung, Änderungen, oder Kopien bis hin zu Plagiaten werden Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht.

Index	Datum	Beschreibung der Änderung
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

der Architekt:  architektur im modubüro		der Bauherr: Stadt Netphen Amtsstraße 2+6 57250 Netphen
wagener + görg gbr siebengstraße 73 57072 siegen tel. (0271) 233 749 10 fax. (0271) 233 749 49 mail. architektur@modubureau.de		das Bauvorhaben: Erweiterung Gymnasium Netphen Haardtstraße 35; 57250 Netphen
Plan:		Freigabe Bauherr:
Proj.-Nr. / Leistungsphase / Plan-Nr. / Index		Freigabe Architekt:
Maßstab: 1/15 / 860 x 610mm	Datum: 18.03.2025	

C.1.12



T30	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür
T90	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür
DS	dichtschießende Tür
RST	rauchdichte Tür
.../F	... mit Feststellanlage
.../FLS	... mit Freilaufschließer
eIT	... mit elektrischem Drehtürantrieb
F30	feuerhemmende Wand
F90	feuerbeständige Wand
BW	Brandwand
BBW	Bauart einer Brandwand
F30-Glas	feuerhemmende Verglasungsanlage

 +1,00 OKRFB
 +1,00 OKFFB
 +1,00 OKFFB
 +1,00 OKRFB
 -1,00 UKRD
 -1,00 UKFD

 Detail
 Schnitt
 Beschriftung
 Beschriftung

AD	Abgehängte Decke
BRH	Brüstungshöhe
FFB	Fertigfußboden
RFB	Rohfußboden
HP	Hochpunkt
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RD	Rohdecke
OKS	Oberkante Sohle
TP	Tiefpunkt


BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
DA	Dachdurchbruch
DKB	Deckenkernbohrung
DS	Deckenschlitz
FS	Fußbodenschlitz
FR	Futterrohr
FUD	Fundamentdurchbruch
KB	Kernbohrung
LE	Leerrohr

EV	Revisionsöffnung
KB	Wandkernbohrung
S	Wandschlitz

UZ	Unterzug
UBZ	Überzug
DUZ	Deckengleicher Unterzug
ELT	Elektroinstallation
LUF	Lüftungsgerät dezentral
RLT	Raumlufttechnische Anl.
RW	Regenwasserfallleitung
SW	Schmutzwasserfallleitung
BK	Brüstungskanal

HZG	Heizung
STB	Stahlbeton
MW	Mauerwerk
TRB	Trockenbau
STG	Steigung
VK	Vorderkante
BA	Bodenablauf
KK	Kabelkanal
s	Sonnenschutz

- e) Parkettbelag
- f) Fliesenbelag
- g) Teppich
- h) Bodenbeschichtung

	BESTAND		MAUERWERK SCHWER
	DÄMMUNG WEICH		TROCKENBAU
	DÄMMUNG HART		TROCKENBAU (TGA)
	STAHLBETON FERTIGTEIL		HOLZSCHALUNG
	BETON / ESTRICH UNBEWEHRT		KIES
	STAHLBETON		GESTEIN TRAGEND (KAPILLARBRECHEND)
	MAUERWERK LEICHT		ERDEICH
	MAUERWERK		RASEN

- Ausführungsanweisung
- Alle Maße sind vor Baubeginn am Bau zu prüfen.
- Unstimmigkeiten sind dem Planer vor Ausführung mitzuteilen.
- Die Aufgaben der Baugenehmigung (Baueintrag) sind einzuhalten.
- Tragende und konstruktive Bauteile müssen nach den geprüften statischen Berechnungen und Plänen hergestellt werden.
- Die Ausführung der Bauteile ist zusammen mit dem Bauleiter zu prüfen.
- Rohrdurchführungen und Durchdrüsse sind nach der Fachplanung Hauswirtschaft bzw. StSK auszuführen.
- Alle Wand- und Deckendurchdrüsse sind gem. Gebäudeklasse 3 auszuführen und mit der TSK-Fachplanung abzustimmen.
- Die Ausführung der Bauteile ist zusammen mit dem Bauleiter zu prüfen.
- Die Werkplanung Fertigteile, Stahlbau, Fassade, ist der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführung zur Bestätigung vorzulegen.
- Alle Brandschutzqualitäten gehen entsprechend Brandschutznachweis.
- Alle Schallschutzqualitäten gehen entsprechend Schallschutznachweis.
- Alle Wärmeschutzqualitäten gehen entsprechend Wärmeschutznachweis.
- Die Lüftungsplanung ist erst nach Freigabe des Baubereichs zu prüfen.
- Alle Maße beziehen sich, sofern nicht anders angegeben auf OKRB.

Bezugshöhe: OKFFB Erdgeschoss = $\pm 0,00 = 324,95$ üNN. Dieser ist im Bestand OKFFB Treppengang vorhanden

Urheberrecht

Entwürfe, Zeichnungen, plastische Darstellungen und das Bauwerk selbst, sind im Sinne des Urheberrechtsgesetzes geschützt. Bei unrechtmäßiger Verwendung, Änderungen, oder Kopien bis hin zu Plagiaten werden Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht.

Index	Datum	Beschreibung der Änderung
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

der Architekt:
architektur
im modulbüro

Stadt Netphen
Amtsstraße 2+6
57250 Netphen

wagener + görg gbr
siegbergstraße 73
57072 siegen
tel. (0271) 233 749 10
fax. (0271) 233 749 49
mail. architektur@modulbuero.de

das Bauvorhaben:
Erweiterung Gymnasium Netphen
Haardtstraße 35; 57250 Netphen

Plan:
Küchenzeile
C 1.12 SV
Grundriss / Ansichten / Wandabwicklungen

Proj.-Nr. / Leistungsphase / Plan-Nr. / Index
1-393-22 / LP5 / Schr / Küche

Maßstab:
1/20 / 860 x 610mm