

Schnitt

Schnitt

Schnitt

Schnitt

Grundriss

D-10.1
EG Fenster Gemeinschaftsküche F/10-11

Grundriss

























D-10.2
EG Hofseite Fenster o. Sonnenschutz 10/D-F

Grundriss

D-10.3
EG Hofseite Wohnungen Haus 3

Grundriss

D-10.4
EG Hofseite Fenster Haus 1

LEGENDE		AUFRISS / ANSICHT	
Wände			
 WD=Wanddurchbruch b	 WS=Wandschlitze b	 WD=Wanddurchbruch h UK OK WS=Wandschlitze	
Decken (über dem dargestellten Geschoss)			
 DD=Deckendurchbruch b	 DS=Deckenschlitz (Oberseite) b	 DS=Deckenschlitz (Unterseite) b	
Boden (unterstes Geschoss) / Fundament			
 BD=Bodendurchbruch b	 BK=Bodenkanal b		
Sonstige			
 RH=Rohrhülse	 FBB Oberkante Fertigmaß	 RFB Oberkante Rohbaumaß	 Höhenkote Fertigmaß
 Höhenkote Rohbaumaß	 BRH Brüstungshöhe	 STH Sturzhöhe	
 Stahlbeton, Ortbeton lt. Statik	 StB-Fertigteile lt. Statik	 Beton, unbewehrt lt. Statik	 Wärmedämmung/ Perimeterdämmung
 Mauwerk lt. Statik	 Kiesfilterschicht abh. von vorh. Bodenverhältn.	 Trockenbauwand, zwei-seitig doppelt beklebt	 abgehängte GK-Decke glatt
 Massivholz lt. Statik	 abgehängte Akustikdecke	 Tektalan an Unterzug	 Tektalan UK Decke
 Wärmedämmung/ Perimeterdämmung	 Tektalan UK Unterzug		

WERKPLANFESTLEGUNGEN

Plan- und Baumaße sowie Stückzahlen sind von allen Gewerken auf eigene Verantwortung zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und der Planung sofort bzw. vor Arbeitsbeginn zu melden!
Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung vom Hauptunternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu überprüfen.
Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.

Grundsätzlich gilt:

Wärmeschutz nach DIN 4108 / EnEV, Schallschutz nach DIN 4109 und Bauwerksabdichtung nach DIN 18195

Alle Türhöhen sowie Brüstungshöhen verstehen sich ab Fertigfußbodenoberkante.

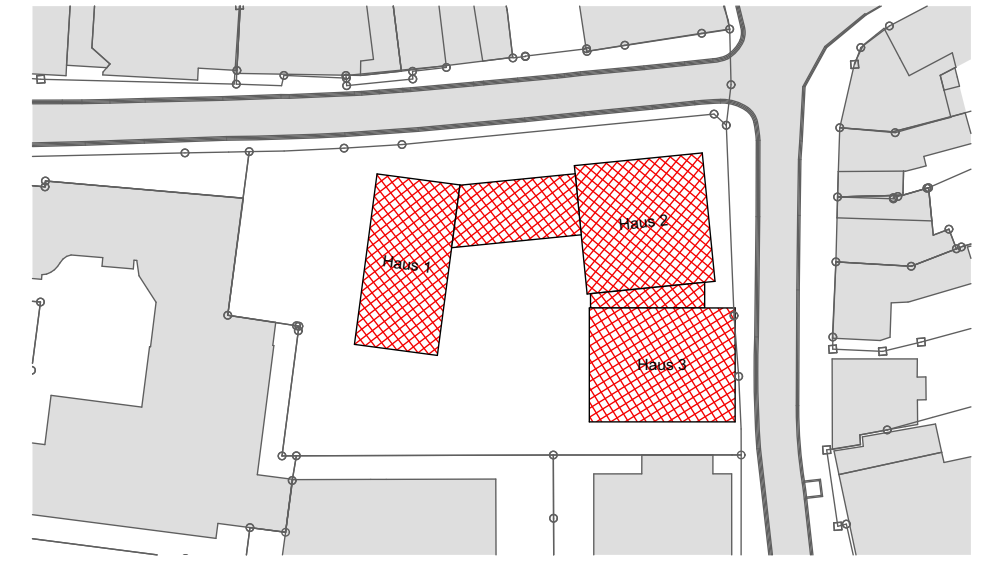
Dieser Plan ist nur zusammen mit den statischen Berechnungen und den Positionsplänen gültig. Alle Materialangaben, Trenn- und Arbeitsfugen und Fundamente sind der Statik zu entnehmen.

Sämtliche Höhen beziehen sich auf FFB $\pm 0,00 = +423,70$ üNN

PLANÄNDERUNGEN

[illegible]

ÜBERSICHT



WERKPLANUNG

BAUVORHABEN: Neubau mit 37 geförderten Wohnungen für Senioren,
Mehrzwecksaal, Büros,
Gewerbeflächen und einer Tiefgarage
Türltorstraße 9, Flur-Nr. 71/1

BAUHERR: Hl. Geist- und Gritsch'sche Fundationsstiftung
Hauptplatz 1
85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm

BEMERKUNGEN: _____

Nur für Kalkulationszwecke

PLAN PROJEKTNR.: AP2208 PLANNR.: D-10		PROJEKT: St. Franziskus PLANINHALT: Details Fenster EG höfseitig	
VERSION A	ZWISCHEN → VORANSICHT RÜCKANSICHT → FREIGELASSEN	MASZSTAB: M 1:10 DATUM: 03.12.2025 DATEINAME: AP2208-W-X-16	ZEICHENSET: j.lamshöft GRÖSSE: 0,90 x 1,14