



# Prinzipdarstellung Höhenfestpunkt tief

Vermarkung mit Rammprofil (z. B. Doppel-T-Träger)

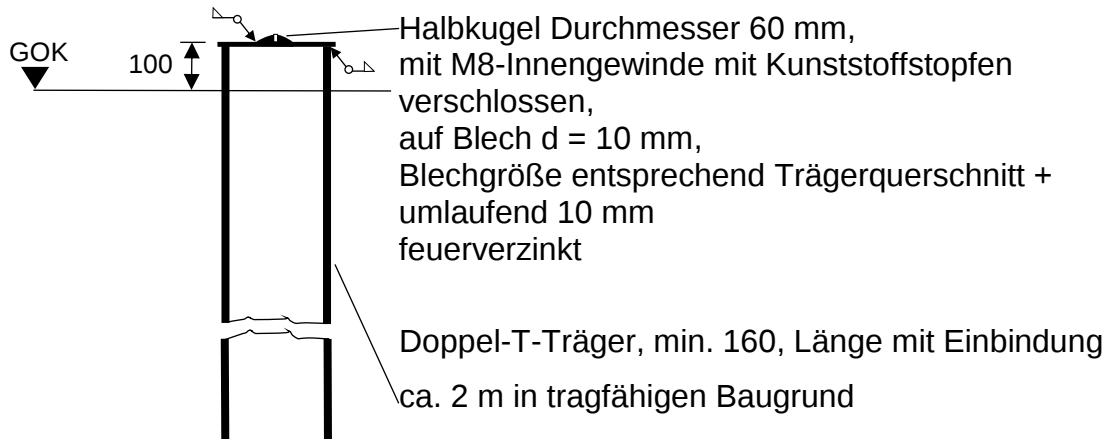

mit Schutzbügel

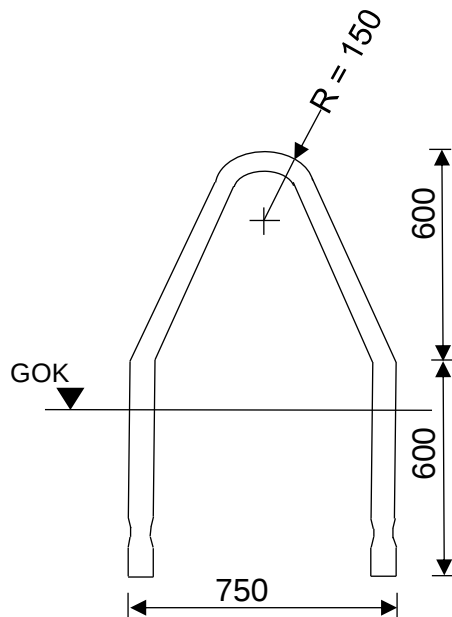

Stahlrohr 60 x 2,5 mm  
nahtlosgebogen,  
Enden mit Kreuzquetschung  
zum Einbetonieren

Oberfläche feuerverzinkt  
in Leuchtfarbe orange pulverbeschichtet

Maße in mm