


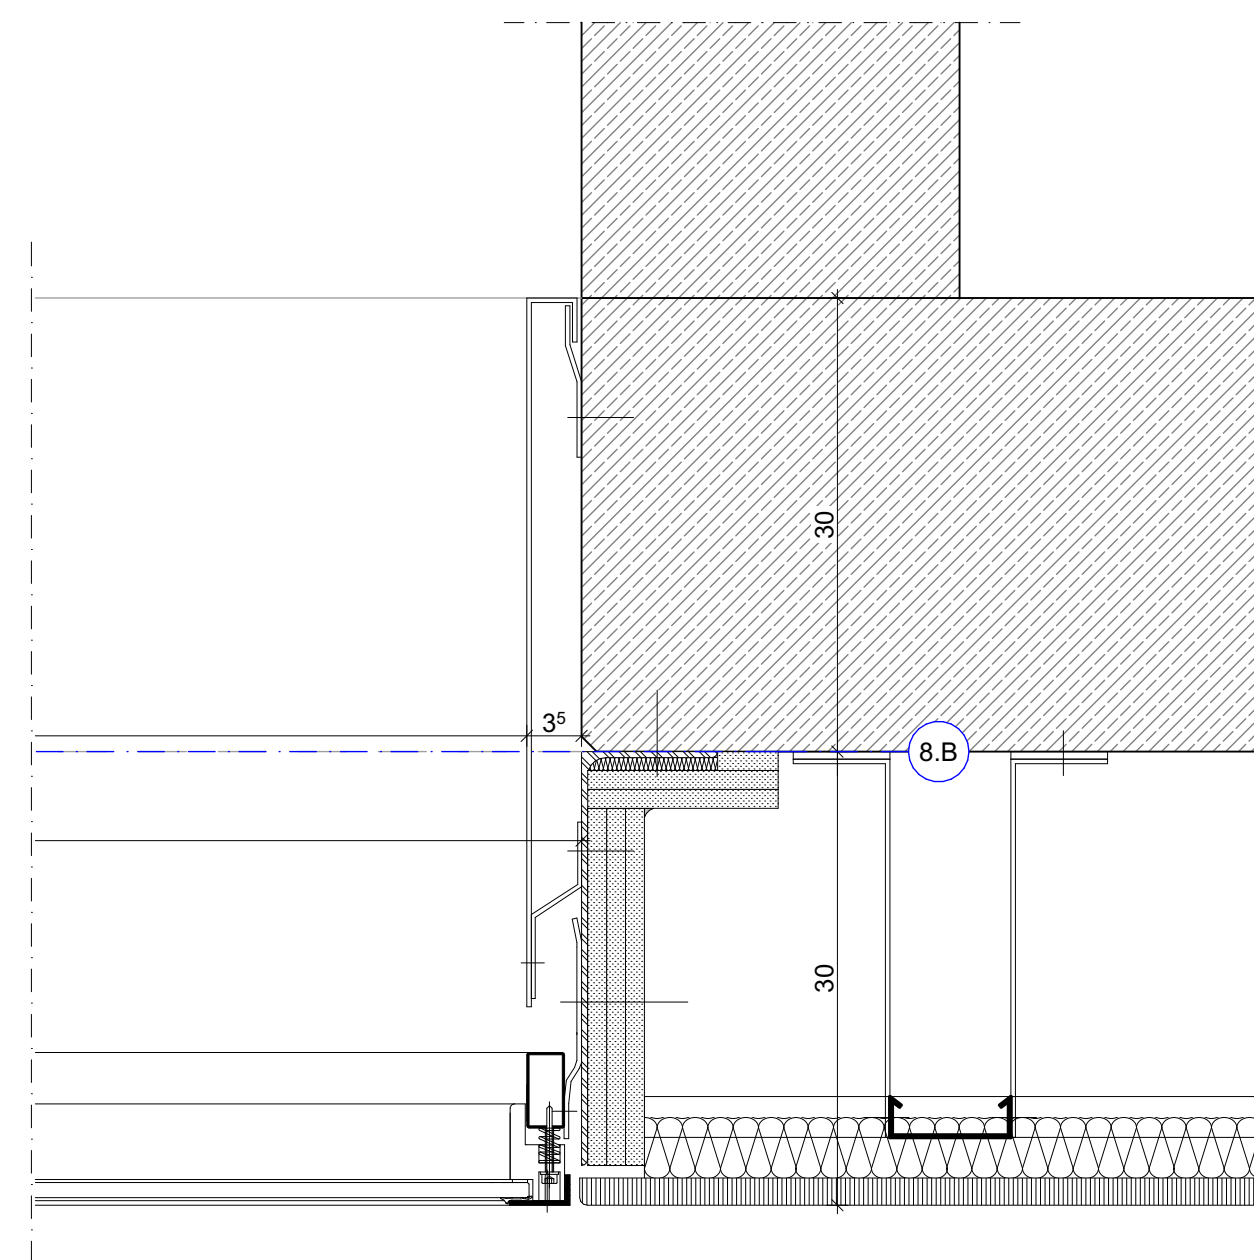

Sporthalle

Edelstahlstichwelle
in Breite Feuerschutz-
abschluss, AN Prallwand

Winkelschiene, Stahl,
verzinkt, ca. 60/90/5mm,
AN Prallwand

Randdämmstreifen, nicht brennbar,
Umlaufende dauerelastische
Verfugung zur Lagesicherung
und Vermeidung von Faserflug,
AN Sportboden

BA11

-1.44

-1.60

höchster Grundwasserstand
-1.67m = 442.80 m ü NN

37

25

12

5

5

Konditionsraum

Winkelschiene, Stahl,
verzinkt, ca. 30/100/2mm,
AN Prallwand

Dauerelastische Fuge
tiefliegend ausgefugt mit
Hinterfüllschur, mitt.
AN Boden

Winkelschiene, Stahl,
verzinkt, 120/150/5mm,
AN Boden

Randdämmstreifen, nicht brennbar,
Umlaufende dauerelastische
Verfugung zur Lagesicherung
und Vermeidung von Faserflug,
AN Sportboden

-1.44

13

15

-1.62

25

12

5

BA6

ggf. Feuerschutz-GK-Platten
wenn Profil kleiner, ca. 2mm Dicke,
nicht brennbar, AN Prallwand

8.B

8.B

Planverfasser