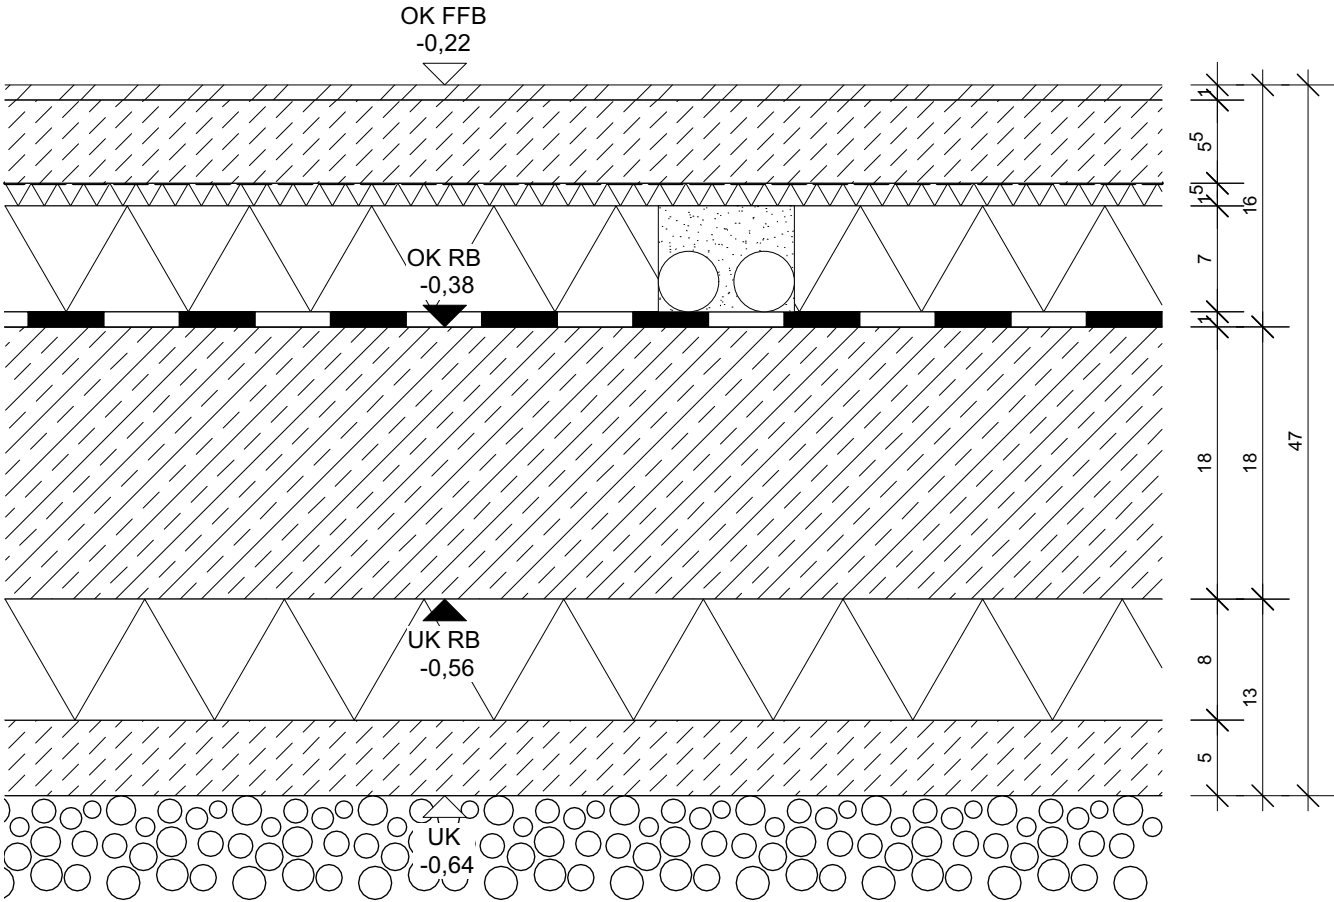


Bodenaufbauten EG Palais

Nr.	Raumbezeichnung		Fußbodenaufbau	Stärke
005	WC D Personal		Fliesen + Kleber, Streichdichtung	10 mm
010	WC D Personal		Estrich auf Dämm. CT-C25-F5 3kN/m²	55 mm
011	WC H Personal		PE-Folie	
			Trittschalldämm. EPS 040 DES sg	15 mm
			Installationsebene EPS 040 DEO dm	70 mm
			Bitumenbahn ksk. DIN18533-1 W1.1-E	10 mm
			StB-Bodenplatte	180 mm
			Perimeterdämmung XPS 041	80 mm
			Sauberkeitsschicht Beton	50 mm
			Sickerschicht Kies/ Schotter	50 mm
			tlw. unterkellert, Gewölbe	


	0167 Altes Landratsamt Erding			Umbau und Erweiterung		72.101 E
	Detailplanung Palais Bodenaufbau Bodenplatte EG			M =	1:5	
				Dat.	06.02.2026	
	Änd. / Planausg.	a = b =	c = d =	gez.	JA, SS	

Bodenaufbauten EG Palais

Nr.	Raumbezeichnung		Fußbodenaufbau	Stärke
004	WC H Personal		Fliesen + Kleber, Streichdichtung Estrich auf Dämm. CT-C25-F5 3kN/m² PE-Folie Trittschalldämm. EPS 040 DES sg Installationsebene EPS 040 DEO dm Bitumenbahn ksk. DIN18533-1 W1.1-E StB-Bodenplatte Perimeterdämmung XPS 041 Sauberkeitsschicht Beton Sickerschicht Kies/ Schotter tlw. unterkellert, Gewölbe	10 mm 55 mm 15 mm 70 mm 10 mm 180 mm 80 mm 50 mm 50 mm

	0167 Altes Landratsamt Erding		Umbau und Erweiterung		72.101 F
	Detailplanung Palais Bodenaufbau Bodenplatte EG		M =	1:5	
	Änd. / Planausg.		a = b =	c = d =	gez. JA, SS

Bodenaufbauten EG Palais südl. Anbau

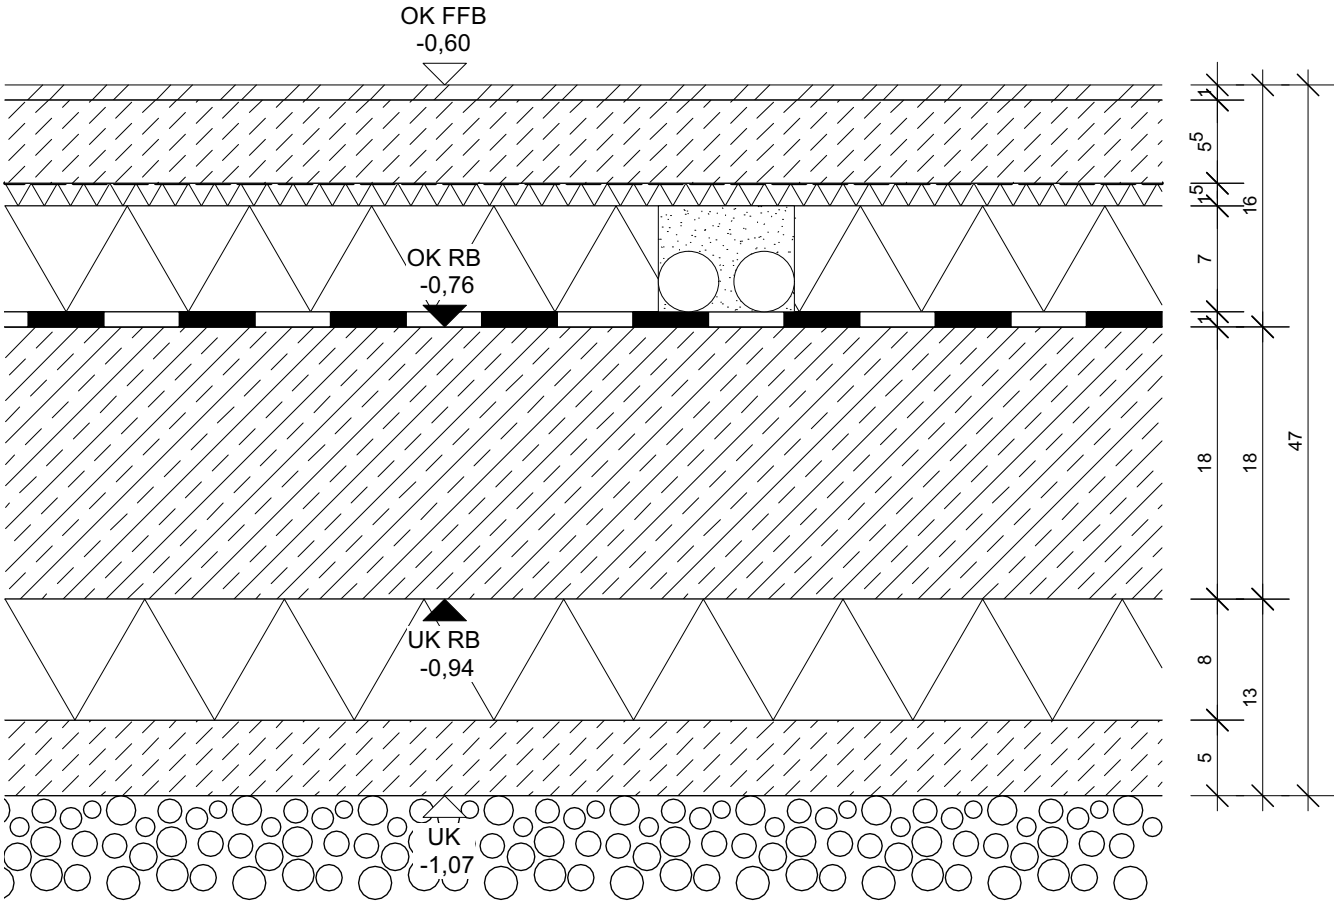Nr.	Raumbezeichnung		Fußbodenaufbau	Stärke
017 019	Putzraum 2 Beh. WC Personal		Fliesen + Kleber, Streichdichtung Estrich auf Dämm. CT-C25-F5 3kN/m² PE-Folie Trittschalldämm. EPS 040 DES sg Installationsebene EPS 040 DEO dm Bitumenbahn ksk. DIN18533-1 W1.1-E StB-Bodenplatte Perimeterdämmung XPS 041 Sauberkeitsschicht Beton Sickerschicht Kies/ Schotter tlw. unterkellert, Gewölbe	10 mm 55 mm 15 mm 70 mm 10 mm 180 mm 80 mm 50 mm 50 mm

	0167 Altes Landratsamt Erding		Umbau und Erweiterung		72.101 J
	Detailplanung Palais Bodenaufbau Bodenplatte EG		M =	1:5	
	Änd. / Planausg.		a = b =	c = d =	gez. JA, SS