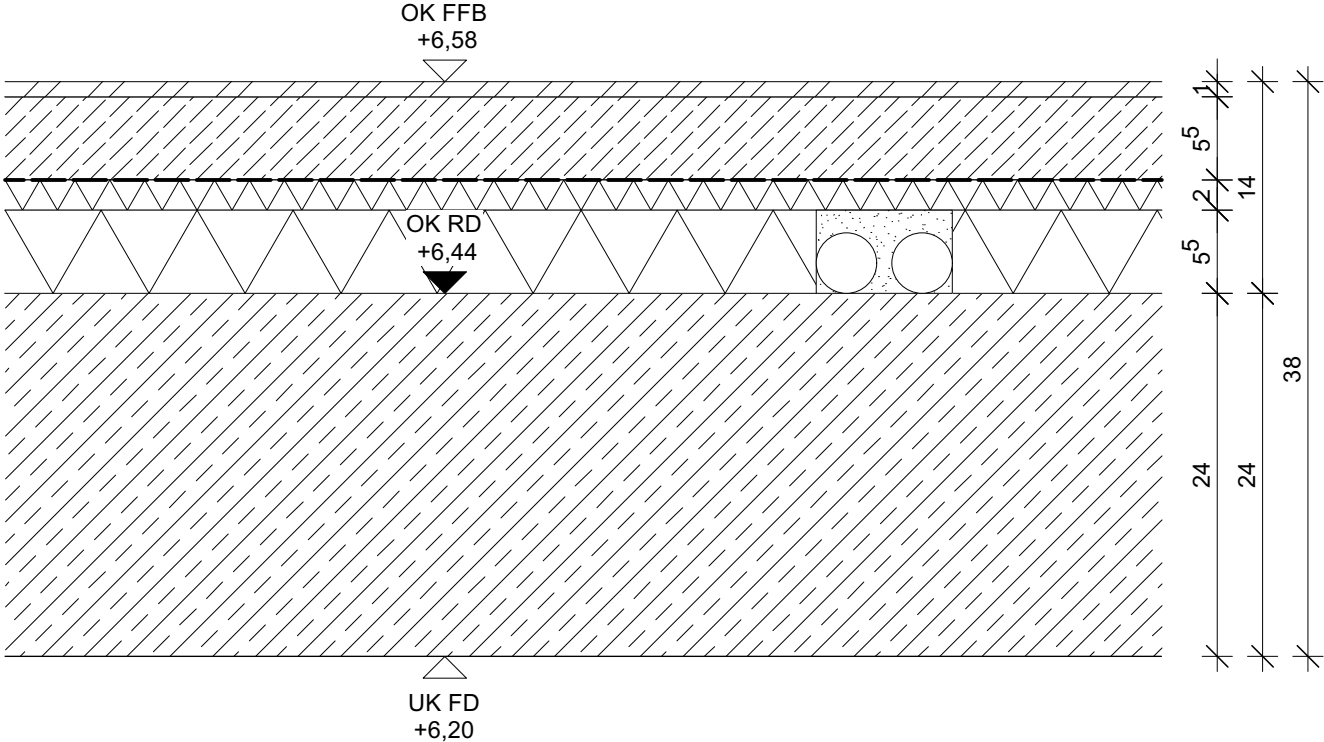


Bodenaufbauten Decken DG Neubau - Fliesen

Nr.	Raumbezeichnung		Fußbodenaufbau	Stärke
310	WC Damen Personal		Fliesen + Kleber Streichdichtung/ Polymerdispersion Estrich auf Dämm. CT-C25-F5 3kN/m² PE-Folie Trittschalldämm. EPS 040 DES sg Installationsebene EPS 040 DEO dm StB-Decke C25/30, XC1	10 mm 55 mm 20 mm 55 mm 240 mm

	0167 Altes Landratsamt Erding		Umbau und Erweiterung		72.203 D
	Detailplanung Neubau Bodenaufbau DG Fliesen		M =	1:5	
			Dat.	06.02.2026	
	Änd. / Planausg.	a = b =	c = d =	gez. JA, SS	