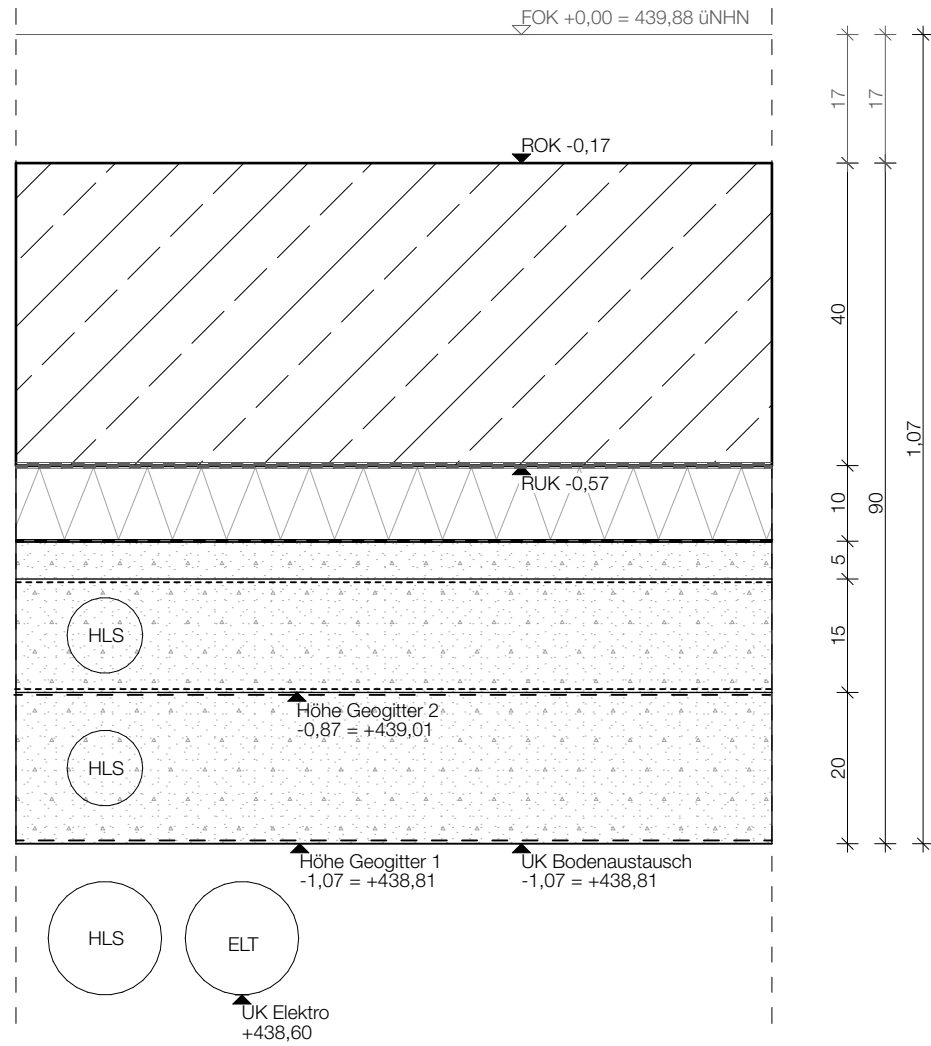


Musikschule - Aufbauten Bodenplatte

innen


**M B 1.01a**

Bodenplatte Stb 40cm

UG, Bereich nicht unterkellert
Bestandskeller - bereits verfüllt

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Bodenaufbau | 17,0 cm |
| - Ortbeton | 40,00 cm |
| C25/30, XC2, W0 | |
| - Trennlage, PE-Folie | - |
| 2-lagig | |
| - Perimeterdämmung | 10,00 cm |
| WLG040 | |
| - Trennlage PE-Folie | - |
| 1-lagig | |
| - Rollkies Feinplanum | 05,00 cm |
| - Geotextil | - |
| Vlies | |
| - Schüttung, kappilarbrechend | 15,00 cm |
| gewaschener Kies 16/32 | |
| - Geotextil | - |
| Vlies | |
| - Geogitter | - |
| - Schotter GW | 20,00 cm |
| - Geogitter | - |
|
 | |
| - GESAMTAUFBAU | 90,00 cm |

innen

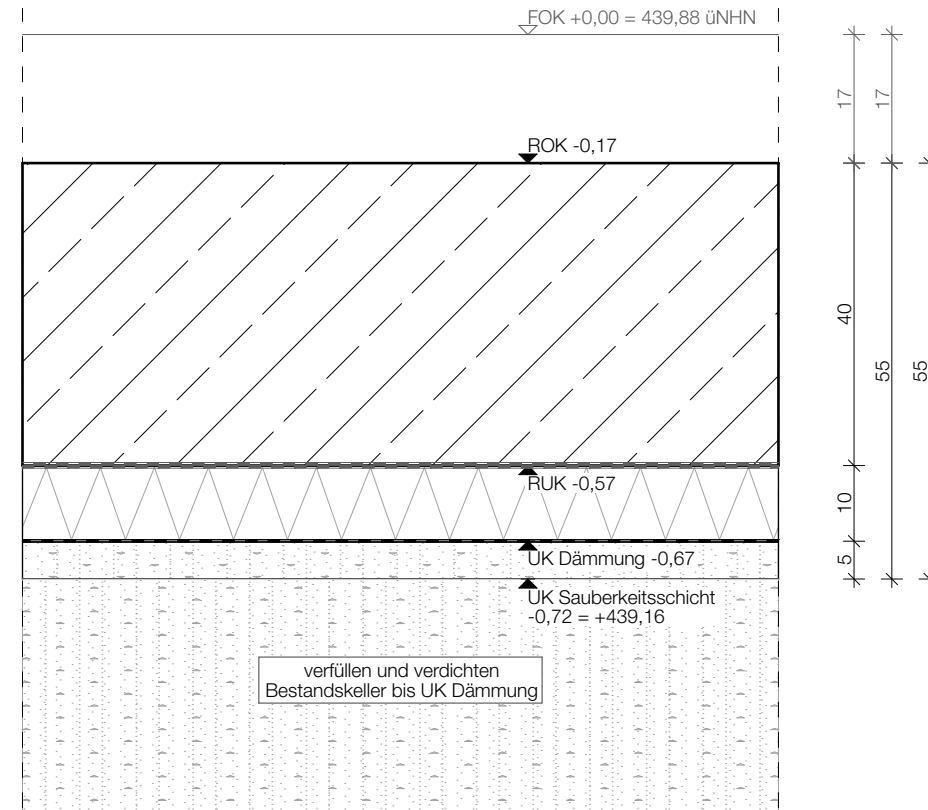**M B 1.01b**

Bodenplatte Stb 40cm

UG, Bestandskeller - zu verfüllen

- | | |
|---|-----------------|
| - Bodenaufbau | 17,0 cm |
| - Ortbeton
C25/30, XC2, W0 | 40,00 cm |
| - Trennlage, PE-Folie
2-lagig | - |
| - Perimeterdämmung
WLG040 | 10,00 cm |
| - Trennlage PE-Folie
1-lagig | - |
| - Rollkies Feinplanum | 05,00 cm |
| - GESAMTAUFBAU | 55,00 cm |

M B 1.02

Aufzugsunterfahrt Stb 25cm

EG

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - WU-Ortbeton | 25 cm |
| C25/30, XC2 | |
| - Perimeterdämmung | 10 cm |
| WLG 040 | |
| - Trennlage PE-Folie | - |
| 2-lagig | |
| - Rollkies, Feinplanum | 5 cm |
| - GESAMTAUFBAU | 40,00 cm |

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung

Aufbauten Musikschule


VIB	Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule
-----	--

VIB_A5_M_D40-01 002V

VORABZUG


Musikschule - Aufbauten Bodenaufbau

M Bo 2.01

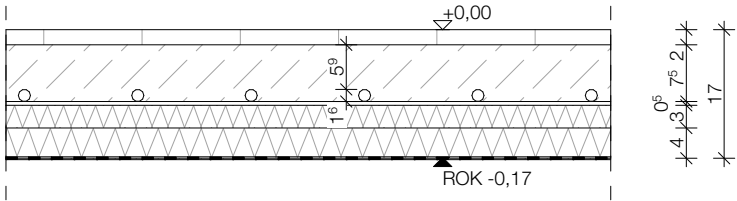


EG	
- Bodenbelag Holz	2,00 cm
- Zement-Heizestrich CT-F5 S75 H60	7,50 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trittschalldämmung WLG 040; s' ≤10 MN/m³	3,00 cm
- Wärmedämmung WLG 040	4,00 cm
- GESAMTAUFBAU	17,00 cm

M Bo 2.02

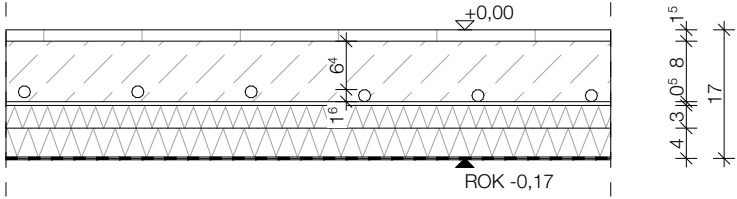


EG	
- Bodenbelag Fliesen	1,50 cm
- Zement-Heizestrich CT-F5 S75 H60	8,00 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trittschalldämmung WLG 040; s' ≤10 MN/m³	3,00 cm
- Wärmedämmung WLG 040	4,00 cm
- GESAMTAUFBAU	17,00 cm

M Bo 2.03

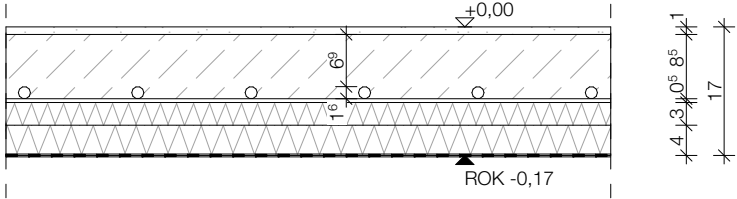


EG	
- Bodenbelag Teppich λ = 0,1 - 0,15 m²K/W	1,00 cm
- Zement-Heizestrich CT-F5 S75 H60	8,50 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trittschalldämmung WLG 040; s' ≤10 MN/m³	3,00 cm
- Wärmedämmung WLG 040	4,00 cm
- GESAMTAUFBAU	17,00 cm

M Bo 2.04

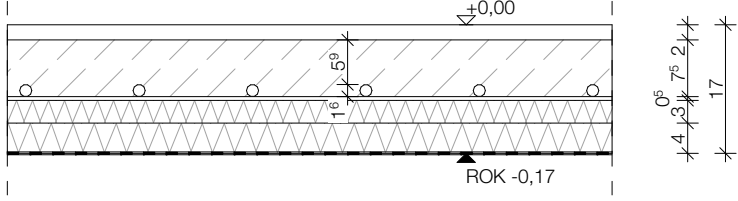

EG	
- Bodenbelag Naturstein	2,00 cm
- Zement-Heizestrich CT-F5 S75 H60	7,50 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trittschalldämmung WLG 040; s' ≤10 MN/m³	3,00 cm
- Wärmedämmung WLG 040	4,00 cm
- GESAMTAUFBAU	17,00 cm

M Bo 2.05

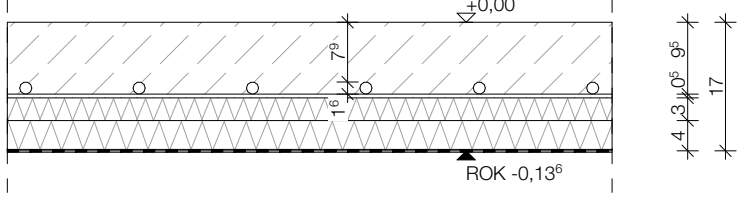

EG	
- Zement-Heizestrich imprägniert CT-F5 S75 H60	9,50 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trittschalldämmung WLG 040; s' ≤10 MN/m³	3,00 cm
- Wärmedämmung WLG 040	4,00 cm
- GESAMTAUFBAU	17,00 cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung


Aufbauten Musikschule

VIB Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule

VIB_A5_M_D40-02 002V


Musikschule - Aufbauten

Geschossdecke

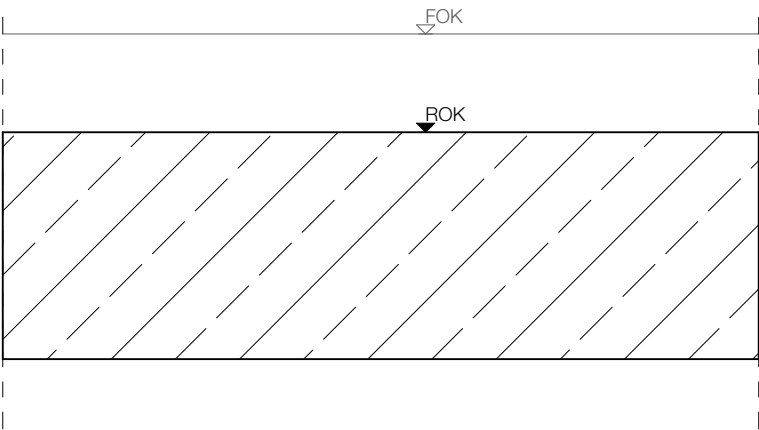


M G 1.02
Geschossdecken über EG Stb 30cm

- EG
- Stahlbeton C30/37, XC1,W0 30 cm
 - GESAMTAUFBAU 30,00 cm

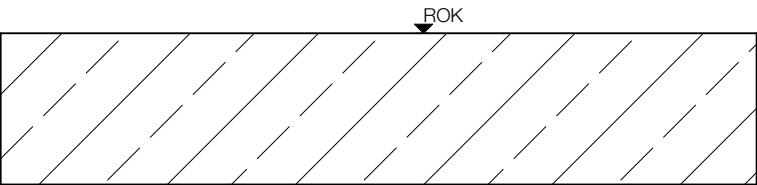


M G 1.08
Decke über Aufzugsschacht STB 20cm

- DG
- Stahlbeton C25/30, XC1 20,00 cm
 - GESAMTAUFBAU 20,00 cm

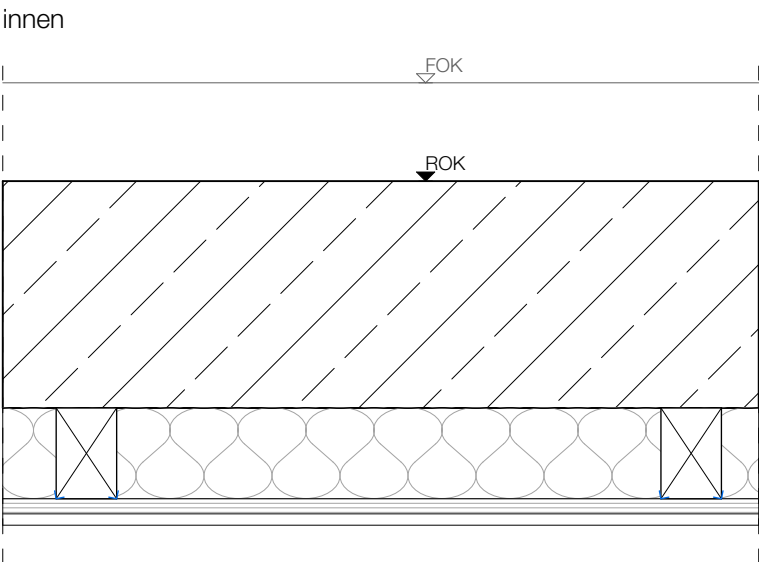

M G 1.03
Geschossdecken über EG Stb 30cm, über Windfang

- EG
- Stahlbeton C30/37, XC1,W0 30,00 cm
 - Dämmung Mineralwolle 035 12,00 cm
 - OSB-Platte 2,00 cm
 - Putzträgerplatte 1,5 cm
 - GESAMTAUFBAU 45,50 cm

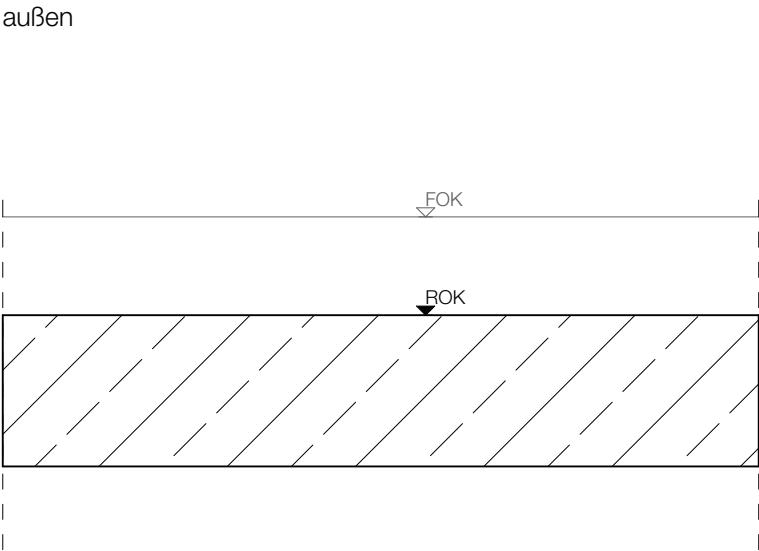

M G 1.04
Geschossdecken TH Stb 22cm

- OG1, OG2
- Stahlbeton C25/30 22,00 cm
 - GESAMTAUFBAU 22,00 cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung

Aufbauten Musikschule

VIB Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule

VIB_A5_M_D40-03a 002V

VORABZUG

Musikschule - Aufbauten

Geschossdecke - Gesamt

M G 1.06 gesamt

Geschossdecken Holzbalkendecke + Topfloor + Bodenaufbau

OG1

- Bodenaufbau Teppich/Naturstein/Fliesen/Holz	1,50-2,00 cm
- Zement-Heizestrich CT-F5 S75 H60	7,5-8,00 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trittschalldämmung WLG 040; s' ≤10 MN/m³	3,00 cm
- Stahlbeton C25/30, XC1,W0	10,00 cm
- Trennlage PE-Folie 1-lagig	-
- Schalung Furnierschichtholzplatten	3,00 cm
- Hozbalkenlage Bestand mit MW verfüllt	12,00 cm - 26,00 cm
- GESAMTAUFBAU	49,00 cm - 55,00 cm

M G 1.07 gesamt

Geschossdecken Zerrbalken + Beilaschung + Bodenaufbau

OG2

- Bodenaufbau Teppich/Naturstein/Fliesen/Holz	1,50-2,00 cm
- Zement-Heizestrich CT-F5 S75 H60	7,5-8,00 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trittschalldämmung WLG 040; s' ≤10 MN/m³	3,00 cm
- Schalung Furnierschichtholz	4,00 cm
- Beilaschung	36,00 - 40,00 cm
- Zerrbalken Bestand	25,00 cm
- Schüttung Fehlboden	15,00 cm
- Fehlboden	0,22 cm
- GESAMTAUFBAU	56,00 - 60,00 cm

- - - - Abbrand

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung

Aufbauten Musikschule


VIB Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule

VIB_A5_M_D40-03b 002V

VORABZUG


Musikschule - Aufbauten Bodenaufbau

M Bo 2.07




- OG1, OG2, DG**
- Bodenaufbau Holz 2,00 cm
 - Zement-Heizestrich 7,50 cm
 - Verlegeplatten mit Klettsystem 0,50 cm
 - Trittschalldämmung 3,00 cm
- CT-F5 S75 H60
- WLG 040; s' ≤10 MN/m³
- GESAMTAUFBAU 13,00 cm**

M Bo 2.08




- OG1, OG2, DG**
- Bodenaufbau Fliesen 1,50 cm
 - Zement-Heizestrich 8,00 cm
 - Verlegeplatten mit Klettsystem 0,50 cm
 - Trittschalldämmung 3,00 cm
- CT-F5 S75 H60
- WLG 040; s' ≤10 MN/m³
- GESAMTAUFBAU 13,00 cm**

M Bo 2.09




- OG1, OG2, DG**
- Bodenaufbau Teppich 1,50 cm
 - Zement-Heizestrich 8,00 cm
 - Verlegeplatten mit Klettsystem 0,50 cm
 - Trittschalldämmung 3,00 cm
- $\lambda = 0,1 - 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$
- CT-F5 S75 H60
- WLG 040; s' ≤10 MN/m³
- GESAMTAUFBAU 13,00 cm**

M Bo 2.10



- OG1, OG2, DG**
- Bodenaufbau Naturstein 2,00 cm
 - Zement-Heizestrich 7,50 cm
 - Verlegeplatten mit Klettsystem 0,50 cm
 - Trittschalldämmung 3,00 cm
- CT-F5 S75 H60
- WLG 040; s' ≤10 MN/m³
- GESAMTAUFBAU 13,00 cm**

M Bo 2.11



- OG1, OG2, DG**
- Zement-Heizestrich imprägniert 9,50 cm
 - Verlegeplatten mit Klettsystem 0,50 cm
 - Trittschalldämmung 3,00 cm
- CT-F5 S75 H60
- WLG 040; s' ≤10 MN/m³
- GESAMTAUFBAU 13,00 cm**

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.


Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung

Aufbauten Musikschule

VIB Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule

VIB_A5_M_D40-04 002V

Musikschule - Aufbauten Dach

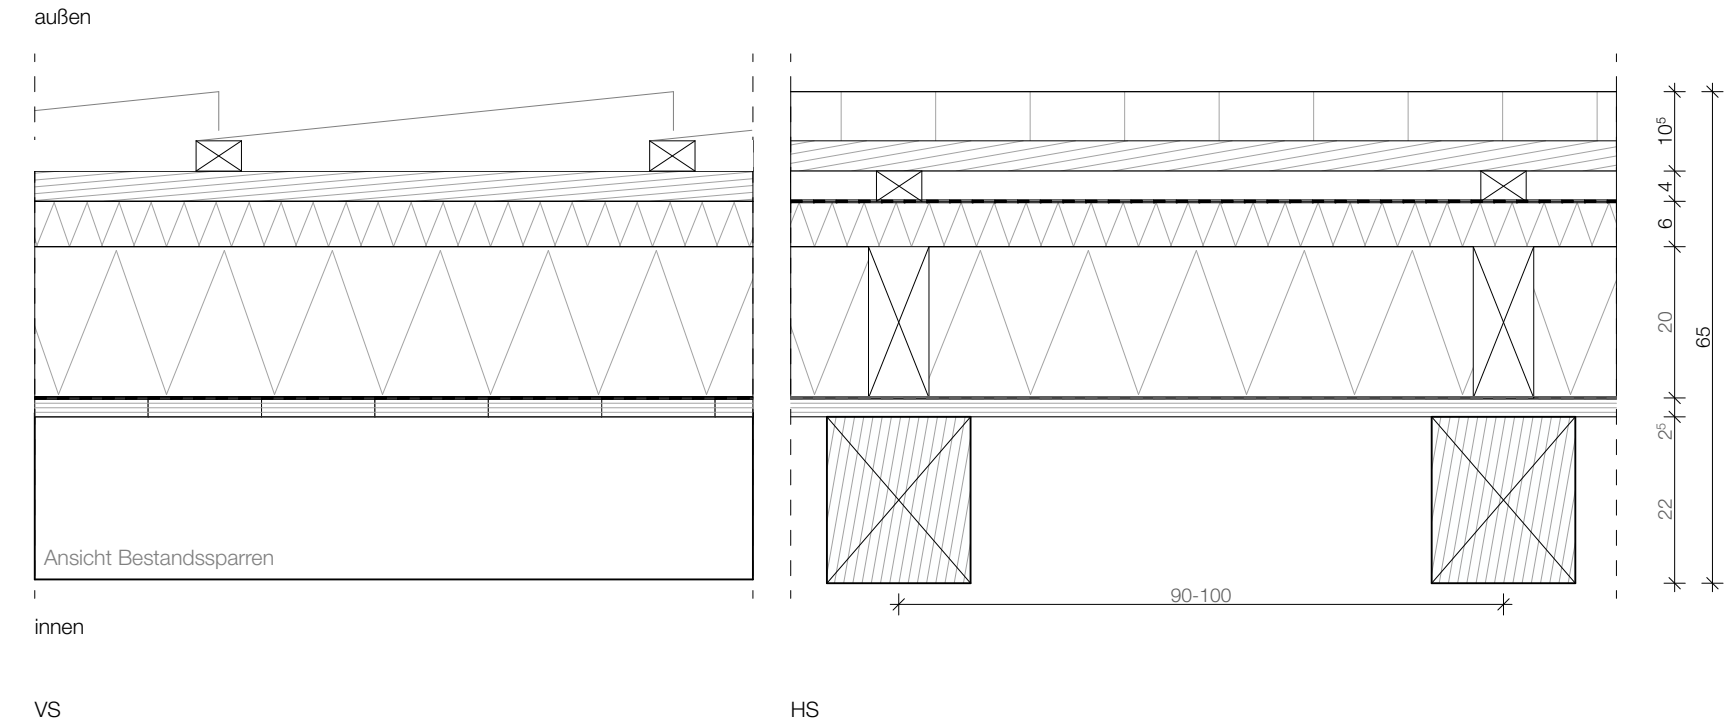

M D 1.01	
Schrägdach Brettschichtholz	
DG	
- Dachziegel	6,50 cm
Biberschwanz	
- Traglattung	4,00 cm
- Konterlattung	4,00 cm
- Unterdeckbahn	-
max. sd=0,3m	
- Unterdeckplatte	6,00 cm
WLG046	
- Aufdachsparren mit Zwischendämmung	20,00 cm
WLG035	
- Dampfbremse	-
mind. sd=2,5m	
- Schalung	2,50 cm
3-Schicht-Platte	
- Sparren Bestand	22 cm
- GESAMTAUFBAU	65,0 cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.


Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung

Aufbauten Musikschule

VIB	Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule	VIB_A5_M_D40-05 002V
-----	--	----------------------

VORABZUG

Musikschule - Aufbauten **W**and **a**ußen Bestand

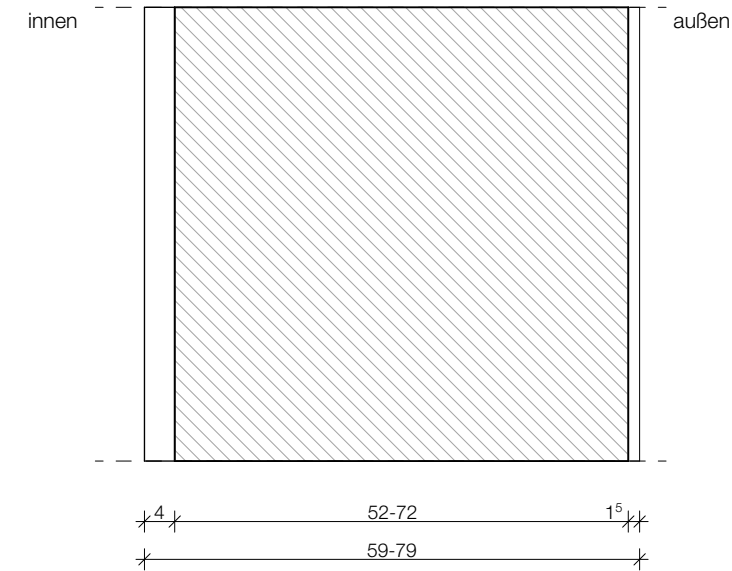


M Wa 1.01
Außenwand Stadtplatz

EG, OG1, OG2

- Wärmeputz 4,00 cm
- Ziegel-Mauerwerk Bestand 1800 52,00 - 72 cm cm
- Putz 1,50 cm

- GESAMTAUFBAU 59,00cm - 79,00cm

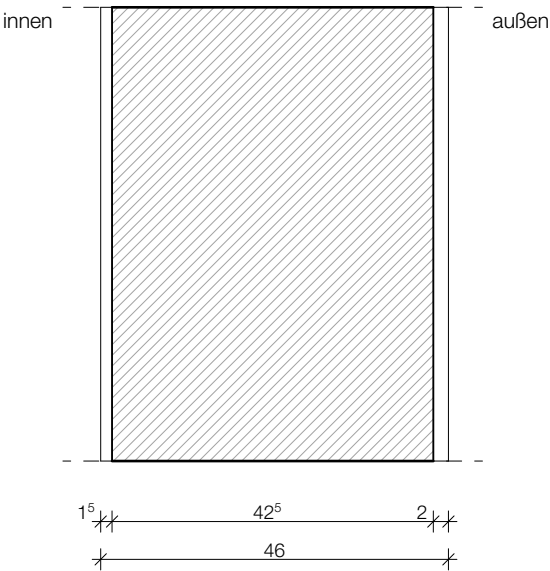


M Wa 1.04
Außenwand Windfang NEU

EG, OG1, OG2

- Putz 1,50 cm
- Hochlochziegel 42,50 cm
- Putz 2,00 cm

- GESAMTAUFBAU 46,00cm

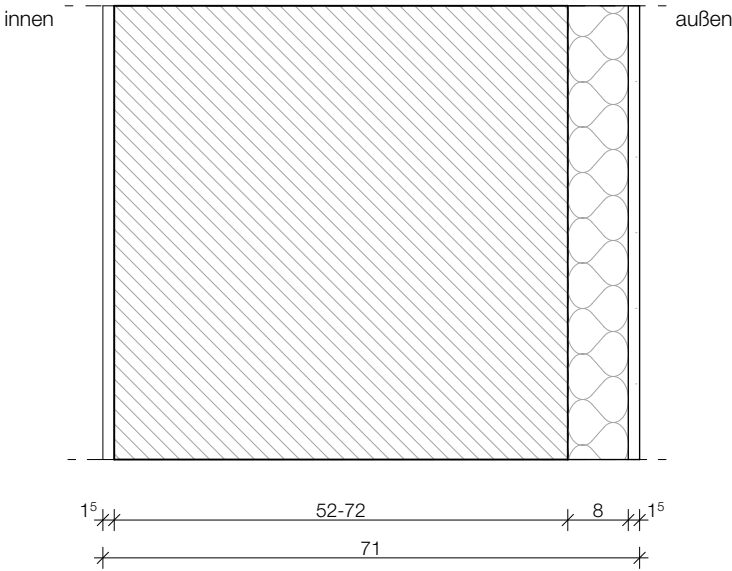


M Wa 1.02
Außenwand Innenhof

EG, OG1, OG2

- Putz 1,50 cm
- Ziegel-Mauerwerk Bestand 1800 52,00 - 72 cm cm
- Dämmung 8,00 cm
- Putz 1,50 cm

- GESAMTAUFBAU 63,00cm - 83,00cm

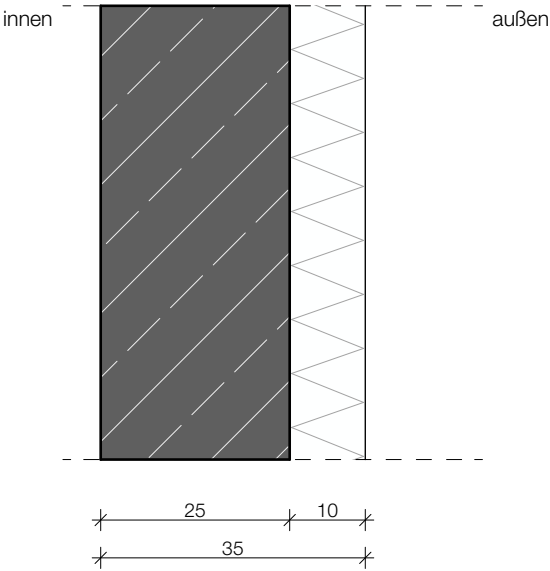


M Wa 1.05
Aufzugsunterfahrt

UG

- WU-Ortbeton 25,00 cm
- C25/30, XC2
- Dämmung 10,00 cm
- WLK040

- GESAMTAUFBAU 35,00cm

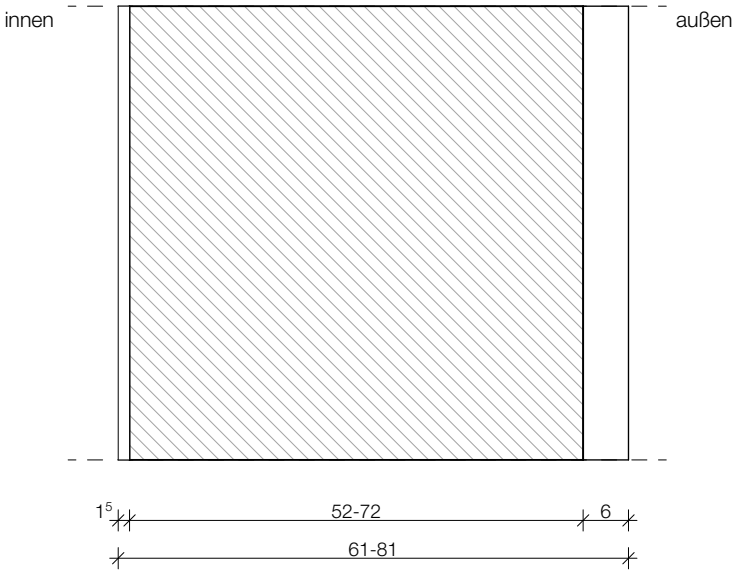

M Wa 1.03
Außenwand Giebel


OG2

- Putz 1,50 cm
- Ziegel-Mauerwerk Bestand 1800 52,00 - 72 cm cm
- Wärmeputz 6,00 cm
- WLK 063

- GESAMTAUFBAU 61,00cm - 81,00cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.					Index	Datum	Gez.	Änderungen
					002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung
					Aufbauten Musikschule			
					VIB	Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule		
					VIB_A5_M_D40-06 002V			

Musikschule - Aufbauten Wand innen tragend


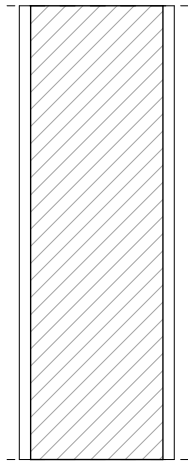


M Wi 1.01

Innenwand MW 20,5cm

EG, OG1, OG2

- Putz 1,50 cm
- Mauerwerk 17,50 cm
siehe Werkplanung
- Putz 1,50 cm
- GESAMTAUFBAU 20,50 cm

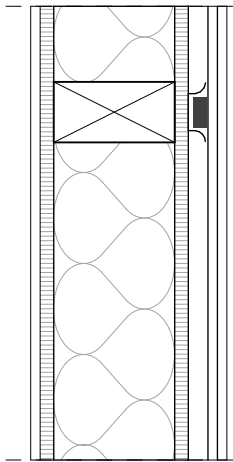



M Wi 1.02

Wandvariante C gem. Schallschutzgutachten, tragend

EG, OG1,OG2,DG

- Gipsfaserplatte 1,25 cm
- OSB-Platte 1,80 cm
- Holzständer 160/80 mit MW-Einlage 16,00 cm
- OSB-Platte 1,80 cm
- Federschiene 2,60 cm
- Gipsfaserplatte 1,25 cm
- Gipsfaserplatte 1,25 cm
- GESAMTAUFBAU 26,00 cm

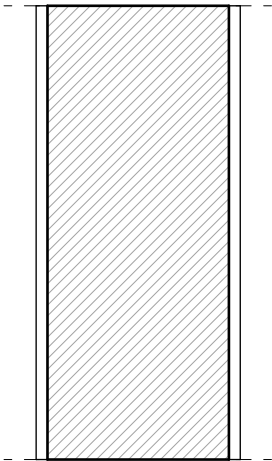


M Wi 1.03

Innenwand MW 24cm, Wand zw. ÜR und Flur


OG1, OG2

- Putz 1,50 cm
- Mauerwerk 24,00 cm
siehe Werkplanung
- Putz 1,50 cm
- GESAMTAUFBAU 27,00 cm



Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.					Index	Datum	Gez.	Änderungen
					002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung
					Aufbauten Musikschule			
					VIB Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule			VIB_A5_M_D40-07 002V



Musikschule - Aufbauten Wand innen nicht tragend

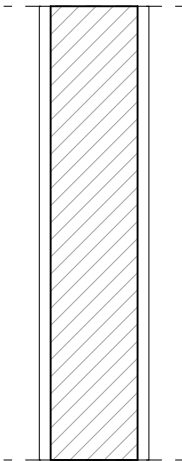

M Wi 2.01
Innenwand MW 14,5 cm

EG, OG1, OG2



- Putz 1,50 cm
- Mauerwerk 11,50 cm
- Putz 1,50 cm
- GESAMTAUFBAU 14,50 cm

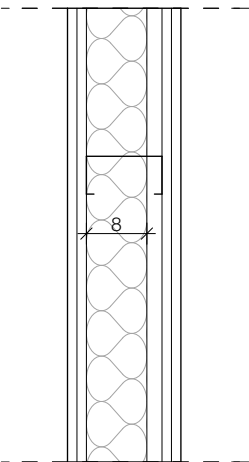

M Wi 2.02
Innenwand Metallständer 15,00cm

zwischen ÜR OG2, DG



- Gipsfaserplatte 1,50 cm
- Gipsfaserplatte 1,50 cm
- Metallständer 100/50 mit MW-Einlage 8,00 cm
- Gipsfaserplatte 1,50 cm
- Gipsfaserplatte 1,50 cm
- GESAMTAUFBAU 15,00 cm

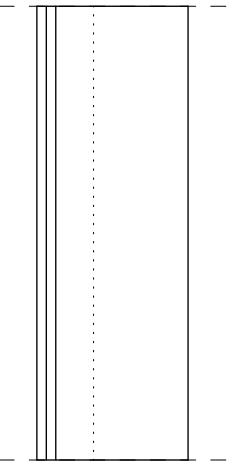

M Wi 2.05
Vorsatzschale 20cm

EG, OG1

- GK-Platte 1,25 cm
- GK-Platte 1,25 cm
- Konstruktion 5,00 cm
- Installationsbereich 12,50 cm
- GESAMTAUFBAU 20,00 cm



M Wi 2.06
Vorsatzschale 7,5cm

EG, OG1

- GK-Platte 1,25 cm
- GK-Platte 1,25 cm
- Konstruktion 5,00 cm
- GESAMTAUFBAU 7,50 cm



Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	Aktualisierung

Aufbauten Musikschule

VIB Neubau Veranstaltungssaal mit bis zu 396 Personen, Sanierung und Umnutzung bestehender Gaststätte zu Musikschule

VIB_A5_M_D40-08 002V

VORABZUG