

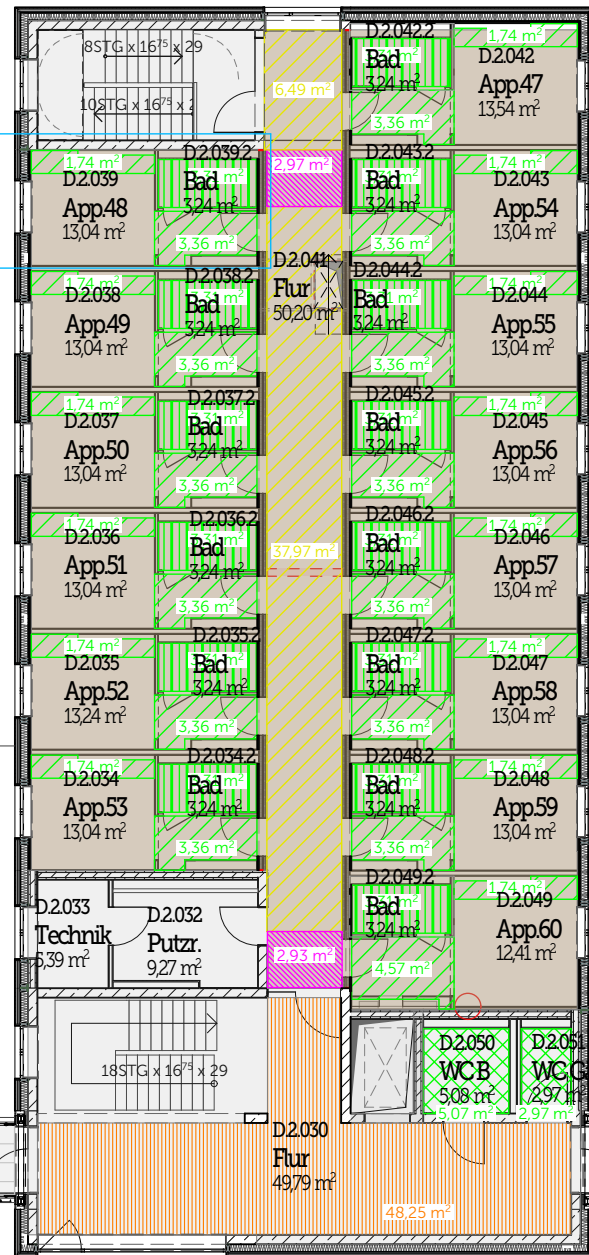


D2.040
TH H22 2.OG
5,57 m²
Exemplarisch
für alle App. 2.OG
(62 Stk.)

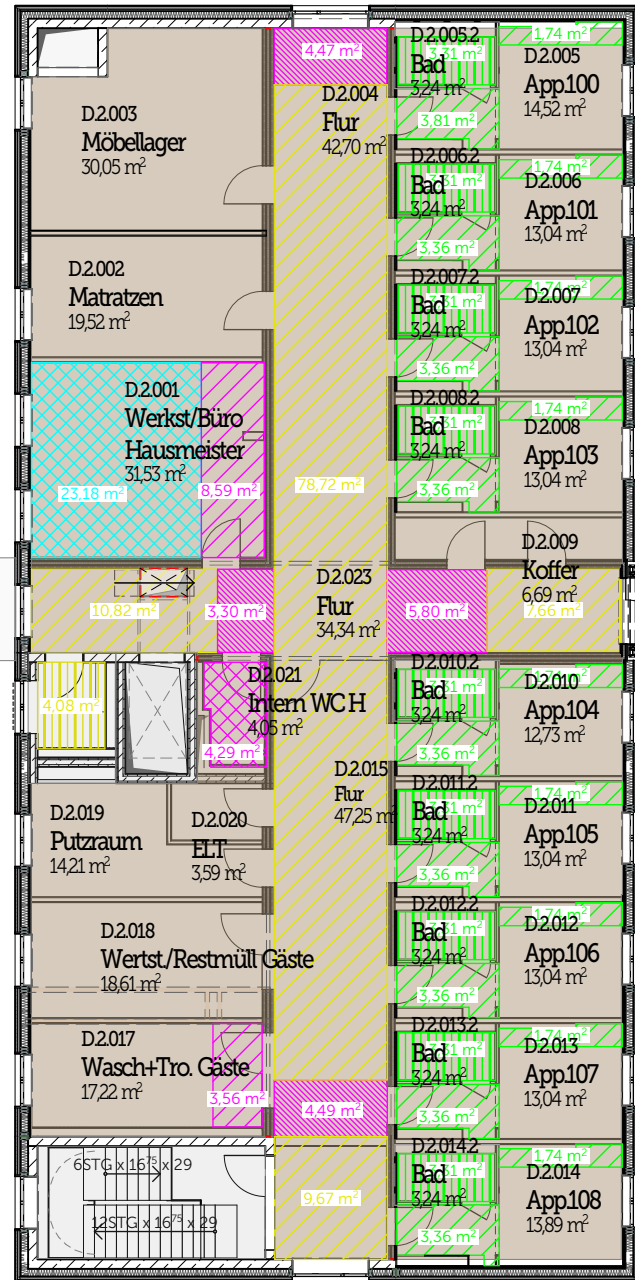

D2.094
TH H4 2.OG
8,66 m²

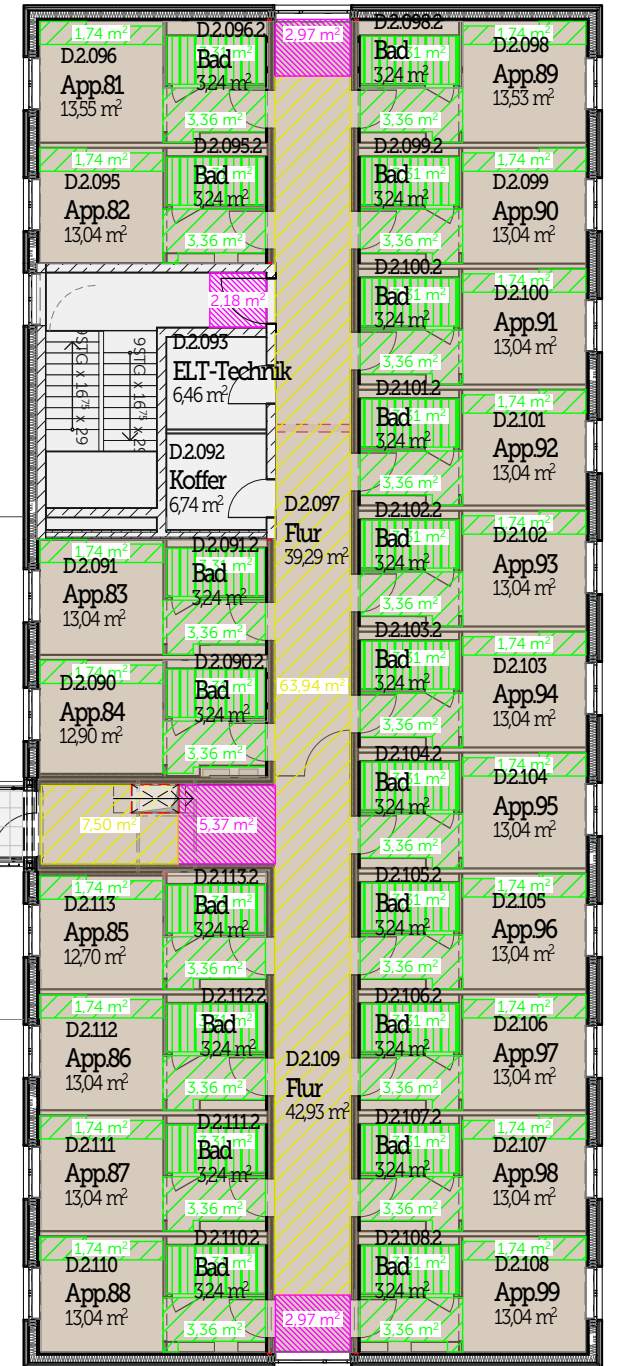

Rohdecke (RD) auf Sicht

Abhangdecken (AHD)

	GK-Bekleidung (ohne Installationsraum)
	AHD GK UK mind. 2,46 ⁵ m ü. OKFF
	AHD GK UK mind. 2,40m ü. OKFF
	AHD GK UK mind. 2,30m ü. OKFF
	AHD GK UK mind. 2,28m ü. OKFF
	AHD Holzwohle UK mind. 2,46 ⁵ m ü. OKFF
	Verkoffierung Leitungsquerung UK mind. 2,30m
	Trockenbau Fuge

	W0.I und W1-I (GK Diamant oder glw.)
	W0.I und W1-I (GK Diamant oder glw.)
	W0.I und W1-I (GK Diamant oder glw.)

 AHD nicht brennbare GK mit Holzfurnier
UK mind. 2,40 m ü. OKFF
(Lstg. Schreiner I)

(Lstg. Trockenbau)

Baufrei für
Trockenbau