NEBENEINGANG	
SAAL	
R 0.43	▽ -1,36 ▼ -1,50
NRF: 6,66 m²	
lichte RH: 3,02⁵ m	
B:	Beschichtung R10
D:	abgeh. Decke
Deckenaufbau: 0,30 m	

LAGER	
SAAL	
R 0.45	▽ -1,36 ▼ -1,50
NRF: 7,28 m²	
lichte RH: 3,02⁵ m	
B:	Beschichtung R10
D:	abgeh. Decke
Deckenaufbau: 0,30 m	

ERSTE- HILFE	
SAAL	
R 0.44	▽ -1,36 ▼ -1,50
NRF: 4,86 m²	
lichte RH: 3,02⁵ m	
B:	Beschichtung R10
D:	abgeh. Decke
Deckenaufbau: 0,30 m	

MÜLLRAUM	
SAAL	
R 0.46	▽ -1,22 ▼ -1,30
NRF:	2,19 m²
lichte RH:	2,95 m
B:	besch. Estrich R10
D:	abgeh. Decke (F90)
Deckenaufbau: -	

AUSSCHANK	
GLASPAVILLON	
R 0.31	▽ -1,36 ▼ -1,51
NRF:	5,38 m²
lichte RH:	2,50 m
B:	Estrich W3-I, R12
D:	Lüftungsdecke
Deckenaufbau: 0,25 m	

KÜHLUNG	
GLASPAVILLON	
R 0.32	▽ -1,36 ▼ -1,51
NRF:	5,49 m²
lichte RH:	2,50 m
B:	Estrich W3-I, R12
D:	abgeh. Decke
Deckenaufbau: 0,25 m	

DP-VG.3.2.7
DP-ZI.3.1

DP-ZI.3.2

DP-VG.3.1.8

T30 RS

Schnitt 1

Schnitt 2

Saubereitzone

Arbeitsfuge

Anschluss Fuge an Bestandswand

Fugen mit Höhenversatzdübeln

Scheinfugen

Fuge

Thekenbereich separat?

KÜHLZELLE Kalt-Schrankaufbau

Klappfenster Dreh-Kipp U-Form

+623.50 ü. NN

FBH 5 KREISE

FBH

PLANAUSGABE

DATUM	ÄNDERUNGEN	A-ID	DB-ID
In Bearbeitung		A - IA	A - IA

ALLE MASSE SIND AN DER BAUSTELLE EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!
ÄNDERUNG NUR NACH BESONDERER GENEHMIGUNG DER BAULEITUNG.
BEDENKEN SIND DEM ARCHITEKTEN RECHTZEITIG UND SCHRIFTLICH MITZUTEILEN.
DER WERKPLAN IST NUR IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN AKTUELLEN ANGABEN DES TRAGWERKPLANERS/STATIKERS, DER PROJEKTANTEN HEIZUNG/LÜFTUNG/SANITÄR UND ELEKTROTECHNIK GÜLTIG.
ABWEICHUNGEN SIND UMGEHEND SCHRIFTLICH ZU MELDEN.
TÜRHÖHEN VON OK FFB DER TÜRANSCHLAGSEITE BIS UK ROHSTURZ GEMESSEN.
ALLE BRÜSTUNGSHÖHEN AB OK FFB.

WERKPLANUNG

BAUMASSNAHME

GENERALSANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GISTLSAALS MIT INSTANDSETZUNG DES WIRTSHAUSES UND DER APPARTEMENTS

ÜBERSICHT

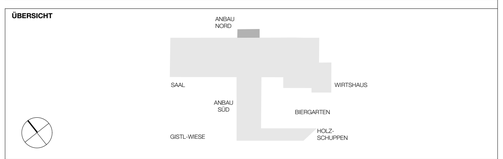

BAUHERR

GEMEINDE FRAUENAU
RATHAUSPLATZ 4
94258 FRAUENAU

BAUORT

MOOSAUSTRASSE 20
94258 FRAUENAU
FL.NR.: 110/11 GEM: FRAUENAU

PLANINHALT

ANBAU NORD GRUNDRISS EG (INNENA.)

MASSSTAB

1:50

DATUM

27.03.26

PROJEKTNUMMER

2022-022

PLANNUMMER

2022-022 WP.3-GR.2.5