


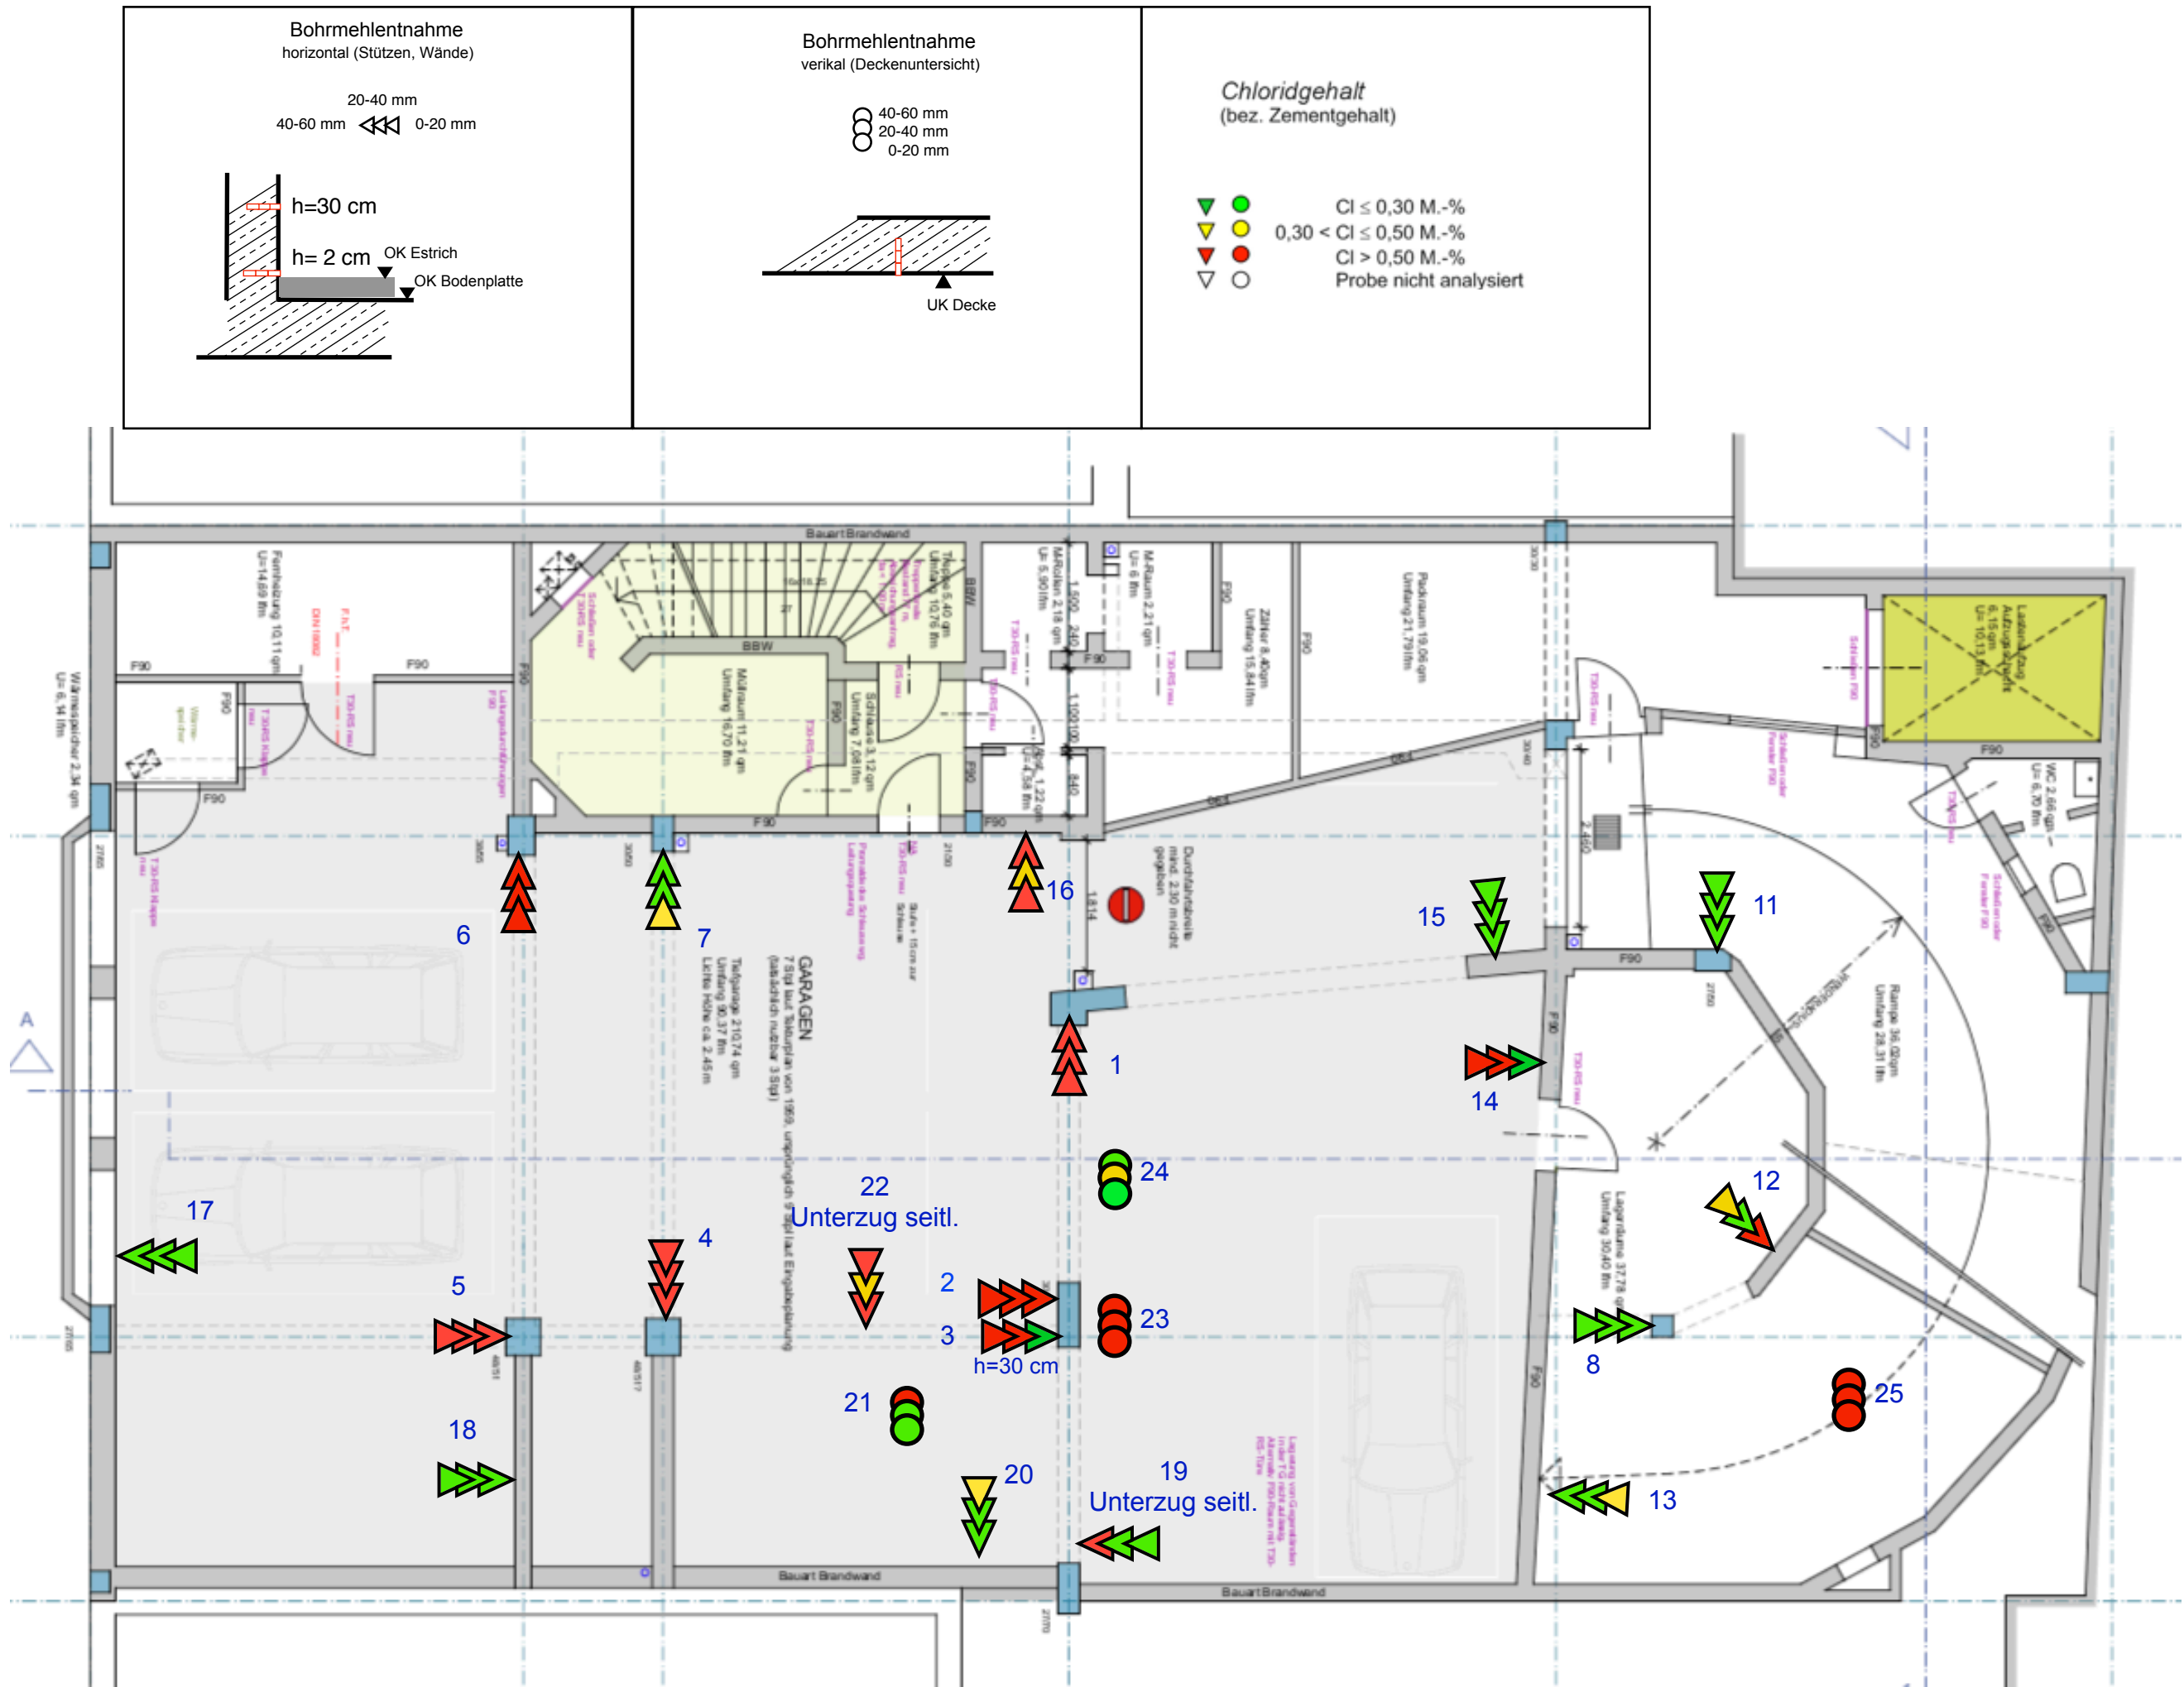



Chloridbleastung
Stützenfüße, Wandsockel

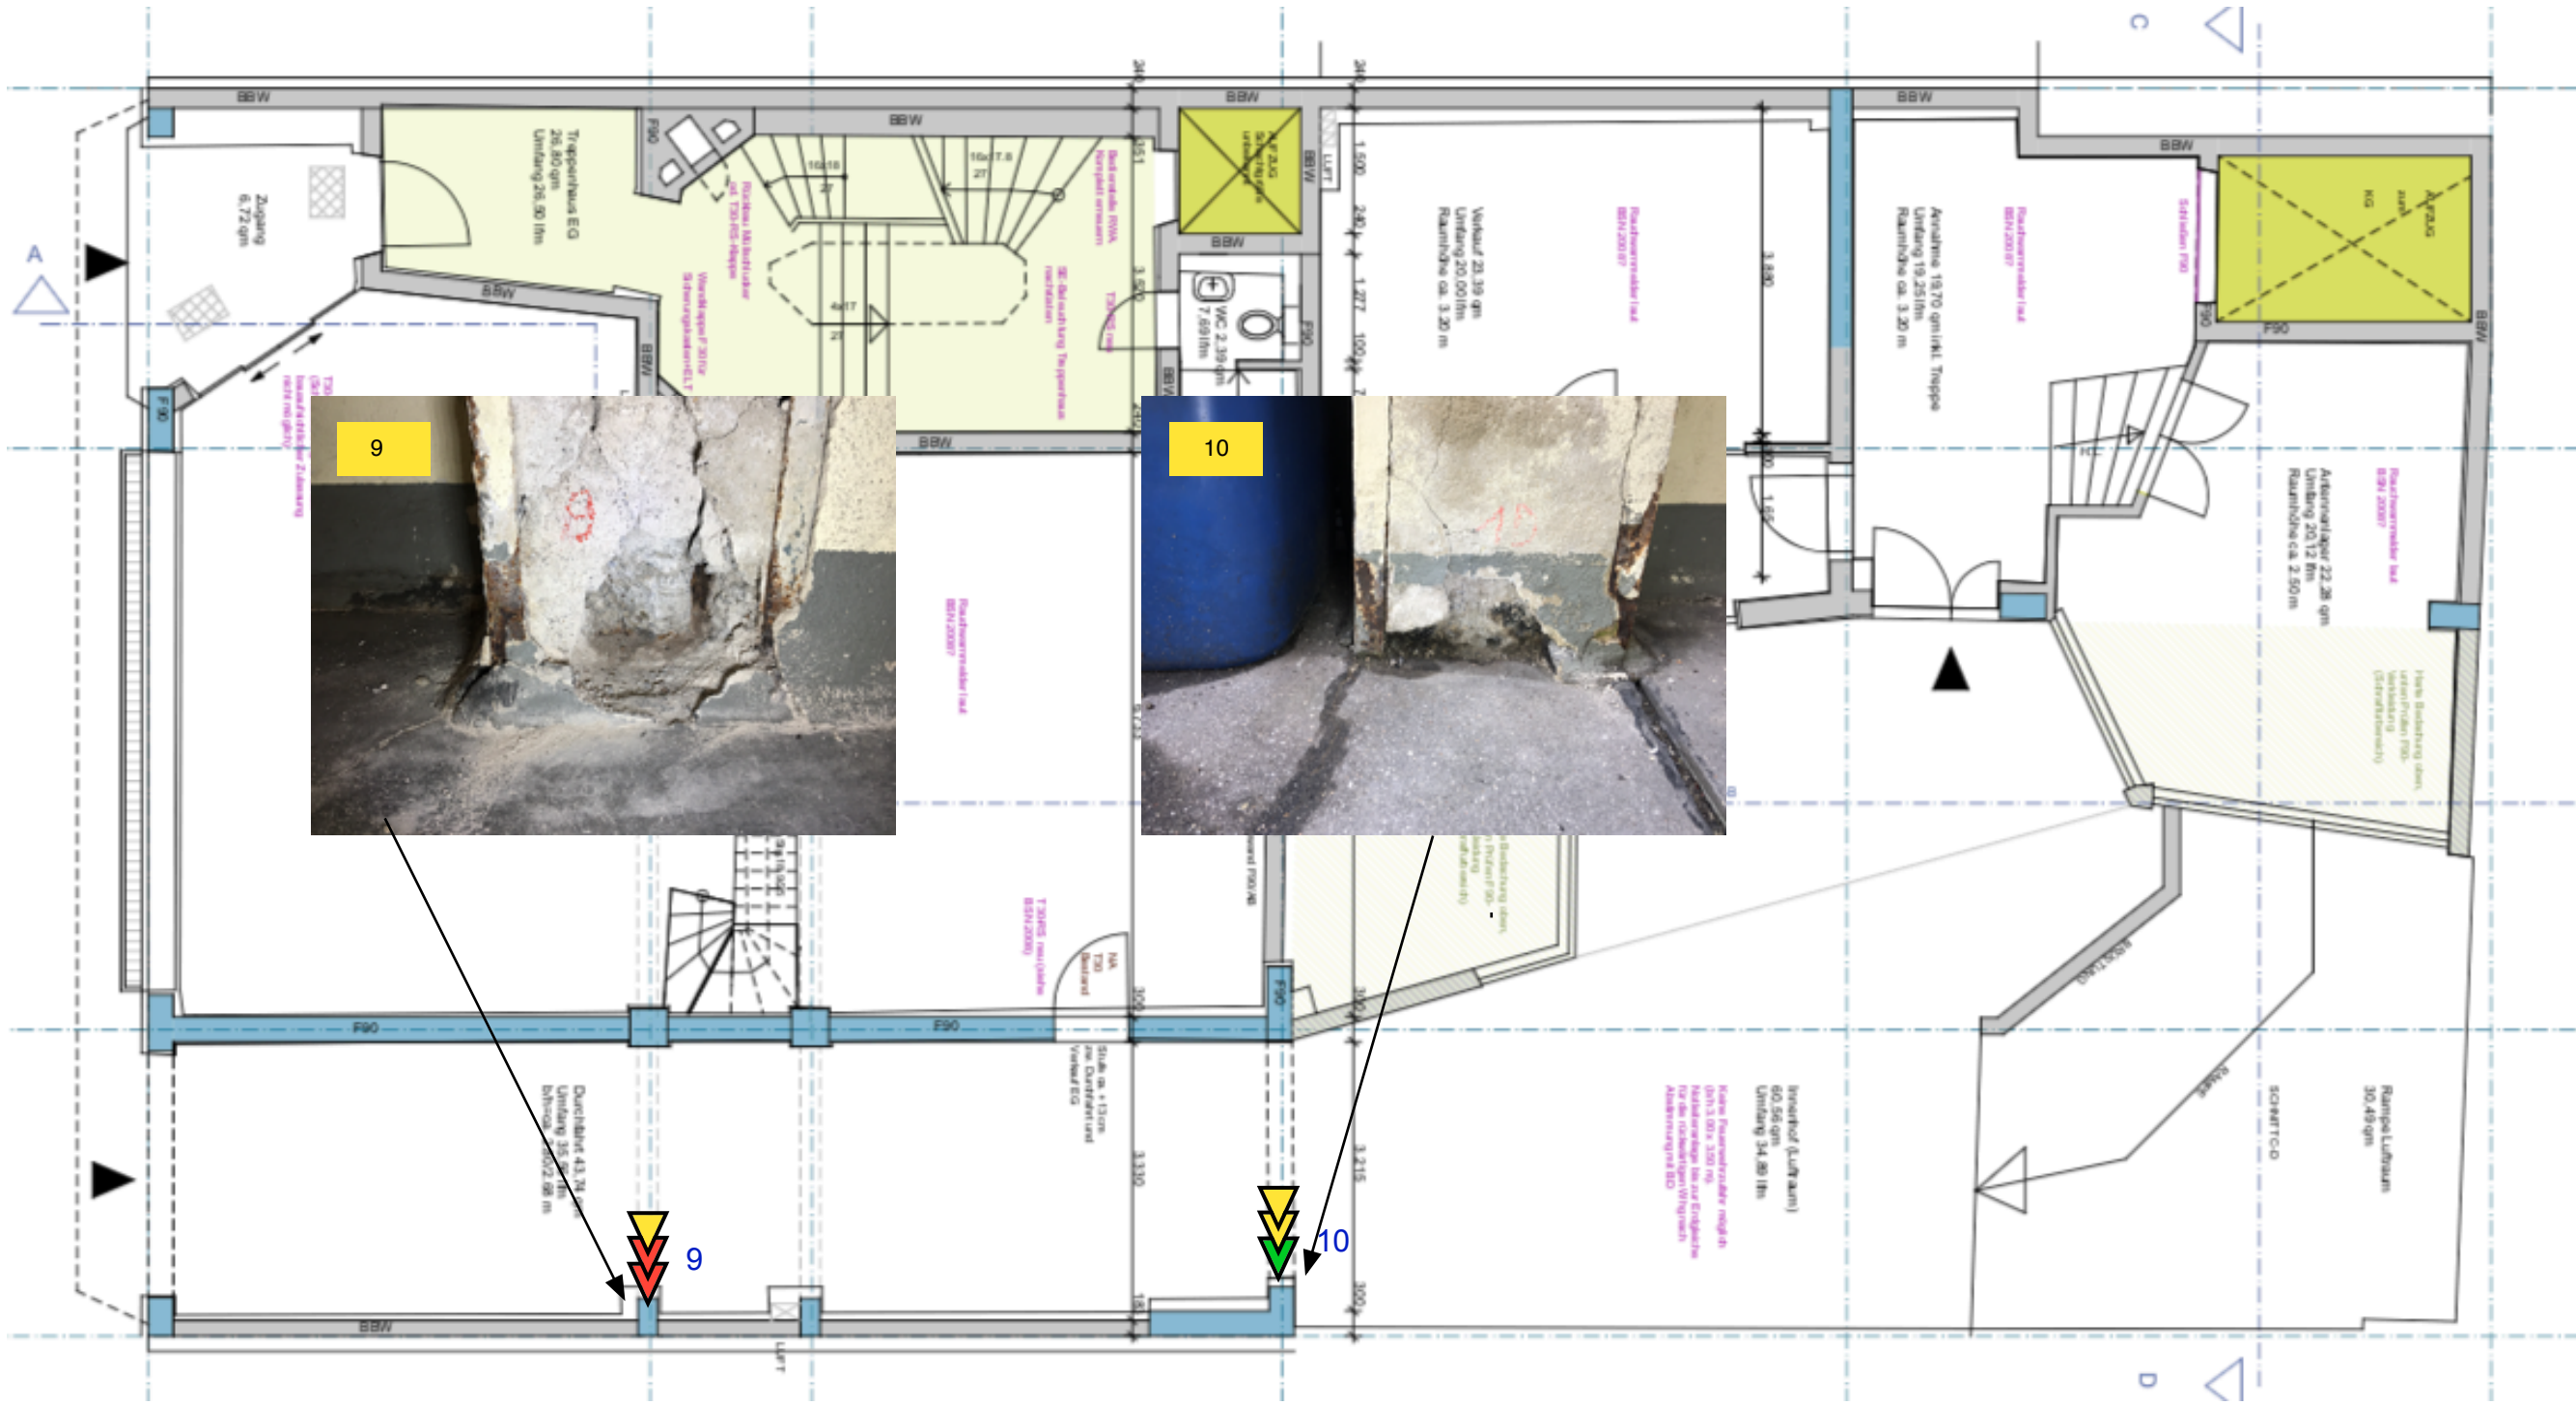

Chloridbleastung
Stützenfüße Durchfahrt

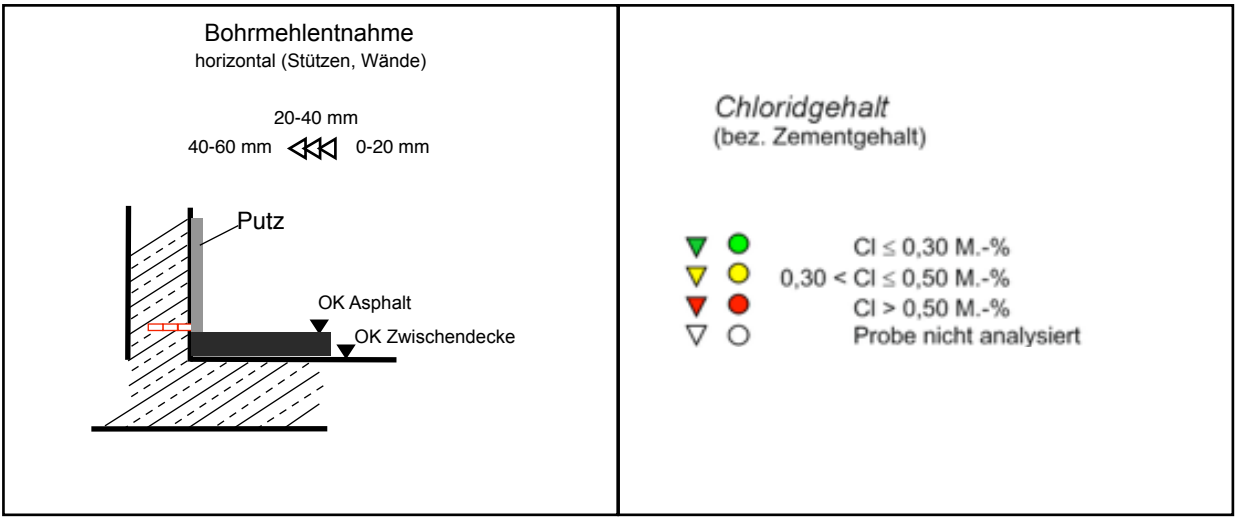

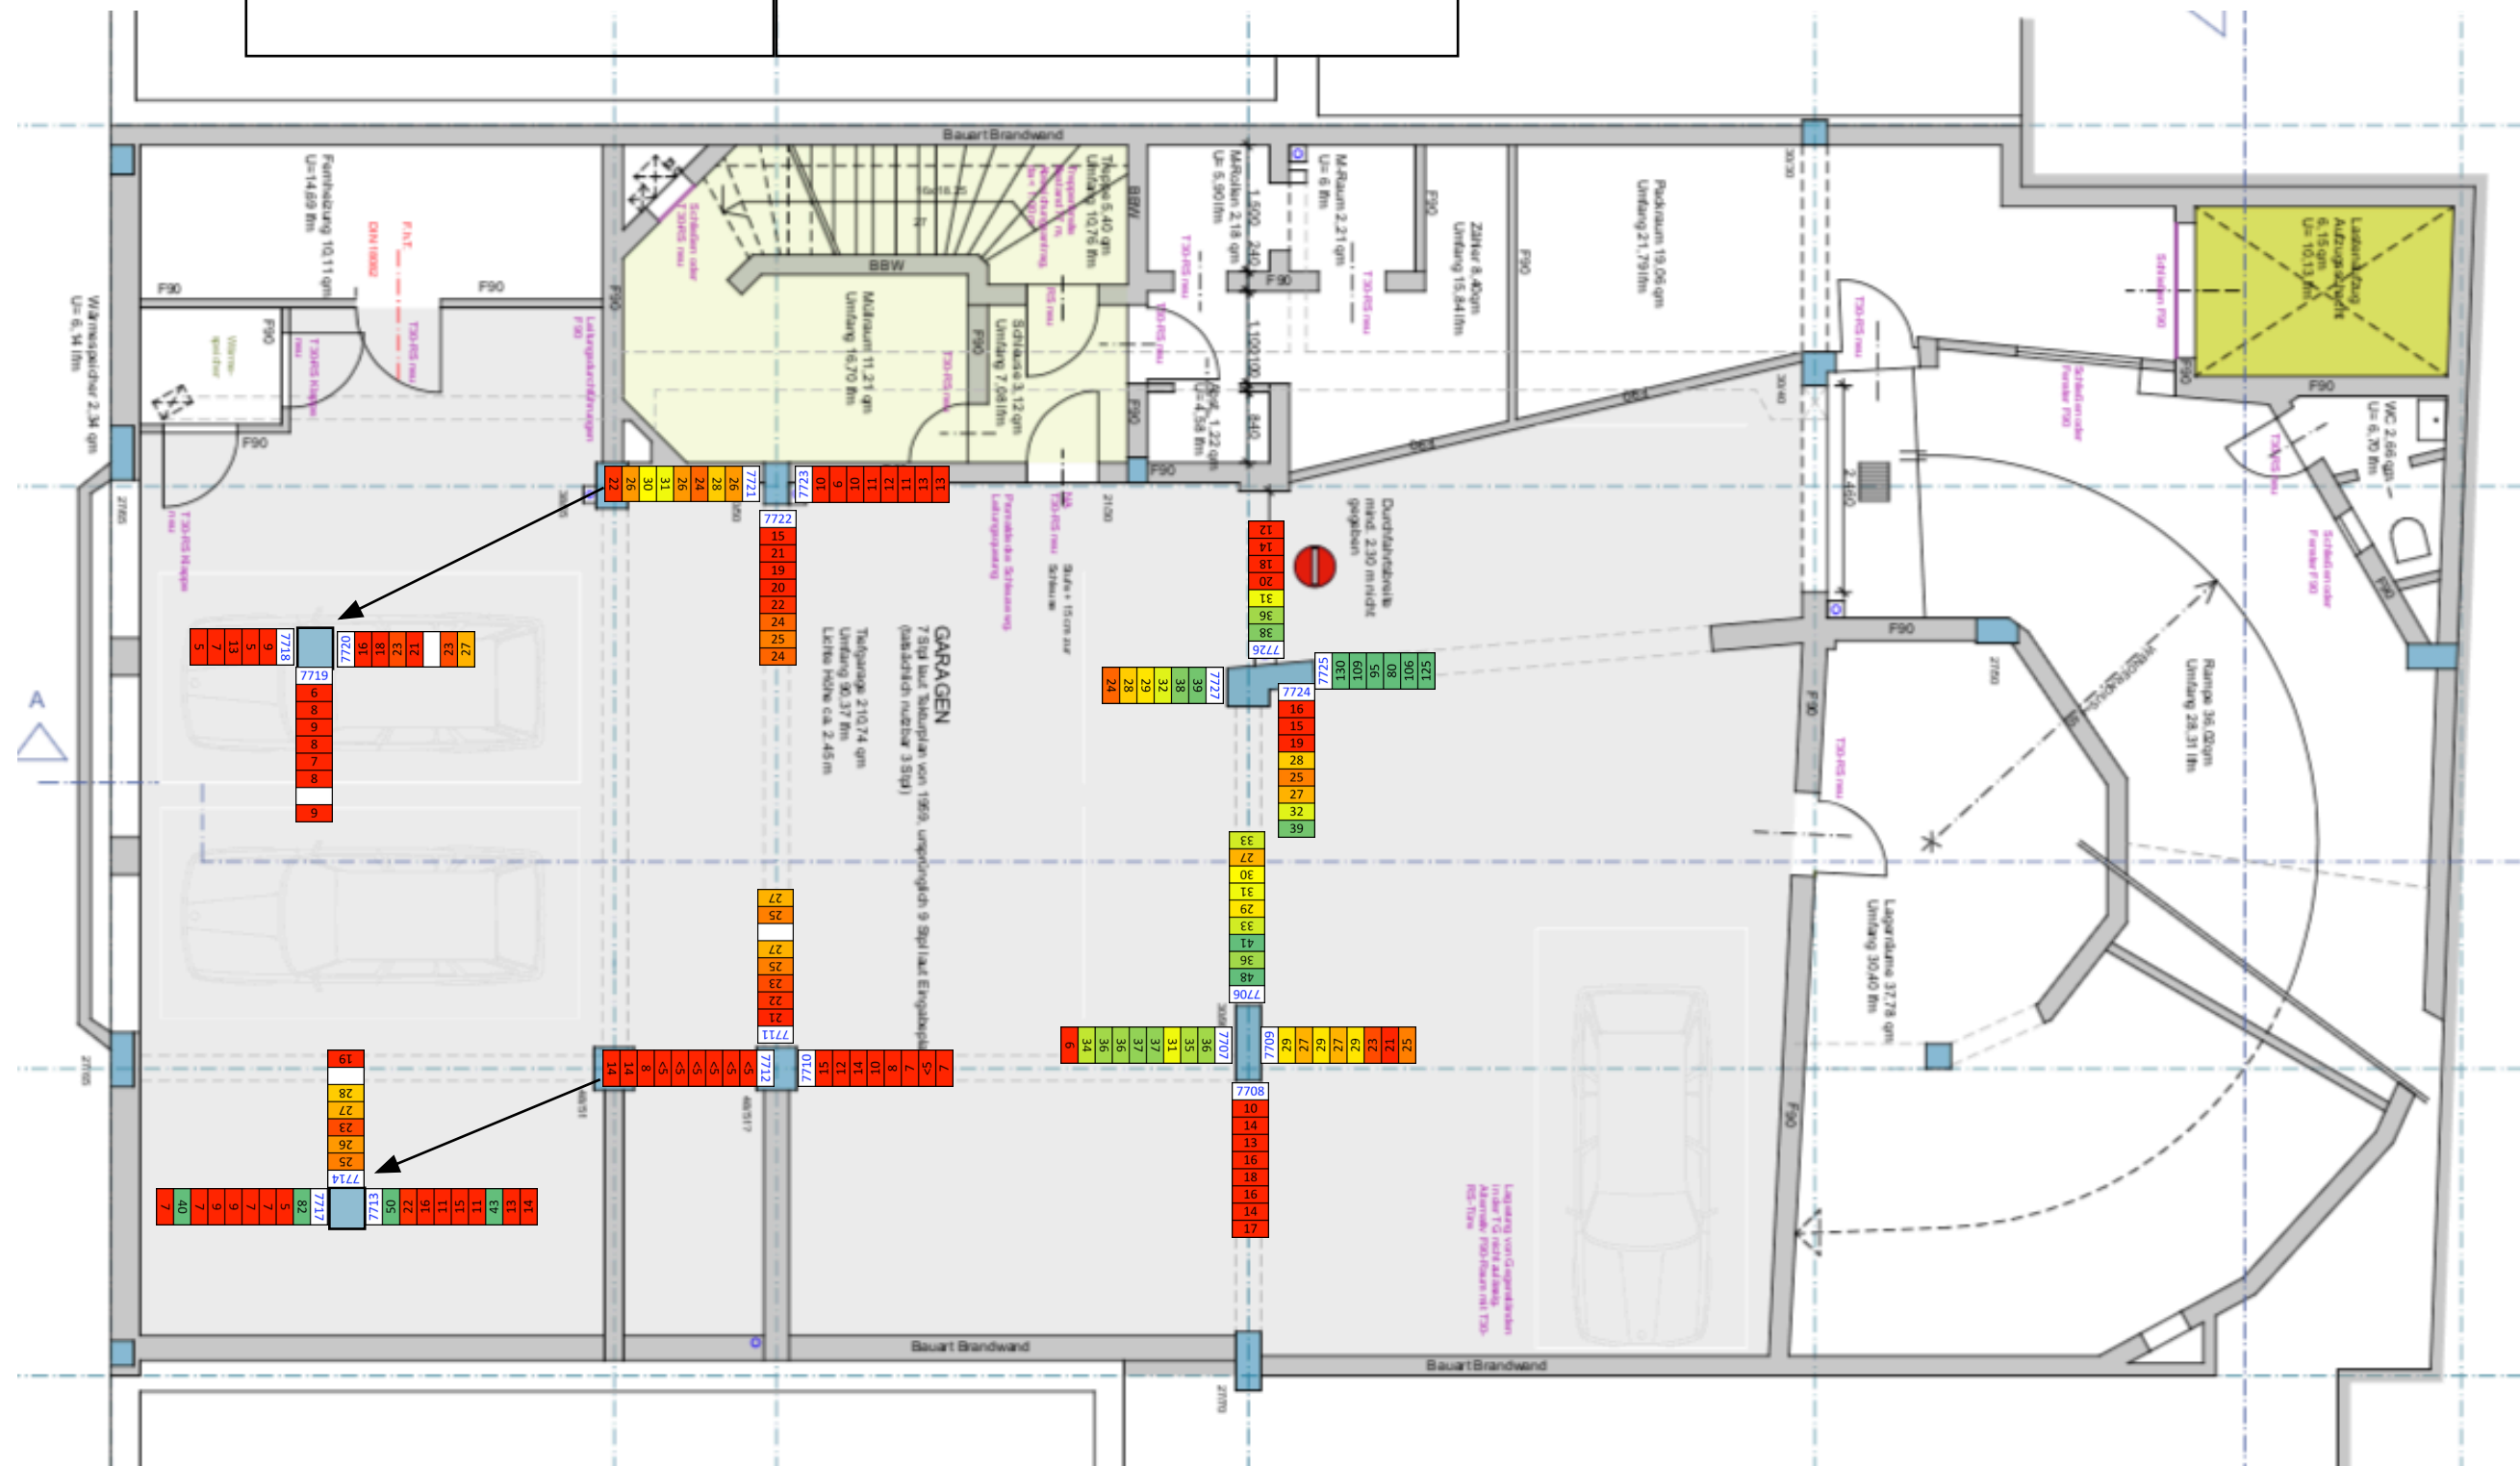

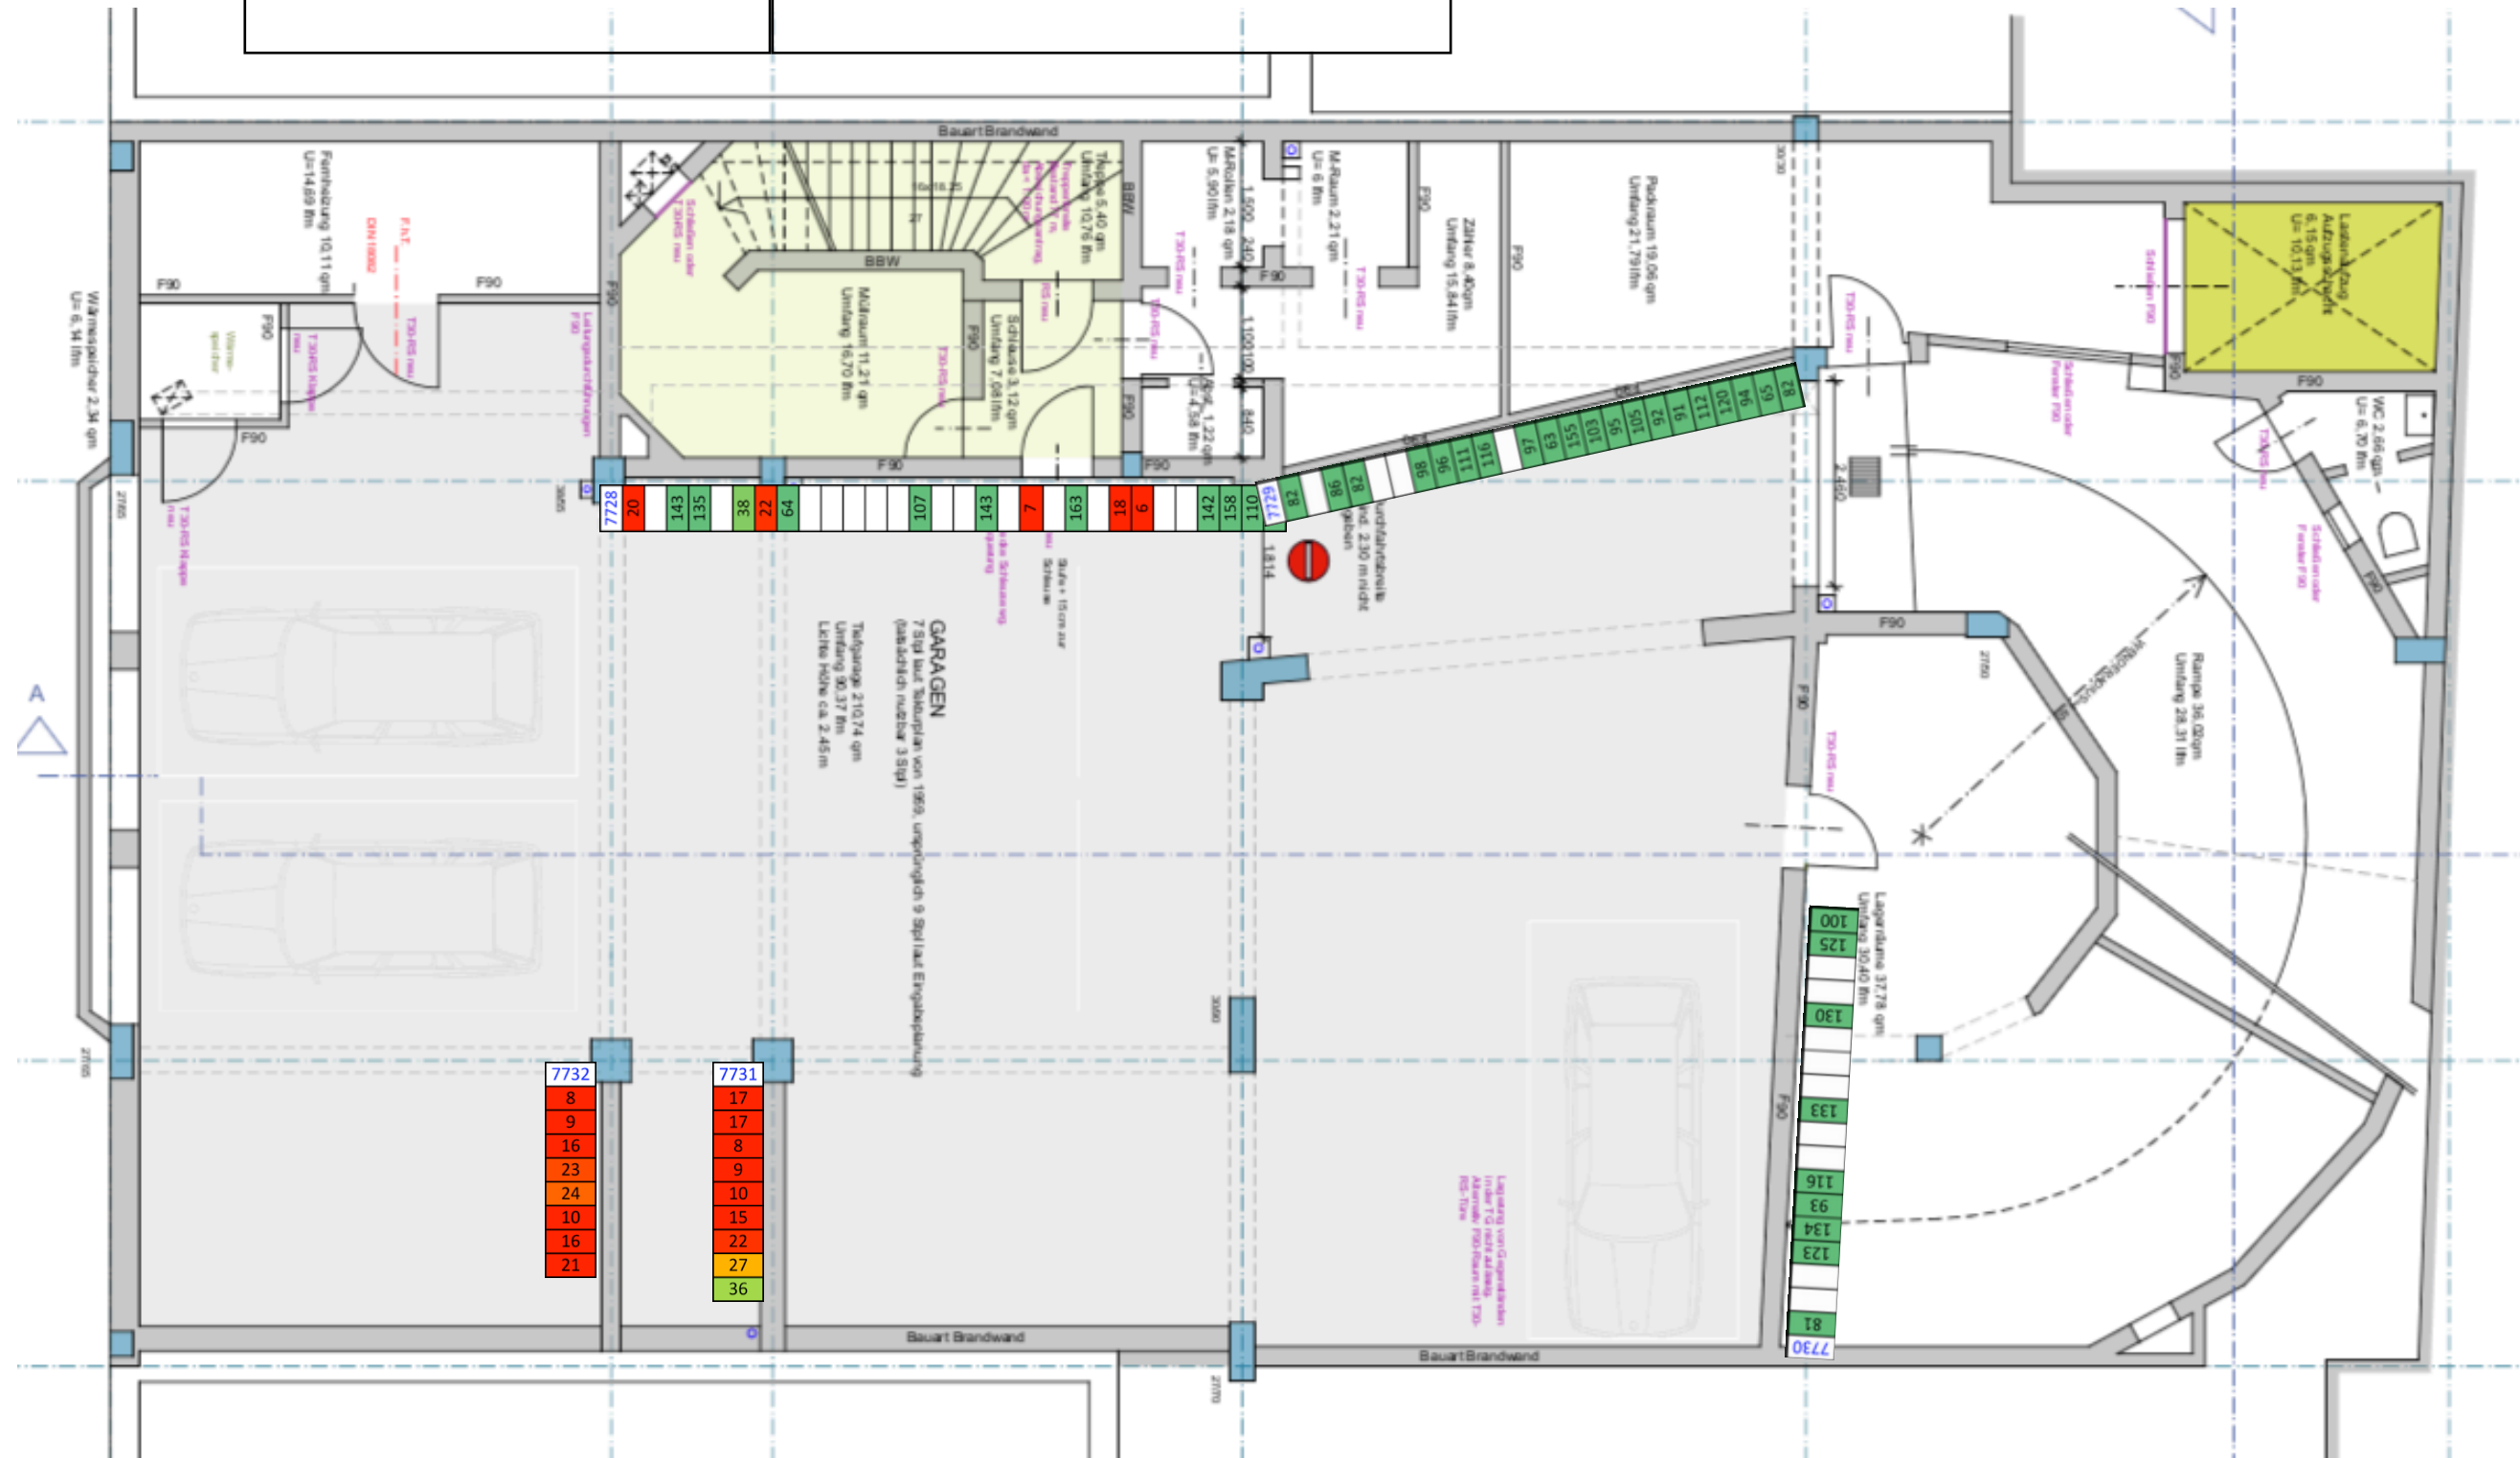

Betonüberdeckung

Unterzüge (Bügelbewehrung)

Betonüberdeckung - Farbskala




> 40 mm (grün)

30 mm (gelb)

< 20 mm (rot)

- Messgerät: HILTI Ferroskan PS 200
- Durchmesser Bewehrung D= 8 mm (Annahme)
- Bewehrung senkrecht zur Messrichtung
- Raster für Auswertung 25 cm
(Darstellung Minimalwerte [mm] im Rasterfeld)

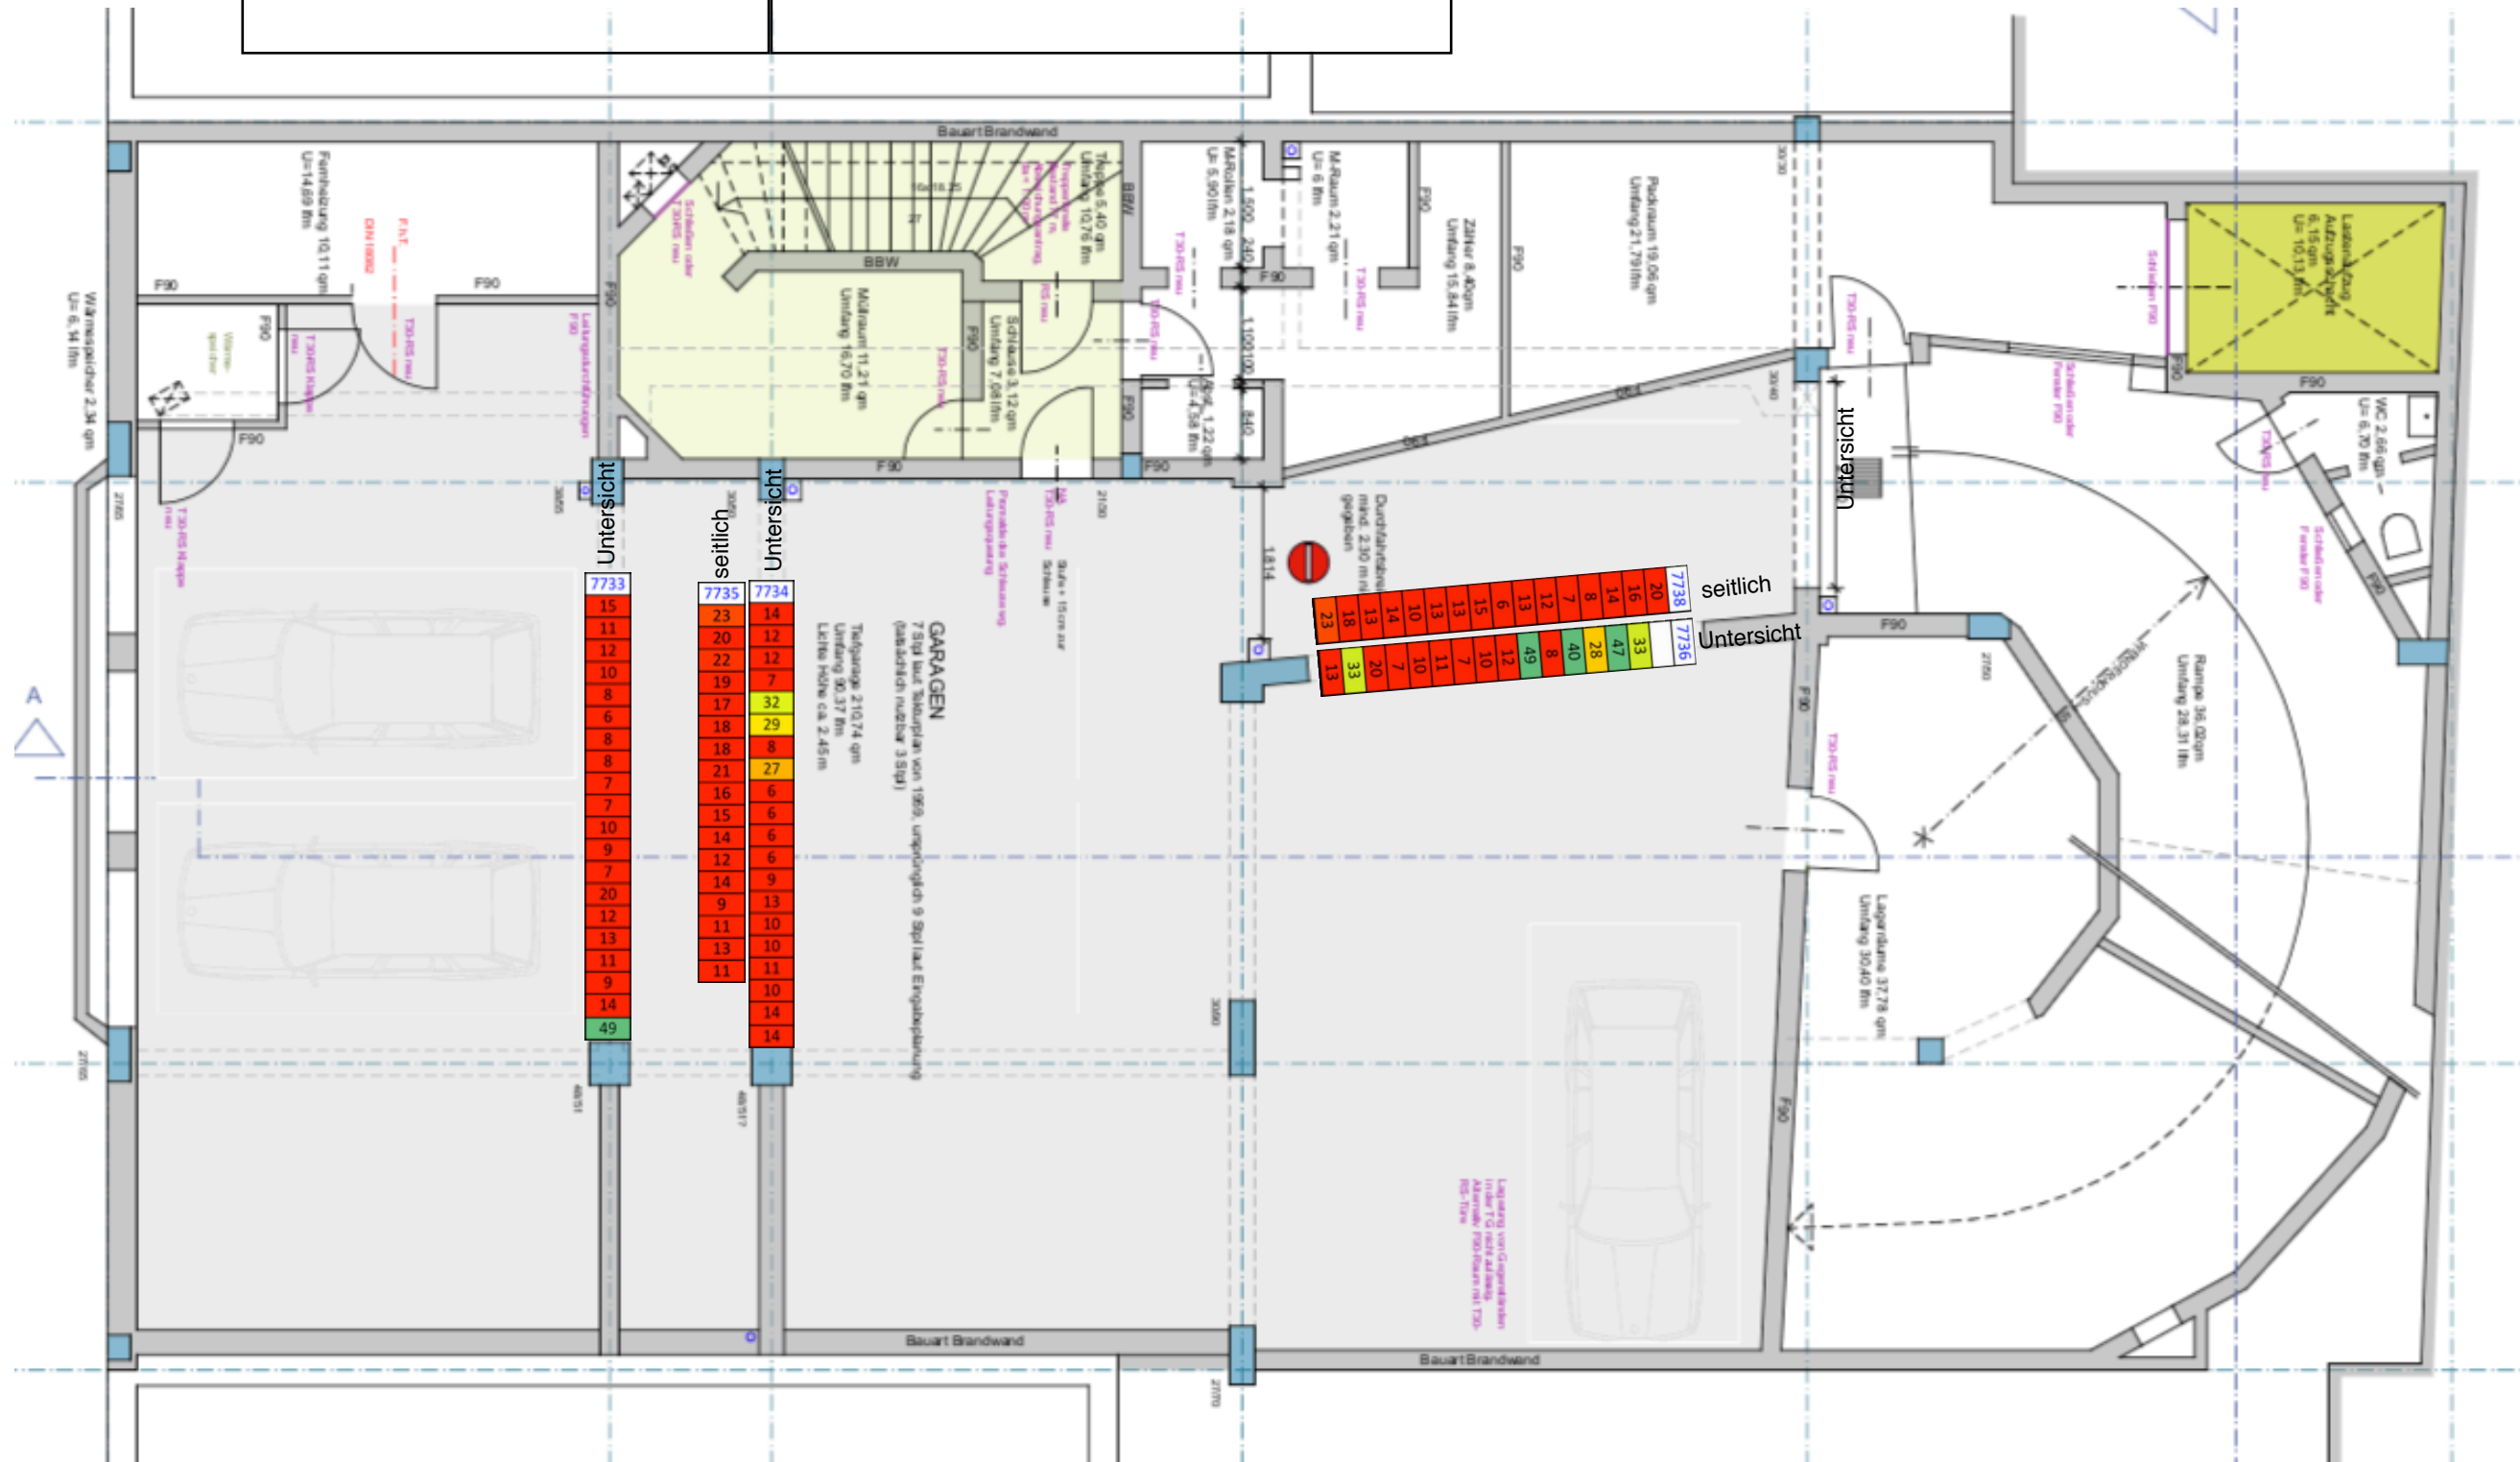


ANLAGE 3.4

Betonüberdeckung Deckenuntersicht


Betonüberdeckung - Farbskala

Messung-Nr.





Angaben zur Messung und Auswertung:

- Messgerät: HILTI Ferroskan PS 200
- Durchmesser Bewehrung D= 8 mm (Annahme)
- Bewehrung senkrecht zur Messrichtung
- Raster für Auswertung 25 cm
(Darstellung Minimalwerte [mm] im Rasterfeld)

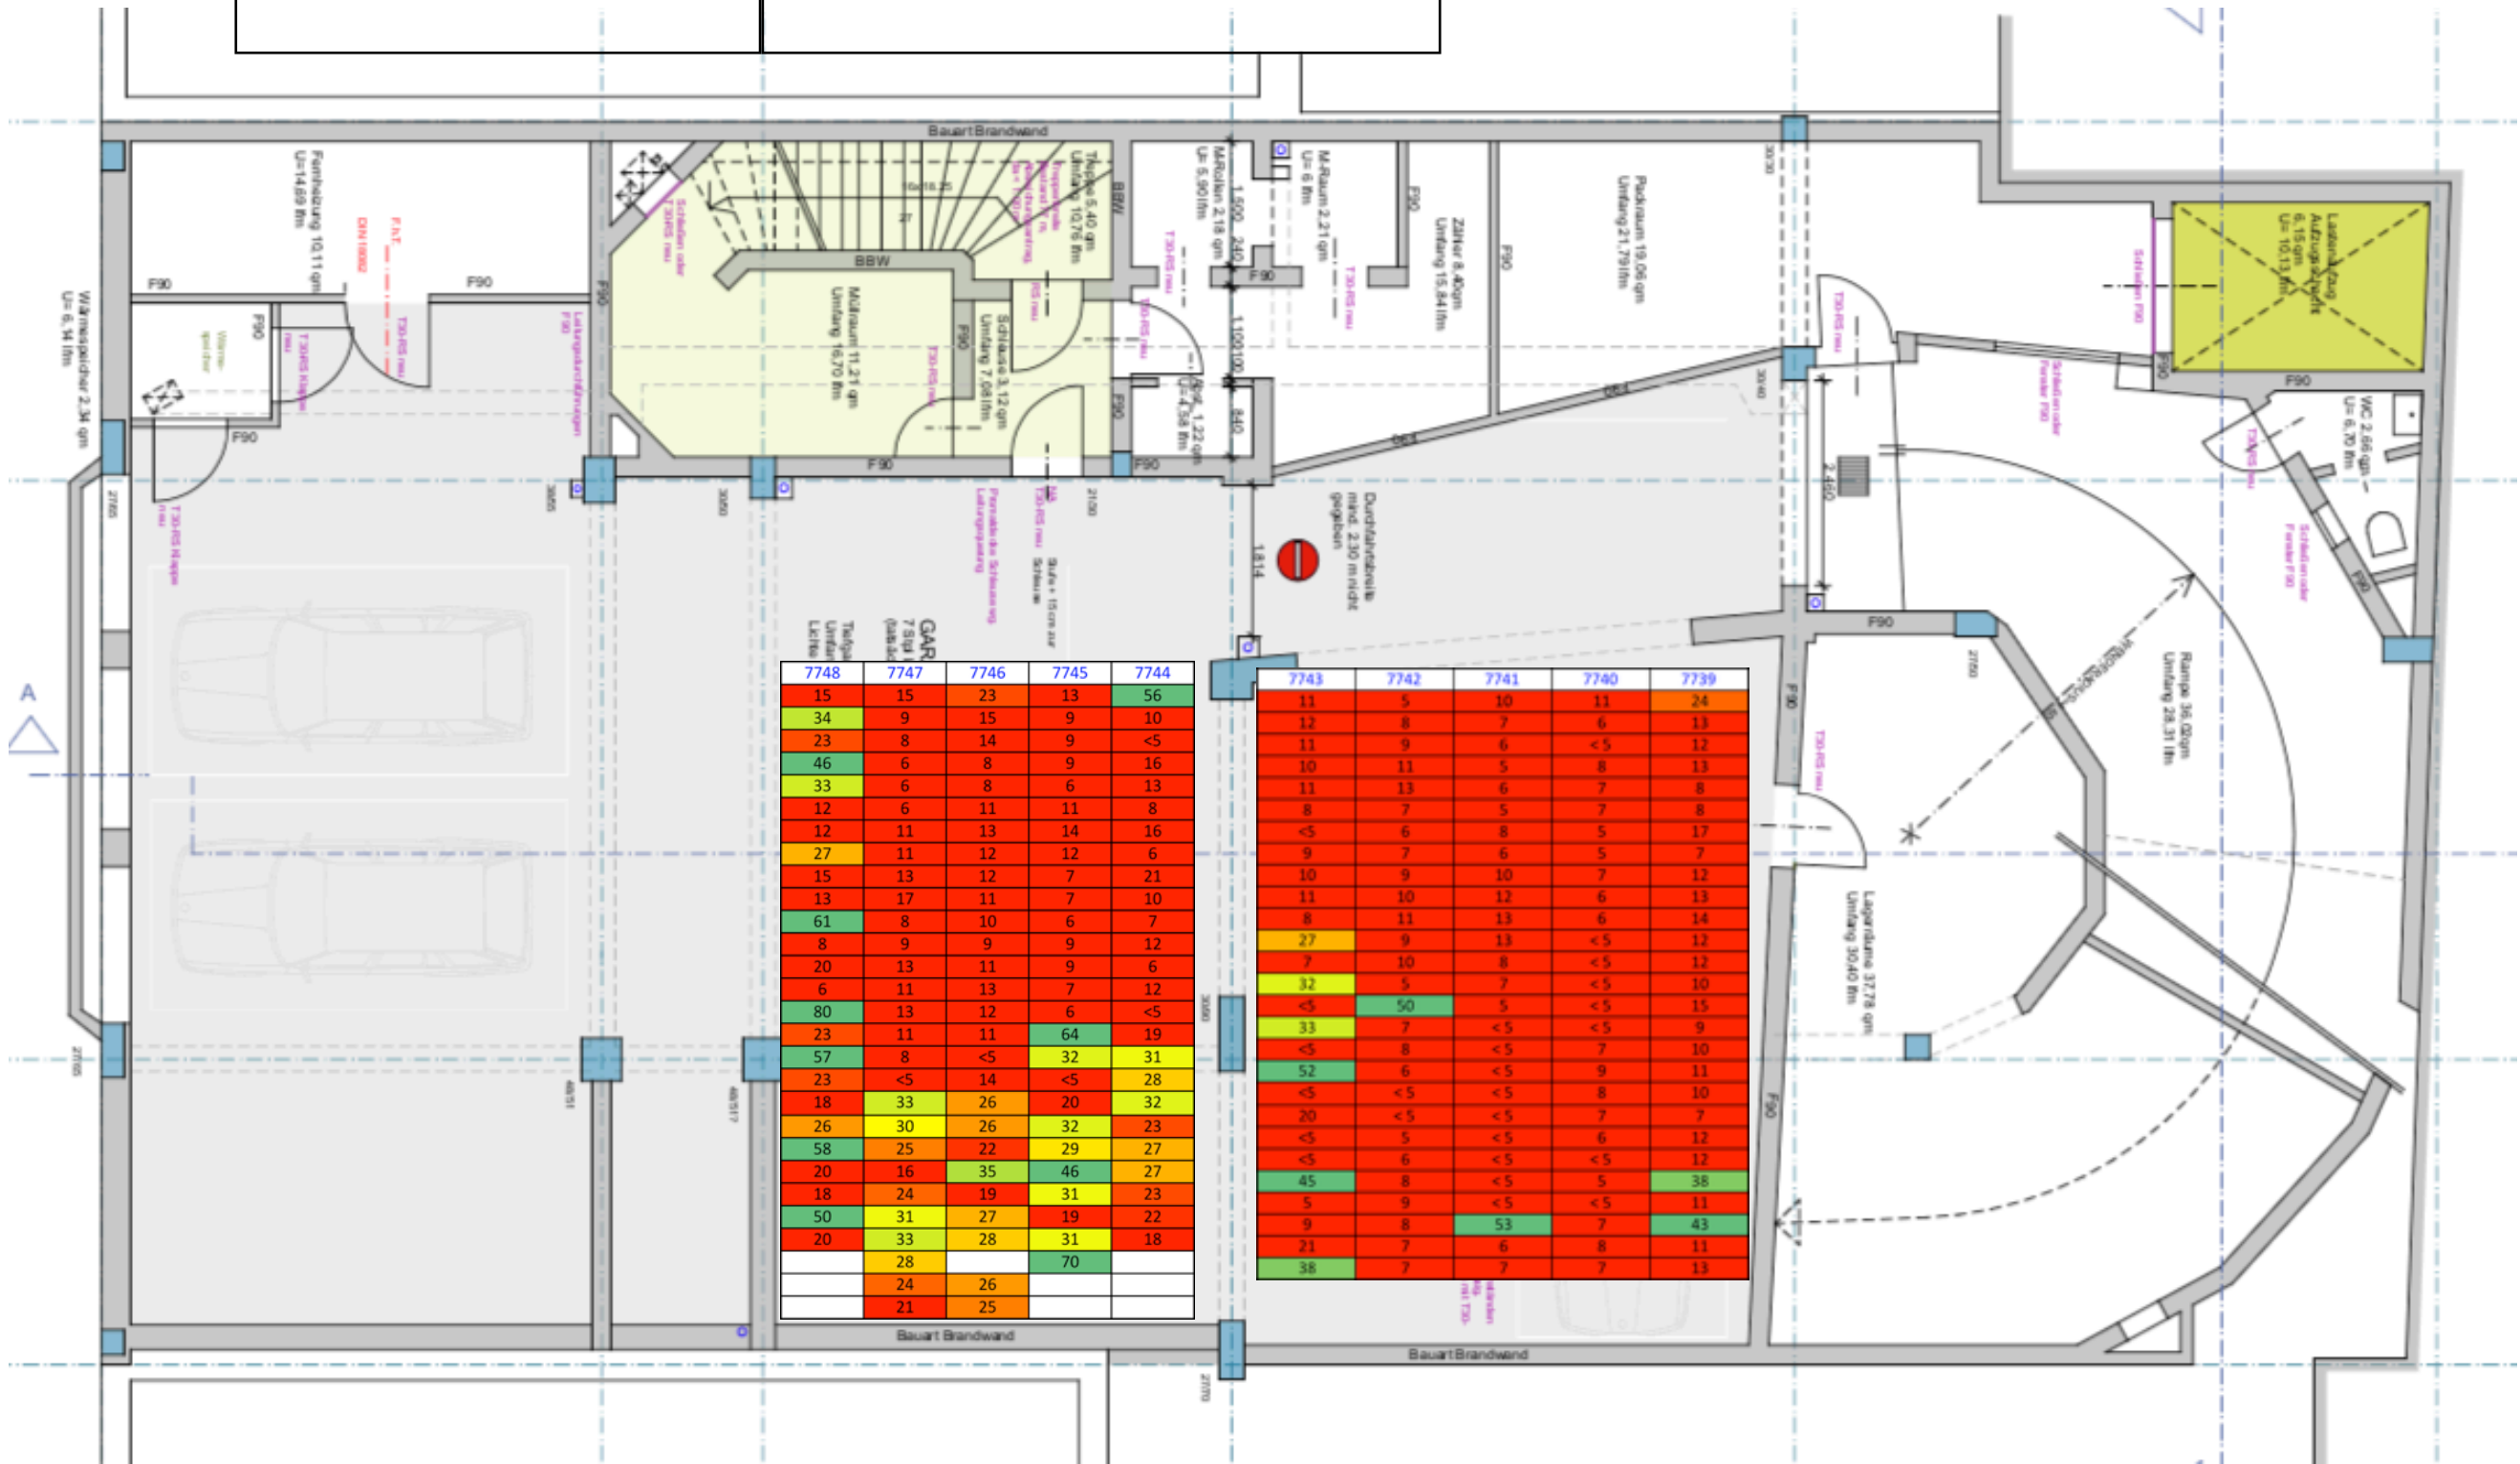


ANLAGE 4

Karbonatisierung
Stützenfüße

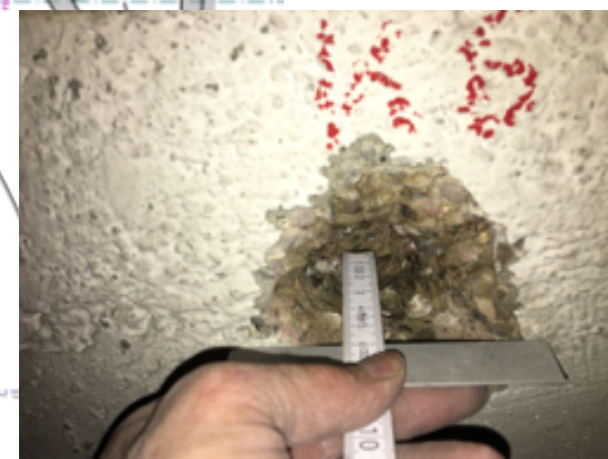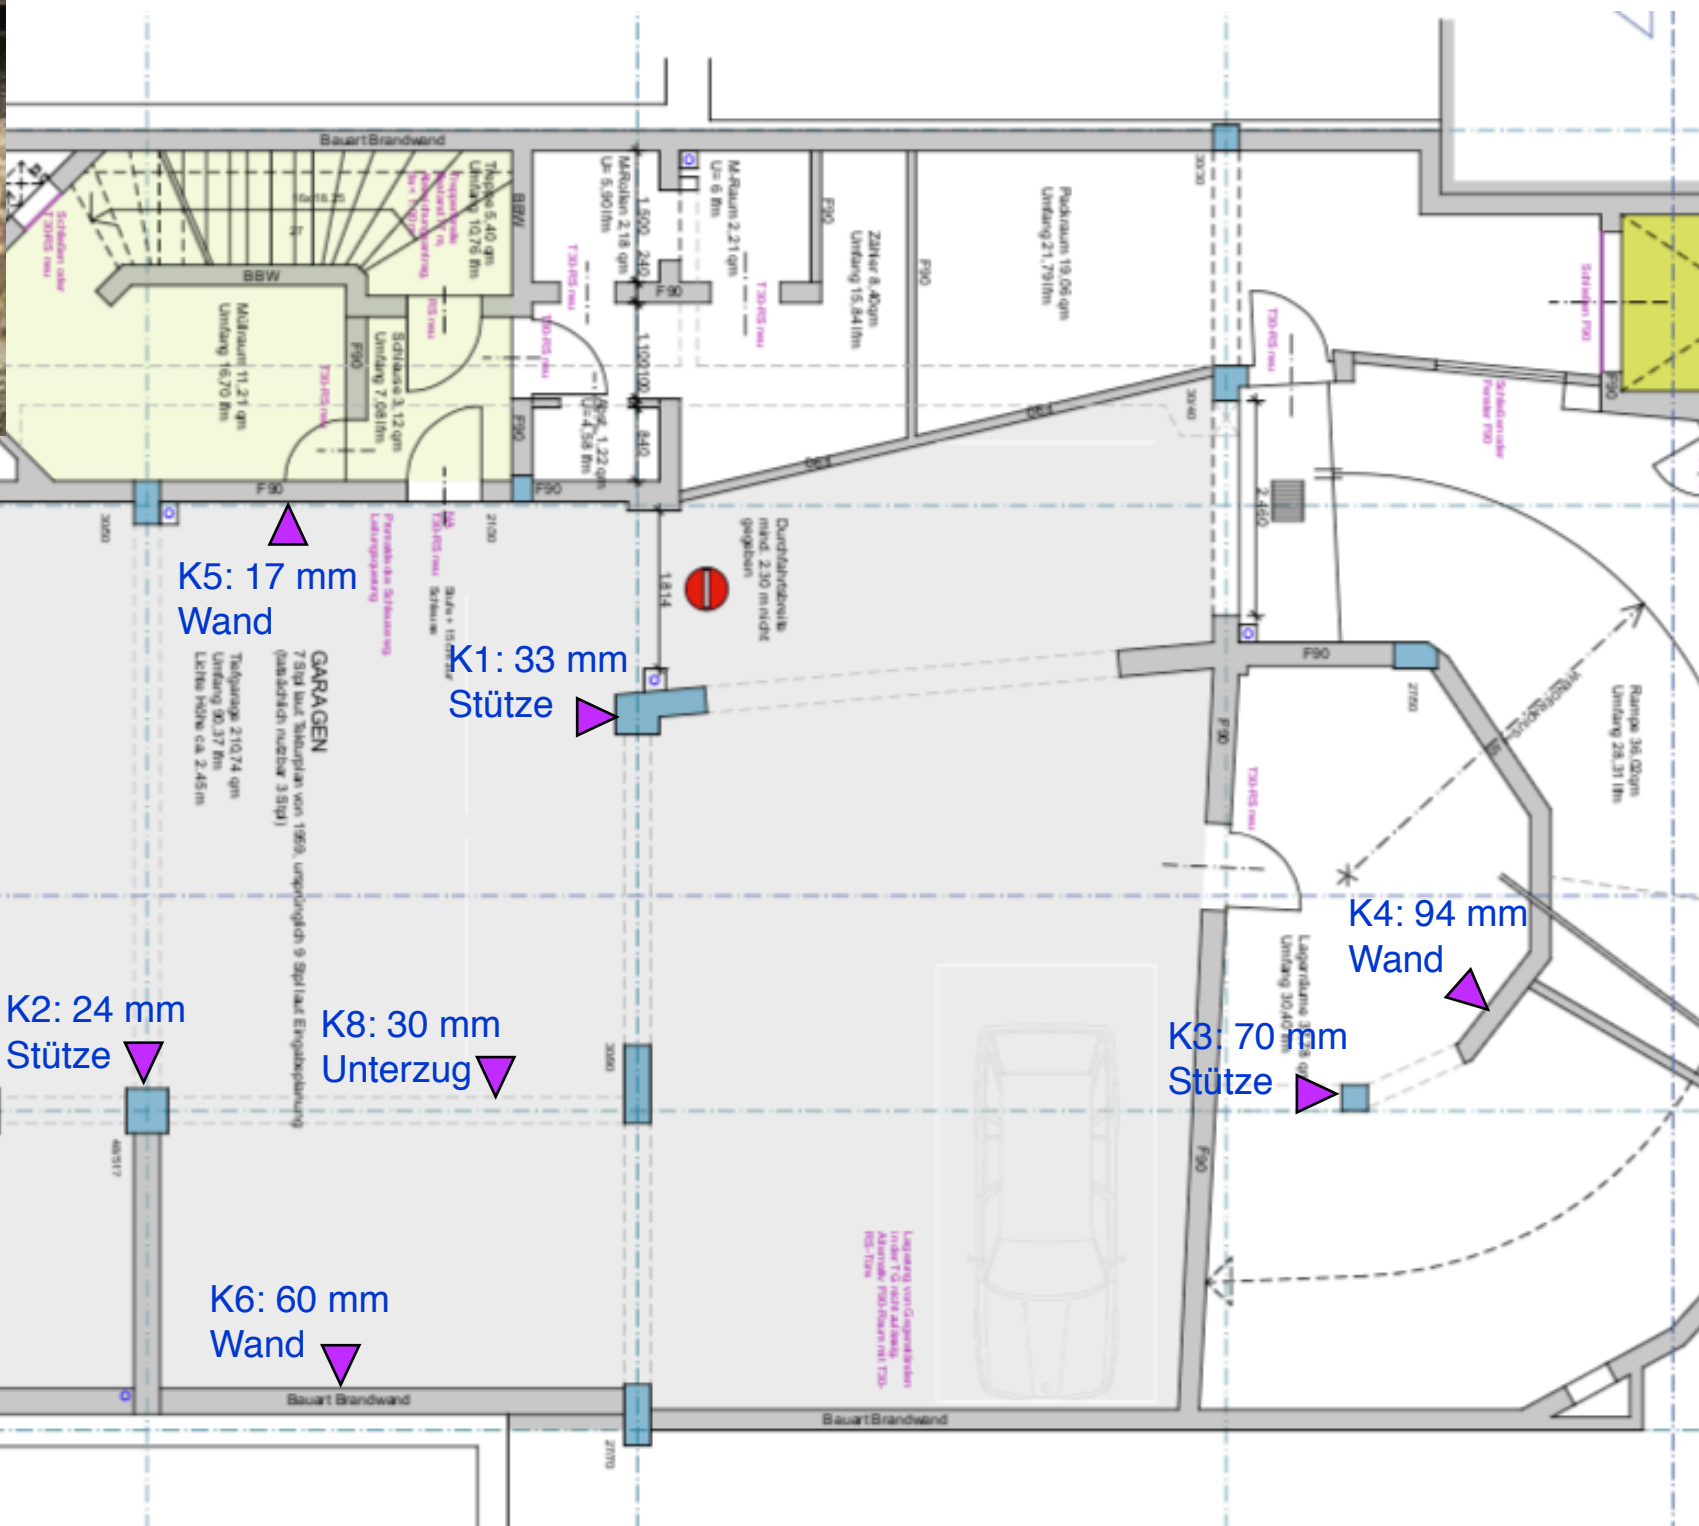

Bohrkernentnahme
Bodenplatte, Bodenaufbau
Fundamentabmessungen

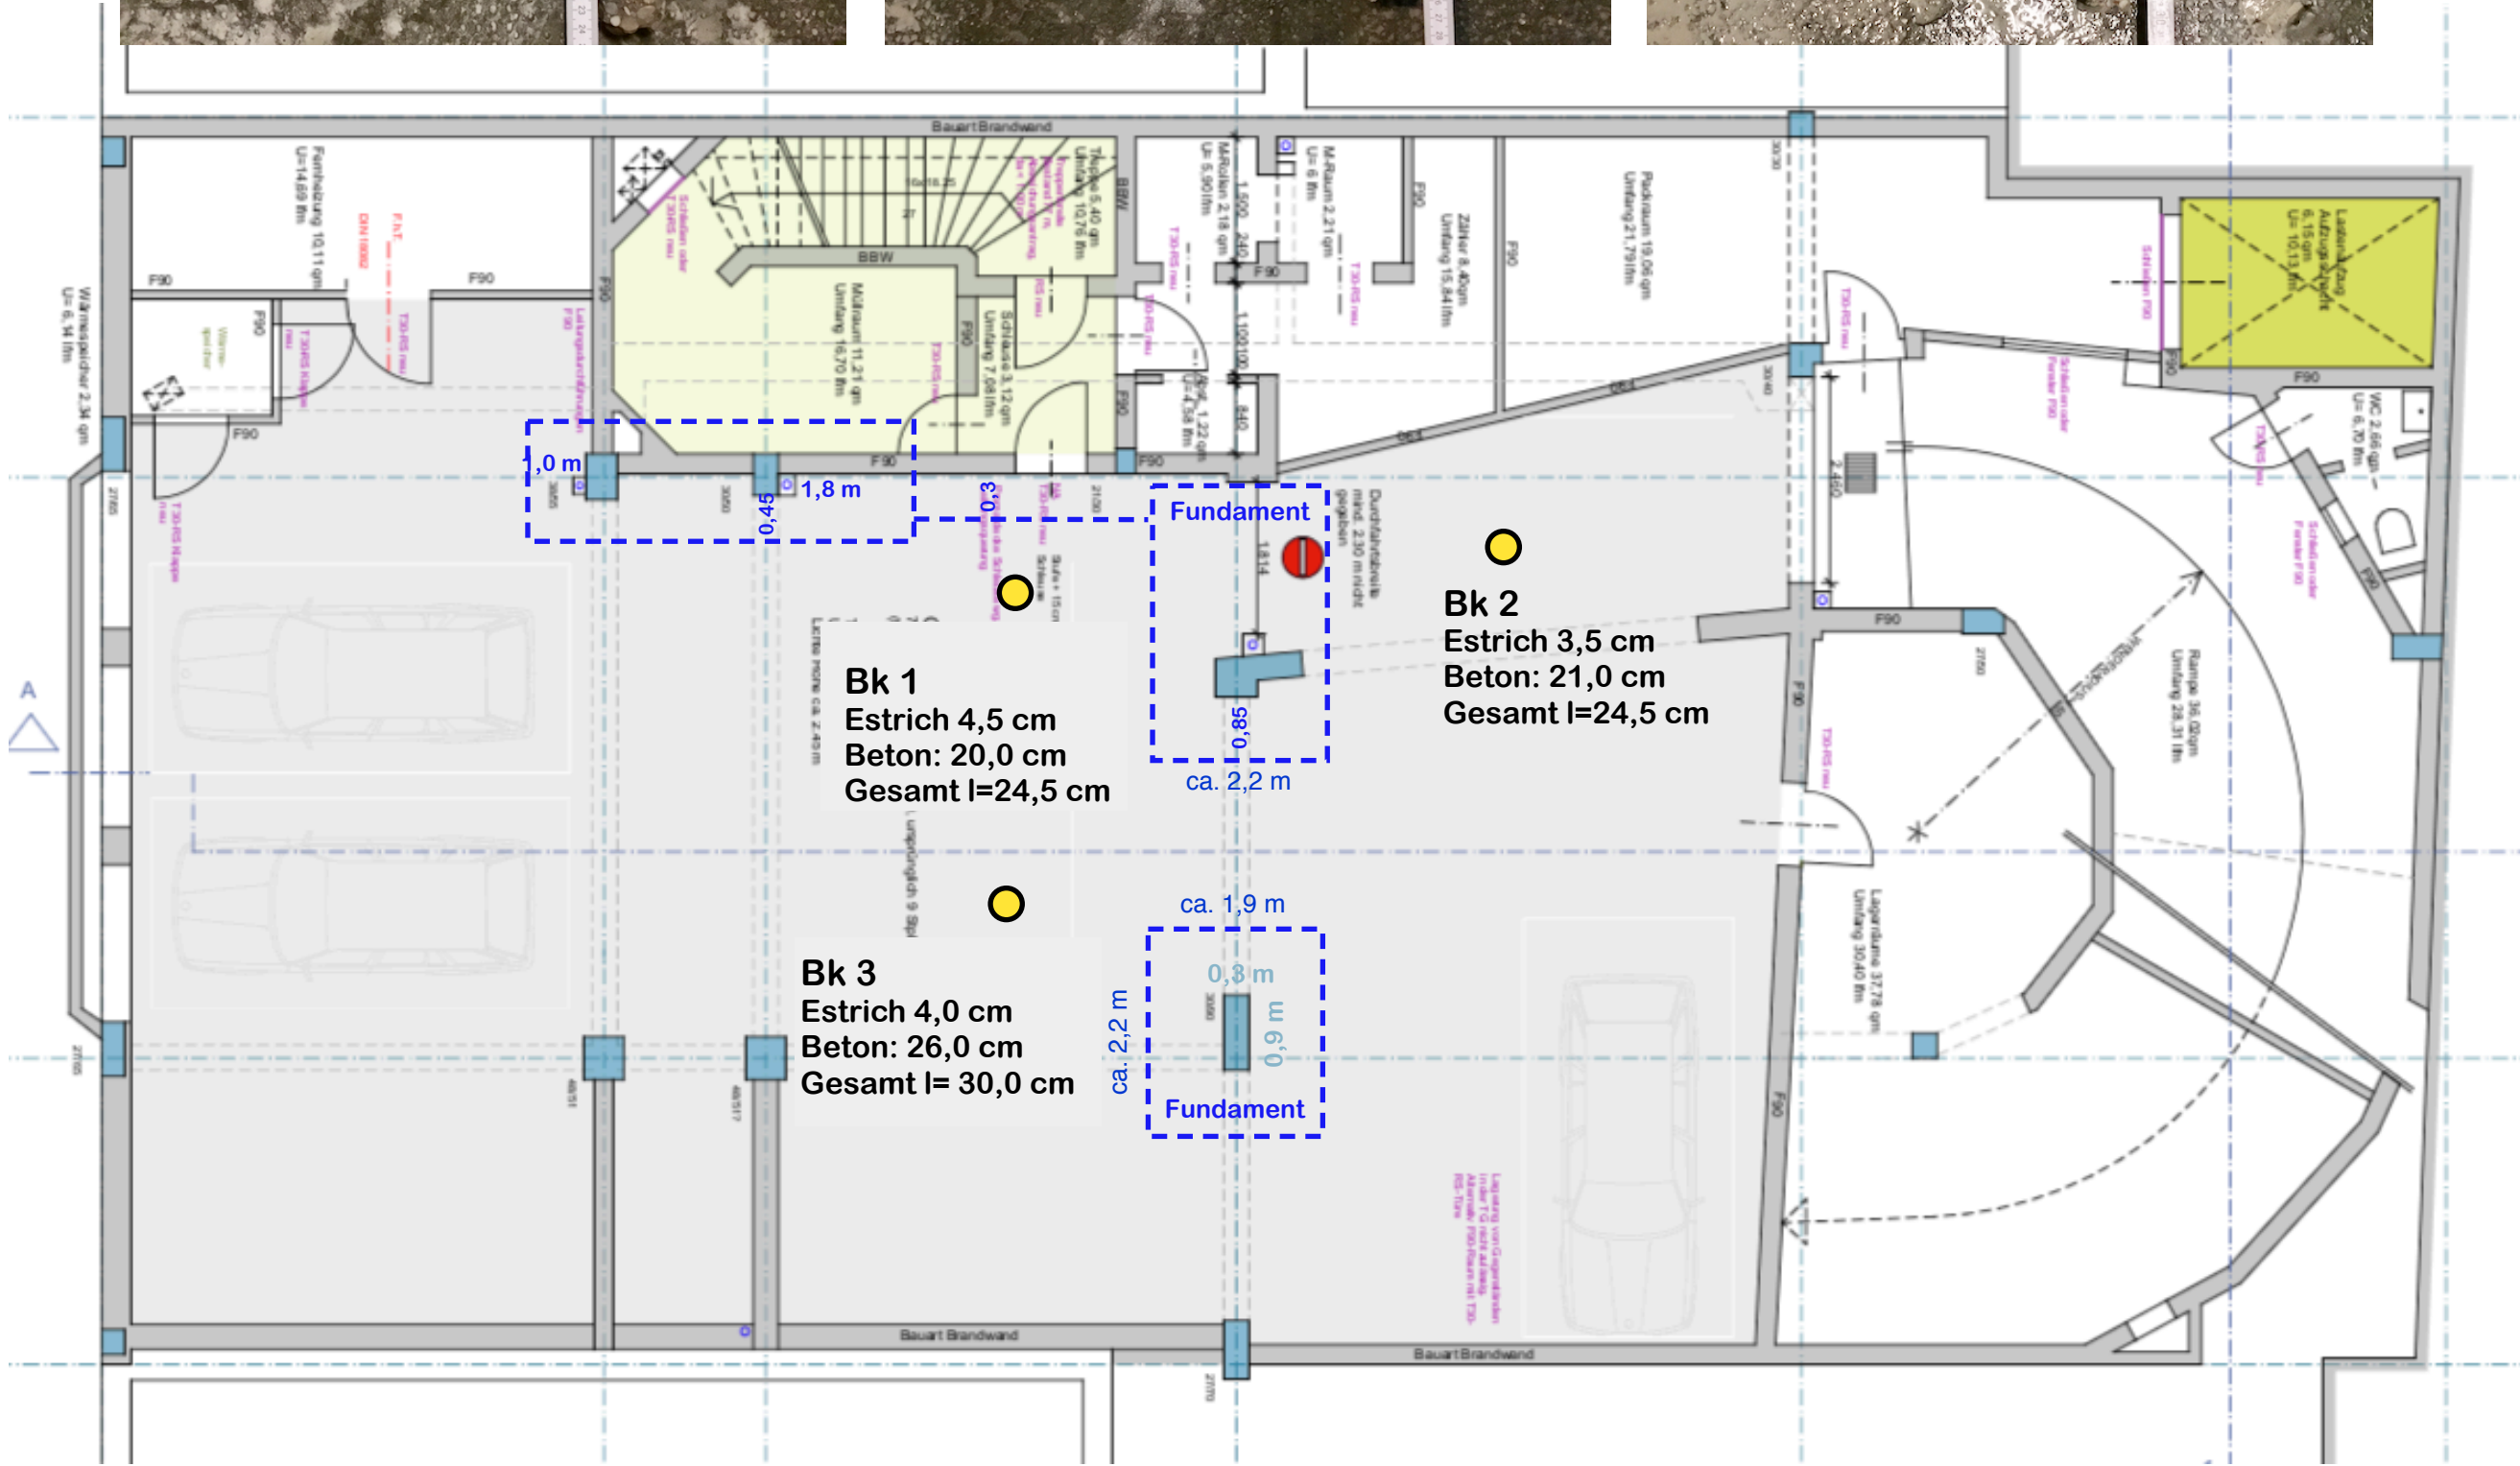

visuelle Schadstellen

