

B26 Sanierung Friedrichstraße im Bereich Erthalstraße bis Herstellturm

Bauphase 1: Teilsperrung der Friedrichstraße zwischen der Erthalstraße und der Luitpoldstraße

Der Verkehr läuft auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Herstellturm.
Der Durchstich zwischen Erthalstraße und Weißenburger Str. ist voll gesperrt. Der Durchstich zwischen Weißenburg Str. und Luitpoldstraße ist voll gesperrt.





Z 123



Z 274-30

mind. 5 Stck

Der Spureinzug erfolgt mittels Leitbaken im Abstand von maximal 9,00m



Z 605-11+WL-Gelb




Z 605-11



Z 605-21

Absperrung über den gesamten Fahrstreifen, mind. 5 WL rot



Z 531-20

mind. 1 Stck



Z 250

+ Z 1001-30

+ Z 1028-32

+ Z 600-30 mit 3 WL gelb


+ Z 605-10 mit 1 WL gelb (beide doppelseitig)



Z 209-30

mind. 1 Stck

Beschilderung der Umleitungsstrecke mit nachfolgenden VZ



Z 455.1-10

2 Stck




Z 455.1-20

1 Stck



Z 455.2

1 Stck



Z 455.1-10

1 Stck



Z 455.1-20

1 Stck



Z 455.2

1 Stck

Die Darstellung ist unmaßstäblich, die Anzahl der Leitbaken entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf

B26 Sanierung Friedrichstraße im Bereich Erthalstraße bis Herstellturm


Bauphase 2: Teilsperrung der Friedrichstraße zwischen der Erthalstraße und der Luitpoldstraße

Der Verkehr läuft auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Herstellturm.
Der Durchstich zwischen Weißenburger Str. und Erthalstraße ist voll gesperrt.





 **Z 123**
 **Z 274-30**
mind. 5 Stck


Der Spureinzug erfolgt mittels Leitbaken im Abstand von maximal 9,00m


 **Z 605-11+WL-Gelb**  **Z 605-11**  **Z 605-21**

Absperrung über den gesamten Fahrstreifen, mind. 5 WL rot

 **Z 600-35-ASG+WL-Rot**

 **Z 531-20**
mind. 1 Stck

 **Z 250**
+ Z 1001-30
+ Z 1028-32
+ Z 600-30 mit 3 WL gelb
+ Z 605-10 mit 1 WL gelb
(beide doppelseitig)
mind. 1 Stck

 **Z 209-30**
mind. 1 Stck

Die Darstellung ist unmaßstäblich, die Anzahl der Leitbaken entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf

B26 Sanierung Friedrichstraße im Bereich Erthalstraße bis Herstellturm

Bauphase 3: Vollsperrung der Friedrichstraße zwischen der Luitpoldstraße und dem Herstellturm

Die Einmündung Erthalstraße ist von der Friedrichstraße kommend voll gesperrt. Der Durchstich zwischen Weißenburger Str. und Erthalstraße ist voll gesperrt.






Z 123



Z 274-30

mind. 5 Stck

Der Spureinzug erfolgt mittels Leitbaken im Abstand von maximal 9,00m



Z 605-11+WL-Gelb




Z 605-11



Z 605-21

Absperrung über den gesamten Fahrstreifen, mind. 5 WL rot



Z 531-20

mind. 1 Stck



Z 250

+ Z 1001-30
+ Z 1028-32
+ Z 600-30 mit 3 WL gelb
+ Z 605-10 mit 1 WL gelb
(beide doppelseitig)

mind. 1 Stck




Z 209-30

mind. 2 Stck



Z 214-30


mind. 1 Stck



Z 209


mind. 1 Stck

Beschilderung der Umleitungsstrecke mit nachfolgenden VZ




Z 455.1-10

1 Stck



Z 455.1-20

1 Stck



Z 455.2

1 Stck

Die Darstellung ist unmaßstäblich, die Anzahl der Leitbaken entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf

B26 Sanierung Friedrichstraße im Bereich Erthalstraße bis Herstellturm

Bauphase 4: Durchstich zwischen Luitpoldstraße und Weißenburger Str. voll gesperrt





Z 123



Z 274-30

mind. 5 Stck

Der Spureinzug erfolgt mittels Leitbaken im Abstand von maximal 9,00m




Z 605-11+WL-Gelb



Z 605-11



Z 605-21



Z 531-20

mind. 1 Stck



Z 209-30


mind. 1 Stck

Beschilderung der Umleitungsstrecke mit nachfolgenden VZ




Z 455.1-10

2 Stck



Z 455.1-20

1 Stck



Z 455.2

1 Stck

Die Darstellung ist unmaßstäblich, die Anzahl der Leitbaken entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf


B26 Sanierung Friedrichstraße im Bereich Erthalstraße bis Herstellturm


Bauphase 4a: Ausfahrt von Luitpoldstraße zur Friedrichstraße voll gesperrt



 **Z 123**
 **Z 274-30**
mind. 5 Stck


Der Spureinzug erfolgt mittels Leitbaken im Abstand von maximal 9,00m

 **Z 605-11+WL-Gelb**  **Z 605-11**  **Z 605-21**

 **Z 250**
+ **Z 1001-30**
+ **Z 1028-32**
+ **Z 600-30** mit 3 WL gelb
+ **Z 605-10** mit 1 WL gelb
(beide doppelseitig)
mind. 1 Stck

Beschilderung der Umleitungsstrecke mit nachfolgenden VZ

 **Z 455.1-10**  **Z 455.1-20**  **Z 455.2**
2 Stck 1 Stck 1 Stck


 **Z 531-10**
mind. 1 Stck

Die Darstellung ist unmaßstäblich, die Anzahl der Leitbaken entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf

STAATLICHES BAUAMT ASCHAFFENBURG			Beschilderungsplan 5
B 26 Sanierung Friedrichstr. (Erthalstr. - Herstellturm)			Firmenstempel
Projekt	Bauphase 4a		Datum und Unterschrift

B26 Sanierung Friedrichstraße im Bereich Erthalstraße bis Herstellturm

Umleitung während der Bauphase 3 -- Vollsperrung der Friedrichstraße zwischen Luitpoldstraße und Herstellturm

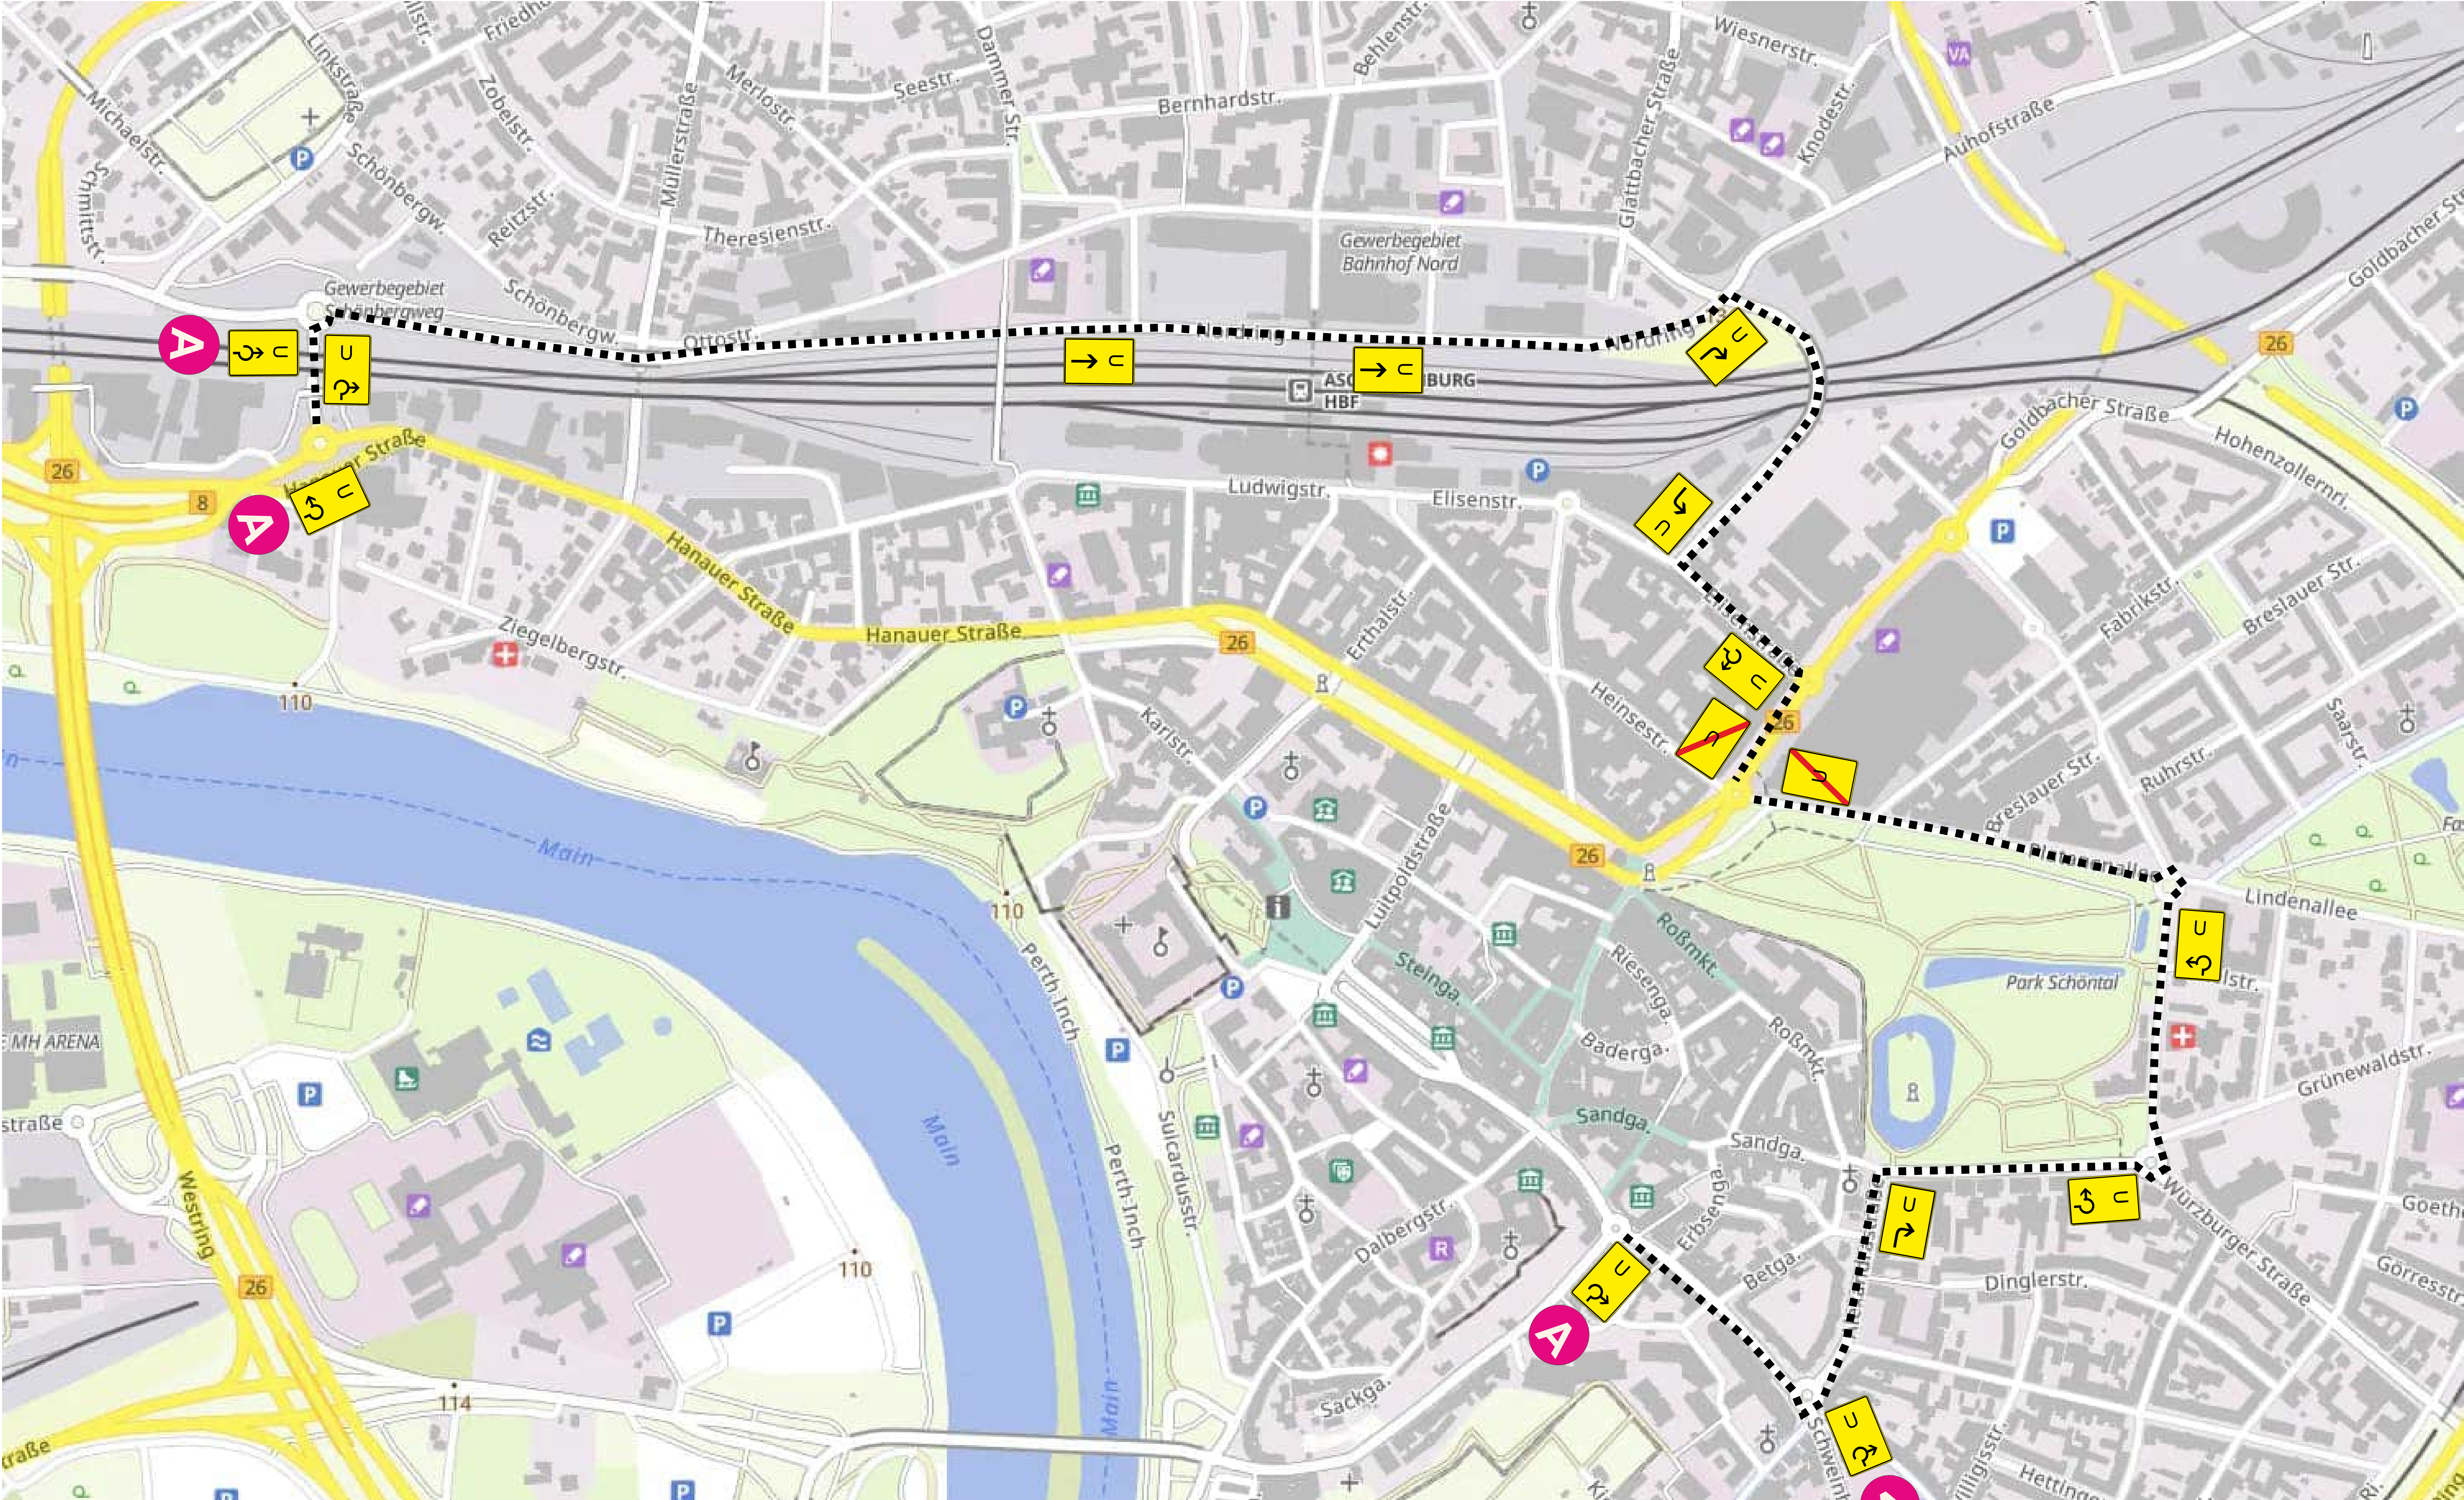


A

Umleitung




Friedrichstraße
zwischen
Erthalstraße
und
Herstellturm

Größe 1,25m/1,60m
4 Stck.




Z 455.1-23

4 Stck.




Z 455.1-13

2 Stck.




Z 455.1-20

2 Stck.




Z 455.1-23

2 Stck.




Z 455.1-10

1 Stck.




Z 455.1-30

2 Stck.



Z 455.1-31

1 Stck.



Z 455.2

2 Stck.

Die Darstellung ist unmaßstäblich, die Anzahl der
Leitbaken entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf