

Leistungsverzeichnis

BIB_Kloster_Waldsassen - 2023-24

Sanierung und Neuausrichtung

Stiftsbibliothek Waldsassen

Basilikaplatz 2

95652 Waldsassen

Leistungsbeschreibung

LV 3270 Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Datum / Seiten

07.05.2026 / 28

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

Projekt-Nr.: 2023-24

LV 3270 Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
3270	LV	Schreinerarbeiten Fluchttreppe (Letzte Seite: 28)	1
		Beschreibung der Maßnahme	3
		Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen	8
		Referenzprodukte / Gleichwertigkeit	14
01	Titel	Fluchttreppe	15
02	Titel	Einzelstufen Türleibung	21
03	Titel	Geländer	23
04	Titel	Dokumentation	25
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	26

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen plant die Generalsanierung und Neuausrichtung der Stiftsbibliothek Waldsassen. Im Rahmen der Sanierung soll für eine verbesserte Präsentation der historischen Bibliothek und des lebendigen Klosters ein sog. „Dritter Ort“ mit teils interaktiven Ausstellungsbereichen und einer multimedialen Präsentation geschaffen werden.

Die Herstellung der Barrierefreiheit sowie Verbesserungen für den Brandschutz sollen dabei ebenso erreicht werden.

Die Stiftsbibliothek war - neben dem Klostergarten - im 18. Jahrhundert das repräsentative Aushängeschild für die Größe und Bedeutung der barocken Abtei. Sie ist mit ihrer vollständig erhaltenen Ausstattung (Stuck, Malerei, Holzbildhauerei) einzigartig und bildet bis heute, zusammen mit der Stiftsbasilika, die wichtigste kulturelle Sehenswürdigkeit in Waldsassen und hat entsprechend viele Besucher.

Bislang noch unsaniert, sind umfangreiche Maßnahmen zur Restaurierung der Raumhülle, der Ausmalung und der hölzernen Ausstattung sowie für die notwendige technische Ausrüstung, den Brandschutz und die Barrierefreiheit zur langfristigen Erhaltung dieses Baudenkmals erforderlich.

Im Grundsatz handelt es sich um eine Modernisierung und behutsame Sanierung des Bestehenden.

Folgende Maßnahmen sind dabei vorgesehen:

Erdgeschoss:

- Neue Zugangssituation zur Bibliothek (Besucherlenkung)
- Verbesserung der Nutzbarkeit der Aula hinsichtlich, Akustik, Schallschutz, Beleuchtung, Sonnenschutz, Medientechnik

1. Obergeschoss:

- Schaffen einer Ausstellung für den „Dritten Ort“
 - Schaffen eines barrierefreien Zugangs zur Bibliothek
- Ziel ist es allen Besuchern die Möglichkeit zu geben, den Bibliothekssaal barrierefrei zu erreichen.
- Errichtung eines barrierefreien WCs im OG
 - Schaffen eines zweiten baulichen Rettungswegs aus der Bibliothek
 - Behutsame, denkmalgerechte Instandsetzung der Innenraumschale

Fenster Aula EG: Sanierung, fachgerechte Instandsetzung

Fenster Bibliothek OG: Die Originalverglasung wird ausgebaut und durch eine UV-/IR-Schutzverglasung als Einfachglas/ Bleiverglasung ersetzt.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

Alle geplanten Maßnahmen wurden mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bayern besprochen und abgestimmt. Im Zuge der Ausführung wird eine regelmäßige Einbindung und intensive Beteiligung des BLfD stattfinden.

Bereits bei den umfangreichen Voruntersuchungen waren RestauratorInnen für die verschiedenen Fachbereiche eingebunden. Auch baubegleitend werden FachrestauratorInnen tätig sein.

Lage

Adresse: Basilikaplatz 2, 95652 Waldsassen | Landkreis Tirschenreuth | Bezirk Oberpfalz

Die zu sanierenden und umzunutzenden Gebäudeteile (Bibliothek und der sogenannten Apothekerflügel) sind Teil der Klosteranlage der Zisterzienserinnen Abtei Waldsassen, direkt angebaut an die Basilika, im Zentrum von Waldsassen, zwischen Basilikaplatz im Norden und Brauhausstraße im Süden.

Der Innenhof kann teilweise für die Baustelleneinrichtung genutzt werden. Die Zufahrtsmöglichkeiten sind eng und nur über Basilikaplatz und Kirchenstraße möglich.

Eine Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird empfohlen.

Gebäude

Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Alle Arbeiten sind daher mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu verrichten.

Die zu bearbeitenden Flächen befinden sich im EG und 1. OG des Bibliothekflügels sowie im 1.OG des im 90° Winkel dazu stehenden Apothekerflügels.

geplante Maßnahmen/ Konstruktion nach Kostengruppen:

Im Zuge der Bauausführung wird es aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig, öffentliche Wege, Zugänge temporär zu sperren.

Das Gebäude bleibt während der Baumaßnahmen geöffnet. Der Besuch der Bibliothek soll jederzeit für die Besucher möglich sein. Alle Arbeiten finden bei laufendem Kloster- und Schulbetrieb in den angrenzenden Gebäudeteilen statt.

KGR 392 Gerüstarbeiten

Fassadengerüst für die Arbeiten an den historischen Fenstern von Aula und Bibliothek. Die Arbeiten im Bibliotheksbereich werden über Rollgerüste erledigt – hier sind keine Raumgerüste vorgesehen.

KGR 384 Rückbauarbeiten

Rückbau von leichten Trennwänden (GK und MW) um den historischen Raumzusammenhang wieder frei zu stellen.

KGR 312 Baumeisterarbeiten

Bei den Mauerwerksarbeiten handelt es sich um Mauerdurchbrüche, die neue Öffnungen im funktionalen Ablauf herstellen. Diese Arbeiten sind für die Gesamtstatik des Gebäudes untergeordnet.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

KGR 314 Naturstein

Es werden historische Bodenbeläge nach Öffnungen für die Ausstellungsgestaltung wieder hergestellt, ebenso werden die Oberflächen des neuzeitlichen Treppenaufgangs aufgefrischt.

KGR 323 Außenputz- und Malerarbeiten

Im Zuge der Fenstersanierung wird die Fassade nach Abschluss der Arbeit einen neuen Anstrich nach Vorgaben des Denkmalschutzes erhalten, ggf. lockere Putzstellen, die durch die Sanierungsarbeiten entstanden sind, werden ertüchtigt.

KGR 323 Innenputz- und Malerarbeiten

Im Innenbereich sind behutsame Eingriffe bei den nichttragenden, neuzeitlichen Wänden erforderlich um das funktionale Gefüge zu verbessern, verstellte Raumeinheiten werden durch das Öffnen wieder erlebbar gemacht. Nach Abbruch von Wänden, Sanierung von Fenstern etc. werden in Teilbereichen Putzarbeiten notwendig. Die zu bearbeitende Räume erhalten einen neuen Anstrich nach denkmalpflegerischen Vorgaben.

KGR 323 Stuckarbeiten

Nach Abbruch von Innenwänden werden die Raumschalen im Gewölbe wieder einheitlich hergestellt. Hierzu sind Anpassungsarbeiten an den Bestand notwendig.

KGR 324 Fliesen- und Plattenarbeiten

Wandfliesen: In den Spritzwasserbereichen werden die Wände 2,00 m hoch gefliest.

Bodenbelag: Alle neuen Toilettenräume erhalten einen Fliesenbelag.

KGR 325 Estricharbeiten

Die Flächen in den partiell zu ändernden Raumeinheiten erhalten einen neuen Estrich. Dieser wird als homogene Fläche, oberflächenfertig, eingefärbt, in Anlehnung an die Bestandsfarben im historischen Bodenbelag.

KGR 326 Verglasungs- und Schreinerarbeiten Fenster,

Fenstersanierung/ -instandsetzung:

Bibliotheksfenster: Die Fenster werden instandgesetzt. Dabei werden die bestehenden Scheiben ausgebaut und die verbleibende Metallkonstruktion im Bestand saniert. Anschließend wird denkmalgerecht neues Glas mit UV/IV Schutz eingesetzt.

Fenster Aula: Diese werden erhalten, mit zusätzlichen Dichtungen versehen, komplett restauriert und die Flügel wieder eingebaut.

KGR 327 Schreinerarbeiten Innentüren

Neue Innentüren für die geänderte Zugangssituation und die neuen Funktionsräume. Belange des Schallschutzes und des Brandschutzes werden dabei berücksichtigt.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

KGR 330 Sonnenschutz- und Verdunkelungsanlagen

Im Bereich der Aula und der Ausstellung im 1.OG sind Verdunkelungen vorzusehen. Diese werden denkmalfachgerecht mit innenliegenden Klappstangen mit Textilbehängen realisiert, die Ausführung wird individuell auf die jeweiligen Fenster angepasst.

Im Bereich der Bibliothek sind Vorhänge mit Lichtschutz nach dem bestehenden Vorbild geplant.

KGR 331 Metallbauarbeiten: Metall-Glaselement

Einbau eines Metall-Glaselements, als filigrane Konstruktion, um den Raumzusammenhang zum Kreuzgang erlebbar zu machen.

KGR 333 Gebäudereinigungsarbeiten

Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Grundreinigung durchgeführt.

KGR 339 Trockenbauarbeiten

Die nichttragenden Trennwände der neuen Nebenraumstruktur im 1.OG werden in Leichtbauweise erstellt.

KGR 339 Akustikmaßnahmen

Im Bereich der Aula ist die Situation der Akustik zu verbessern, dazu werden die bestehenden Elemente durch neuzeitliche, technisch verbesserte Elemente ersetzt und gestalterisch in die Raumschale mit integriert.

Im Bereich der Ausstellung sind in Teilbereichen Akustikmaßnahmen vorgesehen.

KGR 372 Schreiner Festeinbauten

In Teilbereichen werden aus funktionalen Gründen Regale für Lager, Abstellmöglichkeiten, Garderoben, Schließfächer und dgl. schreinermäßig auf die Raumschale eingepasst.

Die Treppe im neuen Fluchtweg aus der Bibliothek wird als Holz-Wangentreppe, Eiche, in den Bestand eingebaut.

KGR 380 Baukonstruktive Einbauten

Im Bereich der Ausstellung „Dritter Ort“ werden Einbauten für die szenographische, multimediale Präsentation errichtet.

KGR 395 Instandsetzung Bibliothekssaal

Die Instandsetzung der Innenraumschale der Bibliothek umfasst folgende Bereiche:

Holzarbeiten:

Hier werden leicht demontierbare Schnitzereien abgebaut, sämtliche Holzarbeiten gereinigt, fehlende Schnitzerarbeiten wieder ergänzt, sämtliche Holzteile einheitlich beschichtet und ggf. Korrekturen, Ertüchtigungen und statische Ergänzungen durchgeführt.

Gemälde, gefasste Oberflächen:

Ziel ist es eine pflegekonservatorische Bestandserhaltung durchzuführen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Beschreibung der Maßnahme

KGR 400 Bauwerk – technische Anlagen

- Demontage der bestehenden WC-Anlage im 1.OG
- Errichtung eines barrierefreien WCs
- Installation von Planheizkörpern an den vorgesehenen Stellen der Planung mit Anschluss an das Bestandsnetz
- Niederspannungsinstallationsanlagen: Die Versorgung bleibt wie im Bestand bestehen und wird nicht geändert. Es wird zum Versorgen der neuen Beleuchtung und Steckdosen ein neuer Unterverteiler in den Bereich der Umbaumaßnahme vorgesehen.
- Umsetzung eines neuen Beleuchtungskonzepts für die Aula und die Ausstellungsflächen sowie für die Inszenierung der Bibliothek
- Sicherheitsbatterieanlage, Sicherheitsbeleuchtung mit Fluchtwegführung

Die Sicherheitsbeleuchtung wird nach Vorgaben der Brandschutzkonzeptes vorgesehen

- Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Die Brandmeldeanlage ist bereits erneuert und muss an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

- Übertragungsnetze

IT-Ausstattung, WLAN-Verkabelung, Verkabelung für Medientechnik

KGR 500 Freianlagen:

Bei Maßnahmen in den Freianlagen handelt es sich um die Besucherlenkung und den damit verbundenen Bauarbeiten zur Lieferung und Installation der digitalen Medienpylone.

Zeitplan:

Die baulichen Maßnahmen sollen wie folgt umgesetzt werden:

- Maßnahmen, die Staub entwickeln, werden vorgezogen (Mauerwerksdurchbrüche, Teil Abbrüche Wände etc.)
- Fenstertausch wird einzeln erfolgen um den Hüllenverschluss zu gewährleisten
- Im Anschluss erfolgt die Innenraumsanierung, die nur wenig bis gar keinen Staub entwickeln wird.
- Zeitgleich werden die Arbeiten zur Ausstellungsgestaltung durchgeführt.

Baubeginn für die Abbrucharbeiten/ Baumeister	KW 28 / 2026
Fertigstellung	KW 50 / 2026
Beginn Innenausbau	KW 37 / 2026
Beginn Restaurierung Bibliothek	KW 19 / 2027

Die Eröffnung der Bibliothek und des neuen Ausstellungsbereichs „Dritter Ort“ ist für Februar 2028 vorgesehen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe
Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

Projekt-Nr.: 2023-24

Aufgabenstellung, Denkmalschutz

Die Aufgabenstellung ergibt sich aus der allgemeinen Baubeschreibung und dem Leistungsverzeichnis.

- **Schutz der Substanz**

Die Sanierungsarbeiten müssen so ausgeführt werden, dass Störungen bzw. Schäden vermieden werden.

Sämtliche Arbeiten am Bauwerk, insbesondere Abbruch und Rückbauarbeiten, sind mit besonderer Sorgfalt und mit Rücksicht auf die zu erhaltenden Bauteile auszuführen.

- **Das Gebäude ist denkmalgeschützt.**

Alle beschriebenen Arbeiten finden im denkmalgeschützten Bereich statt und sind daher mit besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu verrichten.

Alle Maßnahmen sind minimalinvasiv und im größtmöglichen Maße substanzschonend auszuführen!

Bei Unklarheiten hat stets die Abstimmung mit Bauleitung, Tragwerksplanung, Fachrestaurator zu erfolgen!

- **Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten**

Dem AN wird dringend empfohlen, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

Diese ist nach vorheriger Absprache mit der Vergabestelle möglich.

In Teilbereichen herrschen sehr beengte Platzverhältnisse, enge Arbeitsräume mit sehr geringer Arbeitshöhe in sehr niedrigen Räumen.

Der Abtransport des Abbruchmaterials kann nur in Handarbeit erfolgen und muss maximal substanzschonend aus dem Gebäude transportiert werden!

- **Baulärm**

Alle Arbeiten finden bei laufendem Kloster- und Schulbetrieb in den angrenzenden Gebäudeteilen statt. Lärmentwicklung und Erschütterungen müssen auf das nicht vermeidbare Minimum reduziert werden.

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

- **Betriebszeiten**

Auf der Baustelle darf ohne Sondergenehmigung zu folgenden Zeiten gearbeitet werden:

Werktags 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Für die Durchführung lärmintensiver Arbeiten sind folgende Ruhezeiten zu beachten: **täglich**

07:00 - 08:00 Uhr

12:00 - 13:00 Uhr

17:00 - 18:00 Uhr

In der Zeit von 10. - 28. August 2026 gelten diese Einschränkungen nicht (Ferienzeit)

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

• Anfragen zu den Verdingungsunterlagen

Anfragen zu den Verdingungsunterlagen sind rechtzeitig unter Berücksichtigung der auf der Vergabeplattform / Vergabestelle hinterlegten Frist zu stellen.

Anfragen und Auskünfte werden ausschließlich über die Vergabeplattform / Vergabestelle kommuniziert.

• Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme

Daten und Auskünfte über die Baumaßnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben. Dies gilt auch nach Abschluss der Bauarbeiten für die Erteilung von Referenzen oder der geplanten Veröffentlichung in Firmenbroschüren, Internetauftritten etc.

• Unterlagen

- Zur genaueren Kalkulation liegen dem LV Zeichnungen und Bilder bei, aus denen die jeweiligen Konstruktionen ersichtlich sind.
- Die in den Ausführungsunterlagen angegebenen Höhenkoten, Maße, Stückzahlen etc. sind vom Auftragnehmer RECHTZEITIG VOR BEGINN DER ARBEITEN mit den gegebenen Verhältnissen an der Baustelle zu überprüfen. Erbrachte Vorleistungen anderer Gewerke sind hinsichtlich der eigenen Leistung ebenfalls zu prüfen, und Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden.
- Bedenken gegen die ausgeschriebenen Konstruktionen oder Sondervorschläge sind in einem Begleitschreiben zur Angebotsabgabe bekannt zu geben.
- Die Ausschreibung und die beigefügten Zeichnungen erläutern das Konstruktionsprinzip.
- Die verbindlichen Maße sind am Bau zu nehmen und mit den anderen AN zu koordinieren. Montagetoleranzen sind bereits bei der Werkstattplanung zu berücksichtigen.

• Lager- und Arbeitsplätze, Zufahrtswege

- Durch die vorhandenen Platzverhältnisse können vom Auftraggeber nur begrenzte Flächen als Lager-, Arbeits-, und Einrichtungsflächen zur Verfügung gestellt werden. Materialtransporte sind entsprechend zeitgenau und unterteilt vorzusehen
- Materiallagerplätze und Aufstellungsort für Baustelleneinrichtungen sind vor Baubeginn mit der Bauleitung festzulegen. Sollte es baubetrieblich notwendig sein, ist der Lagerplatz ohne zusätzliche Vergütung umzulegen.
- Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.
- Die von Firmen genutzten Flächen sind immer in einem sauberen Zustand zu halten

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

• Bauwasser/ Baustrom

- Innerhalb des Baugeländes wird ein Wasser- und Baustromanschluss zur Verfügung gestellt.
- Anschlüsse und deren Verbrauch stehen kostenlos zur Verfügung, Zwischenzähler sind nach Angaben des AG zu setzen.
- Anschlüsse für Geräte, Maschinen und sonst. Hilfsmittel, die Energie oder Wasser benötigen, wie z.B. Kabel, Leitungen, Schläuche, Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc., sind vom AN bereitzustellen und werden nicht gesondert vergütet

• Fassadengerüst

Ein Fassadengerüst wird durch die Rohbaufirma gestellt und ist für andere Gewerke benutzbar.

• Brandschutz

- Bei feuergefährlichen Arbeiten, besonders Schweiß-, Flex- und Brennarbeiten sowie der Verwendung von entzündlichen Stoffen sind besondere Sicherheitsmaßnahmen, wie das Bereitstellen von Feuerlöschern einzuhalten.
- Der Auftragnehmer hat eine verantwortliche Brandwache durchzuführen.
- Die Lagerung leicht entzündlicher oder explosiver Materialien ist im Bereich der Baustelle verboten.

• Ver- und Entsorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u.ä. beim AG anhand der Bestandspläne und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer außerdem bei allen zuständigen Stellen über eventuell vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sowie deren Schutz zu informieren.

Bei allen Arbeiten, mit oder ohne Geräteeinsatz, im Bereich der Leitungstrassen sind grundsätzlich die einschlägigen Vorschriften der BayBO und der Berufsgenossenschaften, der VDE, sowie die Merkblätter und Hinweise des örtlichen Energieversorgers einzuhalten.

Schäden an Ver- und Entsorgungsleitungen sowie daraus entstehende Folgekosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Die Unternehmer werden darauf hingewiesen, dass die in die Pläne der Versorger eingezeichneten Trassen Ungenauigkeiten hinsichtlich der exakten Lage aufweisen können. Hierauf weisen die Versorger selbst hin.

Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe

(1,5 m) zu Versorgungsleitungen/ Trassen ist mit größter Vorsicht zu arbeiten. Ggf. sind Erkundungsmaßnahmen (z.B. Handschachtungen) vorzunehmen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

• Deaktivierung von Gefahrenmeldeanlagen

In Bereichen, die bereits mit in Betrieb befindlichen Brandmeldeanlagen ausgerüstet sind, hat der AN darauf zu achten, dass vor Beginn von rauch- und staubintensiven Arbeiten die entsprechenden Melder deaktiviert werden müssen.

Dazu ist die zuständige Meldezentrale rechtzeitig über den Beginn, Ort, Art und Dauer der Arbeiten zu informieren.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der AN die Meldezentrale wiederum zu informieren.

• Vermeidung, Verwertung, Beseitigung von Abfällen

Für die Vermeidung und Abfallbewirtschaftung von Abfällen gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in seiner aktuellen, gültigen Fassung. Abfälle im Sinne des KrWG, die aus dem Leistungsbereich des AN hervorgehen, sind vom AN bei zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben zu entledigen und durch diese entsprechend fach-, sach- und umweltgerecht zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Nachweis der Entsorgungsstelle und der Bezahlung von Deponiegebühren sind der Schlussrechnung beizufügen.

• Reinigung

Die Baustelle ist täglich zu reinigen, inkl. Reinigung bei Fertigstellung einzelner Arbeitsabschnitte.

• Alkohol- und Rauchverbot

Auf der Baustelle herrscht Rauchverbot.

Das Konsumieren von Alkohol und/ oder Drogen ist ebenfalls untersagt.

Der Auftraggeber behält sich vor gegen alkoholisierte oder berauschte Personen ein Baustellenverbot auszusprechen.

• Stoffe und Bauteile

Vom Auftragnehmer dürfen keine gesundheitsgefährdenden Stoffe und Bauteile eingebaut werden.

Die Werte der derzeit gültigen Gefahrenstoffliste sind einzuhalten.

• Kulturhistorische Funde

Werden vom Auftragnehmer Funde gemacht, die von kulturhistorischer Bedeutung sein könnten, ist sofort der Auftraggeber oder dessen örtlicher Bauleiter zu informieren.

• Firmenbauleiter, Koordination

- Der Auftragnehmer hat den verantwortlichen Bauleiter schriftlich zu benennen. Die Qualifikation ist nachzuweisen.
- Der Bauleiter muss deutschsprachig und während der Ausführung aller Arbeiten auf der Baustelle anwesend sein, sowie an den Koordinationsgesprächen des Auftraggebers teilnehmen.
- Koordinationsgespräche finden regelmäßig einmal wöchentlich statt, Baubegehungen nach Erfordernis. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an diesen vom Auftraggeber festgesetzten Besprechungen durch einen geeigneten, bevollmächtigten Vertreter teilzunehmen, der zu rechtsverbindlichen Vereinbarung bevollmächtigt ist.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

• Ausführungsfristen (Bauablaufplan)

- Der Auftragnehmer hat einen Bauablaufplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen FB 214.H.
- Der Baufristenplan ist regelmäßig fortzuschreiben. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.
- Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen.

• Bautagesberichte

Vom AN sind auf Formblättern Beiträge für das Bautagebuch täglich zu erstellen und spätestens wöchentlich einzureichen. Sie müssen alle Angaben wie Stand und Fortschritt der Arbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des Bauablaufes lückenlos enthalten. Es dient als Grundlage für alle Meldungen und Berichte, die über die Bauausführung zu erstatten sind und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten. Bei der Erstellung und Übergabe der Bautagesberichte handelt es sich somit um eine wesentliche Leistungspflicht des AN, die bei Nichterbringung zur Abnahmeverweigerung führen kann.

• Rechnungen

Alle Rechnungen sind je 1-fach beim Auftraggeber und beim Architekturbüro einzureichen, kumuliert und in Papierform.

- Auf allen Rechnungen ist sowohl die Maßnahmen- als auch die Vertragsnummer anzugeben.
- Korrekturen des Auftraggebers aus vorangegangenen Abschlagsrechnungen sind in Folgerechnungen einzupflegen.

• Sicherheitseinbehalt

Bei Teilzahlung erfolgt ein Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5%. Dieser kann durch eine Vertragserfüllungsbürgschaft abgelöst werden.

• Bauwesensversicherung

Der Bauherr schließt eine Bauwesensversicherung ab. An die Auftragnehmer werden hierfür keine Gebühren verrechnet.

• Datenträger

Es wird darum gebeten, die Angebote zusätzlich im GAEB-Format d84 zur Verfügung zu stellen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Vorbemerkungen und zusätzliche Vertragsbedingungen

- **Sonstiges**
 - Sondervorschläge sind grundsätzlich in jedem Bereich akzeptiert. Es ist jedoch der Nachweis der Gleichwertigkeit bzw. der statischen Machbarkeit einschl. Änderungskosten vorzulegen.
 - Der Bauherr behält sich vor, Teile der ausgeschriebenen Leistungen aus dem Vertrags-LV herauszunehmen.

Ende der Vorbemerkungen und zusätzlichen Vertragsbedingungen

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24

Referenzprodukte / Gleichwertigkeit

Referenzprodukte / Gleichwertigkeit

grundsätzlich gilt:

Die angegebenen Referenzprodukte dienen lediglich als Beispiel und Kalkulationshilfe und stellen keine Produktvorgabe dar. Der Bieter bleibt, unter der Berücksichtigung der gestalterischen Anforderungen entsprechend der Detailplanung und bei Einhaltung der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen bei der Wahl eines gleichwertigen Produktes frei.

Ein Richtfabrikat / Referenzprodukt wird jeweils mit folgendem Vermerk genannt:

oder gleichwertig

angeb. Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)

Werden vom Bieter keine Eintragungen gemacht, ist das Richtfabrikat für die Ausführung verbindlich. Ansonsten ist die Gleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse und Systemdetails zu belegen. Diese müssen vom Bieter dem Angebot beigelegt werden. Fehlende oder mangelhafte Unterlagen führen zum Ausschluss des Angebotes.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 **LV** **Schreinerarbeiten Fluchttreppe** **Projekt-Nr.: 2023-24**
01 Titel Fluchttreppe

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweis

Text

Die nachfolgend beschriebene Fluchttreppe wird komplett aus Holz gefertigt. Die Konstruktion besteht aus Treppenwangen und Setzstufen, die aufgesattelt sind.
Die angegebenen Maße sind Mindestmaße und zwingend einzuhalten.
Die F30 Anforderung aus dem Brandschutz sollen die Holzbauteile selbst erfüllen und nicht der Lack.

Die Oberfläche der Holzbauteile ist wie folgt auszuführen:

- fein geschliffen in erforderl. Arbeitsgängen
- farblos lackiert
- Lack seidenmatt.

angebotenes Fabrikat Lack:

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

01.001

Position

Kantholz

liefern, gem. Statik einbauen und befestigen, einschl. erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel, Zwischenschliffe

Material: Eiche
Abmessung: 10/10 cm
Brandschutz: F30
Oberfläche: sh. Hinweis
Kanten: leicht gefast, max. 2 mm
Befestigungsgrund: Mischmauerwerk verputzt
Ort: Streichbalken Podest, Antritt Treppe

2,5 **m** EP GP

01.002

Position

Kantholz - Treppenwangen

Wie Position 01.001 jedoch:
als Auflager für die Treppenwangen, einschl. Mörtelbett

Dicke Mörtelbett: 2 cm
Mörtel: NM IIa
Ort: Auflager Treppe

Das Kantholz ist in die bauseits hergestellten Auflagertaschen einzubauen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe
01 Titel Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24


Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.002 -			


Detail **M08** M1:10

Auflager in Mauerwerk M8.6

Schnitt

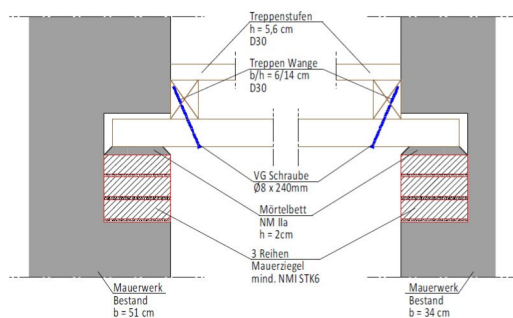

Ansicht



2 m

EP

GP

01.003

Position

Treppenwange - Podest

als Auflager für das Treppenpodest liefern, gem. Statik montieren und befestigen, einschl. erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel, Zwischenschliffe, Verschraubung mit vorgeg. Kantholz

Material: Eiche
Abmessung: 6/14 cm
Brandschutz: F30
Oberfläche: sh. Hinweis
Kanten: leicht gefast, max. 2 mm
Schrauben: VG Ø 8x200 mm
Anzahl: 2 (1 Stck. je Treppenwange)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe
01 Titel Fluchttreppe


Projekt-Nr.: 2023-24

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.003 -

Detail **M08** M1:10
Auflager in Mauerwerk M8.5

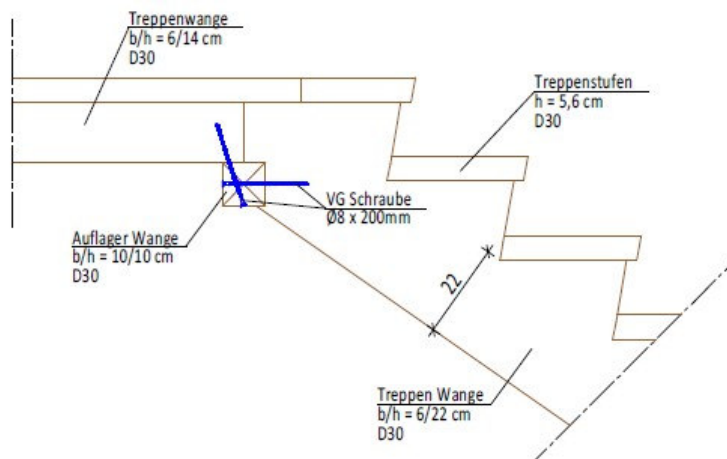

4 m EP GP

01.004
Position

Treppenwange - Stufen

als Auflager für die Treppenstufen liefern, gem. Statik montieren und befestigen, Oberkante gem. Steigungsverhältnis, einschl. erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel, Zwischenschliffe, Ausklinkung/Verschraubung im Bereich der vorgeg. Kanthölzer

Material: Eiche
Abmessung: 6/22 cm
Steigungsverhältnis: 11 Stg. 19.1/28 cm
Brandschutz: F30
Oberkante: sägezahn
Oberfläche: sh. Hinweis
Kanten: leicht gefast, max. 2 mm
Auflager: vorgeg. Kanthölzer
Schrauben: VG Ø 8x200 mm
Anzahl: 4
Schrauben: VG Ø 8x300 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe
01 Titel Fluchttreppe

Projekt-Nr.: 2023-24


Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.004 -

Anzahl: 2

Detail **M08** M1:10
Auflager in Mauerwerk M8.4

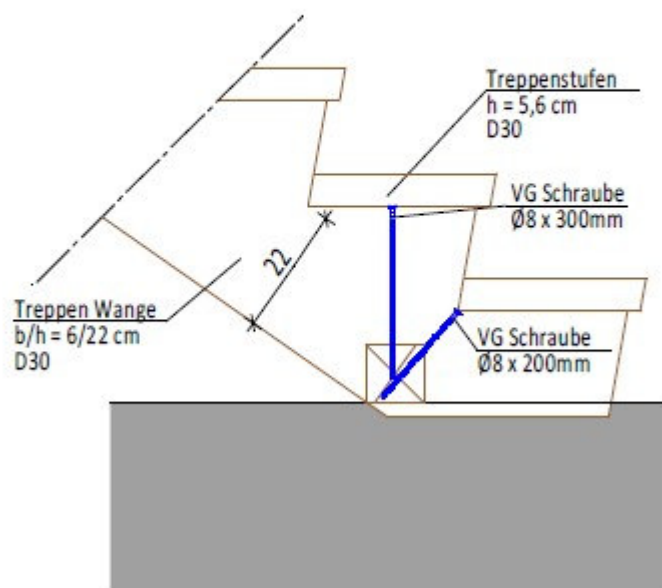

7,5 m EP GP

01.005

Position

Zulage Treppenwange - Stufen

für die Ausführung der vertikalen Kante als Schrägschnitt

Winkel: ca. 15 Grad

22 St EP GP

01.006

Position

Treppenstufen - 1.05 m

liefern, auf vorgeh. Wange unsichtbar montieren, einschl. erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel, Zwischenschliffe

Material: Eiche

Höhe: mind. 5.6 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2023-24

Übertrag:

- Fortsetzung von Eintrag 01.006 -

Länge: ca. 1.05 m
Breite: ca. 32 cm
Brandschutz: F30
Unterschneidung: mind. 3 cm
Oberfläche: sh. Hinweis
Kanten: leicht gefast, max. 2 mm

4 St EP GP

01.007 Treppenstufen - 1.25 m

Position

Wie Position 01.006 (Seite 18) jedoch:
Länge: ca. 1.25 m

7 St EP GP

01.008 Zulage Treppenstufen - Ausklinkung

Position

für die Ausführung von Ausklinkungen im Bereich des Pfeilers

Größe: bis 20/20 cm

2 St EP GP

01.009 Zulage Treppenstufen - Schrägschnitt

Position

für die Ausführung der Vorder-/Rückkante als Schrägschnitt,
passend zum Schrägschnitt der Wange

Winkel: ca. 15 Grad

26 m EP GP

01.010 Podestbelag

Position

als Dielenbelag liefern, auf vorgeg. Kantholz unsichtbar montieren, einschl. erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel, Zwischenschliffe

Material: Eiche
Dicke: mind. 5.6 cm
Länge: ca. 1.50 m
Breite: ca. 15 cm
Brandschutz: F30
Oberfläche: sh. Hinweis
Kanten: leicht gefast, 2 mm

1,5 m² EP GP

01.011 Handlauf

Position

aus Holz, rund, im Bereich vorgeh. Treppe und Podest, der Treppenneigung folgend, einseitig, mit Wandhalterung/-rosetten und Handlaufhalter, im Übergang Treppe/Podest in geknickter Ausführung, einschl. aller erforderl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 LV Schreinerarbeiten Fluchttreppe **Projekt-Nr.: 2023-24**
01 Titel Fluchttreppe

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.011 -			
	Verbindungs-/Befestigungsmittel, Zwischenschliffe, Ausfräsung im Handlauf für Handlaufhalter		
	Handlauf Material: Eiche Durchmesser: ca. 45 mm Oberfläche: sh. Hinweis Handlaufhöhe: 85 cm		
	Wandhalterung Material: Stahl Oberfläche: lackiert, matt Farbe: DB 703 Durchmesser Rosette: max. 50 mm		
5,5	m	EP	GP

Titel 01 Fluchttreppe

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 **LV** **Schreinerarbeiten Fluchttreppe** **Projekt-Nr.: 2023-24**
02 Titel Einzelstufen Türleibung

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
02.001 Position	Futterholz - Bohle zuschneiden und montieren, Oberkante keilig, einschl. erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel, Anpassarbeiten an den Bestand Material: Eiche Höhe: von ca. 10 cm auf 7 cm Breite: ca. 21 cm Oberfläche: geschliffen		
1	m	EP	GP
02.002 Position	Futterholz - Brett Wie Position 02.001 jedoch: als Brett Material: Eiche Höhe: ca. 3 cm Breite: ca. 39 cm Oberfläche: geschliffen Vorderkante: als Schrägschnitt passend zur Setzstufe		
1	m	EP	GP
02.003 Position	Treppenstufen bestehend aus Tritt- und Setzstufe, liefern, auf vorgeh. Futterholz montieren, einschl. Unter-/Trennlage aus Kork/Kokos, Einbau zwischen Stufe/Futterholz und Stufe/vorh. Parkett, einschl. erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel, Zwischenschliffe, fachgerechter Verbindung von Tritt- und Setzstufe Material: Eiche Höhe: mind. 5.0 cm Länge: ca. 0.95 m Breite: ca. 28 cm Unterschneidung: mind. 3 cm Oberfläche: sh. Hinweis Kanten: leicht gefast, max. 2 mm Steigungsverhältnis: 2 Stg. 19.1/28 cm Setzstufe: Schrägstellung		
2	St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270	LV	Schreinerarbeiten Fluchttreppe	Projekt-Nr.: 2023-24
02	Titel	Einzelstufen Türleibung	

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
02.004 Position	Zulage Treppenstufen - Schrägschnitt für die Ausführung der Vorderkante als Schrägschnitt, passend zur Setzstufe Winkel: ca. 15 Grad		
6	m	EP	GP

Titel 02 Einzelstufen Türleibung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 **LV** **Schreinerarbeiten Fluchttreppe** **Projekt-Nr.: 2023-24**
03 Titel Geländer

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Hinweis

Text

Das nachfolgend beschriebene Geländer dient als Absturzsicherung der Treppe. Die Konstruktion besteht aus Ober-/Untergurt und Füllstäben. Die angegebenen Maße sind Mindestmaße und zwingend einzuhalten. Die F30 Anforderung aus dem Brandschutz sollen die Holzbauteile selbst erfüllen und nicht der Lack.

Die Oberfläche der Holzbauteile ist wie folgt auszuführen:

- fein geschliffen in erforderl. Arbeitsgängen
- farblos lackiert
- Lack seidenmatt.

angebotenes Fabrikat Lack:

'.....'
(vom Bieter auszufüllen)

03.001

Position

Futterholz

liefern und montieren, einschl. aller erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel

Material: Eiche

Größe: ca. 80/120 mm

Oberfläche: sh. Hinweis Fluchttreppe

Kanten: leicht gefast, max. 2 mm

Befestigungsgrund unten: neu betonierte Gewölbekante

1,5 **m²** EP GP

03.002

Position

Geländer

zur Absturzsicherung herstellen, liefern und auf vorgeben. Futterholz montieren, bestehend aus Ober-/Untergurt und Füllstäben, einschl. Ausfräsungen Obergurt für Füllstäbe, Schattenfuge/Holzleiste Untergurt, aller erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel, Zwischenschliffe

Material: Eiche

Höhe: ca. 950 mm

Oberfläche: sh. Hinweis

Obergurt: 40/75 mm

Untergurt: 40/75 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 **LV** **Schreinerarbeiten Fluchttreppe** **Projekt-Nr.: 2023-24**
03 Titel Geländer

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 03.002 -			
	Schattenfuge: ca. 5/5 mm Holzleiste: ca. 20/20 mm Füllstäbe: 24/60 mm Abstand: 40 mm Kanten: leicht gefast, max. 2 mm Befestigungsgrund seitlich: vorh. Mauerwerk, verputzt Brandschutzanforderung: F30		
	1,5 m²	EP	GP
03.003 Position	Zulage Absturzsicherung für die Ausführung in Ecken, alle Grade		
	1 St	EP	GP
03.004 Position	Ergänzung vorh. Dielenbelag mit vorh. bauseits gelagertem Material, einschl. aller erforderl. Verbindungs-/Befestigungsmittel wie Bestand, Zuschnitt-/An- passarbeiten, Unterfütterung mit Kanthölzern		
	Belag: Dielen Breite: bis 30 cm Transportweg: bis 200 m		
	1 m²	EP	GP

Titel 03 Geländer

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 **LV** **Schreinerarbeiten Fluchttreppe** **Projekt-Nr.: 2023-24**
04 Titel Dokumentation

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.001
Position

Dokumentation

Die vom AN zu erstellenden und zu übergebenden Bestandsunterlagen/Dokumentation müssen die vollständige in sich geschlossene Dokumentation des Endzustandes seiner Leistungen darstellen.

ebenso wie nachfolgend aufgeführten Unterlagen:

- Errichterbestätigung
- Fachbauleitererklärung
- Datenblätter
- Prüfzeugnisse
- sämtliche nach den Regeln der Technik geforderten Prüfungsberichte, Genehmigungen und Abnahmebescheinigungen
- alle Ausführungsunterlagen wie, Berechnungen, Nachweise, Eignungsprüfungen etc., die den eingebauten Zustand der Leistung dokumentieren.

1	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

Titel 04 Dokumentation

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 **LV** **Schreinerarbeiten Fluchttreppe** **Projekt-Nr.: 2023-24**
05 Titel Stundenlohnarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stundenlohnarbeiten

Text

Stundenlohnarbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen und nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers auszuführen sind.

- Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten:
 - Lohn- und Gehaltskosten,
 - Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
 - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,
 - Gemeinkostenanteile,
 - Gewinn.
- Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
- Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.
- Polier- oder Vorarbeiterstunden werden nur dann vergütet, wenn die angeordneten Arbeiten eine entsprechende Qualifikation erfordern. Ansonsten können nur Facharbeiter bzw. Helferstunden verrechnet werden.
- Die Stundensätze gelten unabhängig von der Anzahl der tatsächlich benötigten Stunden. Über die Leistungen sind täglich Berichte der Bauleitung vorzulegen und unterzeichnen zu lassen. Nicht unterzeichnete Regiezettel gelten als nicht anerkannt.
- Bei Fahrzeugen und Baggern o.ä. ist das Personal in den Einheitspreis einzukalkulieren, bei Geräten und Werkzeugen wird das Bedienungspersonal gesondert vergütet. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindlichen Baugerätes. Vergütet werden die tatsächlichen Arbeitsstunden.

05.001

Position

Stundenlohnarbeiten - MeisterIn

für MeisterIn, die nicht in den ausgeschriebenen Positionen erfasst sind und gegen Nachweis vom AG beauftragt werden

5 **h** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

3270 **LV** **Schreinerarbeiten Fluchttreppe** **Projekt-Nr.: 2023-24**
05 Titel Stundenlohnarbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
05.002 Position	Stundenlohnarbeiten - FacharbeiterIn Wie Position 05.001 (Seite 26) jedoch: für FacharbeiterIn		
	10 h	EP	GP
05.003 Position	Stundenlohnarbeiten - Auszubildende Wie Position 05.001 (Seite 26) jedoch: für Auszubildende		
	10 h	EP	GP

Titel 05 Stundenlohnarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 28.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: BIB_Kloster_Waldsassen

Projekt-Nr.: 2023-24

LV 3270 Schreinerarbeiten Fluchttreppe

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Fluchttreppe
02	Titel	Einzelstufen Türleibung
03	Titel	Geländer
04	Titel	Dokumentation
05	Titel	Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme		LV 3270 Schreinerarbeiten Fluchttreppe
		MWSt. 19,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.