


Verkehrslast 5,00 kN/m² (ohne Belag)	
Typ 1 - (CT-C25-F5-S 65) Zementestrich auf Dämmsticht	
Eigenschaften	Typ 1
Druckfestigkeitsklasse (C) (DIN EN 13813)	C25
Biegezugfestigkeitsklasse (F) (DIN EN 13813)	F5
Schwindklasse (SW) (DIN 18560-1)	SW 3
Fußbodenaufbauten	FB6 - E FB7 - E ○ FB8 - O FB9 - O

Verkehrslast 3,00 kN/m ² (mit Belag)		
Typ 1 -	(CT-C20/F4-S 65)	Zementtreischicht auf Dämmschicht
Typ 2.1 -	(CT-C20/F4-S 85-120)	Zementtreischicht auf Dämmschicht, Baurlast A
Typ 2.2 -	(CT-C20/F4-S 85)	Zementtreischicht auf Dämmschicht
Eigenschaften	Typ 1	Typ 2.1 Typ 2.2
Druckfestigkeitsklasse (C) (DIN EN 13813)	C20	C20
Biegezugfestigkeitsklasse (F) (DIN EN 13813)	F4	F4
Schwindkoeffizient (SW) (DIN 18560-1)	SW 3	SW 3
Fußbodenaufbauten	FBI2 - E FBI3 - O FBI4 - E FTX - O	FBI - O

[illegible][illegible]

Code

Übersichtsplan

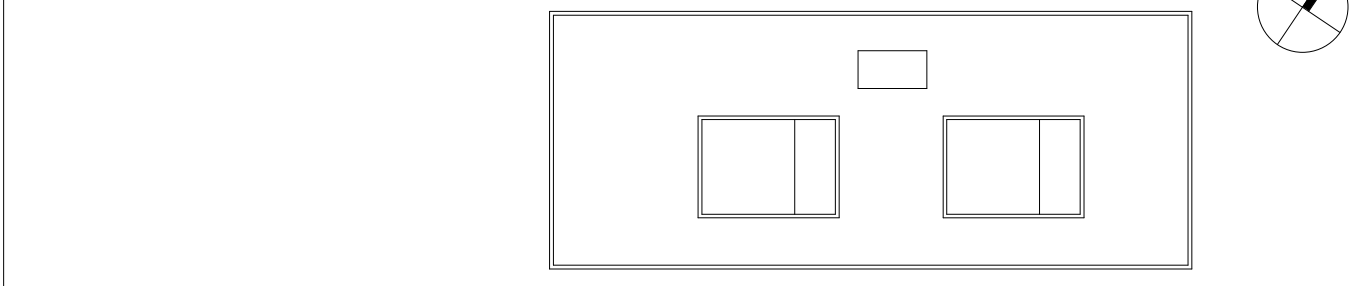

Planinhalt
Bodenspiegel 1. OG Blatt 3

Bauehrerin	
Freie Universität Berlin Referat III - Technische Abteilung Rüdesheimer Straße 54-56 14197 Berlin Telefon 030 / 838 51145 Telefax 030 / 838 451145 ta@fu-berlin.de	