

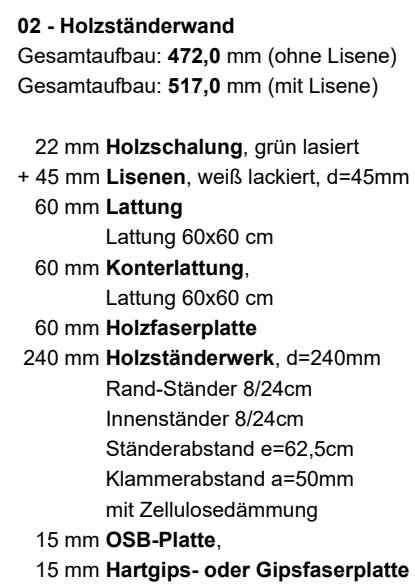


Tragend

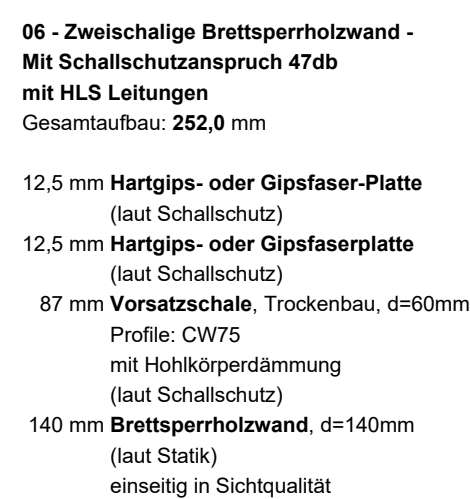

Tragend
F30

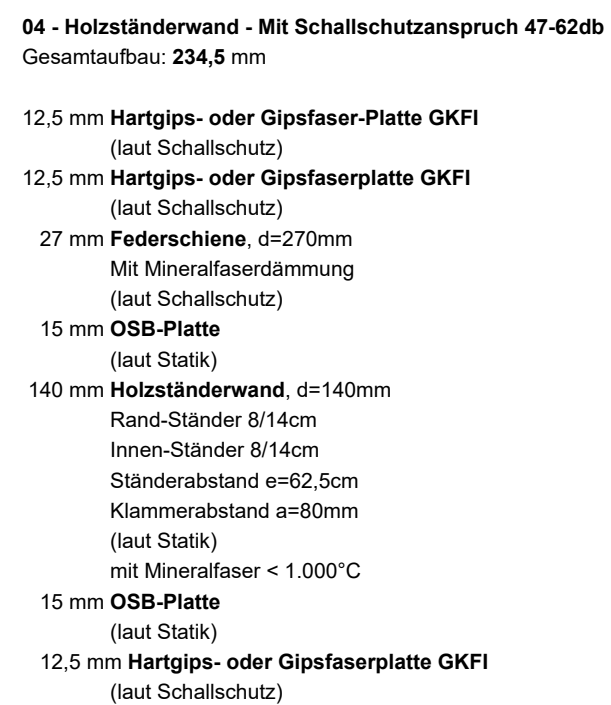

■ Statisch relevante Wände
■ Statisch relevante Elemente
▨ Brandschutz: F30
■ SD-Planung: F30
■ SD-Planung: ELT
■ HLS
■ ELT
■ Gebäudeautomation
■ Sichtqualität Brettspertholz

Now, leichte Türbüteln
 (Gemaß BSK)

$\geq 0.90m$ ●
 $\geq 1.05m$ ●
 $\geq 1.20m$ ●

$\geq 1.20m$ Rohbaumasse

TÜR-FENSTERMAßE AB OK FFB

OK FFB $\pm 0.00 \pm 335.80m$ üNN

Edgeschoss ± 0.00 OK FFB ± 335.80 OK FFB ± 0.10 OK FFB ± 335.80 OK FFB ± 0.10 OK FFB	Obergeschoss ± 0.00 OK FFB ± 335.80 OK FFB ± 0.10 OK FFB ± 335.80 OK FFB ± 0.10 OK FFB
--	--

FFB Fertigfußboden RFB Rohfußboden OK Oberkante UK Unterkante UZ Unterzug UD Unter Decke FL Fallleitung	BRH Brüstungshöhe RDT Rauchdeichte Tür T30 Feuerhemmende Tür T90 Feuerbeständige Tür F Feuerfächer WH Wandhydrant RS Rauchschutztür
--	--

S Sonnenschutz
F Feuerfächer
F30 Feuerwiderstands: F30
T30-RS Feuerhemmend, Rauchdicht, Selbstschließend

Schnittlinien

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen!
 Alle tragenden Teile nach statischer Berechnung!
 Kanal und Grundentleitungen sowie sonstige
 Versorgungsleitungen gemäß separater
 Ausführungsplanung der Fachprojektkanten.
 Die Höhenangaben bei Türen und Fensterleisten
 beziehen sich auf OK FFB.

[illegible]