


Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten



316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Bauherr

Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.
Nikolaus-von-Weis-Straße 6
67346 Speyer

Herr Alexander Hanke

Inhaltsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316

Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Nr.	Bezeichnung	Seite
00	Titel Vorbemerkungen	4
01	Titel Bauabschnitt 1	8
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung	8
01.02	Bereich Vorbereitende Arbeiten	9
01.03	Bereich Bodenfliesen im Innenbereich	26
01.04	Bereich Wandfliesen im Innenbereich	30
01.05	Bereich Wandbeschichtung Tapete	38
01.06	Bereich Profile, Fugen	47
01.07	Bereich Einbauteile	49
01.08	Bereich Schutzabdeckungen	52
01.09	Bereich Revisionsunterlagen	53
01.10	Bereich Stundenlohnarbeiten	53
02	Titel Bauabschnitt 2	55
02.01	Bereich Baustelleneinrichtung	55
02.02	Bereich Vorbereitende Arbeiten	55
02.03	Bereich Bodenfliesen im Innenbereich	62
02.04	Bereich Wandfliesen im Innenbereich	69
02.05	Bereich Wandbeschichtung Tapete	72
02.06	Bereich Profile, Fugen	75
02.07	Bereich Einbauteile	75
02.08	Bereich Schutzabdeckungen	77
02.09	Bereich Revisionsunterlagen	78
02.10	Bereich Stundenlohnarbeiten	78
03	Titel Bauabschnitt 3	80
03.01	Bereich Baustelleneinrichtung	80
03.02	Bereich Vorbereitende Arbeiten	80
03.03	Bereich Bodenfliesen im Innenbereich	83

Inhaltsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316

Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Nr.	Bezeichnung	Seite
03.04	Bereich Wandfliesen im Innenbereich	85
03.05	Bereich Wandbeschichtung Tapete	86
03.06	Bereich Profile, Fugen	94
03.07	Bereich Einbauteile	95
03.08	Bereich Schutzabdeckungen	98
03.09	Bereich Revisionsunterlagen	99
03.10	Bereich Stundenlohnarbeiten	99
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	102

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

00 Titel Vorbemerkungen

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Allgemeiner Maßnahmenbeschrieb:

In der Förderschule des Caritas Förderzentrums St. Laurentius und Paulus in der Queichheimer Hauptstraße 235 in Landau i.d. Pfalz werden zwei Drittel der derzeit 160 Schüler im Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung unterrichtet, d. h. neben dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung besteht auch noch sonderpädagogischer Förderbedarf im Bereich ganzheitliche Entwicklung.

Die Förderschule wurde im Jahr 1971 in Massivbauweise als Flachdachgebäude erbaut. 1990 wurde ein komplettes Walmdach aufgesetzt. Der Dachraum ist ungenutzt. Seither haben sich die (sonder-) pädagogischen Anforderungen an das Schulgebäude und die Einrichtung weitreichend verändert. Da beim Bau der Schule, damals für ca. 120 Schülerinnen und Schüler geplant, die heute gültigen pädagogischen Konzepte nicht berücksichtigt werden konnten und in den vergangenen Jahren keine größeren Maßnahmen durchgeführt wurden, befindet sich die Schule nicht mehr auf dem aktuellen Stand.

Somit werden die Durchführungen umfassender Baumaßnahmen am bestehenden Schulgebäude geplant. In den vergangenen Jahren wurden lediglich umfassende Brandschutzmaßnahmen sowie die Sanierung des Trinkwasseranlage des Gesamteinrichtung durchgeführt.

Die Maßnahmen dieser Sanierung sind wie folgt geplant:

- Grundlegende Sanierungsmaßnahmen in Klassenräumen, Therapieräumen, Büros und Fluren
- Einbau eine Lüftungsanlage inklusive Einbau von Klimatisierungsgeräten
- Erneuerung von elektrischen Leitungsführungen
- Sanierung des Schwimmbades mit Umkleiden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

- Sanierung der Aula und WC-Anlagen
- Sanierung der Pflegebäder, WC-Anlagen
- Umbau der Lehrküche
- Herstellung eines barrierefreien Pausenhofes

Die Gebäudeteile, welche Gegenstand dieser Maßnahme sind, beinhalten folgende Nutzungen:

Bauteil P:

- UG (Teilunterkellerung): Schwimmbadbecken – Schwimmbadtechnik
- EG: Schwimmbad mit zugehörigen Umkleiden, Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, kleinere Sanitärbereiche
- OG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, großer Sanitärbereich für die Schüler*innen
- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale, Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil R:

- EG: Großküche (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)
- OG: Mensa, Ausgabeküche, Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume
- Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil O:

- EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Verwaltungsräume
- OG: Notwendiger Flur, kleine Sanitärbereiche, Erschließung, Verwaltungsräume
- Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil A:

- EG: Gymnastikhalle mit zugehörigen Nebenräumen, Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, großer Sanitärbereich für die Schüler*innen, Werkraum, Lehrküche
- OG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, großer Sanitärbereich für die Schüler*innen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale, Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil B:

- EG: Ambulanter Dienst Verwaltungsräume (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme), Haupteingang
- OG: Klassenräume, kleiner Sanitärbereich
- Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil C:

- EG: Klassen-, Therapie- und Verwaltungsräume, kleiner Sanitärbereich, Erschließung
- OG 1: Bibliothek, Erschließung
- OG 2: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme), Erschließung
- OG 3: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme), Erschließung
- OG 4: Klassen- und Therapieräume, kleiner Sanitärbereich, Erschließung
- Dachraum: Einbau einer Technikzentrale

Bauteil L:

- EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe
- OG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe
- Dachraum: ungenutzt – lediglich Leitungsverzug der neuen Lüftungsanlage

Bauteil M:

- EG: Notwendiger Flur, Erschließung, Rampe
- OG: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)
- Dachraum: ungenutzt (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

Bauteil F:

- EG: Aula mit Bühne, Sanitärbereich
- OG: (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)
- Dachraum: ungenutzt (NICHT Gegenstand dieser Maßnahme)

Diese Gebäudeteile sind NICHT Gegenstand der Maßnahme:

Bauteil D, Bauteil E, Bauteil U, Bauteil G, Bauteil N, Bauteil K, Bauteil

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

H, Bauteil S, Bauteil T

Bauabschnitte:

Die Sanierung erfolgt abschnittsweise in drei Bauabschnitten.

BA 1: Gebäudeteil A, B, L

BA 2: Gebäudeteile P, R, O, C (EG+4.OG), P (Schwimmhalle)

BA 3: Gebäudeteil C (EG+4.OG+Dach), L, M, F und Pausenhöfe
Dachraum als Sonderabschnitt.

Bauablaufsbedingte Unterbrechungen innerhalb eines Bauabschnittes sind einzukalkulieren. Nach Vollendung der Arbeiten innerhalb eines Bauabschnittes sind Unterbrechungen bis zum Start des nächsten Bauabschnittes einzukalkulieren.

**Umbaumaßnahmen finden im laufenden Schulbetrieb statt.
Staub- und Lärmbelästigungen während der Unterrichts- bzw.
Betriebszeiten sind zu minimieren**

(Bundes-Immissionsschutzgesetz beachten).

**Arbeiten mit lauten Geräten sind möglichst nach 15 Uhr oder
in den Schulferien durchzuführen.**

B BESONDERE VORBEMERKUNGEN

1.HINWEISE

Gegenstand der Ausschreibung sind Fliesen- und Plattenarbeiten nach DIN 18352

Leistungsbeschreibung und Pläne:

Grundlage des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung in den Vorbemerkungen und Positionen sowie die beigefügten Pläne. Die Pläne dienen zur Übersicht. Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

00 Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Verwendungszweck zu prüfen. Dies gilt auch im Hinblick auf die vorgesehenen Verbindungen mit dem Bauwerk und den zu erwartenden Beanspruchungen.

2. NORMEN

Es gilt die VOB, die Herstellerempfehlungen, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, Merkblätter, sowie alle geltenden DIN-Normen über die auszuführenden Arbeiten und beschriebenen Materialien und der zu erwartenden üblichen Beanspruchungen.

Nur Textinformation - Titel 00

Vorbemerkungen

01 Titel Bauabschnitt 1

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.10 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit, sowie Räumen der Baustelle, mit folgenden in den Pauschalpreis einzukalkulierenden Leistungen:

- Einrichten Aufenthalts- und Lagerräume
- Baustellentür
- Maschinen, Geräte
- alle sonstigen Maßnahmen, die für das ordnungsgemäße Arbeiten notwendig sind.

Bauseits vorhanden:

- Bauzaun
- Verkehrssicherung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Wasser- und Stromanschluss
- DIXI-WC / Sanitärcontainer
- Räumlichkeit zur Lagerung

1 psch

GP

01.01.20 Umzug Baustelleneinrichtung

Umzug der vorgenannten Baustelleneinrichtung, abhängig vom Bauablauf, in eine andere bauseits gestellte Räumlichkeit. mit folgenden in den Pauschalpreis einzukalkulierenden Leistungen:

- Rückversetzen des vorherigen Lagerraums in den ursprünglichen Zustand
- Umsetzen Baustellentür
- Umräumen Maschinen, Geräte

1 St

EP.....

GP

Summe Bereich 01.01

Baustelleneinrichtung, Netto:

01.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

01.02.1 Messung, Estrichfeuchte

Messung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife mit einem CM-Gerät. Die Orte der Messstellen sind zusammen mit der Bauleitung festzulegen.

Leistungsbestandteile

- Messung der Estrichfeuchte mit einem

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Calciumcarbid-Messgerät (CM)

Zweck: Ermittlung der Restfeuchte im Estrich
Vorleistung: Estrich
Folgeleistung: Bodenbelag

3 psch EP..... GP

01.02.2 Untergrundvorbereitung, Reinigung Wandfläche

Untergrundvorbereitung der Wandflächen durch Reinigung.

Leistungsbestandteile

- Reinigen des Untergrunds
- Entfernung loser Bestandteile (z.B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste)
- Entsorgung des anfallenden Materials nach AVV-Schlüssel

Zweck: Verbesserung der Haftung
Vorleistung (baus.): Wand aus Beton, Mauerwerk oder Trockenbau
Folgeleistung: z.B. Haftgrund, Spachtelung
Einbauort: Sanitär, Küche

270 m² EP..... GP

01.02.3 Untergrundvorbereitung, Reinigung Bodenfläche

Untergrundvorbereitung der Bodenflächen durch Reinigung.

Leistungsbestandteile

- Reinigen des Untergrunds
- Entfernung loser Bestandteile (z.B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste)
- Entsorgung des anfallenden Materials nach AVV-Schlüssel

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zweck: Verbesserung der Haftung
Vorleistung (baus.): Bodenfläche aus Beton, Estrich,
Dämmung oder Trockenbau
Folgeleistung: z.B. Haftgrund, Nivelliermasse
Einbauort: Sanitär, Küche

205 m² EP..... GP

01.02.4 Risse im Estrich schließen

Risse im Estrich kraftschlüssig schließen gem. DIN18560.

Leistungsbestandteile

- Rissaufweitung und Säuberung
- Quereinschnitte, e<30cm
- Rissverguss und -verklammerung
- Quarzsandabstreuerung

Zweck: ebener Untergrund für Haftverbund
Vorleistung: Estrich
Folgeleistung: Höhenausgleich bzw. Haftgrund
Untergrund: Zementestrich
Rissbreite: bis 5 mm
Material: 2-komponentiger Injektionsharz auf
Epoxydharzbasis

10 m EP..... GP

01.02.5 Entkopplungsmatte

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn für Fliesen liefern und einbauen auf kritischen Untergründen zur Überbrückung von Untergrundspannungen (bei Rissen im Estrich, bei Übergangsbereichen zwischen altem und neuem Estrich).

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Verlegung im Kleberbett.
Stoßfugen sind mit Dichtband abzukleben.
Beides ist hier mit einzukalkulieren.

Einbauort:
Innenbereich, Boden,
Wassereinwirkungsklasse bis W2-1

Fliesentyp: Feinsteinzeugfliesen, siehe nachfolgende Positionen
Fliesenformate: siehe nachfolgende Positionen

Material: Polyethylen mit Vlies
Schichtdicke: ca. 1mm
Gewicht: ca. 0,35 kg/m²
Wasserundurchlässigkeit: ca. 1,5 bar
Höchstzugkraft quer: ca. 430 N / 50 mm
Höchstzugkraft längs: ca. 400 N / 50 mm
Bruchdehnung quer: ca. 100 %
Bruchdehnung längs: ca. 90 %
Haftzugfestigkeit: ca. 0,2 N/mm²
Äquivalente Luftschichtdicke (sd): ca. 85 Meter
Verarbeitungstemperatur: ca. + 5 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit: ca. - 20 °C bis + 80 °C
Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-1

Hersteller und Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen.

20 m EP..... GP

UNTERGRUNDAUSGLEICH

01.02.6 Spachtelung, Wandfläche

Kunststoffmodifizierte Flächenspachtelmasse/ Dünnputz auf Gipsbasis.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Leistungsbestandteile

- Haftgrund nach Systemerfordernis
- Flächenspachtelmasse

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor!

Zweck: Toleranzausgleich
 Vorleistung: Beton-, Putz- oder Trockenbauwandfläche
 Folgeleistung: Wandbelag aus Fliesen
 Druckfestigkeit: C25 gem. DIN EN 13813
 Ausgleichsstärke: bis 5 mm, i. M. 3 mm
 Ortsangabe: Sanitär, Küche

55 m2 EP..... GP

01.02.7 Spachtelung, Bodenfläche

Kunststoffmodifizierte Flächenspachtelmasse/ Dünnputz auf Gipsbasis.

Leistungsbestandteile

- Haftgrund nach Systemerfordernis
- Flächenspachtelmasse

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor!

Zweck: Toleranzausgleich

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Vorleistung: Beton- bzw. Zementestrichflächen
 Folgeleistung: Bodenbelag aus Fliesen
 Druckfestigkeit: C25 gem. DIN EN 13813
 Ausgleichsstärke: bis 5 mm, i. M. 3 mm

Ortsangabe: Sanitär, Küche

52 m2 EP..... GP

01.02.8 Nivellierausgleich, bis 5mm

Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende, kunststoffvergütete Zementmasse.

Leistungsbestandteile

- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor!

Zweck: Toleranzausgleich
 Vorleistung: Beton- bzw. Zementestrichflächen
 Folgeleistung: Bodenbelag aus Fliesen
 Druckfestigkeit: C25 gem. DIN EN 13813
 Ausgleichsstärke: bis 5 mm, i. M. 4 mm

Ortsangabe: Sanitär, Küche

10 m2 EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.9 Nivellierausgleich, 6-10mm

Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse als selbstverlaufende, kunststoffvergütete Zementmasse.

Leistungsbestandteile

- Entfernung loser Bestandteile (z. B. Staub, Öl, Anstrich- und Mörtelreste) und Reinigung
- Haftgrund
- Ausgleichs- bzw. Nivelliermasse

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll über erforderliche Mehrstärken anhand eines Messprotokolls mit Messraster 50x50 cm und legt dieses dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung zur Prüfung und Freigabe als Grundlage seines Vergütungsanspruchs vor!

Zweck: Toleranzausgleich
Vorleistung: Beton- bzw. Zementestrichflächen
Folgeleistung: Bodenbelag aus Fliesen
Druckfestigkeit: C25 gem. DIN EN 13813
Ausgleichsstärke: bis 6-10 mm, i. M. 8 mm

Ortsangabe: Sanitär, Küche

10 m2 EP..... GP

01.02.10 Voranstrich, Wandflächen

Voranstrich als Kunstharz-Dispersion

Leistungsbestandteile

- Auftragen der Voranstrichs

Zweck: Haftvermittlung zwischen Untergrund und Fliesenkleber

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Vorleistung: Verputzte Betonwände oder
Trockenbauwandfläche
 Folgeleistung: Wandbelag aus Fliesen
 Ortsangabe: Sanitär, Küche (Wandflächen)

270 m² EP..... GP

01.02.11 Voranstrich EP-Grundierung, Bodenfläche

Voranstrich als Epoxidharz-Grundierung

Leistungsbestandteile

- Auftragen der Voranstrichs auf Boden
- mit Quarzsand abstreuen

Zweck: Haftvermittlung zwischen Untergrund
und Fliesenkleber
 Vorleistung: Beton- bzw. Zementestrichflächen
 Folgeleistung: Bodenbelag aus Fliesen

Ortsangabe: Sanitär, Küche (Bodenflächen)

205 m² EP..... GP

ABDICHTUNGSARBEITEN

A0001 Bau- und Leistungsbeschreibung - Sanitärräume

Ausführungsbeschr.

Die Sanitärräume/Bäder mit Duschen sind gemäß der Wassereinwirkungsklasse W2-I an allen Bodenflächen im Verbund abzudichten.

Die Wandflächen oberhalb von Duschen und Badewanne sind gemäß der Wassereinwirkungsklasse W1-I abzudichten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Die Abdichtungsflächen sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

01.02.12 Wandabdichtung, W1-I, innen, Polymerdispersion

Wandabdichtung, innen, mittels Polymerdispersion gem. DIN 18534.

Leistungsbestandteile

- Abdichtungsarbeiten

Zweck: Abdichtung
Beanspruchung: mäßig durch häufiges Spritzwasser
Brauchwasser, jedoch ohne anstauendes Wasser
Vorleistung: Verputzte Betonwände oder Trockenbauwandfläche
Folgeleistung: Wandbelag aus Platten
Wassereinwirkungs-
klasse: W1-I, gem. DIN 18534
Material: Polymerdispersion
Abdichtungshöhe: bis 3,00m
Einbauort: Sanitär

200 m² EP..... GP

01.02.13 Bodenabdichtung, W2-I, innen, Reaktionsharz

Bodenabdichtung, innen, mittels Reaktionsharz RM DIN EN 14891,
Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch) gem. DIN 18534-1.

Wandanschluss: H mind. 15 cm über OKFFB

Leistungsbestandteile

- Abdichtungsarbeiten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zweck: Abdichtung
 Beanspruchung: hoch bspw. durch Spritz- oder Ablaufwasser bei bodengleichen Duschen
 Vorleistung: Zementestrich
 Folgeleistung: Bodenbelag aus Platten
 Wassereinwirkungs-klasse: W2-I, gem. DIN 18534-1
 Material: Reaktionsharz
 Einbauort: Sanitär

160 m² EP..... GP

01.02.14 Anschlussfuge, Dichtbandeinlage W2-I

Anschlussfuge in die zuvor beschriebene Fußbodenabdichtung gem. DIN 18534 eindichten.

Leistungsbestandteile

- Herstellen der Anschlussfuge
- inkl. Dichtbandeinlage, Breite 100 mm
- Einbinden der Anschlussfuge in die Flächenabdichtung

Zweck: Abdichtung
 Vorleistung: Estrich mit Toleranzausgleich/ Verputzte Betonwände oder Trockenbauwandfläche
 Folgeleistung: Boden-/Wandbelag aus Platten
 Ortsangabe: Sanitär

225 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.15 Abdichtung Manschette W2-I

Abdichtung im Verbund (AIV) an Durchdringung anschließen,
Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch) DIN 18534-1, mit Manschette,

Maße der Manschette entsprechend Sanitärobjekt

Leistungsbestandteile

- Abdichten an Durchdringungen

Zweck: Abdichtung
Vorleistung: Verputzte Betonwände oder
Trockenbauwandfläche
Folgeleistung: Wandbelag aus Platten
Ortsangabe: Sanitär

120 St EP..... GP

01.02.16 Anschlussfuge Innenecke, Dichtbandeinlage W2-I

Anschlussfuge in Innenecke in die zuvor beschriebene
Wandabdichtung gem. DIN 18534 eindichten.

Leistungsbestandteile

- Herstellen der Anschlussfuge in Innenecke
- inkl. Dichtbandeinlage, Breite 100 mm
- Einbinden der Anschlussfuge in die Flächenabdichtung

Zweck: Abdichtung
Vorleistung: Estrich mit Toleranzausgleich/
Verputzte Betonwände oder

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Folgeleistung: Trockenbauwandfläche
Boden-/Wandbelag aus Platten

Ortsangabe: Sanitär

70 m EP..... GP

01.02.17 Anschlussfuge Außenecke, Dichtbandeinlagen W2-I

Anschlussfuge in Innenecke in die zuvor beschriebene Wandabdichtung gem. DIN 18534 eindichten.

Leistungsbestandteile

- Herstellen der Anschlussfuge in Außenecke
- inkl. Dichtbandeinlage, Breite 100 mm
- Einbinden der Anschlussfuge in die Flächenabdichtung

Zweck: Abdichtung
Vorleistung: Estrich mit Toleranzausgleich/
Verputzte Betonwände oder
Trockenbauwandfläche
Folgeleistung: Boden-/Wandbelag aus Platten

Ortsangabe: Sanitär

20 m EP..... GP

01.02.18 Bodenablauf, eindichten W2-I

Bauseitige Bodenabläufe mit Flansch in die zuvor beschriebene Fußbodenabdichtung gem. DIN 18534 eindichten.

Leistungsbestandteile

- Einmessen und Justieren Bodenablauf
- Untermörtelung mit Schnellzement
- Anarbeiten der Dämmung und Estrich an Einlauf
- Anarbeiten der Abdichtung an den Einlauf

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zweck: Abdichtung
 Vorleistung (baus.): Bodeneinlauf (TGA)
 Folgeleistung: Bodenbelag Fliesen
 Nennweite: bis 15 cm (zzgl. Flansch)
 Ortsangabe: Sanitär

18 St EP..... GP

A0002 Bau- und Leistungsbeschreibung - Küche

Ausführungsbeschr.

Die Küche ist gemäß der Wassereinwirkungsklasse W3-I an allen Boden- und Wandflächen im Verbund abzudichten

01.02.19 Wandabdichtung, W3-I, innen, Reaktionsharz

Wandabdichtung, innen, mittels Polymerdispersion gem.DIN 18534.

Leistungsbestandteile
 • Abdichtungsarbeiten

Zweck: Abdichtung
 Beanspruchung: sehr hoch, bspw. bei Hochdruck- oder Nassreinigung
 Vorleistung: ---
 Folgeleistung: Wandbelag aus Platten
 Wassereinwirkungs-
 klasse: W3-I, gem. DIN 18534-1
 Material: Reaktionsharz
 Abdichtungshöhe: bis 3,00m
 Einbauort: Küche

70 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.20 Bodenabdichtung, W3-I, innen, Reaktionsharz

Bodenabdichtung, innen, mittels Reaktionsharz RM DIN EN 14891, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch) gem. DIN 18534-1.

Wandanschluss: H mind. 15 cm über OKFFB

Leistungsbestandteile

- Abdichtungsarbeiten

Zweck: Abdichtung

Beanspruchung: sehr hoch, bspw. bei Hochdruck- oder Nassreinigung

Vorleistung: Zementestrich

Folgeleistung: Bodenbelag aus Platten

Wassereinwirkungs-
klasse: W3-I, gem. DIN 18534-1

Material: Reaktionsharz

Einbauort: Küche

60 m² EP..... GP

01.02.21 Anschlussfuge, Dichtbandeinlage W3-I

Anschlussfuge in die zuvor beschriebene Fußbodenabdichtung gem. DIN 18534 eindichten.

Leistungsbestandteile

- Herstellen der Anschlussfuge
- inkl. Dichtbandeinlage, Breite 100 mm
- Einbinden der Anschlussfuge in die Flächenabdichtung

Zweck: Abdichtung

Vorleistung: Estrich mit Toleranzausgleich/
Verputzte Betonwände oder
Trockenbauwandfläche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Folgeleistung: Boden-/Wandbelag aus Platten

Ortsangabe: Küche

35 m EP..... GP

01.02.22 Abdichtung Manschette W3-I

Abdichtung im Verbund (AIV) an Durchdringung anschließen, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch) DIN 18534-1, mit Manschette

Art der Manschette entsprechend Sanitärobjekt

Leistungsbestandteile

- Abdichten an Durchdringungen

Zweck: Abdichtung

Vorleistung: Verputzte Betonwände oder Trockenbauwandfläche

Folgeleistung: Wandbelag aus Platten

Ortsangabe: Küche

20 St EP..... GP

01.02.23 Anschlussfuge Innenecke, Dichtbandeinlage W3-I

Anschlussfuge in Innenecke in die zuvor beschriebene Wandabdichtung gem. DIN 18534 eindichten.

Leistungsbestandteile

- Herstellen der Anschlussfuge in Innenecke
- inkl. Dichtbandeinlage, Breite 100 mm
- Einbinden der Anschlussfuge in die Flächenabdichtung

Zweck: Abdichtung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Vorleistung: Estrich mit Toleranzausgleich/
Verputzte Betonwände oder
Trockenbauwandfläche
Folgeleistung: Boden-/Wandbelag aus Platten
Ortsangabe: Küche

25 m EP..... GP

01.02.24 Anschlussfuge Außenecke, Dichtbandeinlagen W3-I

Anschlussfuge in Innenecke in die zuvor beschriebene Wandabdichtung gem. DIN 18534 eindichten.

Leistungsbestandteile

- Herstellen der Anschlussfuge in Außenecke
- inkl. Dichtbandeinlage, Breite 100 mm
- Einbinden der Anschlussfuge in die Flächenabdichtung

Zweck: Abdichtung
Vorleistung: Estrich mit Toleranzausgleich/
Verputzte Betonwände oder
Trockenbauwandfläche
Folgeleistung: Boden-/Wandbelag aus Platten
Ortsangabe: Küche

15 m EP..... GP

01.02.25 Bodenablauf, eindichten W3-I

Bauseitige Bodenabläufe mit Flansch in die zuvor beschriebene Fußbodenabdichtung gem. DIN 18534 eindichten.

Leistungsbestandteile

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- Einmessen und Justieren Bodenablauf
- Untermörtelung mit Schnellzement
- Anarbeiten der Dämmung und Estrich an Einlauf
- Anarbeiten der Abdichtung an den Einlauf

Zweck: Abdichtung
 Vorleistung (baus.): Bodeneinlauf (TGA)
 Folgeleistung: Bodenbelag Fliesen
 Nennweite: bis 15 cm (zzgl. Flansch)

Ortsangabe: Küche(BA1), Schwimmbad(BA2)

2 St EP..... GP

01.02.26 Bodensrinne eindichten W3-I

Bauseitige Bodensrinne mit Flansch in die zuvor beschriebene Fußbodenabdichtung eindichten.

Leistungsbestandteile

- Einmessen und Justieren Bodensrinne
- Untermörtelung mit Schnellzement
- Anarbeiten der Dämmung und Estrich an Rinne
- Anarbeiten der Abdichtung an Rinne

Zweck: Abdichtung
 Vorleistung (baus.): Bodensrinne (TGA)
 Folgeleistung: Bodenbelag Fliesen
 Breite: bis 15 cm (zzgl. Flanschbreite)

Ortsangabe: Küche

7 m EP..... GP

Summe Bereich 01.02

Vorbereitende Arbeiten, Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01.03 Bereich Bodenfliesen im Innenbereich

FEINSTEINZEUG

A0003 Bau- und Leistungsbeschreibung Bodenfliesen - Sanitär

Ausführungsbeschr.

Das Verlegemuster ist vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen und erfolgt nach Angabe AG.

Die Fugenbreite, wenn nicht anders angegeben ist gemäß Herstellerempfehlung auszuführen.

01.03.1 Bodenfliesen, 30x60cm, R10/A

Bodenbelag aus trockenpressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411 Gruppe Bla, im Innenbereich.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Fliese mit Spachtelmasse, selbstverlaufend
- Bodenbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.):	Estrich
Rutschhemmung:	mind. R10 gem. DGUV Regel 108-003
Kanten:	geformt, kalibriert
Lagerung:	Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:	orthogonal
Verband:	Halbverband
Material:	Feinsteinzeug DIN EN 14411
Oberfläche:	unglasiert, strukturiert, matt
Dekor:	Jurastein-Optik, granuliert, dezente Glanzpunkte, grau

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Nennmaß: 30x60 cm
 Dicke: 8mm
 Fuge: Fugenbreite gemäß
 Herstellerempfehlung, Farbe gemäß
 Abstimmung mit Architekt

Einbauort: Sanitär

Leistungsverzeichnis: z.B. Agrob Buchtal Savona, grau,
 oder gleichwertig

Hersteller und Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen.

155 m2 EP..... GP

01.03.2 Anarbeiten an Bodenablauf

Anarbeiten der Fliesen an Bodenablauf

Einbauort: Sanitär

18 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

A0004 Bau- und Leistungsbeschreibung - Küche

Ausführungsbeschr.

Ausführung Dünnbettkleber und Fliesenverfugung mit Reaktionsharz.

01.03.3 Bodenfliesen, 30x60cm, R11/B

Bodenbelag aus trockenpressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411 Gruppe B1a, im Innenbereich.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Fliese mit Spachtelmasse, selbstverlaufend
- Bodenbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.):	Estrich
Rutschhemmung:	mind. R11 gem. DGUV Regel 108-003
Kanten:	geformt, kalibriert
Lagerung:	Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:	orthogonal
Verband:	Wilder Verband
Material:	Feinsteinzeug DIN EN 14411
Oberfläche:	unglasiert, strukturiert, matt
Dekor:	Jurastein-Optik, granuliert, dezente Glanzpunkte, grau
Nennmaß:	30x60 cm
Dicke:	8mm
Fuge:	Fugenbreite gemäß Herstellerempfehlung, Farbe gemäß Abstimmung mit Architekt
Einbauort:	Küche
Leitfabrikat:	z.B. Agrob Buchtal Savona, grau, oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Hersteller und Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen.

60 m2 EP..... GP

01.03.4 Anarbeiten an Bodenablauf

Anarbeiten der Fliesen an Bodenablauf

Einbauort: Küche

2 St EP..... GP

01.03.5 Anarbeiten an Bodenrinne

Anarbeiten der Fliesen an Bodenrinne

Einbauort: Küche

7 St EP..... GP

ZULAGEN

01.03.6 Zulage Gefälleschnitte, 1,50m2, bei Duschen

Zulage für Gefälleschnitt in Fliesenbelag bei einem 4-seitigen, quadratischen Einlaufgefälle auf ca. 1,50 m2 im Bereich von Bodeneinläufen anstelle des Gefälles in der zuvorbeschriebenen Position.

Gefälle: ca. 1 %

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abrechnung: 1 St je Bodeneinlauf

Einbauort: Sanitär, Küche(BA1), Schwimmbad(BA2)

3 St EP..... GP

01.03.7 Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2

Zulage für Gefälleschnitt in Fliesenbelag bei einem 4-seitigen, quadratischen Einlaufgefälle auf ca. 1,00 m2 im Bereich von Bodeneinläufen anstelle des Gefälles in der zuvorbeschriebenen Position.

Gefälle: ca. 1 %
 Abrechnung: 1 St je Bodeneinlauf

17 St EP..... GP

01.03.8 Reserve Bodenfliesen innen

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
 Abrechnung nach Stück pro Fliese.

16 St EP..... GP

Summe Bereich 01.03

Bodenfliesen im Innenbereich, Netto:

01.04 Bereich Wandfliesen im Innenbereich

WANDFLIESEN

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

A0005

Ausführungsbeschr.

Bau- und Leistungsbeschreibung Wandfliesen - Sanitär

Das Verlegemuster ist vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen und erfolgt nach Angabe AG.

Die Fugenbreite, wenn nicht anders angegeben ist gemäß Herstellerempfehlung auszuführen.

01.04.1

Wandfliesen, 30x60cm

Wandbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411 Gruppe Bla, im Innenbereich.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Wandbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.):	Wandputz PIV, teilweise PIII bzw. Abdichtung
Kanten:	geformt, kalibriert
Lagerung:	Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:	orthogonal
Verband:	Halbverband
Material:	Feinsteinzeug DIN EN 14411
Oberfläche:	unglasiert, strukturiert, matt
Dekor:	Jurastein-Optik, granuliert, dezente Glanzpunkte, beige mit grauen und braunen Akzenten

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis


Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

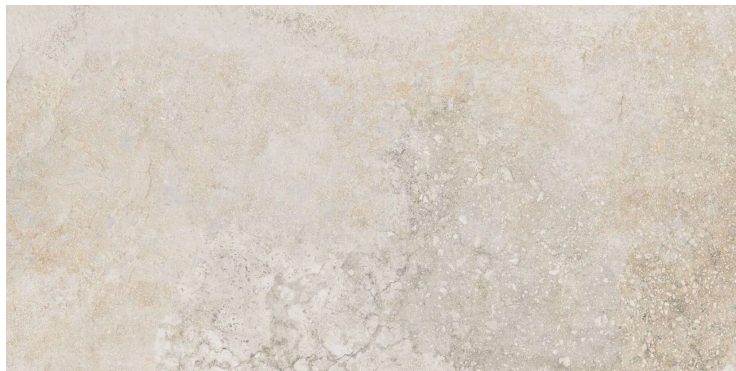

Nennmaß: 30x60 cm
 Dicke: 8mm
 Fuge: Fugenbreite gemäß
 Herstellerempfehlung, Farbe gemäß
 Abstimmung mit Architekt

Einbauort: Sanitär

Leitfabrikat: z.B. Agrob Buchtal Savona, kalk,
 oder gleichwertig

Hersteller und Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen.

270 m2 EP..... GP

01.04.2 Sockelfliese, H 6,0 cm

Sockelfliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich.

Leistungsumfang

- Sockelfliesen
- Verfugung
- obenseitiger dauerelastischer Anschluss
- Eckausbildung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Vorleistung: Wandputz PIV, teilweise PIII bzw. Abdichtung
 Lagerung: im Dünnbett
 Material und Fuge: wie Bodenbelag
 Sockelhöhe: 6 cm
 Plattenbreite: wie Bodenbelag
 Dicke: 8 mm
 Übergang: dauerelastische Verfugung zu Bodenbelag

Einbauort: Sanitär

Leitfabrikat: z.B. Agrob Buchtal Savona H 6,0 cm, kalk, oder gleichwertig

Hersteller und Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen.

75 m EP..... GP

A0006 Bau- und Leistungsbeschreibung Wandfliesen - Küche

Ausführungsbeschr.

Ausführung Dünnbettkleber und Fliesenverfugung mit Reaktionsharz.

01.04.3 Wandfliesen, 30x60cm, Reaktionsharz-Fugenmörtel

Wandbelag aus trockengepressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411 Gruppe Bla, im Innenbereich, mit Reaktionsharz Fugenmörtel

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Wandbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Vorleistung (baus.): Wandputz PIV, teilweise PIII bzw. Abdichtung
 Kanten: geformt, kalibriert
 Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart: orthogonal
 Verband: Halbverband
 Material: Feinsteinzeug DIN EN 14411
 Oberfläche: unglasiert, strukturiert, matt
 Dekor: Jurastein-Optik, granuliert, dezente Glanzpunkte, beige mit grauen und braunen Akzenten
 Nennmaß: 30x60 cm
 Dicke: 8mm
 Fuge: Fugenbreite gemäß Herstellerempfehlung, Farbe gemäß Abstimmung mit Architekt
 Einbauort: Küche
 Leitfabrikat: z.B. Agrob Buchtal Savona, kalk, oder gleichwertig
 Hersteller und Typ:
 '.....'
 vom Bieter einzutragen.

70 m2 EP..... GP

01.04.4 Kehlsockel Feinsteinzeug 15/15cm Dünnbett H 15 cm Reaktionsharz-Fugenmörtel

Kehlsockel aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich, mit Hohlkehle stehend

Leistungsumfang

- Sockelleiste
- Verfugung
- obersseitiger dauerelastischer Anschluss
- ECKAusbildung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Vorleistung: Wandputz PIV, teilweise PIII bzw. Abdichtung
 *Lagerung: im Dünnbett
 Material und Fuge: wie Bodenbelag
 Sockelhöhe: 6 cm
 Plattenbreite: wie Bodenbelag
 Übergang: dauerelastische Verfugung zu Bodenbelag
 Einbauort: Küche

Hersteller und Typ:
 '.....'
 vom Bieter einzutragen.

35 m EP..... GP

Laibungen

01.04.5 Fensterlaibung, T=15cm

Fensterlaibungen und -stürze mit keramischen Fliesen der Vorpositionen.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung
- Fliesenbelag an Laibung
- Gehrungsschnitt im Übergang zum Wandbelag
- dauerelastische Verfugung am Anschluss an das Fensterelement

Laibungstiefe: bis ca. 15 cm

m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.6 Fensterlaibung, T=30cm

Fensterlaibungen und -stürze mit keramischen Fliesen der Vorpositionen.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung
- Fliesenbelag an Laibung
- Gehrungsschnitt im Übergang zum Wandbelag
- dauerelastische Verfugung am Anschluss an das Fensterelement

Laibungstiefe: bis ca. 30 cm

20 m EP..... GP

01.04.7 Nachträgliches, zeitversetztes Einfliesen von Elektrodozen

Nachträgliches, zeitversetztes Einfliesen von Elektrodozen

Einbauort: Sanitär, Küche, Technik

100 St EP..... GP

01.04.8 Nachträgliches, zeitversetztes Einfliesen von Türen

Nachträgliches, zeitversetztes Einfliesen von Türen

Einbauort: Sanitär, Küche, Technik

17 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.04.9 Herstellen Löcher Wandfliese

Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten
Ausführung gemäß Zeichnung.

Einbauort: Sanitär, Küche

200 St EP..... GP

01.04.10 Anpassen Wandfliese Öffnung

Anpassen der Wandbekleidung aus Fliesen/Platten an Öffnungen,
Ausführung gemäß Zeichnung.

Einbauort: Sanitär, Küche

20 m EP..... GP

01.04.11 Anarbeiten an Druckspüler

Anarbeiten der Fliesen an Druckspüler

Einbauort: Sanitär

15 St EP..... GP

01.04.12 Reserve Wandfliesen innen

Übergabe der Fliesen zur Einlagerung für den AG.
Abrechnung nach Stück pro Fliese.

16 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Bereich 01.04

Wandfliesen im Innenbereich, Netto:

01.05 Bereich Wandbeschichtung Tapete

A0007 Hinweis Aufbausystem Fototapete

Ausführungsbeschr.

Alle Grundierungen, Spachtelungen Abdichtungen, Kleber, Versiegelungen und Dichtstoffe sind als ein zugelassenes System zu verbauen.

System direkter Nassbereich:

- Grundierung
- Spachtelung je nach Bedarf des Untergrunds
- Grundierung
- Abdichtung
- Kleber
- Fototapete
- Versiegelung
- Dichtstoff

System indirekter Nassbereich:

- Grundierung
- Spachtelung je nach Bedarf des Untergrunds
- Grundierung
- Abdichtung
- Kleber
- Fototapete
- Versiegelung

01.05.1 Grundierung direkter Nassbereich

Grundierung für gleichmäßigen Untergrund/ Saugverhalten

Anforderungen:

Acrylat-basierte Dispersionsgrundierung mit wasser- und alterungsbeständige Eigenschaften; D1
Beständigkeit gegen Urin in Übereinstimmung mit ASTM D 1308-87
schnell trocknenden und sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 Plus

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

und Blauer Engel nach DE-UZ 113)

Lösungsmittel:
lösemittelfreie Dispersionsverlegewerkstoffe gemäß TRGS 610

zum Beispiel:
MAPEI Eco Prim T Plus oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

30 m² EP..... GP

01.05.2 Grundierung indirekter Nassbereich

Grundierung für gleichmäßigen Untergrund/ Saugverhalten

wie vorherige Position, jedoch für indirekten Nassbereich:

Weitere Eigenschaften:
Haftvermittlend; schnell trocknend;
alkalibeständig

zum Beispiel:
FFT primer oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

50 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.05.3 Spachtelung

Wandspachtelung, innen, vollflächig.

Zweck:
Verbesserung der Oberflächenqualität

Vorleistung:
grundierte glatte Beton-, geputzte
MW- oder GK-Wände

Folgeleistung:
Abdichtung; Tapete

Material:
Kalkzementputz als Unterputz in GP,
CS II, Wc1 gemäß DIN EN 998-1

Schichtdicke:
bis 5 mm

Oberfläche:
Q3, geglättet

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

80 m² EP..... GP

01.05.4 Dispersionsabdichtung

Einkomponentige, gebrauchsfertige, lösemittelfreie, gut spachtelbare
Dispersionsabdichtung nach DIN 18534 auf
Kunstharzdispersionsbasis

Zulässige Wassereinwirkungsklassen:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

nach DIN 18534; W1-I

Verfahren:
mindestens zwei Arbeitsgängen

Schichtdicke:
von 0,5 mm Trockenschichtdicke
(= 0,8 mm Nassschichtdicke)

Oberfläche:
verputzt, Q3

zum Beispiel: MAPEI Mapegum WPS
(Dispersionsabdichtung) in grau und grün oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

30 m² EP..... GP

01.05.5 Abdichtung Dichtband

Dichtband passend zu vorbeschriebener Abdichtung

Material:
dreischichtig, Polypropylen/Polyethylen, vliesbeschichtet

Wassereinwirkungsklasse:
Wand: W1-I nach DIN 18534
Boden: W2-I nach DIN 18534

zum Beispiel: MAPEI Mapeguard ST (Dichtband) oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

10 m EP..... GP

01.05.6 Abdichtung von Innenecken

Dichtecke passend zu vorbeschriebener Abdichtung

Material:

dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen

Wassereinwirkungsklasse:

W1-1 nach DIN 18534

zum Beispiel: MAPEI Mapeguard IC (Innenecke) oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

3 St EP..... GP

01.05.7 Abdichtung von Außenecken

wie vorherige Position, jedoch für Außenecken

zum Beispiel: MAPEI Mapeguard EC (Außenecke) oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.05.8 Abdichtung Dichtmanschetten Wand

Abdichtung Dichtmanschetten Wand, passend zu vorbeschriebener Abdichtung

Material:
dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen
vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Wassereinwirkungsklasse:
W1-I nach DIN 18534

Verwendung:
Abdichtung von Rohrdurchdringungen im System

zum Beispiel:
MAPEI Mapeguard PC (Dichtmanschetten) oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

5 St EP..... GP

01.05.9 Abdichtung Schnitenschutzband

Schnitenschutzband als Schutzlage für das Dichtband einbauen

Material:
dreilagiges Gewebe aus Polyamid und Polyethylen einseitig
selbstklebend

Schnittfestigkeit:
gemäß EN 388

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Zweck :
Reduzierung Beschädigungen des Dichtbandes

Einsatzort:
Kehlen zwischen Boden/Decke und Wand oder in Wandecken

Wassereinwirkungsklasse:
W1-I nach DIN 18534

zum Beispiel:
MAPEI Mapeband CP (Schnittschutzband) oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

10 m EP..... GP

01.05.10 Kleber direkter Nassbereich

Wetter- und Feuchtigkeitsbeständiger Klebstoff auf Dispersionsbasis für erhöhte Beanspruchung des Funktionsflächentextils; weiß auf Trocknend

Untergrund:
auf Q3

Wassereinwirkungsklasse:
W1-I nach DIN 18534

zum Beispiel:
FFT waterglue oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(Bieterangabe)

30 m² EP..... GP

01.05.11 Kleber indirekter Nassbereich

Klebstoff auf Dispersionsbasis für normale Beanspruchung der abwaschbaren Fototapete

Untergrund:
auf Q3

Wassereinwirkungsklasse:
W0-I nach DIN 18534

zum Beispiel: FFT glue oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

50 m² EP..... GP

01.05.12 abwischbare Fototapete

Fototapete als Oberflächenbelag im indirekten Nassbereich und direkten Nassbereich

Material:
Gewebtes Material aus Polyester (PES)
mit leicht strukturierter Oberfläche
Polyamidbeschichtung (PA) beidseitig

Gewicht:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

ca. 300 g/m²

Materialdicke:

ca. 0,39 mm

weitere Anforderungen:

Phthalatfrei; Reinigungsfähig;

OEKO TEX Standard 100; translucent

Maße:

der Fototapete können einer beigefügten, vorläufigen

Tabelle entnommen werden

Es werden zwei Naturmotive vorgegeben:

1. Motiv: Sanitär BT A EG

2. Motiv: Sanitär BT A 1.OG

Die gewünschte Grafik wird dem Auftragnehmer in ausreichend hoher Auflösung zur Verfügung gestellt.

zum Beispiel:

FFT Funktionsflächentextil crocodile oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

80 m²

EP.....

GP

01.05.13

Versiegelung

2-komponentigen, wasserbasierten, UV-beständigen, widerstandsfähigen PU-Versiegelung

Glanzgrad:

seidenmatt

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

zum Beispiel:
FFT seal+hardener (Versiegelung) oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

30 m² EP..... GP

01.05.14 Silikondichtstoff für Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen

Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit fungizid eingestelltem, acetatvernetzendem, 1-komponentigem Silikondichtstoff, elastisch schließen, einschließlich aller Nebenarbeiten.

Farbton: nach RAL gemäß Angabe Bauherr

zum Beispiel:
MAPEI Mapesil AC oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

60 m EP..... GP

Summe Bereich 01.05

Wandbeschichtung Tapete, Netto:

01.06 Bereich Profile, Fugen

PROFILE

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.06.1 Kantenschutzschiene, Edelstahl V2A,

Kantenschutzschiene aus Edelstahl,
als Schutz an Wandecken, Installationsvorwänden, Ablagen-Ecken

Zweck: Kantenschutz
Vorleistung: Wandbelag
Material: Edelstahl (V2A)
Ansichtsbreite: je Sichtfläche ca. 8mm

Einbauort: Sanitär, Küche (BA1), Schwimmbad (BA2)

35 m EP..... GP

01.06.2 Trennschiene/-winkel, V2A, H=6-10mm

Trennschiene/-winkel zum bündigen Einbau mit Bodenbelag aus
Fliesen und Befestigungsschenkel zur Einlage ins Mörtelbett.

Zweck: Belagswechsel
Vorleistung: Bodenbelag
Material: Edelstahl (V2A)
Form: gerade (im Grundriss)
Plattendicke: ca. 6-10 mm
Profilhöhe: bis 10 mm, entsprechend Belagstärke

Einbauort: Sanitär, Küche

10 m EP..... GP

FUGEN

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.06.3 dauerelastische Verfugung, Fliesen

Dauerelastische Verfugung im Bereich der Anschlüsse Wand/Boden, Eckausbildungen, bei Materialwechsel sowie Bauwerksfugen einschl. Hinterfüllung und Vorbehandlung.

Vorleistung:	Fliesenbelag
Material:	geeignet für Fliesenbelag
Fugenbreite:	ca. 8-10 mm
Fuge:	zulässige Gesamtverformung (ZGV) 25 %
Farbe:	Nach Wahl des AG
Anforderung:	materialverträglich mit Fliesenbelag

260 m EP..... GP

Summe Bereich 01.06

Profile, Fugen, Netto:

01.07 Bereich Einbauteile

REVISIONSTÜREN (M)

01.07.1 Revisionsöffnung, magnetisch, 20x20cm

Revisionsstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss, mit vorher beschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Vorleistung:	Wandfliesen mit Aussparung
Format:	eckig
Abmessung:	200x200 mm

5 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.07.2 Revisionsöffnung, magnetisch, 40x40cm

Revisionstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss, mit vorher beschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Vorleistung: Wandfliesen mit Aussparung
Format: eckig
Abmessung: 400x400 mm

5 St EP..... GP

01.07.3 Revisionsöffnung, magnetisch, 40x60cm

Revisionstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss, mit vorher beschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Vorleistung: Wandfliesen mit Aussparung
Format: eckig
Abmessung: 400x600 mm

5 St EP..... GP

KRISTIALLSPIEGEL

01.07.4 Kippspiegel, 500x600mm

Kristallspiegel als Kippspiegel, rechteckig, mit C-Kantenschliff, verdeckt befestigt.

Zweck: behindertengerechter Spiegel
Vorleistung: Wandfliesen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Größe: ca. 500x600 mm

Betätigung: Seilzug

Einbauort: Sanitär, Barrierefrei

15 St EP..... GP

01.07.5 Kristallspiegel, rechteckig, 600x400mm

Kristallspiegel, rechteckig, mit Kantenschliff einbauen.

Leistungsbestandteile

- verdeckte Befestigungen
- oberflächenbündiger Einbau
- dauerelastische Verfugung

Größe: ca. 600x400 mm

Einbauort: Sanitär

5 St EP..... GP

01.07.6 Kristallspiegel, rechteckig, 600x800mm

Kristallspiegel, rechteckig, mit Kantenschliff einbauen.

Leistungsbestandteile

- verdeckte Befestigungen
- oberflächenbündiger Einbau
- dauerelastische Verfugung

Größe: ca. 600x800 mm

Einbauort: Sanitär

5 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Bereich 01.07

Einbauteile, Netto:

01.08 Bereich Schutzabdeckungen

01.08.1 Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB

Schutzabdeckung für neu eingebauten Fliesenbelag.

Leistungsbestandteile

- Glasfaservlies über 1,5 mm
- Holzplatte: OSB-Verlegeplatte d= 15 mm
- Stöße staubdicht verkleben
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verkleben
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des neuen Fliesenbodens vor Beschädigung, Verschmutzung und Staub

Vorleistung: Fliesenbelag

215 m2 EP..... GP

01.08.2 Schutzabdeckung, Boden, Alukarton

Schutzabdeckung für neu eingebauten Fliesenbelag.

Leistungsbestandteile

- Aluminiumkaschierter Karton "Tetrapak"
- Stöße staubdicht verkleben
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verkleben
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des neuen Fliesenbodens vor

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vorleistung:	Beschädigung, Verschmutzung und Staub Fliesenbelag		
		20 m2	EP.....	GP

Übertrag:

Summe Bereich 01.08

Schutzabdeckungen, Netto:

01.09 Bereich Revisionsunterlagen

01.09.1 Revisionsunterlagen

Zum Schlussabnahmeterrmin sind die folgenden Unterlagen ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,

1 psch GP

Summe Bereich 01.09

Revisionsunterlagen, Netto:

01.10 Bereich Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags- und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden.

Mit den Stundenlöhnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht generell nicht.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt wurden.

Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.

01.10.1 Stundensatz: Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Fachwerker

10 h EP..... GP

01.10.2 Stundensatz: Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Bauhelfer

10 h EP..... GP

Summe Bereich 01.10

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

01 Bauabschnitt 1

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 01

Bauabschnitt 1, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

02 Titel Bauabschnitt 2

02.01 Bereich Baustelleneinrichtung

02.01.10 Verweis auf Position: 01.01.10 (Seite 8)
Baustelleneinrichtung

siehe BA1 Position 01.01.10

1 psch GP

02.01.20 Verweis auf Position: 01.01.20 (Seite 9)
Umzug Baustelleneinrichtung

siehe BA1 Position 01.01.20

1 St EP..... GP

Summe Bereich 02.01

Baustelleneinrichtung, Netto:

02.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

02.02.1 Verweis auf Position: 01.02.1 (Seite 9)
Messung, Estrichfeuchte

siehe BA1 Position 01.02.1

3 psch EP..... GP

02.02.2 Verweis auf Position: 01.02.2 (Seite 10)
Untergrundvorbereitung, Reinigung Wandfläche

siehe BA1 Position 01.02.2

410 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.02.3 **Verweis auf Position: 01.02.3 (Seite 10)**
Untergrundvorbereitung, Reinigung Bodenfläche

siehe BA1 Position 01.02.3

540 m² EP..... GP

02.02.4 **Verweis auf Position: 01.02.4 (Seite 11)**
Risse im Estrich schließen

siehe BA1 Position 01.02.4

10 m EP..... GP

02.02.5 **Verweis auf Position: 01.02.5 (Seite 11)**
Entkopplungsmatte liefern und einbauen

siehe BA1 Position 01.02.5

20 m EP..... GP

UNTERGRUNDAUSGLEICH

02.02.6 **Verweis auf Position: 01.02.6 (Seite 12)**
Spachtelung, Wandfläche

siehe BA1 Position 01.02.6

85 m² EP..... GP

02.02.7 **Verweis auf Position: 01.02.7 (Seite 13)**
Spachtelung, Bodenfläche

siehe BA1 Position 01.02.7

135 m² EP..... GP

02.02.8 **Verweis auf Position: 01.02.8 (Seite 14)**
Nivellierausgleich, bis 5mm

siehe BA1 Position 01.02.8

30 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.9	Verweis auf Position: 01.02.9 (Seite 15) Nivellierausgleich, 6-10mm siehe BA1 Position 01.02.9	30 m²	EP.....	GP
02.02.10	Verweis auf Position: 01.02.10 (Seite 15) Voranstrich, Wandflächen siehe BA1 Position 01.02.10	410 m²	EP.....	GP
02.02.11	Verweis auf Position: 01.02.11 (Seite 16) Voranstrich EP-Grundierung, Bodenfläche siehe BA1 Position 01.02.11	540 m²	EP.....	GP

ABDICHTUNGSARBEITEN

A0008

Ausführungsbeschr.

Bau- und Leistungsbeschreibung - Sanitärräume

Die Sanitärräume/Bäder mit Duschen sind gemäß der Wassereinwirkungsklasse W2-I an allen Bodenflächen im Verbund abzudichten.

Die Wandflächen oberhalb von Duschen und Badewanne sind gemäß der Wassereinwirkungsklasse W1-I abzudichten.

Die Abdichtungsflächen sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

02.02.12 **Verweis auf Position: 01.02.12 (Seite 17)**
Wandabdichtung, W1-I, innen, Polymerdispersion

siehe BA1 Position 01.02.12

400 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.02.13	Verweis auf Position: 01.02.13 (Seite 17) Bodenabdichtung, W2-I, innen, Reaktionsharz siehe BA1 Position 01.02.13	210 m²	EP.....	GP
02.02.14	Verweis auf Position: 01.02.14 (Seite 18) Anschlussfuge, Dichtbandeinlage W2-I siehe BA1 Position 01.02.14	310 m	EP.....	GP
02.02.15	Verweis auf Position: 01.02.15 (Seite 19) Abdichtung Manschette W2-I siehe BA1 Position 01.02.15	130 St	EP.....	GP
02.02.16	Verweis auf Position: 01.02.16 (Seite 19) Anschlussfuge Innenecke, Dichtbandeinlage W2-I siehe BA1 Position 01.02.16	80 m	EP.....	GP
02.02.17	Verweis auf Position: 01.02.17 (Seite 20) Anschlussfuge Außenecke, Dichtbandeinlagen W2-I siehe BA1 Position 01.02.17	25 m	EP.....	GP
02.02.18	Verweis auf Position: 01.02.18 (Seite 20) Bodenablauf, eindichten W2-I siehe BA1 Position 01.02.18	8 St	EP.....	GP

A0009 **Bau- und Leistungsbeschreibung - Schwimmbad**
 Ausführungsbeschr. Das Schwimmbad ist gemäß der Wassereinwirkungsklasse W3-I an allen Boden- und Wandflächen im Verbund abzudichten

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.02.19 **Verweis auf Position: 01.02.19 (Seite 21)**
Bodenabdichtung, W3-I, innen, Reaktionsharz

siehe BA1 Position 01.02.19

Einbauort: Schwimmbad

235 m² EP..... GP

02.02.20 **Abdichtung Sitzbank, Sitzfläche, W3-I, innen, Reaktionsharz**

Abdichtung Sitzbank, Sitzfläche, innen, mittels Reaktionsharz RM
 DIN EN 14891, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch) gem. DIN
 18534-1.

Höhe Sitzbank = 0,60m

Wandanschluss: H mind. 15 cm über OK Sitzbank

Leistungsbestandteile
 • Abdichtungsarbeiten

Zweck: Abdichtung
 Beanspruchung: sehr hoch, bspw. bei Hochdruck-
 oder Nassreinigung
 Vorleistung: Zementestrich
 Folgeleistung: Bodenbelag aus Platten
 Wassereinwirkungs-
 klasse: W3-I, gem. DIN 18534-1
 Material: Reaktionsharz

Einbauort: Schwimmbad

25 m² EP..... GP

02.02.21 **Abdichtung Sitzbank, Front und Seiten, W3-I, innen, Reaktionsharz**

Sitzbank Abdichtung Front und Seiten, innen, mittels
 Polymerdispersion gem.DIN 18534.

Höhe Sitzbank = 0,60m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Leistungsbestandteile

- Abdichtungsarbeiten

Zweck: Abdichtung
 Beanspruchung: sehr hoch, bspw. bei Hochdruck- oder Nassreinigung
 Vorleistung: ---
 Folgeleistung: Wandbelag aus Platten
 Wassereinwirkungs-
 klasse: W3-I, gem. DIN 18534-1
 Material: Reaktionsharz
 Abdichtungshöhe: bis ca. 0,60 m ü. OKFFB

Einbauort: Schwimmbad

30 m² EP..... GP

02.02.22 Verweis auf Position: 01.02.21 (Seite 22)
Anschlussfuge, Dichtbandeinlage W3-I

siehe BA1 Position 01.02.21

Ortsangabe: Schwimmbad

240 m EP..... GP

02.02.23 Verweis auf Position: 01.02.22 (Seite 23)
Abdichtung Manschette W3-I

siehe BA1 Position 01.02.22

Ortsangabe: Schwimmbad

10 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.02.24	Verweis auf Position: 01.02.23 (Seite 23) Anschlussfuge Innenecke, Dichtbandeinlage W3-I			
	siehe BA1 Position 01.02.23 Ortsangabe: Schwimmbad	5 m	EP.....	GP

02.02.25	Verweis auf Position: 01.02.24 (Seite 24) Anschlussfuge Außenecke, Dichtbandeinlagen W3-I			
	siehe BA1 Position 01.02.24 Ortsangabe: Schwimmbad	5 m	EP.....	GP

02.02.26	Verweis auf Position: 01.02.25 (Seite 24) Bodenablauf, eindichten W3-I			
	siehe BA1 Position 01.02.25 Ortsangabe: Schwimmbad	16 St	EP.....	GP

02.02.27	Verweis auf Position: 01.02.26 (Seite 25) Bodenrinne eindichten W3-I			
	siehe BA1 Position 01.02.26 Ortsangabe: Schwimmbad	3 m	EP.....	GP

Summe Bereich 02.02

Vorbereitende Arbeiten, Netto:

02.03 Bereich Bodenfliesen im Innenbereich

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

FEINSTEINZEUG

A0010 Bau- und Leistungsbeschreibung Bodenfliesen - Sanitär
 Ausführungsbeschr. Das Verlegemuster ist vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen und erfolgt nach Angabe AG.

Die Fugenbreite, wenn nicht anders angegeben ist gemäß Herstellerempfehlung auszuführen.

02.03.1 Verweis auf Position: 01.03.1 (Seite 26) Bodenfliesen, 30x60cm, R10/A

siehe BA1 Position 01.03.1

210 m2 EP..... GP

02.03.2 Verweis auf Position: 01.03.2 (Seite 27) Anarbeiten an Bodenablauf

siehe BA1 Position 01.03.2

8 St EP..... GP

A0011 Bau- und Leistungsbeschreibung - Schwimmbad
 Ausführungsbeschr. Ausführung Dünnbettkleber und Fliesenverfugung mit Reaktionsharz.

02.03.3 Bodenfliesen, 30x60cm, R11/B, Schwimmbad

Bodenbelag aus trockenpressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411 Gruppe Bla, im Innenbereich.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Fliese mit Spachtelmasse, selbstverlaufend
- Bodenbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.): Estrich

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten


316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Rutschhemmung: mind. R11 gem. DGUV Regel 108-003
 Kanten: geformt, kalibriert
 Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart: orthogonal
 Verband: **Wilder Verband**
 Material: Feinsteinzeug DIN EN 14411
 Oberfläche: unglasiert, strukturiert, matt
 Dekor: Jurastein-Optik, granuliert und mit dezenten Glanzpunkten, beige-grau-braun meliert

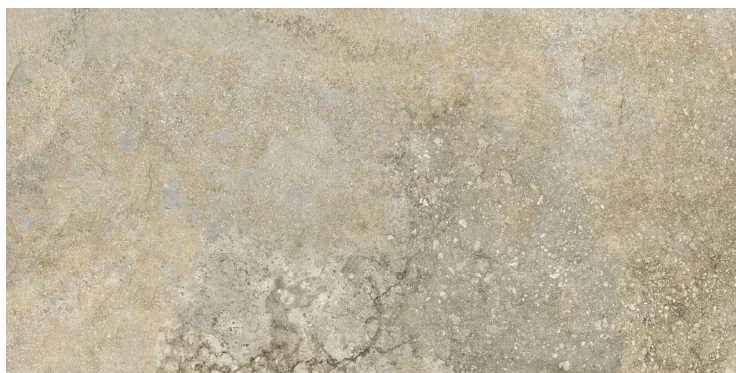

Nennmaß: 30x60 cm
 Dicke: 8mm
 Fuge: Fugenbreite gemäß Herstellerempfehlung, Farbe gemäß Abstimmung mit Architekt

Einbauort: Schwimmbad

Leitfabrikat: z.B. Agrob Buchtal Savona, beige, oder gleichwertig

Hersteller und Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen.

235 m2 EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.03.4 Bodenfliesen, 30x60cm, R11/B, Umkleide

Bodenbelag aus trockenpressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411
Gruppe Bla, im Innenbereich.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Fliese mit Spachtelmasse, selbstverlaufend
- Bodenbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.):	Estrich
Rutschhemmung:	mind. R11 gem. DGUV Regel 108-003
Kanten:	geformt, kalibriert
Lagerung:	Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:	orthogonal
Verband:	Halbverband
Material:	Feinsteinzeug DIN EN 14411
Oberfläche:	unglasiert, strukturiert, matt
Dekor:	Jurastein-Optik, granuliert und mit dezenten Glanzpunkten, beige-grau-braun meliert
Nennmaß:	30x60 cm
Dicke:	8mm
Fuge:	Fugenbreite gemäß Herstellerempfehlung, Farbe gemäß Abstimmung mit Architekt
Einbauort:	Umkleiden
Leitfabrikat:	z.B. Agrob Buchtal Savona, beige, oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Hersteller und Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen.

115 m² EP..... GP

02.03.5 Bodenfliese Mosaik, 5x5cm, R11/B, Dusche

Bodenbelag aus trockenpressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411 Gruppe Bla, im Innenbereich.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Fliese mit Spachtelmasse, selbstverlaufend
- Bodenbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.):	Estrich
Rutschhemmung:	mind. R11 gem. DGUV Regel 108-003
Kanten:	geformt, kalibriert
Lagerung:	Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:	orthogonal
Verband:	Kreuzverband
Material:	Feinsteinzeug DIN EN 14411
Oberfläche:	unglasiert, strukturiert, matt
Dekor:	Jurastein-Optik, granuliert und mit dezenten Glanzpunkten
Farbe:	beige-grau-braun meliert
Nennmaß:	5x5 cm
Dicke:	8mm
Fuge:	Fugenbreite gemäß Herstellerempfehlung, Farbe gemäß Abstimmung mit Architekt

Einbauort: Umkleiden

Leitfabrikat: z.B. Agrob Buchtal Savona Mosaik,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

beige,
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen.

15 m² EP..... GP

02.03.6 Bodenfliesen Rillenplatte für Beckenumlauf , 25x50cm, R11/C

Bodenbelag aus Fliesen gem. DIN EN 14411, im Innenbereich.

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Fliese mit Spachtelmasse, selbstverlaufend
- Bodenbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.): Estrich
 Rutschhemmung: mind. R11 gem.DGUV Regel 108-003
 Abriebklasse: 4 nach ISO 10545-7
 Kanten: nicht rektifiziert
 Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart: orthogonal
 Verband: Halbverband
 Material: Feinsteinzeug DIN EN 14411
 Oberfläche: unglasiert, matt, gerillt
 Farbe: kiesel
 Nennmaß: 25x50 cm
 Dicke: 12,5mm
 Fuge: Fugenbreite gemäß
 Herstellerempfehlung, Farbe gemäß
 Abstimmung mit Architekt

Einbauort: Schwimmbad

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Leitfabrikat: z.B. Agrob Buchtal Area Pro, Kiesel, oder gleichwertig

Hersteller und Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen.

50 m EP..... GP

02.03.7 Bodenfliesen Sitzbank H=60cm, 30x60cm, R11/B, Schwimmbad

Bodenbelag auf Sitzfläche aus trockenpressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411 Gruppe Bla, im Innenbereich.

Höhe Sitzbank = ca. 0,60m

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Fliese mit Spachtelmasse, selbstverlaufend
- Bodenbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.): Estrich
 Rutschhemmung: mind. R11 gem. DGUV Regel 108-003
 Kanten: geformt, kalibriert
 Lagerung: Dünnbett, DIN 18157
 Verlegeart: orthogonal
 Verband: Wilder Verband
 Material: Feinsteinzeug DIN EN 14411
 Oberfläche: unglasiert, strukturiert, matt
 Dekor: Jurastein-Optik, granuliert und mit dezenten Glanzpunkten
 Farbe: beige-grau-braun meliert
 Nennmaß: 30x60 cm
 Dicke: 8mm
 Fuge: Fugenbreite gemäß Herstellerempfehlung, Farbe gemäß

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abstimmung mit Architekt

Einbauort: Schwimmbad

Leitfabrikat: z.B. Agrob Buchtal Savona, beige, oder gleichwertig

Hersteller und Typ:

'.....'
vom Bieter einzutragen.

02.03.8	Verweis auf Position: 01.03.4 (Seite 29) Anarbeiten an Bodenablauf	25 m2	EP.....	GP
----------------	---	--------------	---------	----------

siehe BA1 Position 01.03.4

02.03.9	Verweis auf Position: 01.03.5 (Seite 29) Anarbeiten an Bodenrinne	10 St	EP.....	GP
----------------	--	--------------	---------	----------

siehe BA1 Position 01.03.5

3 St	EP.....	GP
-------------	---------	----------

ZULAGEN

02.03.10	Verweis auf Position: 01.03.6 (Seite 29) Zulage Gefälleschnitte, 1,50m2, bei Duschen	2 St	EP.....	GP
-----------------	---	-------------	---------	----------

siehe BA1 Position 01.03.6

02.03.11	Verweis auf Position: 01.03.7 (Seite 30) Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2	16 St	EP.....	GP
-----------------	--	--------------	---------	----------

siehe BA1 Position 01.03.7

16 St	EP.....	GP
--------------	---------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.03.12 **Verweis auf Position: 01.03.8 (Seite 30)**
Reserve Bodenfliesen innen

siehe BA1 Position 01.03.8

15 St EP..... GP

Summe Bereich 02.03

Bodenfliesen im Innenbereich, Netto:

02.04 Bereich Wandfliesen im Innenbereich

WANDFLIESEN

A0012 **Bau- und Leistungsbeschreibung Wandfliesen - Sanitär**
Ausführungsbeschr.

Das Verlegemuster ist vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen und erfolgt nach Angabe AG.

Die Fugenbreite, wenn nicht anders angegeben ist gemäß Herstellerempfehlung auszuführen.

02.04.1 **Verweis auf Position: 01.04.1 (Seite 31)**
Wandfliesen, 30x60cm

siehe BA1 Position 01.04.1

400 m2 EP..... GP

02.04.2 **Verweis auf Position: 01.04.2 (Seite 32)**
Sockelfliese, H 6,0 cm

siehe BA1 Position 01.04.2

120 m EP..... GP

A0013 **Bau- und Leistungsbeschreibung Wandfliesen - Schwimmbad Sitzbank**
Ausführungsbeschr.

Ausführung Dünnbettkleber und Fliesenverfugung mit Reaktionsharz.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.04.3 Wandfliesen Sitzbank H=60cm, 30x60cm, Reaktionsharz-Fugenmörtel

Wandbelag an Front und Seiten der Sitzbank aus trockenepressten Fliesen/ Platten gem. DIN EN 14411 Gruppe Bla, im Innenbereich.

Höhe Sitzbank = ca. 0,60m

Leistungsbestandteile

- Untergrundprüfung auf Eignung
- Wandbelag
- Verfugung
- Reinigung von Zementschleier

Vorleistung (baus.):	Wandputz PIV, teilweise PIII bzw. Abdichtung
Kanten:	geformt, kalibriert
Lagerung:	Dünnbett, DIN 18157
Verlegeart:	orthogonal
Verband:	Halbverband
Material:	Feinsteinzeug DIN EN 14411
Oberfläche:	unglasiert, eben
Dekor:	uni, beige
Nennmaß:	30x60 cm
Dicke:	8mm
Fuge:	Fugenbreite gemäß Herstellerempfehlung, Farbe gemäß Abstimmung mit Architekt

Einbauort: Schwimmbad

Leitfabrikat: z.B. Agrob Buchtal Savona, beige, oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller und Typ: '.....' vom Bieter einzutragen.			
		70 m2	EP.....	GP
02.04.4	Verweis auf Position: 01.04.2 (Seite 32) Sockelfliese Schwimmbad, H 6,0 cm			
	siehe BA1 Position 01.04.2	100 m	EP.....	GP
Laibungen				
02.04.5	Verweis auf Position: 01.04.5 (Seite 35) Fensterlaibung, T=15cm			
	siehe BA1 Position 01.04.5	15 m	EP.....	GP
02.04.6	Verweis auf Position: 01.04.6 (Seite 36) Fensterlaibung, T=30cm			
	siehe BA1 Position 01.04.6	30 m	EP.....	GP
02.04.7	Verweis auf Position: 01.04.7 (Seite 36) Nachträgliches, zeitversetztes Einfliesen von Elektrodozen			
	siehe BA1 Position 01.04.7	100 St	EP.....	GP
02.04.8	Verweis auf Position: 01.04.8 (Seite 36) Nachträgliches, zeitversetztes Einfliesen von Türen			
	siehe BA1 Position 01.04.8	10 St	EP.....	GP

Übertrag:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.9	Verweis auf Position: 01.04.9 (Seite 37) Herstellen Löcher Wandfliese siehe BA1 Position 01.04.9	200 St	EP.....	GP
02.04.10	Verweis auf Position: 01.04.10 (Seite 37) Anpassen Wandfliese Öffnung siehe BA1 Position 01.04.10	20 m	EP.....	GP
02.04.11	Verweis auf Position: 01.04.11 (Seite 37) Anarbeiten an Druckspüler siehe BA1 Position 01.04.11	20 St	EP.....	GP

Summe Bereich 02.04

Wandfliesen im Innenbereich, Netto:

02.05 Bereich Wandbeschichtung Tapete

Hinweis Aufbausystem Fototapete

siehe Hinweis Aufbausystem Fototapete Bauabschnitt 1 0007

02.05.1	Verweis auf Position: 01.05.1 (Seite 38) Grundierung direkter Nassbereich siehe BA1 Position 01.05.1	50 m²	EP.....	GP
02.05.2	Verweis auf Position: 01.05.2 (Seite 39) Grundierung indirekter Nassbereich siehe BA1 Position 01.05.2	90 m²	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.3	Verweis auf Position: 01.05.3 (Seite 40) Spachtelung siehe BA1 Position 01.05.3	140 m²	EP.....	GP
02.05.4	Verweis auf Position: 01.05.4 (Seite 40) Dispersionsabdichtung siehe BA1 Position 01.05.4	90 m²	EP.....	GP
02.05.5	Verweis auf Position: 01.05.5 (Seite 41) Abdichtung Dichtband siehe BA1 Position 01.05.5	15 m	EP.....	GP
02.05.6	Verweis auf Position: 01.05.6 (Seite 42) Abdichtung von Innenecken siehe BA1 Position 01.05.6	2 St	EP.....	GP
02.05.7	Verweis auf Position: 01.05.7 (Seite 42) Abdichtung von Außenecken siehe BA1 Position 01.05.7	1 St	EP.....	GP
02.05.8	Verweis auf Position: 01.05.8 (Seite 43) Abdichtung Dichtmanschetten Wand siehe BA1 Position 01.05.8	8 St	EP.....	GP
02.05.9	Verweis auf Position: 01.05.9 (Seite 43) Abdichtung Schnittschutzband siehe BA1 Position 01.05.9	15 m	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.10	<p>Verweis auf Position: 01.05.10 (Seite 44) Kleber direkter Nassbereich</p> <p>siehe BA1 Position 01.05.10</p>	50 m²	EP.....	GP
02.05.11	<p>Verweis auf Position: 01.05.11 (Seite 45) Kleber indirekter Nassbereich</p> <p>siehe BA1 Position 01.05.11</p>	90 m²	EP.....	GP
02.05.12	<p>Verweis auf Position: 01.05.12 (Seite 45) abwischbare Fototapete</p> <p>siehe BA1 Position 01.05.12</p> <p>Es werden zwei Naturmotive vorgegeben: 1. Motiv: Sanitär BT P EG 2. Motiv: Sanitär BT P+R 1.OG Die Gewünschte Grafik wird dem Auftragnehmer in ausreichend hoher Qualität zur Vefügung gestellt.</p>	140 m²	EP.....	GP
02.05.13	<p>Verweis auf Position: 01.05.13 (Seite 46) Versiegelung</p> <p>siehe BA1 Position 01.05.13</p>	90 m²	EP.....	GP
02.05.14	<p>Verweis auf Position: 01.05.14 (Seite 47) Silikondichtstoff für Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen</p> <p>siehe BA1 Position 01.05.14</p>	80 m	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Bereich 02.05

Wandbeschichtung Tapete, Netto:

02.06 Bereich Profile, Fugen

PROFILE

02.06.1 **Verweis auf Position: 01.06.1 (Seite 48)**
Kantenschutzschiene, Edelstahl V2A,

siehe BA1 Position 01.06.1

80 m EP..... GP

02.06.2 **Verweis auf Position: 01.06.2 (Seite 48)**
Trennschiene/-winkel, V2A, H=6-10mm

siehe BA1 Position 01.06.2

10 m EP..... GP

FUGEN

02.06.3 **Verweis auf Position: 01.06.3 (Seite 49)**
dauerelastische Verfugung, Fliesen

siehe BA1 Position 01.06.3

360 m EP..... GP

Summe Bereich 02.06

Profile, Fugen, Netto:

02.07 Bereich Einbauteile

REVISIONSTÜREN (M)

02.07.1 **Verweis auf Position: 01.07.1 (Seite 49)**
Revisionsöffnung, magnetisch, 20x20cm

siehe BA1 Position 01.07.1

5 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.07.2 **Verweis auf Position: 01.07.2 (Seite 50)**
Revisionsöffnung, magnetisch, 40x40cm

siehe BA1 Position 01.07.2

5 St EP..... GP

02.07.3 **Verweis auf Position: 01.07.3 (Seite 50)**
Revisionsöffnung, magnetisch, 40x60cm

siehe BA1 Position 01.07.3

5 St EP..... GP

KRISTIALLSPIEGEL

02.07.4 **Verweis auf Position: 01.07.4 (Seite 50)**
Kippspiegel, 500x600mm

siehe BA1 Position 01.07.4

10 St EP..... GP

02.07.5 **Verweis auf Position: 01.07.5 (Seite 51)**
Kristallspiegel, rechteckig, 600x400mm

siehe BA1 Position 01.07.5

5 St EP..... GP

02.07.6 **Verweis auf Position: 01.07.6 (Seite 51)**
Kristallspiegel, rechteckig, 600x800mm

siehe BA1 Position 01.07.6

5 St EP..... GP

Summe Bereich 02.07

Einbauteile, Netto:

02.08 Bereich Schutzabdeckungen

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.08.1 Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB

Schutzabdeckung für neu eingebauten Fliesenbelag.

Leistungsbestandteile

- Glasfaservlies über 1,5 mm
- Holzplatte: OSB-Verlegeplatte d= 15 mm
- Stöße staubdicht verkleben
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verkleben
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des neuen Fliesenbodens vor Beschädigung, Verschmutzung und Staub

Vorleistung: Fliesenbelag

625 m2 EP..... GP

02.08.2 Schutzabdeckung, Boden, Alukarton

Schutzabdeckung für neu eingebauten Fliesenbelag.

Leistungsbestandteile

- Aluminiumkaschierter Karton "Tetrapak"
- Stöße staubdicht verkleben
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verkleben
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des neuen Fliesenbodens vor

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vorleistung:	Beschädigung, Verschmutzung und Staub Fliesenbelag		
		20 m2	EP.....	GP

Summe Bereich 02.08

Schutzabdeckungen, Netto:

02.09 Bereich Revisionsunterlagen

02.09.1 Revisionsunterlagen

Zum Schlussabnahmeterrmin sind die folgenden Unterlagen ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,

1 psch GP

Summe Bereich 02.09

Revisionsunterlagen, Netto:

02.10 Bereich Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags- und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden.

Mit den Stundenlöhnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht generell nicht.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

02 Bauabschnitt 2

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftrag wurden.

Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.

02.10.10 **Verweis auf Position: 01.10.1 (Seite 54)**
Stundensatz: Fachwerker

siehe BA1 Position 01.10.1

10 h EP..... GP

02.10.20 **Verweis auf Position: 01.10.2 (Seite 54)**
Stundensatz: Bauhelfer

siehe BA1 Position 01.10.2

10 h EP..... GP

Summe Bereich 02.10

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Titel 02

Bauabschnitt 2, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

03 Titel Bauabschnitt 3

03.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.10	Verweis auf Position: 01.01.10 (Seite 8) Baustelleneinrichtung			
	siehe BA1 Position 01.01.10			
		1 psch		GP
03.01.20	Verweis auf Position: 01.01.20 (Seite 9) Umzug Baustelleneinrichtung			
	siehe BA1 Position 01.01.20			
		2 St	EP.....	GP

Summe Bereich 03.01

Baustelleneinrichtung, Netto:

03.02 Bereich Vorbereitende Arbeiten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

03.02.1	Verweis auf Position: 01.02.1 (Seite 9) Messung, Estrichfeuchte			
	siehe BA1 Position 01.02.1			
		3 psch	EP.....	GP
03.02.2	Verweis auf Position: 01.02.2 (Seite 10) Untergrundvorbereitung, Reinigung Wandfläche			
	siehe BA1 Position 01.02.2			
		100 m²	EP.....	GP
03.02.3	Verweis auf Position: 01.02.3 (Seite 10) Untergrundvorbereitung, Reinigung Bodenfläche			
	siehe BA1 Position 01.02.3			
		115 m²	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.4	Verweis auf Position: 01.02.4 (Seite 11) Risse im Estrich schließen siehe BA1 Position 01.02.4	5 m	EP.....	GP
03.02.5	Verweis auf Position: 01.02.5 (Seite 11) Entkopplungsmatte liefern und einbauen siehe BA1 Position 01.02.5	20 m	EP.....	GP
UNTERGRUNDAUSGLEICH				
03.02.6	Verweis auf Position: 01.02.6 (Seite 12) Spachtelung, Wandfläche siehe BA1 Position 01.02.6	20 m2	EP.....	GP
03.02.7	Verweis auf Position: 01.02.7 (Seite 13) Spachtelung, Bodenfläche siehe BA1 Position 01.02.7	30 m2	EP.....	GP
03.02.8	Verweis auf Position: 01.02.8 (Seite 14) Nivellierausgleich, bis 5mm siehe BA1 Position 01.02.8	6 m2	EP.....	GP
03.02.9	Verweis auf Position: 01.02.9 (Seite 15) Nivellierausgleich, 6-10mm siehe BA1 Position 01.02.9	6 m2	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.02.10 **Verweis auf Position: 01.02.10 (Seite 15)**
Voranstrich, Wandflächen

siehe BA1 Position 01.02.10

100 m² EP..... GP

03.02.11 **Verweis auf Position: 01.02.11 (Seite 16)**
Voranstrich EP-Grundierung, Bodenfläche

siehe BA1 Position 01.02.11

100 m² EP..... GP

ABDICHTUNGSARBEITEN

A0014 **Bau- und Leistungsbeschreibung - Sanitärräume**

Ausführungsbeschr.

Die Sanitärräume/Bäder mit Duschen sind gemäß der Wassereinwirkungsklasse W2-I an allen Bodenflächen im Verbund abzudichten.

Die Wandflächen oberhalb von Duschen und Badewanne sind gemäß der Wassereinwirkungsklasse W1-I abzudichten.

Die Abdichtungsflächen sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

03.02.12 **Verweis auf Position: 01.02.12 (Seite 17)**
Wandabdichtung, W1-I, innen, Polymerdispersion

siehe BA1 Position 01.02.12

100 m² EP..... GP

03.02.13 **Verweis auf Position: 01.02.13 (Seite 17)**
Bodenabdichtung, W2-I, innen, Reaktionsharz

siehe BA1 Position 01.02.13

115 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.02.14	Verweis auf Position: 01.02.14 (Seite 18) Anschlussfuge, Dichtbandeinlage W2-I siehe BA1 Position 01.02.14	140 m	EP.....	GP
03.02.15	Verweis auf Position: 01.02.15 (Seite 19) Abdichtung Manschette W2-I siehe BA1 Position 01.02.15	75 St	EP.....	GP
03.02.16	Verweis auf Position: 01.02.16 (Seite 19) Anschlussfuge Innenecke, Dichtbandeinlage W2-I siehe BA1 Position 01.02.16	35 m	EP.....	GP
03.02.17	Verweis auf Position: 01.02.17 (Seite 20) Anschlussfuge Außenecke, Dichtbandeinlagen W2-I siehe BA1 Position 01.02.17	15 m	EP.....	GP
03.02.18	Verweis auf Position: 01.02.18 (Seite 20) Bodenablauf, eindichten W2-I siehe BA1 Position 01.02.18	15 St	EP.....	GP

Summe Bereich 03.02

Vorbereitende Arbeiten, Netto:

03.03 Bereich Bodenfliesen im Innenbereich

FEINSTEINZEUG

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

A0015

Ausführungsbeschr.

Bau- und Leistungsbeschreibung Bodenfliesen - Sanitär

Das Verlegemuster ist vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen und erfolgt nach Angabe AG.

Die Fugenbreite, wenn nicht anders angegeben ist gemäß Herstellerempfehlung auszuführen.

03.03.1

**Verweis auf Position: 01.03.1 (Seite 26)
Bodenfliesen, 30x60cm, R10/A**

siehe BA1 Position 01.03.1

115 m2 EP..... GP

03.03.2

**Verweis auf Position: 01.03.2 (Seite 27)
Anarbeiten an Bodenablauf**

siehe BA1 Position 01.03.2

10 St EP..... GP

ZULAGEN

03.03.3

**Verweis auf Position: 01.03.7 (Seite 30)
Zulage Gefälleschnitte, 1,00m2**

siehe BA1 Position 01.03.7

10 St EP..... GP

03.03.4

**Verweis auf Position: 01.03.8 (Seite 30)
Reserve Bodenfliesen innen**

siehe BA1 Position 01.03.8

15 St EP..... GP

Summe Bereich 03.03

Bodenfliesen im Innenbereich, Netto:

03.04 Bereich Wandfliesen im Innenbereich

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

WANDFLIESEN

A0016

Ausführungsbeschr.

Bau- und Leistungsbeschreibung Wandfliesen - Sanitär

Das Verlegemuster ist vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung abzustimmen und erfolgt nach Angabe AG.

Die Fugenbreite, wenn nicht anders angegeben ist gemäß Herstellerempfehlung auszuführen.

03.04.1

Verweis auf Position: 01.04.1 (Seite 31)

Wandfliesen, 30x60cm

siehe BA1 Position 01.04.1

100 m2 EP..... GP

03.04.2

Verweis auf Position: 01.04.2 (Seite 32)

Sockelfliese, H 6,0 cm

siehe BA1 Position 01.04.2

55 m EP..... GP

Laibungen

03.04.3

Verweis auf Position: 01.04.5 (Seite 35)

Fensterlaibung, T=15cm

siehe BA1 Position 01.04.5

10 m EP..... GP

03.04.4

Verweis auf Position: 01.04.6 (Seite 36)

Fensterlaibung, T=30cm

siehe BA1 Position 01.04.6

20 m EP..... GP

03.04.5

Verweis auf Position: 01.04.7 (Seite 36)

Nachträgliches, zeitversetztes Einfliesen von Elektrodozen

siehe BA1 Position 01.04.7

50 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.04.6	Verweis auf Position: 01.04.8 (Seite 36) Nachträgliches, zeitversetztes Einfliesen von Türen siehe BA1 Position 01.04.8	10 St	EP.....	GP
03.04.7	Verweis auf Position: 01.04.9 (Seite 37) Herstellen Löcher Wandfliese siehe BA1 Position 01.04.9	100 St	EP.....	GP
03.04.8	Verweis auf Position: 01.04.10 (Seite 37) Anpassen Wandfliese Öffnung siehe BA1 Position 01.04.10	20 m	EP.....	GP
03.04.9	Verweis auf Position: 01.04.11 (Seite 37) Anarbeiten an Druckspüler siehe BA1 Position 01.04.11	15 St	EP.....	GP
Summe Bereich 03.04				Wandfliesen im Innenbereich, Netto:

03.05 Bereich Wandbeschichtung Tapete

Hinweis Aufbausystem Fototapete

Alle Grundierungen, Spachtelungen Abdichtungen, Kleber, Versiegelungen und Dichtstoffe sind in einem System getestet worden bzw. ein zugelassenes System. Eine Montage mit anderen Materialien sind auf Ihr eigenes Risiko.

System direkter Nassbereich:
 Grundierung
 Spachtelung je nach Bedarf des Untergrunds
 Grundierung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Abdichtung
 Kleber
 Fototapete
 Versiegelung
 Dichtstoff

System indirekter Nassbereich:
 Grundierung
 Spachtelung je nach Bedarf des Untergrunds
 Grundierung
 Abdichtung
 Kleber
 Fototapete
 Versiegelung

03.05.1 Grundierung direkter Nassbereich

Grundierung

Anforderungen: Acrylat-basierte Dispersionsgrundierung mit wasser- und alterungsbeständige Eigenschaften; D1
 Beständigkeit gegen Urin in Übereinstimmung mit ASTM D 1308-87
 schnell trocknenden und sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 Plus und Blauer Engel DE-UZ 113)
 nach Lösungsmittel: lösemittelfreie Dispersionsverlegewerkstoffe gemäß TRGS 610;

Untergrundart/Estrich: Beton

zum Beispiel: MAPEI Eco Prim T Plus oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

10 m² EP..... GP

03.05.2 Grundierung indirekter Nassbereich

Grundierung für gleichmäßigen Untergrund/ Saugverhalten

Weitere Eigenschaften: Haftvermittelnd; schnell trocknend;
alkalibeständig

zum Beispiel: FFT primer oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

10 m² EP..... GP

03.05.3 Spachtelung

Wandspachtelung, innen, vollflächig.

Zweck: Verbesserung der Oberflächenqualität
 Vorleistung: grundierte glatte Beton-, geputzte MW- oder GK-Wände
 Folgeleistung: Abdichtung; Tapete
 Material: Kalkzementputz als Unterputz in GP, CS II, Wc1 gemäß DIN EN 998-1
 Schichtdicke: bis 5 mm
 Oberfläche: Q3, geglättet
 Ortsangabe: Bauteil C 1.OG und 4.OG; Flur EG; Bauteil F

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

20 m² EP..... GP

03.05.4 Dispersionsabdichtung

Einkomponentige, gebrauchsfertige, lösemittelfreie, gut spachtelbare Dispersionsabdichtung nach DIN 18534 auf Kunstharzdispersionsbasis

Zulässige Wassereinwirkungsklassen:

nach DIN 18534; W1-I

Verfahren: mindestens zwei Arbeitsgängen

Schichtdicke: von 0,5 mm Trockenschichtdicke (= 0,8 mm Nassschichtdicke)

Oberfläche: glätten und schleifen mind. Q3

Ortsangabe: Bauteil C 1.OG und 4.OG; Flur EG; Bauteil F

zum Beispiel: MAPEI Mapegum WPS

(Dispersionsabdichtung) in grau und grün oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

10 m² EP..... GP

03.05.5 Abdichtung Dichtband

Abdichtung Dichtband

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn aus Polyethylen mit beidseitiger Polypropylenvliesbeschichtung; selbstklebend

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Wassereinwirkungsklasse: W0-I - W02-I nach DIN 18534

zum Beispiel: MAPEI Mapeguard ST (Dichtband) oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

10 m EP..... GP

03.05.6 Abdichtung von Innenecken

Abdichtung von Innenecken

Dichtecke

Material: dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen

Wassereinwirkungsklasse: W0-I - W02-I nach DIN 18534

zum Beispiel: MAPEI Mapeguard IC (Innenecke) oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

1 St EP..... GP

03.05.7 Abdichtung von Außenecken

Abdichtung von Außenecken

Produkt: MAPEI Mapeguard EC (Außenecke) oder gleichwertig

Maße: Breite: 17,5 cm, Länge: 17,5 cm, Höhe: 9 cm

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.05.8 Abdichtung Dichtmanschetten Wand

Abdichtung Dichtmanschetten Wand

Material: dreischichtiges Produkt aus Polypropylen/Polyethylen vliesbeschichtet, für optimalen Haftverbund zur Abdichtung

Wasser-einwirkungsklasse: W0-I nach DIN 18534

Verwendung: Abdichtung von Rohrdurchdringungen im System

zum Beispiel: MAPEI Mapeguard PC (Dichtmannschetten) oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

2 St EP..... GP

03.05.9 Abdichtung Schnitenschutzband

Abdichtung Schnitenschutzband

Material: dreilagiges Gewebe aus Polyamid und Polyethylen einseitig selbstklebend

Schnittfestigkeit: gemäß EN 388

Zweck : Reduzierung Beschädigungen des Dichtbandes

Einsatzort: Kehlen zwischen Boden/Decke und Wand oder in Wandecken

Wasser-einwirkungsklasse: W0-I - W02-I nach DIN 18534

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

zum Beispiel: MAPEI Mapeband CP (Schnittschutzband)
oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

10 m EP..... GP

03.05.10 Kleber direkter Nassbereich

Wetter- und Feuchtigkeitsbeständiger Klebstoff auf Dispersionsbasis für erhöhte Beanspruchung des Funktionsflächentextils; weiß auf trocknend

Untergrund: auf Q3
Wasser-
einwirkungsklasse: W0-I nach DIN 18534

zum Beispiel: FFT waterglue oder gleichwertig

angebotenes Produkt:

'.....'
(Bieterangabe)

10 m² EP..... GP

03.05.11 Kleber indirekter Nassbereich

Klebstoff auf Dispersionsbasis für normale Beanspruchung der abwischbaren Fototapete

Untergrund: auf Q3
Wasser-
einwirkungsklasse: W0-I nach DIN 18534

zum Beispiel: FFT glue oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

angebotenes Produkt:

'.....'

(Bieterangabe)

10 m² EP..... GP

03.05.12 abwischbare Fototapete

Fototapete als Oberflächenbelag im indirekten Nassbereich und direkten Nassbereich

Material: Gewebtes Material aus Polyester (PES) mit leicht strukturierter Oberfläche
 Polyamidbeschichtung (PA) beidseitig
 Gewicht: ca. 300 g/m²
 Materialdicke: ca. 0,39 mm
 weitere Anforderungen: Phthalatfrei; Reinigungsfähig; OEKO TEX Standard 100; translucet

Maße: der Fototapete können einer beigefügten, vorläufigen Tabelle entnommen werden

Es werden zwei Naturmotive vorgegeben:

1. Motiv: Sanitär BT A EG
2. Motiv: Sanitär BT A 1.OG

Die Gewünschte Grafik wird dem Auftragnehmer in ausreichend hoher Qualität zur Vefügung gestellt.

empfohlenes Produkt: FFT Funktionsflächentextil crocodile oder gleichwertig

20 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.05.13 Versiegelung

Versiegelung

2-komponentigen, wasserbasierten, UV-beständigen, widerstandsfähigen PU-Versiegelung

empfohlenes Produkt: FFT seal+hardener (Versiegelung) oder gleichwertig
Glanzgrad: seidenmatt oder seidenglanz

10 m² EP..... GP

03.05.14 Silikondichtstoff für Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen

Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit fungizid eingestelltem, acetatvernetzendem, 1-komponentigem Silikondichtstoff, elastisch schließen, einschließlich aller Nebenarbeiten.

empholenes Produkt: MAPEI Mapesil AC oder gleichwertig
Farbton: nach RAL gemäß Angabe Bauherr

20 m EP..... GP

Summe Bereich 03.05

Wandbeschichtung Tapete, Netto:

03.06 Bereich Profile, Fugen

PROFILE

03.06.1 Verweis auf Position: 01.06.1 (Seite 48) Kantenschutzschiene, Edelstahl V2A,

siehe BA1 Position 01.06.1

30 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.06.2 **Verweis auf Position: 01.06.2 (Seite 48)**
Trennschiene/-winkel, V2A, H=6-10mm

siehe BA1 Position 01.06.2

15 m EP..... GP

FUGEN

03.06.3 **Verweis auf Position: 01.06.3 (Seite 49)**
dauerelastische Verfugung, Fliesen

siehe BA1 Position 01.06.3

190 m EP..... GP

Summe Bereich 03.06

Profile, Fugen, Netto:

03.07 Bereich Einbauteile

REVISIONSTÜREN (M)

03.07.1 **Revisionsöffnung, magnetisch, 20x20cm**

Revisionstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss, mit vorher beschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Vorleistung: Wandfliesen mit Aussparung
 Format: eckig
 Abmessung: 200x200 mm

5 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.07.2 Revisionsöffnung, magnetisch, 40x40cm

Revisionsstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss, mit vorher beschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Vorleistung: Wandfliesen mit Aussparung
Format: eckig
Abmessung: 400x400 mm

5 St EP..... GP

03.07.3 Revisionsöffnung, magnetisch, 40x60cm

Revisionsstür einschl. Rahmen und Magnetverschluss, mit vorher beschriebenen Fliesenbelag belegen einschl. Verfugung, dauerelastischen Anschlüssen und Anarbeitungen.

Vorleistung: Wandfliesen mit Aussparung
Format: eckig
Abmessung: 400x600 mm

5 St EP..... GP

KRISTIALLSPIEGEL

03.07.4 Kippspiegel, 500x600mm

Kristallspiegel als Kippspiegel, rechteckig, mit C-Kantenschliff, verdeckt befestigt.

Zweck: behindertengerechter Spiegel
Vorleistung: Wandfliesen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Größe: ca. 500x600 mm

Betätigung: Seilzug

Einbauort: Sanitär, Barrierefrei

3 St EP..... GP

03.07.5 Kristallspiegel, rechteckig, 600x400mm

Kristallspiegel, rechteckig, mit Kantenschliff einbauen.

Leistungsbestandteile

- verdeckte Befestigungen
- oberflächenbündiger Einbau
- dauerelastische Verfugung

Größe: ca. 600x400 mm

Einbauort: Sanitär

3 St EP..... GP

03.07.6 Kristallspiegel, rechteckig, 600x800mm

Kristallspiegel, rechteckig, mit Kantenschliff einbauen.

Leistungsbestandteile

- verdeckte Befestigungen
- oberflächenbündiger Einbau
- dauerelastische Verfugung

Größe: ca. 600x800 mm

Einbauort: Sanitär

3 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Bereich 03.07

Einbauteile, Netto:

03.08 Bereich Schutzabdeckungen

03.08.1 Schutzabdeckung, Boden, Vlies + OSB

Schutzabdeckung für neu eingebauten Fliesenbelag.

Leistungsbestandteile

- Glasfaservlies über 1,5 mm
- Holzplatte: OSB-Verlegeplatte d= 15 mm
- Stöße staubdicht verkleben
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verkleben
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des neuen Fliesenbodens vor Beschädigung, Verschmutzung und Staub

Vorleistung: Fliesenbelag

115 m2 EP..... GP

03.08.2 Schutzabdeckung, Boden, Alukarton

Schutzabdeckung für neu eingebauten Fliesenbelag.

Leistungsbestandteile

- Aluminiumkaschierter Karton "Tetrapak"
- Stöße staubdicht verkleben
- Alle Wandanschlüsse staubdicht verkleben
- Ausbau nach Anweisung der örtlichen Bauleitung
- Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Zweck: Schutz des neuen Fliesenbodens vor

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Vorleistung:	Beschädigung, Verschmutzung und Staub Fliesenbelag		
		20 m2	EP.....	GP

Summe Bereich 03.08

Schutzabdeckungen, Netto:

03.09 Bereich Revisionsunterlagen

03.09.1 Revisionsunterlagen

Zum Schlussabnahmeterrmin sind die folgenden Unterlagen ausgedruckt und digital als pdf-Datei abzugeben:

1. Produktdatenblätter aller verwendeten Materialien,
2. Pflegeanleitungen zu reinigender Materialien,

1 psch GP

Summe Bereich 03.09

Revisionsunterlagen, Netto:

03.10 Bereich Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags- und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden.

Mit den Stundenlöhnen sind im Weiteren Fahrkosten, Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten Stunden besteht generell nicht.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur, wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt wurden.

Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG herangezogen.

03.10.10 Stundensatz: Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Fachwerker

10 h EP..... GP

03.10.20 Stundensatz: Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Bauhelfer

10 h EP..... GP

Summe Bereich 03.10

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

03 Bauabschnitt 3

Nr.	Leistungsbeschreib...	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 03

Bauabschnitt 3, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	4	nur Textinformation
01	Titel	Bauabschnitt 1	8
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	8
01.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	9
01.03	Bereich	Bodenfliesen im Innenbereich	26
01.04	Bereich	Wandfliesen im Innenbereich	30
01.05	Bereich	Wandbeschichtung Tapete	38
01.06	Bereich	Profile, Fugen	47
01.07	Bereich	Einbauteile	49
01.08	Bereich	Schutzabdeckungen	52
01.09	Bereich	Revisionsunterlagen	53
01.10	Bereich	Stundenlohnarbeiten	53
02	Titel	Bauabschnitt 2	55
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	55
02.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	55
02.03	Bereich	Bodenfliesen im Innenbereich	62
02.04	Bereich	Wandfliesen im Innenbereich	69
02.05	Bereich	Wandbeschichtung Tapete	72
02.06	Bereich	Profile, Fugen	75
02.07	Bereich	Einbauteile	75
02.08	Bereich	Schutzabdeckungen	77
02.09	Bereich	Revisionsunterlagen	78
02.10	Bereich	Stundenlohnarbeiten	78
03	Titel	Bauabschnitt 3	80
03.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	80

LV-Zusammenfassung

Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

316 Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
03.02	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	80
03.03	Bereich	Bodenfliesen im Innenbereich	83
03.04	Bereich	Wandfliesen im Innenbereich	85
03.05	Bereich	Wandbeschichtung Tapete	86
03.06	Bereich	Profile, Fugen	94
03.07	Bereich	Einbauteile	95
03.08	Bereich	Schutzabdeckungen	98
03.09	Bereich	Revisionsunterlagen	99
03.10	Bereich	Stundenlohnarbeiten	99

Summe LV 21 Fliesenarbeiten inkl. abwaschbare Tapeten

Angebotssumme, Netto:	EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>