

[illegible]

OBERFLÄCHEN		PFLANZEN	
	Steinkern		Abbruch
	Beton Fingiert FT		Abbruch
	Magneten / Einrich		Abbruch
	Mauerwerk		Abbruch
	Trockenbau		Abbruch
	Fassade		Abbruch
	Fußbodenbelag		Abbruch






2K	Ökonomie	WB	Wirtschaftswissenschaften	U	Umfeld
3K	Ökonomie	WS	Wirtschaftswissenschaften	EB	Beobachtung
4K	Ökonomie	SH	Schicht	RS	Reinrichtung
5K	Ökonomie	BS	Bildungsberatung	FS	Fachbereich
6K	Ökonomie	BD	Bildungsberatung	NS	Nachschub
7K	Ökonomie	BA	Bildungsberatung	RR	Reinrichtung
8K	Ökonomie	BA	Bildungsberatung	AS	Anschreibung
9K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
10K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
11K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
12K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
13K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
14K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
15K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
16K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
17K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
18K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
19K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
20K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
21K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
22K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
23K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
24K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
25K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
26K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
27K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
28K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
29K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
30K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
31K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
32K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
33K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
34K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
35K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
36K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
37K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
38K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
39K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
40K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
41K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
42K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
43K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
44K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
45K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
46K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
47K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
48K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
49K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
50K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
51K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
52K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
53K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
54K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
55K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
56K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
57K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
58K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
59K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
60K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
61K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
62K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
63K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
64K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
65K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
66K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
67K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
68K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
69K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
70K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
71K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
72K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
73K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
74K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
75K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
76K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
77K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
78K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
79K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
80K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
81K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
82K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
83K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
84K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
85K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
86K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
87K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
88K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
89K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
90K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
91K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
92K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
93K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
94K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
95K	Ökonomie	KB	Kernbereich		
9					

[illegible]

CAO_H1_ARC_5_GR_02_5640_11_F
Bodenaufbauten Grundriss 2.OG - Teil Süd

PLANINHALT

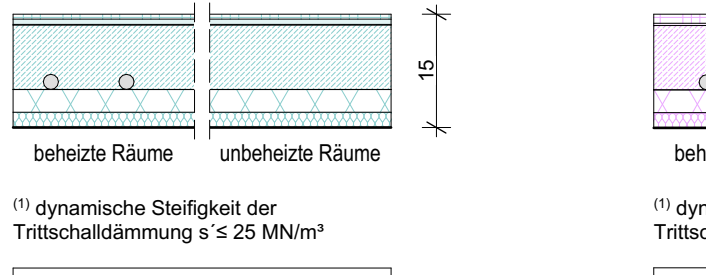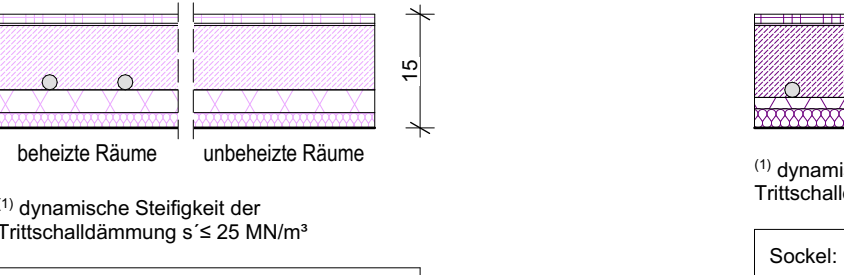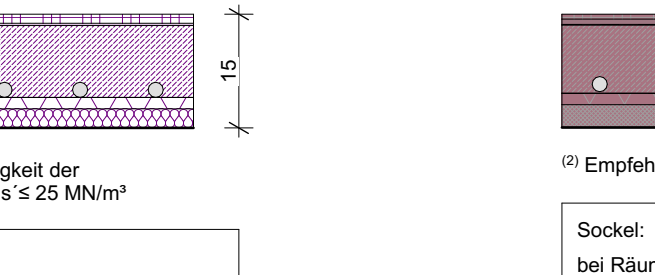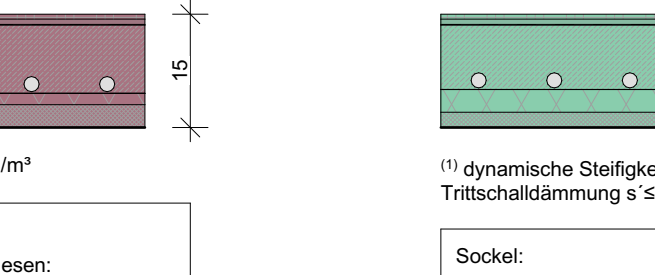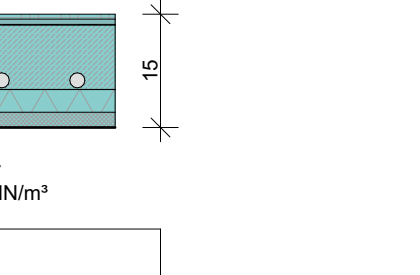

Schweinhalle Foyer/ Abt. Fleisen Bodenbauform: BO-02-02-54 BO 02-04-54 (Fluss, Entsch. Da) 15 cm - Schweinhalle Flur 04 6,5 mm Belag, Fleisen 17 - Stanzung 10/10 7 mm Dünnschichtverklebung 1 mm Fliese Abdichtung, W31 nach DIN 18534 80 mm Estrich DIN 18600 CT-C35-F-585-865 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 20 mm Dämmung, Mineralwolle W5040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 20 mm Dämmung, Mineralwolle W5040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: RAL 5005 - Vollbleisputz Rutschhemmung: R10B Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  belastete Räume unbelastete Räume ⌈) dynamische Steifigkeit der Treibschalldämmung $\geq 25 \text{ MN/m}^2$ Socket bei Räumen mit Bodenbelag	Treppenhäuser und Flure Fleisen Bodenbauform: BO-02-02-54 BO 02-03-54 (Fluss, Entsch. Da) 15 cm - Treppenhäuser Flur 02 11 mm Belag, Fleisen 15 - Stanzung 10/10 3 mm Dünnschichtverklebung 80 mm Estrich DIN 18600 CT-C35-F-585-865 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 20 mm Dämmung, Mineralwolle W5040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: mit cool Grey Rutschhemmung: R10B Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  belastete Räume unbelastete Räume ⌈) dynamische Steifigkeit der Treibschalldämmung $\geq 25 \text{ MN/m}^2$ Socket bei Räumen mit Anstrich; Sockelfläche, wie Bodenbelag	Treppenhäuser und Flure Fleisen Bodenbauform: BO-02-02-54 BO 02-03-54 (Fluss, Entsch. Da) 15 cm - Treppenhäuser Flur 04 11 mm Belag, Fleisen 15 - Stanzung 10/10 3 mm Dünnschichtverklebung 80 mm Estrich DIN 18600 CT-C35-F-585-865 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 15 mm Dämmung, Trittschalldämmung, Polyurethan-Elastomerwund⌈ 20 mm Dämmung, Mineralwolle W5040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: mit cool Grey Rutschhemmung: R10A Nutzlasten: bis 7,5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  belastete Räume unbelastete Räume ⌈) dynamische Steifigkeit der Treibschalldämmung $\geq 25 \text{ MN/m}^2$ Socket bei Räumen mit Anstrich; Sockelfläche, wie Bodenbelag	Schweinhalle Fleisen Bodenbauform: BO-02-02-53 BO 02-04-53 (Fluss, Entsch. Gefälle) 15 cm - Schweinhalle 01 6,5 mm Belag, Fleisen 16 - Stanzung 10/10 7 mm Dünnschichtverklebung 1 mm Fliese Abdichtung, W31 nach DIN 18534 80 mm Estrich DIN 18600 CT-C35-F-585-865 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 20 mm Dämmung, Trittschalldämmung, Polyurethan-Elastomerwund⌈ 20 mm Dämmung, Mineralwolle W5040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: NCS 1100-000 (Weißputz) Rutschhemmung: R10B Nutzlasten: bis 7,5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  belastete Räume unbelastete Räume ⌈) dynamische Steifigkeit der Treibschalldämmung $\geq 25 \text{ MN/m}^2$ Socket bei Räumen mit Wandfliesen kein Extra Socket - Wandbelag Fleisen Bei Räumen mit Anstrich Sockelfläche, wie Bodenbelag	Schweinhalle Umkleide/ Duschen Fleisen Bodenbauform: BO-02-02-52 BO 02-04-52 (Fluss, Entsch. Gefälle) 15 cm - Schweinhalle Umkleide/ Duschen 6,5 mm Belag, Fleisen 16 - Stanzung 10/10 7 mm Dünnschichtverklebung 1 mm Fliese Abdichtung, W31 nach DIN 18534 80 mm Estrich DIN 18600 CT-C35-F-585-865 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 20 mm Dämmung, Trittschalldämmung, Polyurethan-Elastomerwund⌈ 20 mm Dämmung, Mineralwolle W5040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: RAL 5005 - Vollbleisputz Rutschhemmung: R10B Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  belastete Räume unbelastete Räume ⌈) dynamische Steifigkeit der Treibschalldämmung $\geq 25 \text{ MN/m}^2$ Socket bei Räumen mit Wandfliesen kein Extra Socket - Wandbelag Fleisen Bei Räumen mit Anstrich Sockelfläche, wie Bodenbelag	Schweinhalle Umkleide/ Duschen Bodenbauform: BO-02-02-53 BO 02-04-53 (Fluss, Entsch. Gefälle) 15 cm - Schweinhalle Umkleide/ Duschen 6,5 mm Belag, Fleisen 16 - Stanzung 10/10 7 mm Dünnschichtverklebung 1 mm Fliese Abdichtung, W31 nach DIN 18534 80 mm Estrich DIN 18600 CT-C35-F-585-865 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 20 mm Dämmung, Trittschalldämmung, Polyurethan-Elastomerwund⌈ 20 mm Dämmung, Mineralwolle W5040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: RAL 5005 - Vollbleisputz Rutschhemmung: R10B Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  belastete Räume unbelastete Räume ⌈) dynamische Steifigkeit der Treibschalldämmung $\geq 25 \text{ MN/m}^2$ Socket bei Räumen mit Wandfliesen
---	---	--	---	--	--

Das Diagramm zeigt die Wassereindringtiefe in Abhängigkeit von der Wassereindringklasse (W1 bis W4) und der Wassereindringtiefe (W1 bis W4). Die Wassereindringtiefe ist in mm angegeben. Die Wassereindringtiefe ist in mm angegeben.

Wassereindringklasse	Wassereindringtiefe (mm)
W1-I -mäßig	10
W2-I -hoch	20
W3-I -sehr hoch	30
W4-I -sehr sehr hoch	40

Legende:

- W1-I -mäßig
- W2-I -hoch
- W3-I -sehr hoch
- W4-I -sehr sehr hoch