


RA 6: Regelaufbau EPDM - Allwetterplatz


Ausführung Kunststoffbelag und Tragschichten gemäß DIN 18035-6  
Kunststoff-Sportflächenbelag zweischichtig, wasserdurchlässig, WD ≥ 0,01cm/s, Belagstyp B EN 14877  
teilweise Aufbau über vorhandener Asphalttragschicht

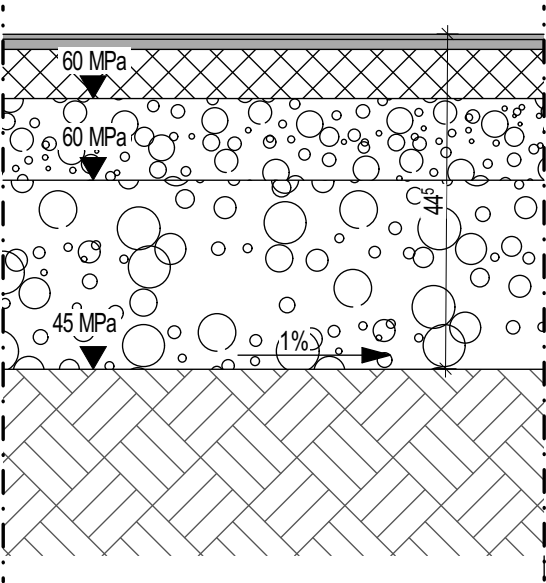

- 7 mm schüttbeschichtete Oberschicht: EPDM-Granulat PUR-gebunden, Farbe ziegelrot, gem. Bestand
- 13 mm Basisschicht: Recycling-Gummigranulat, PUR-gebunden, flach gelagert,  $l_A \geq 360 \text{ mm/h}$
- 6,5 cm Asphaltschicht
- PA 8 D WDA, B 22/55-55A,  $l_A \geq 360 \text{ mm/h}$
- 11,5 cm Kiestragschicht 0/22, wasserdurchlässig
- $k \geq 0,02 \text{ cm/s}$ ,  $l_C \geq 360 \text{ mm/h}$
- 25 cm Kiestragschicht 0/45, wasserdurchlässig
- $l_C \geq 360 \text{ mm/h}$
- Planum
- Baugrund

RA 7: Spielflächen Rindenmulch - Spielplatz, Bouldern

Ausführung von Rindenmulch und Tragschichten gemäß DIN EN 1176  
Rindenmulchbelag von Nadelhölzern, 3 m maximaler Fallhöhe

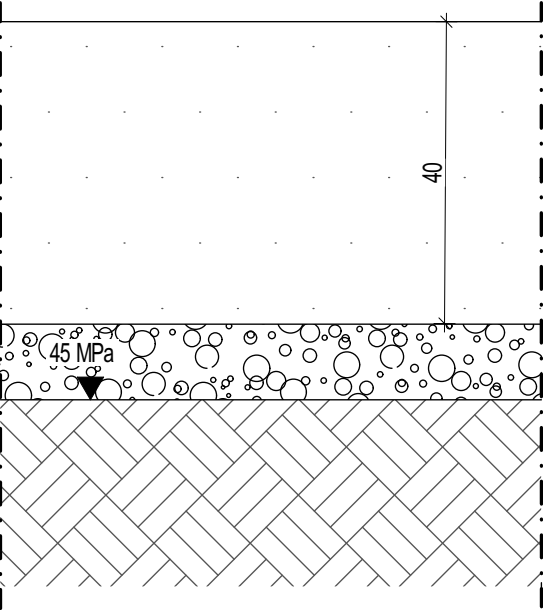

- 40 cm Rindenmulch 20-80 mm
- 10 cm Schotter 16/32
- Planum
- Baugrund