


VERFASSER:			Seite 1																
PROGRAMM																			
BAUWERK:			Datum:																
Schraubmuffen <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Anzahl [./.]</th> <th>Ø [mm]</th> <th>L = [m]</th> <th>Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schraubmuffen</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>1,6</td> <td>Muffenstab + Anschlussstab (0,80m + 0,80m) gerade</td> </tr> <tr> <td>Schraubmuffen</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>2,0</td> <td>Muffenstab + Anschlussstab (1,00m + 1,00m) gerade</td> </tr> </tbody> </table>						Anzahl [./.]	Ø [mm]	L = [m]	Bemerkung	Schraubmuffen	10	12	1,6	Muffenstab + Anschlussstab (0,80m + 0,80m) gerade	Schraubmuffen	10	16	2,0	Muffenstab + Anschlussstab (1,00m + 1,00m) gerade
	Anzahl [./.]	Ø [mm]	L = [m]	Bemerkung															
Schraubmuffen	10	12	1,6	Muffenstab + Anschlussstab (0,80m + 0,80m) gerade															
Schraubmuffen	10	16	2,0	Muffenstab + Anschlussstab (1,00m + 1,00m) gerade															
Bauteil			Archiv-Nr.:																
Block																			
Vorgang																			

Rückbiegeanschlüsse


	Ø [mm]	e [cm]	L = [m]	Bemerkung	
Rückbiegeanschlüsse	10	15	180	zweireihig	Verzahnung in Elementrichtung
Rückbiegeanschlüsse	10	15	24	zweireihig	z.B. Comax Typ X (mit Dollen)
Rückbiegeanschlüsse	10	15	20	zweireihig	Verzahnung quer zur Elementrichtung

Rückbiegeanschlüsse werden bauseits nur an den Stellen geplant, an denen sie vom Bauablauf zwingend erforderlich sind. Reguläre T- und L-Anschlüsse von Wänden werden in der Planung nicht mit Rückbiegeanschlüssen versehen. Diese sind im Zuge der Arbeitsvorbereitung falls gewünscht vom AN festzulegen und zur Prüfung vorzulegen.


Verzahnung quer zum Kasten

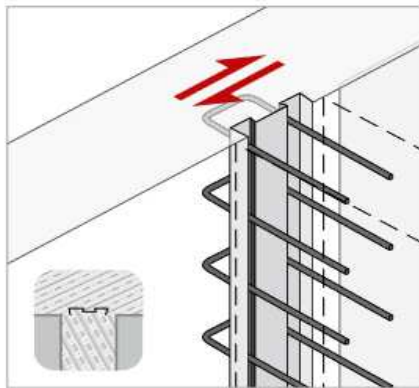


Verzahnung in Elementrichtung

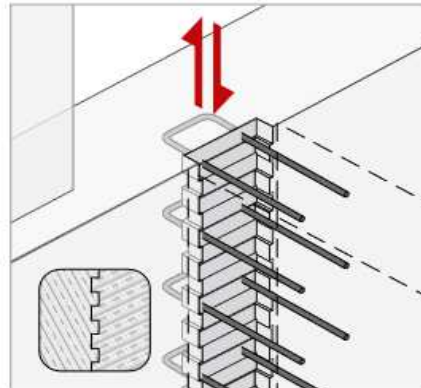

Wasserundurchlässige Arbeitsfugen für WU- Bauwerke

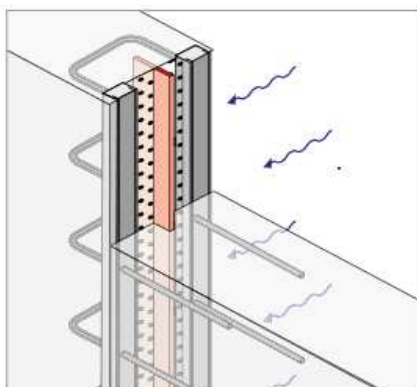

Sonderformen

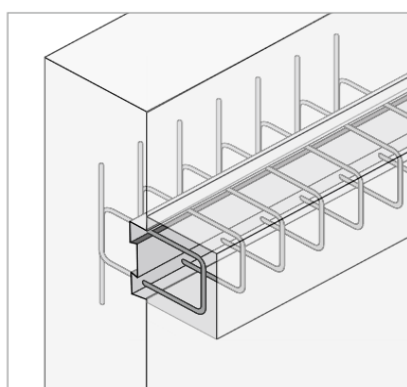

VERFASSTER:				Seite 3																
PROGRAMM																				
BAUWERK:				Datum:																
<u>Klebeanker</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Anzahl [./.]</th> <th>Ø [mm]</th> <th>L = [m]</th> <th>Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nachträgliche Bew.-Anschlüsse</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>12</td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Anzahl [./.]	Ø [mm]	L = [m]	Bemerkung	Nachträgliche Bew.-Anschlüsse	20	10	1,20			20	12	1,60	
	Anzahl [./.]	Ø [mm]	L = [m]	Bemerkung																
Nachträgliche Bew.-Anschlüsse	20	10	1,20																	
	20	12	1,60																	
Bauteil				Archiv-Nr.:																
Block																				
Vorgang																				

VERFASSER:		Seite 4																										
PROGRAMM																												
BAUWERK: Neubau Grund- und Mittelschule Memmingerberg		Datum:																										
<u>Dübelleisten</u> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Anzahl [./.]</th> <th>Ø [mm]</th> <th>L = [m]</th> <th>Typ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OG</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>1,12</td> <td>Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück8/Länge1120</td> </tr> <tr> <td>OG</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>0,98</td> <td>Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück7/Länge980</td> </tr> <tr> <td>EG + KG</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>1,20</td> <td>Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück8/Länge1200</td> </tr> <tr> <td>EG + KG</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>0,80</td> <td>Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück5/Länge800</td> </tr> </tbody> </table>					Anzahl [./.]	Ø [mm]	L = [m]	Typ	OG	10	12	1,12	Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück8/Länge1120	OG	10	12	0,98	Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück7/Länge980	EG + KG	15	12	1,20	Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück8/Länge1200	EG + KG	15	12	0,80	Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück5/Länge800
	Anzahl [./.]	Ø [mm]	L = [m]	Typ																								
OG	10	12	1,12	Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück8/Länge1120																								
OG	10	12	0,98	Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück7/Länge980																								
EG + KG	15	12	1,20	Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück8/Länge1200																								
EG + KG	15	12	0,80	Dübelleiste DN12/Höhe195-Stück5/Länge800																								
Bauteil Block Vorgang				Archiv-Nr.:																								


VERFASSTER: PROGRAMM				Seite 6	
BAUWERK: Neubau Grund- und Mittelschule Memmingerberg				Datum:	
<u>Ankerschienen</u> <i>Ankerschienen für Aufzug sind hier nicht enthalten!</i>					
	Anzahl	Typ	L =		
	[./.]		[m]		
Halben HMS 25/15 oder glw.	72	28/15	4,00	Montageschiene mit Dellenanker <i>alternativ: als Dellenankerschiene</i>	
Halben ML-Maueranschl.-Anker oder glw.	1152	ML	Stück	4 Stück je Meter Schiene bei Dünnbettmörtel	
Bauteil				Archiv-Nr.:	
Block					
Vorgang					

VERFASSTER: PROGRAMM		Seite 8								
BAUWERK: Neubau Grund- und Mittelschule Memmingerberg		Datum:								
Einbauplatten <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Anzahl [./.]</th> <th>Typ</th> <th>Eigenschaften [-]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>				Anzahl [./.]	Typ	Eigenschaften [-]				
	Anzahl [./.]	Typ	Eigenschaften [-]							
Einbauteile <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Anzahl [./.]</th> <th>Typ</th> <th>Eigenschaften [-]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dollen</td> <td>30</td> <td></td> <td>Edelstahldollen, DN20mm , Länge 300mm, in Beton einbohren Bereich Zwischenpodeste</td> </tr> </tbody> </table>				Anzahl [./.]	Typ	Eigenschaften [-]	Dollen	30		Edelstahldollen, DN20mm , Länge 300mm, in Beton einbohren Bereich Zwischenpodeste
	Anzahl [./.]	Typ	Eigenschaften [-]							
Dollen	30		Edelstahldollen, DN20mm , Länge 300mm, in Beton einbohren Bereich Zwischenpodeste							
Bauteil		Archiv-Nr.:								
Block										
Vorgang										


Schalltechnische Trennelemente für Treppenhäuser

Bezeichnung [./.]	Anzahl Typ [./.]	Eigenschaften [-]
Typ F-V2 oder glw.	20,0 lfm	Schöck Tronsole Typ F-V2
Typ B+D oder glw.	3,5 lfm	Schöck Tronsole Typ B+D (am Antritt im UG - auf Bopla aufgelegt)


Tronsole Typ T

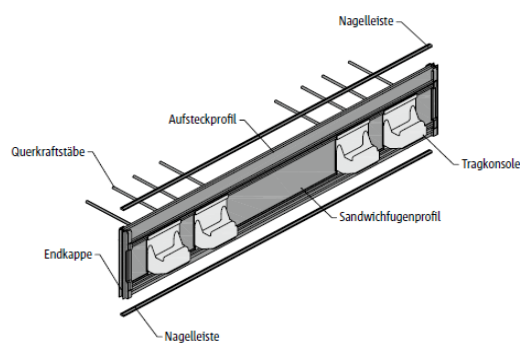


Tronsole Typ F

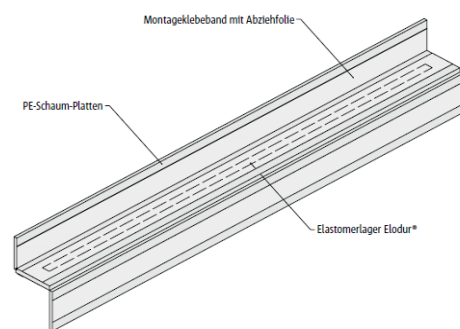


Tronsole Typ Q

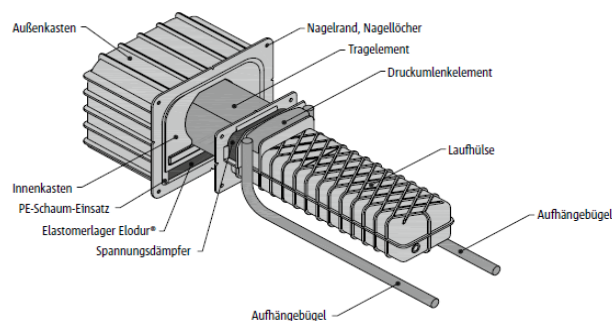


Tronsole Typ P

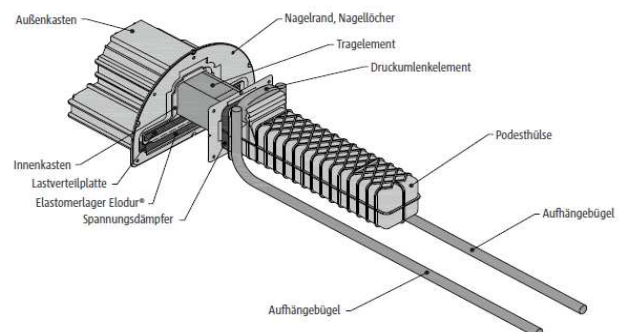

Tronsole Typ Z

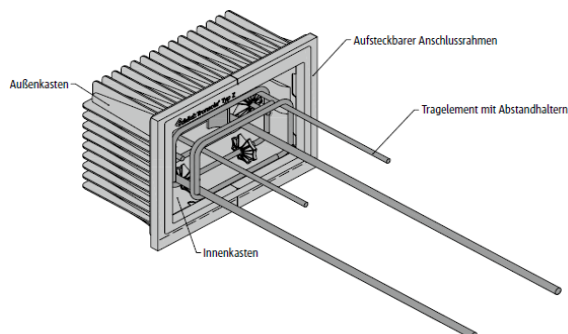

Tronsole Typ B+D

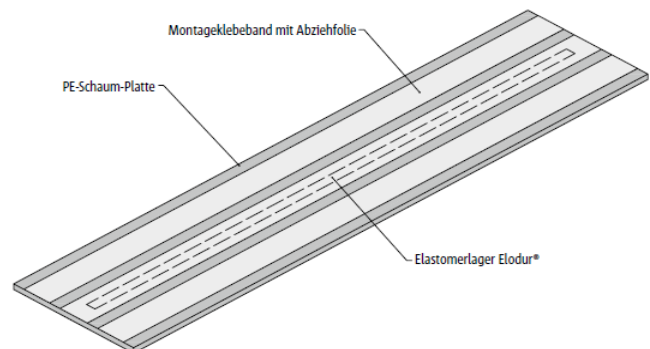

VERFASSER: PROGRAMM				Seite 12
BAUWERK: Neubau Grund- und Mittelschule Memmingerberg				Datum:

Elastomerlager

Anzahl	L =	B =	t =	Bemerkung
[./.]	[cm]	[cm]	[cm]	




Dollen

Anzahl	Ø	L =	Bemerkung
[./.]	[mm]	[cm]	


Kantenschutzwinkel

Anzahl	Ø	L =	Bemerkung
[./.]	[mm]	[cm]	

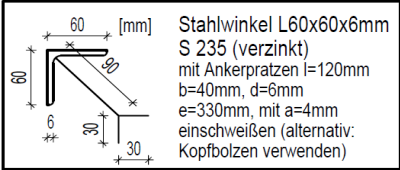

Haltewinkel

Anzahl	Typ	L =	Bemerkung	
[./.]	[mm]	[m]		
Winkel, verzinkt	64	60*6	2	Halterung nichttragender Mauerwerkswände an der Stb.-Decke Betonschraube z.B. Hilti HUS-H10 (e = 1,0m)

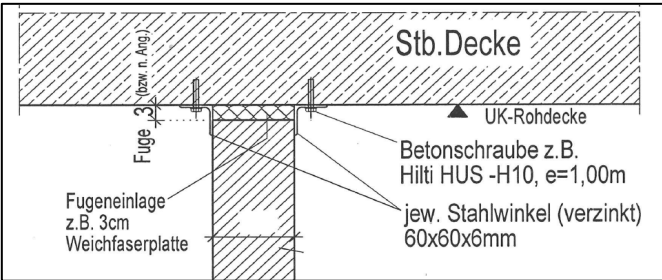

Bauteil				Archiv-Nr.:
Block				
Vorgang				

VERFASSEN:					Seite 13	
PROGRAMM						
BAUWERK: Neubau Grund- und Mittelschule Memmingerberg					Datum:	

Streckmetall (Abstellen "raue" Arbeitsfuge)

	Anzahl [./.]	L = [m]	H = [cm]	Bemerkung	
Rippenstreckmetall	1	50	24	Streckmetall mittelgerippt	Arbeitsfugen Wände (innen)
Rippenstreckmetall	1	50	24	Streckmetall mittelgerippt	Arbeitsfugen Wände (außen)
Rippenstreckmetall	1	30	25	Streckmetall mittelgerippt	Arbeitsfugen Bodenplatte

Arbeitsfugenabstellung Stremaform o.ä. (Abstellen "raue" Arbeitsfuge)

	Anzahl [./.]	L = [cm]	H = [cm]	Bemerkung	

Fugenblech (z.B. Pentaflex)

	Anzahl [./.]	L = [m]	H = [cm]	Bemerkung	
Fugenblech h = 16,8cm	1	80	16,8	KB168 (Übergang Sohle Wände) oder gleichwertig	
Fugenblech h = 8cm	1	25	8,0	KB80 (Aufzugsunterfahrt) oder gleichwertig	

Bauteil	Archiv-Nr.:
Block	
Vorgang	