


Legende

▽ F	Fertigteile	D	Decke	E	Elektr.	F	Brandschutz
▽ R	Rohrbohle	B	Boden	H.L.	Heizung	T.	Brandschutz
▽ UK	Unterkante	F	Fundament	L.	Lüftung	G.	Brandschutzglas
▽ UK	Überkante	W	Wand	M.	Sanitär	SPR	Sprinkler
▽ UKF	UK Fertig	UZ	Unterzug	S.M.	Sanitär	NA	Notausstieg
▽ UKR	UK Roh	ST	Stütz	BA	Bodenbauf	AK	Aussenkante
▽ OKF	OK Fertig	AND	Abgehängte Decke	ND	Nenndurchmesser	VK	Vorderkante
▽ OKR	OK Roh	BR	Brüstung	RA	Robrutsche	AK	Aussenkante
HP	Hochpunkt	DF	Dachfenster	RO	Rangieröffnung	ANS	Anschlagene
TP	Tiefpunkt	FB	Fußboden	RR	Regenrinne	AS	Anschlagene
		HKN	Heizkörper	RS	Rohrbohle	UR	Überschrohr
B	Beton	BL	Oberlicht	FR	Faltrohr	D	Durchbruch
GBS	Glasbausteine	VM	Vormauerung/Vorwand	D	Durchbruch	AF	Arbeitsfluge
GK	Gipskarton	Hb	Holztauboden	S	Schütz	DF	Dehnluge
KS	Kalksandstein	DB	Doppelboden	AS	Ausragung	TS	Trennschiene
MW	Mauerwerk (allg.)	DA	Dach	BS	Bodenstrich	FD	Fundamentdurchbruch
PG	Profilsystem/Walglas	FD	Fundamentdurchbruch	FS	Fundamentstrich	FS	Fundamentstrich
SB	Sichtbeton	SB	Sichtbeton	DD	Deckenschnitt	DS	Deckenschnitt
SM	Schleimaarwerk	DD	Deckenschnitt	DS	Deckenschnitt	RH	Rohrbohle
TH	Thermoaut	RH	Rohrbohle				

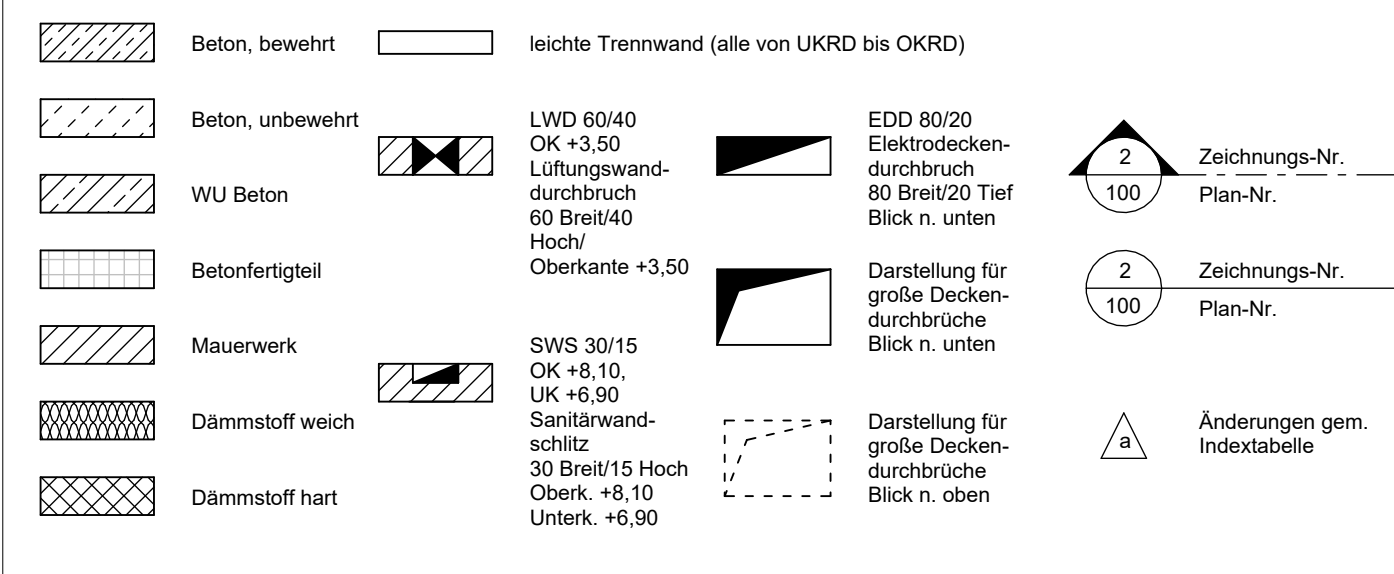

Höhenangaben beziehen sich auf 0.00 = Fertigfußboden EG.
 Tormasse beziehen sich auf OKRFB.
 Weitere Details siehe Blatt 1356.
 Bemessungen in "m" und "cm".
 Diese Zeichnung gilt nur mit den dazugehörigen Details, Schal- und Bewehrungsplänen.
 Ausnahmen nach Planung EOL.
 Alle Masse sind von der ausführenden Firma vor Ausführung zu prüfen.
 Unstimmigkeiten oder Massfehler sind dem Architekten sofort mitzuteilen.
 Alle Masse sind am Bau zu prüfen.
 TB-Vorzeichen immer von OKRFB bis UKRFB, außer wenn anders beschriftet.
 TB-Vorzeichen immer von OKRFB bis UKRFB, außer wenn anders beschriftet.

Index	Änderung	Datum	gezeichnet

