


BA.22 - PARKETT

EG, beheizt, unterbaut
Nutzlast ≤ 3 kN/m²

- Parkett
23 mm Hochkantlamellenparkett
Anordnung leiterförmig geordnet;
Verklebung auf vollflächig gespachteltem Untergrund.
- Ausgleichsspachtel (optional)
Haftgrund, Voranstrich
- Heizestrich als schwimmender Estrich
75 mm Zementestrich F5 (Mindeststärke 75 mm)
Estrich DIN 18560 - CT - C30 - F5 - S75 - H55
Bauart A: Überdeckung der Rohre ≥ 55 mm
- Heizrohre
20 mm geeign. f. Klettvlies;
bauseits - Gewerk TGA
- Trennlage
Trägerfolie Klettvlies, einlagig,
als Trenn-/Gleitschicht;
bauseits - Gewerk TGA
- Randstreifen
aus nicht brennbarem Material (A1)
- Trittschalldämmung
40 mm MW WLS 040 DES sg CP4 SD10
gem. DIN 4109, mit versetzen Stößen verlegt;
feuchtigkeitsunempfindlich
- Ausgleichsdämmung
80 mm MW WLS 040 DES sg CP4
gem. DIN 4109, mit versetzen Stößen verlegt;
feuchtigkeitsunempfindlich

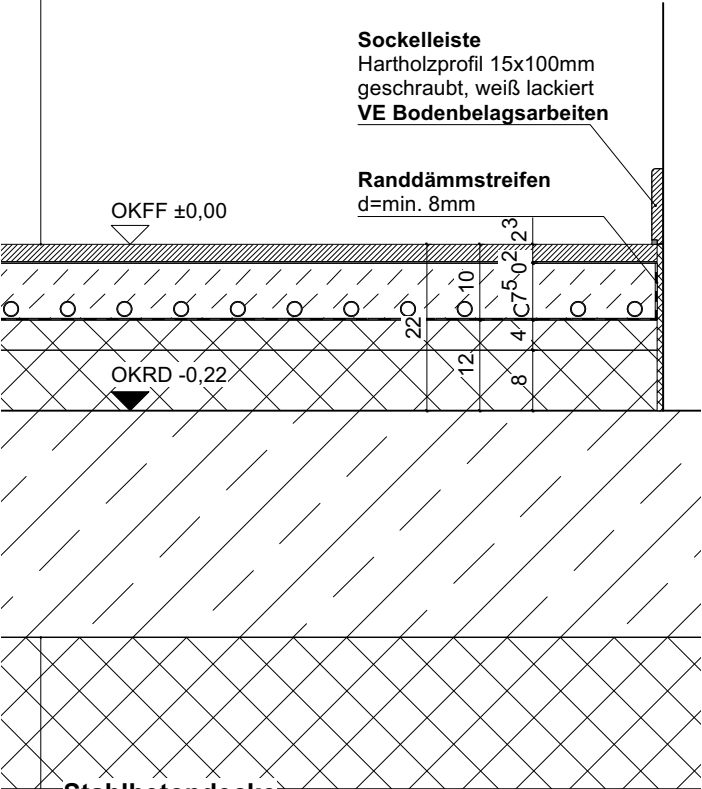


Stahlbetondecke
über unbeheizt
300 mm Stahlbeton

Wärmedämmung
200 mm zementgebundene
Holzwolleleichtbauplatte
mit kaschierter Steinwolle-
dämmung WLS 035

BA.23 - Unterboden Kühlzelle

EG, unbeheizt, unterbaut
Nutzlast ≤ 5 kN/m²

- Abdichtung
auf Estrich gegen Schwitzwasser
- Schwimmender Estrich
65 mm Zementestrich F5
Estrich DIN 18560 - CT - C30 - F5 - S65
- Trennlage
einlagig, als Trenn-/Gleitschicht
- Abdichtungsbahn
als zweite Abdichtungsebene unter Estrich
Kunststoffabdichtungsbahn aus flexiblen Polyolefinen (FPO),
chem. resistent, thermisch & mechanisch belastbar
- Ausgleichsdämmung
30 mm MW WLS 040 DES sg CP2 SD10
gem. DIN 4109, mit versetzen Stößen verlegt;
feuchtigkeitsunempfindlich

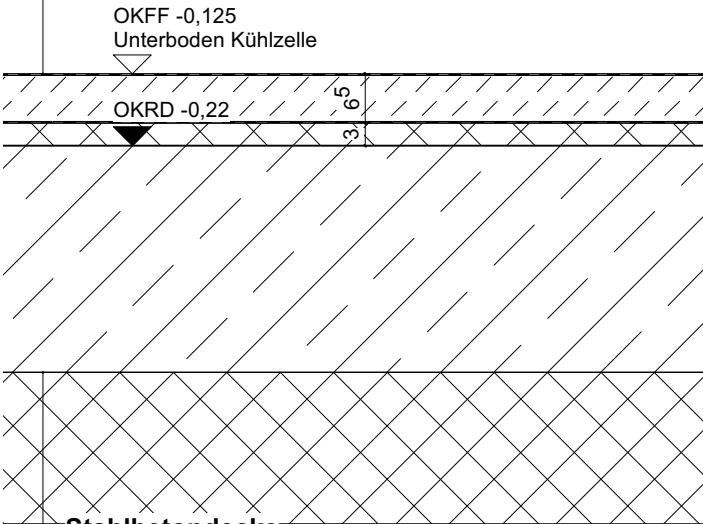


Stahlbetondecke
über unbeheizt
300 mm Stahlbeton

Wärmedämmung
200 mm zementgebundene
Holzwolleleichtbauplatte
mit kaschierter Steinwolle-
dämmung WLS 035

BA.24 - SICHTBETON, BESCHICHTET

EG, beheizt, unterbaut
Nutzlast ≤ 5 kN/m²

- Beschichtung
Wasserdampfdiffusionsfähiges, farbiges Versiegelungssystem
- Sichtbeton
Oberflächenqualität SB3

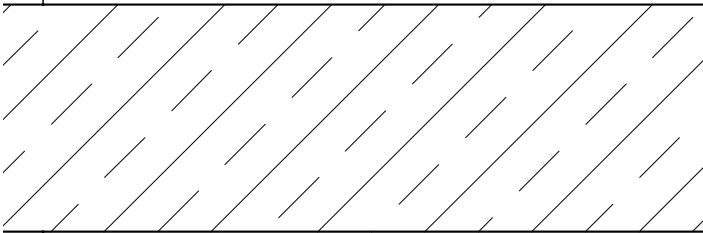

Stahlbetondecke
über beheizt
ca. 450 mm Stahlbeton (Sitzstufen Tribüne Sporthalle)

02	Planstand Vergabe überarbeitet	ED	241112
01	Beschreibung Parkett	PR	240415
00	Planstand Vergabe	ED	240305
INDEX	ÄNDERUNG	BEARB.	DATUM JJMMTT

PLAN ID	
WSC-ARC-5-GRS-DE-BA-08 -F-02 -241112	
NORMALNULL	PROJEKT-NR. POM
GRS: ±0.00 = 540.00 NN	10458
PROJEKLEITUNG	PROJEKTSTEUERUNG
Landeshauptstadt München Baureferat Hochbau 3 Berg-am-Laim Str. 47 81660 München fon 089 233-00	
LIEGENSCHAFT	
Traunsteinerstra. 2-8, 81549 München Stadtbezirk 17, Obergiesing - Fasangarten Flurstück 16014 & 16014/6, Gemarkung München	

PROJEKT / BAUWERK	
Neubau einer 7-zügigen Grundschule mit 3-fach Sporthalle und Tiefgarage	
LEISTUNGSBEREICH	
Objektplanung	
LEISTUNGSPHASE	
Ausführungsplanung	

PLANINHALT	
GRS_Bodenaufbauten_EG_08	
MASSSTAB	
1:10	
PLANVERFASSER / PLANFERTIGER DER OBJEKTPLANUNG	
ERSTELLER	
NN	
INT. PLAN-NR.	
1904	

ERSTELLER		NN
INT. PLAN-NR.		1904
BAUHERR		
	Landeshauptstadt München	Referat für Bildung und Sport Zentrales Immobilienmanagement RBS-ZIM-SÜD-3
FILE	FORMAT	DATUM
1904_5_Bauteilkatalog_GRS.vwx	ISO A3	25.01.23