Geländeschnitt 1

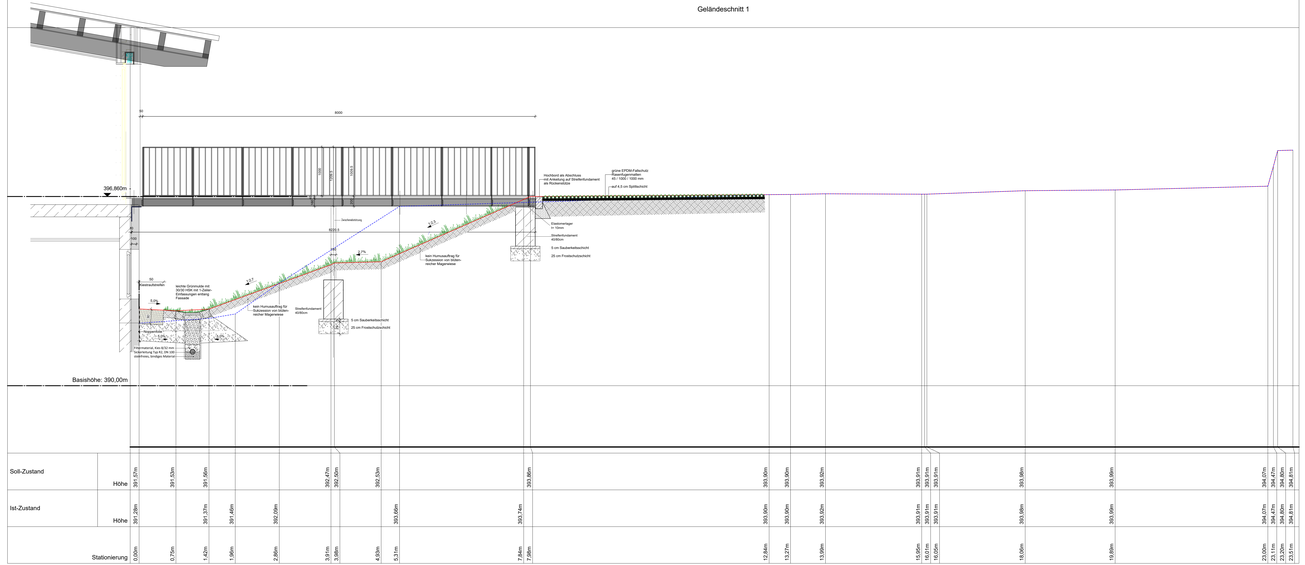
8000
396.860m
Basishöhe: 390.00m
Dachentwässerung
Gleitlagerplatten in Stahl
Stirnfundamentband 450x1m
5 cm Sauberkeitsschicht
25 cm Frostschutzschicht
Hochbord als Abschluss mit Anbettung auf Streifenfundament als Rückenstütze
grow EPDM-Fallschutz Rasenfugenmatten 40 / 1000 / 1000 mm
- auf 4,5 cm Splittschicht
Stahlbetonwand 450mm
Stirnfundament 450x1m
Isom Humusaufbau für Substratschicht mit starker/ mittlerer Magerwiese
Isom Humusaufbau für Substratschicht mit starker/ mittlerer Magerwiese
Steinsatzmauer
leichte Grünmulde mit Kies-Sand-Gemisch 2-32mm Einfassungen entlang Fassade
Rasenschnittfalz
Rasenschnittfalz
Rasenschnittfalz