

ROHBAU		DURCHBRÜCHE	
	Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerksplanung		Decke Durchbruch neu
	Stahlbeton - Schichtqualität gem. Tragwerksplanung		Boden Durchbruch neu
	WHL-Schlitten - Qualität gem. Tragwerksplanung		Wand Durchbruch neu
	Beton unbewehrt		Wand Schlitz neu
	Mauwerk - Qualität gem. Tragwerksplanung		Decke Durchbruch bestehend
	Perforierbeton - Qualität gem. Tragwerksplanung		Wand Durchbruch bestehend
	Besand		Wand Schlitz bestehend
	Abbruch		
LEICHTBAU		HINWEISE	
	Leichtbauwand		Durchbrüche in Zweckenräumen werden grundsätzlich als Zweckenanforderung die dauerhaft leigenden Geschosse angegeben. Die Darstellung als Boden- oder Deckenbruch hat lediglich informativen Charakter. Die Lage und Ausführung der Holz- bzw. Stahlumfänge über Türstößen und im Planungsfeld des Tragenpfeilers sind gesondert!
	Vorstrichbauteil, nach Installation schließen		
	System-Installationsbauteil gem. HLS		
	Vormauerung, nach Installation schließen		

TROCKENBAU (in Plan 08/94)					
ENPFACHSTÄNDERWÄNDE					
TB01:	2xGFWR + CW10 + Dämmung 80mm + 2xDFHR				
TB02:	2xGM-FH1 + CW10 + Dämmung 100mm +2xGM-FH1				
DOPPELSTÄNDERWÄNDE					
TB03:					
SCHACHTWÄNDE					
TBS01...:	CW75 + Dämmung + 2x DFHR				
TBS02...:	CW75 + Dämmung + 2x DFHR				
VORISOLZSCHALLEN					
TBV01...:	75mm + CW50 + Dämmung 40mm + 2xDFHR				
TBV02...:	50mm + CW75 + Dämmung 40mm + 2xDFHR				
TBV03...:	50mm + CW50 + Dämmung 40mm + 2xGM-FH1				
TBV04...:	20mm + CW50 + Dämmung 40mm + 2xGM-FH1				
TBV05...:	Haupstollt 10cm + 2xGM-FH1				
TBV06...:	CW75 + 2xGM-FH1				
INSTALLATIONSWÄNDE (IW) gem. Planung HLS					
MASSENWÄNDE / DECKEN			OBERFLÄCHEN		
SBS1...:	Stahlbeton/Schichten Qualität SBS gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis		...SB	Stahlbeton 1-er Merktakt Schichten (Fassung 08/04) zusätzliche Anforderungen gem. LV beachten	
SBS3...:	Stahlbeton/Schichten Qualität SBS gem. DBV Merkblatt und Leistungsverzeichnis		...SP	gesprächte und gestrichen	
MW...:	Mauwerk		...P	verputzt und gestrichen	
BSH...:	Massivwand Brettsperrholz		...AL	Lateisanstrich	
AKKURÜNDIGEN / PLANZENHEIN			...FL	gestrich	
			...S	streichen	
RFB	Richtflächen		...	ohne Belag oberflächentief	
FRB	Fräseflächen		...		
OK	Oberkante				
UK	Unterkannte				
BRH	Brüstungsreihe				
BWH	Brüstungsbreite				
abgD	eingetragene Decke				
UD	Lage				
Sz	Stütz				
STB	Stahlbeton				
HG	Holzbohle				
HS	Halbscheune				
DR	Deckenrand				
D	Deckenoberfläche				
DS	Deckenschnitt				
WA	Wandansetzung				
WS	Wandschutz				
LTL	Leuchte				
SLT	Schleife				
LFT	Leuchte				
SKN	Skulptur				
TEL	Telefon				
FON	Fernsprecher				
			BRANDSCHUTZ / BAUPHYSIK / SICHERHEIT		
			[T3]	Für feuermässigen gem. DIN 19082 / 19084	
			RS	Tür rauchdicht	
			BS	Tür durchschallend (nicht abschallend)	
			DVS	Tür dicht, vorwiegend, selbstschließend	
			EUF	Für mit akustischer Absorption / Festschlüssel bei Brandschutzanforderung mit brandmässigemgehöriger Schließung	
			NK	Notausgangstür mit Panikbeschlag	
			(Vorl F8)	Brandschutzanforderung gem. DIN 4102	
Schallschutz R / Rw: bereitsstes Bau-Schalldämmmaß (ca 80dB) Schalldurchdringung Rw-Werte, nach					

Bausicherheitsbeweisen Brandschutz / Schallschutz / Sicherheit werden im Bereich von Ausstattungen / Leitungsdurchführungen durch die jeweilige Fachplanung sichergestellt.

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

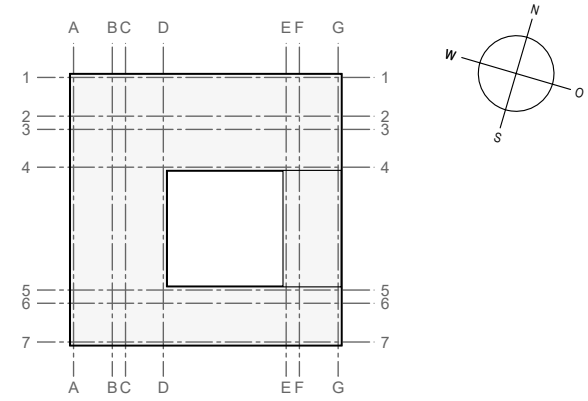
Alle Maße sind auf den Auftragnehmer verantwortlic zu prüfen. Abweichungen sind umgehend mitzuteilen.
 Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für die Ausführung sind die DIN, VDE und ÖNORME oder andere geltende Normen.
 Abkürzungen der aktuellen Bezeichnung: siehe Bezeichnung der Baupläne.
 Tragende Bauteile nach statischen Berechnungen (Tragwerkplan); nach dem Planung Tragwerksplaner.
 Pläne gehen nur in Verbindung mit Baubeschreibung, Textteil, sowie Baubeschreibung.

FFB EG = 10,00 m + 128,91 m n.N. / Grundwasser ca. 10m unter NN = +110 m n.N.

PLANZEICHEN

	Änderung gem. Index		Überkante Fertigfußboden
	Schritt / Ansicht		Überkante Fertigfußboden
	Detaillhöhe		Überkante Fertigfußboden
	Detaillhöhe		Überkante Fertigfußboden

PNR	DATUM	GEZ	BEWEISUNG
a	20.13.26	XS/OV/OV	Freigabe
b	06.16.26	XS/OV/OV	Ergänzung Kernbohrung Serien-Achse A5
c	16.02.26	XS/OV/OV	Änderung VDI, Achse D5, Änderung WD-G-Achse D4 = D5
d	20.17.26	XS/OV/OV	Anpassung ISO-K-T11
e	06.16.26	XS/OV/OV	Verschleibung Kernbohrung aufgrund Füge-Haltergel

GRUNDRISS UG		03.022 d	
		PLANNR.INDEX	
FREISTAAT SACHSEN SAACHSISCHES BAUAMT ASCHAFFENBURG			
CORNELIENSTRASSE 1 52378 ASCHAFFENBURG TEL. 060213030 11 FAX 060213030 283 E-MAIL: poppe@sa-bauamt.sachsen-bayern.de			
			
NEUBAU FINANZAMT OBERNURG MIT BEARBEITUNGSTELLE NÜRNBERG NORD			
GRUNDRISS UG		AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
		M 1:100	
MASS: NR. 003300001	KAP./TITEL 0005 / FA1 21-5	GEZ./VON KS/OWC/W	GEZ./AM 14.09.2026
		STAND 14.09.2026	PLÖTTDATUM 14.09.2026
			SONSTIGES a0,00 = 128,91 m L.N.N.
LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT			
			
ARCHITECT		FACHPLANER	
20.03.2026			
FREIGABE ARCHITECT		FREIGABE FACHPLANER	
EVT. ANMERKUNGEN: BAUAMT			
ÜBERGABE LIEFERLAGEN NACH VOB / B			
DATEI		PLANNR.INDEX	
03022_P5_FA-OB_BA_GR_Grundriss UG		03.022 d	

