



Schnitt A-A

M 1 : 50

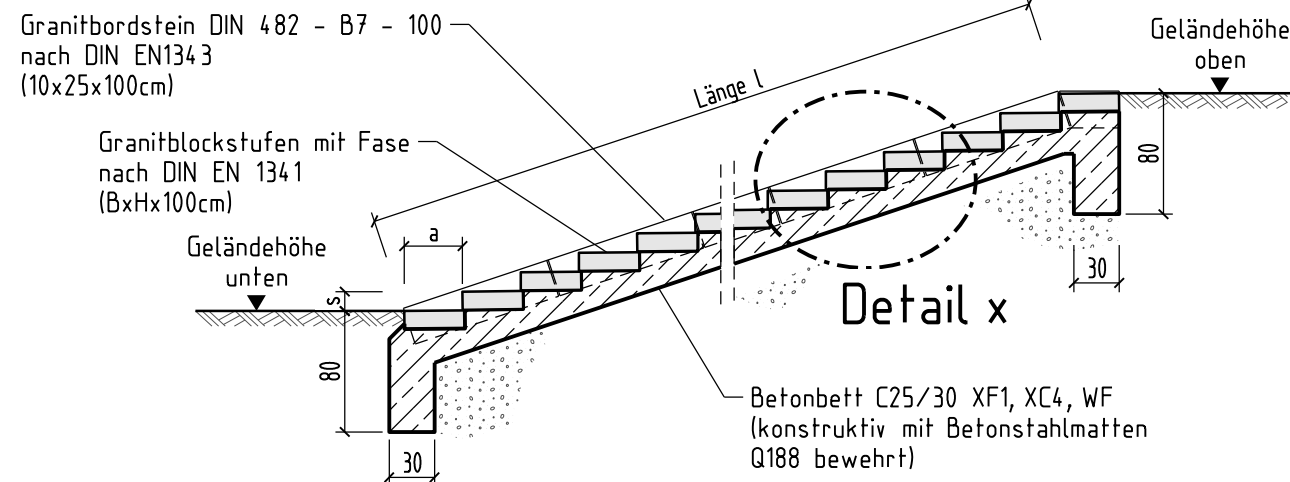


Draufsicht

M 1 : 50

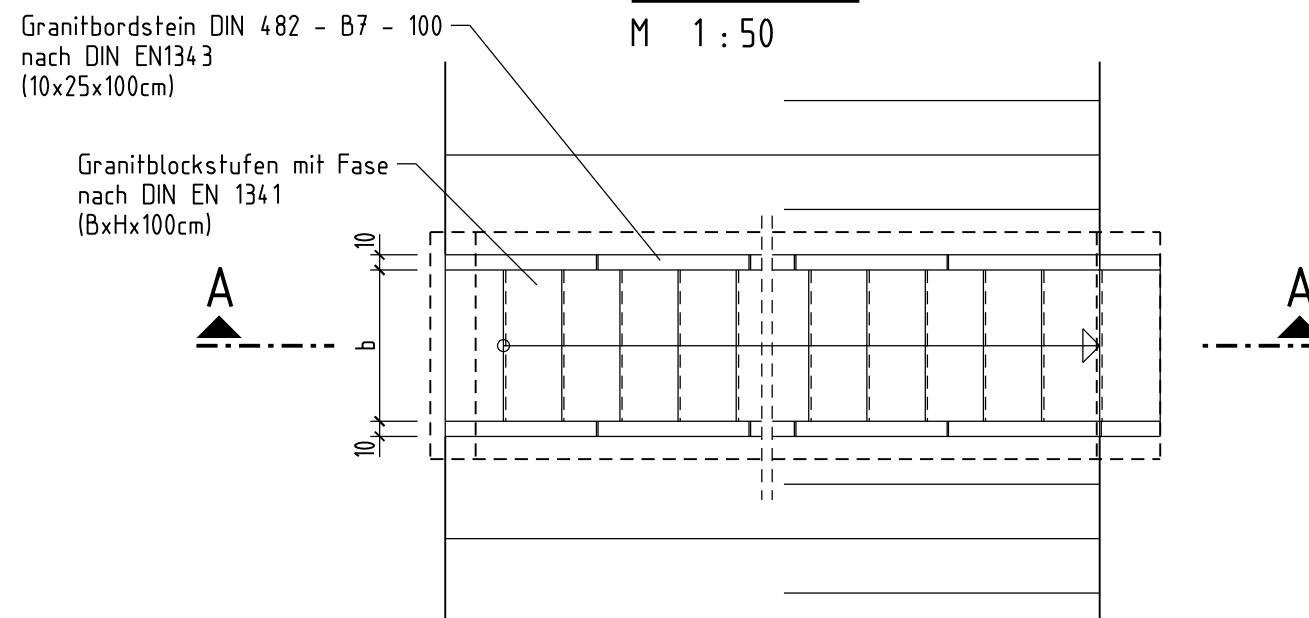

Detail x

M= 1:25

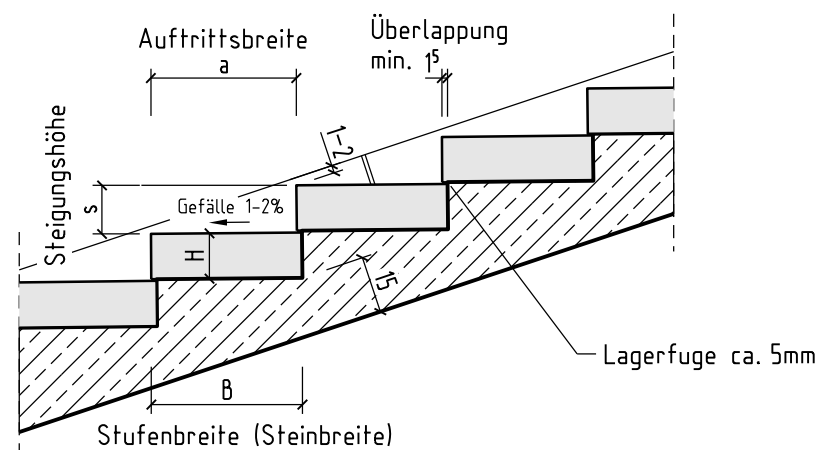

Stufenabmessungen bei unterschiedlichen Steigungen (Beispiele)			
Schrittmaßformel » a + 2s = 63 cm ± 3 cm (bei a ≥ 27 cm und s ≤ 19 cm)			
Steigung	Auftrittsbreite (a)	Steigungshöhe (s)	Blockstufen-Formate (B x H) ¹⁾
[1:n]	[cm]	[cm]	[cm]
1 : 3	38,5	12,8	40 x 12 ²⁾
1 : 2,5	37,5	15,0	40 x 14 ²⁾
1 : 2	32,0	16,0	35 x 15 ²⁾ (Standardbauart)
1 : 1,5	28,5	19,0	35 x 18 ²⁾

¹⁾ Blockstufen in rutschfester Ausführung

²⁾ Alternativ können zwei Granitbordsteine mit einer Breite von 20 cm und entsprechender Höhe als Blockstufe verwendet werden

Geprüft in wasser-
wirtschaftlicher Hinsicht:

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf

09.09.2021
(Datum)

gez. Weinberger
(Unterschrift)



Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und
Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern,
vertreten durch die
WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Bundeswasserstraße Donau / Gew I
Donauausbau Straubing - Vilshofen
Bauausführung

Ausbau der Hochwasserschutzeinrichtung
Regelplan
Böschungstreppe aus Granit-Blockstufen

	DATUM	NAME	SICHTVERMERK			
Bearb.	23.08.2021	Schmidt	Fachstelle			
Gez.	25.08.2021	Rupp/Wagenpfeil	Datum			
Gepr.			Name			

WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
Blutenburgstraße 20, 80636 München

gez. i. V. Breitenstein gez. i. A. J. Schmidt

München, den 27.08.2021

ÄNDERUNGEN			Maßstab:
a	09.09.21	WIGES Planstempel/ Granitbordstein verlängert/ Neuunterschrift wam	1 : 50
b			Plannummer:
c			Reg-014a
d			