




## Bieterfragen / Antworten

Nachfolgend finden Sie die Bieterfragen und die entsprechenden Antworten zum Verfahren „Erweiterung der Staatlichen Berufsschule München-Land mit Neubau einer Sporthalle und Wohnungen – **VE306 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten**“ zu Ihrer Kenntnisnahme und Berücksichtigung im Vergabeverfahren. Diese Datei enthält alle bisher eingegangenen Fragen und Antworten zum Verfahren.

| <b>Bieterfrage vom 06.08.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Antwort vom 10.08.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im letzten Teil des LVs werden Pflanzarbeiten gefordert. Müssen diese angeboten werden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja, ein vollständiges Angebot über alle abgefragten Leistungen des LV ist zwingend einzureichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bieterfrage vom 12.08.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Antwort vom 13.08.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Laut Seite 28/29 Ihrer Ausschreibung (siehe Beschreibung) beschreiben sie eine Metaldachdeckung der Marke Zambelli. „4. Beschreibung Metaldachsystem 4.1 Regelaufbau Metalldeckung: Metaldachsystem als Gleit-Falzprofildach nach DIN EN 14782, selbsttragend, begehrbar, gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige "harte" Bedachung nach DIN 4102-4, Baubreite 400 mm, Profilhöhe 65 mm, mit werkseitig vorgefertigten trapezförmigen“</p> <p>Unsere Frage hierzu ist, ob auch andere Fabrikate der Marken Bemo und Kalzip angeboten werden können die gleichwertige Eigenschaften besitzen?</p> | Es sind die beschriebenen Anforderungen Metaldachsystem einzuhalten. Die Bezugsquelle steht dem Bieter frei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bieterfrage vom 20.08.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Antwort vom 25.08.2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Bei der Bearbeitung Ihrer Ausschreibung sind uns in den folgenden Positionen einige Fragen entstanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.1.2.160 Schneefangvorrichtung – 585 St</li> <li>- 2.2.2.190 Schneefangvorrichtung – 18 St</li> <li>- 2.3.2.170 Schneefangvorrichtung – 130 St</li> <li>- 2.4.2.190 Schneefangvorrichtung – 50 St</li> </ul> <p>Hier werden Schneefänge in Stück ausgeschrieben. Wie lang jedoch 1 Stück Schneefang ist, kann man nirgendwo einsehen. Handelt es sich hierbei um einen Schreibfehler wo „Stück“, anstatt „Meter“ geschrieben wurde?</p>                    | <p>Die Bieterfrage betrifft die Positionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.1.2.160 Schneefangvorrichtung – 585 St</li> <li>- 2.2.2.190 Schneefangvorrichtung – 18 St</li> <li>- 2.3.2.170 Schneefangvorrichtung – 130 St</li> <li>- 2.4.2.120 Schneefangvorrichtung – 50 St</li> </ul> <p>sowie die Positionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.1.2.170 Eishalter zum Einrasten – 1212 St</li> <li>- 2.2.2.200 Eishalter zum Einrasten – 35 St</li> <li>- 2.3.2.180 Eishalter zum Einrasten – 280 St</li> <li>- 2.4.2.130 Eishalter zum Einrasten – 108 St</li> </ul> |

Der Schneefang besteht aus folgenden Bauteilen:

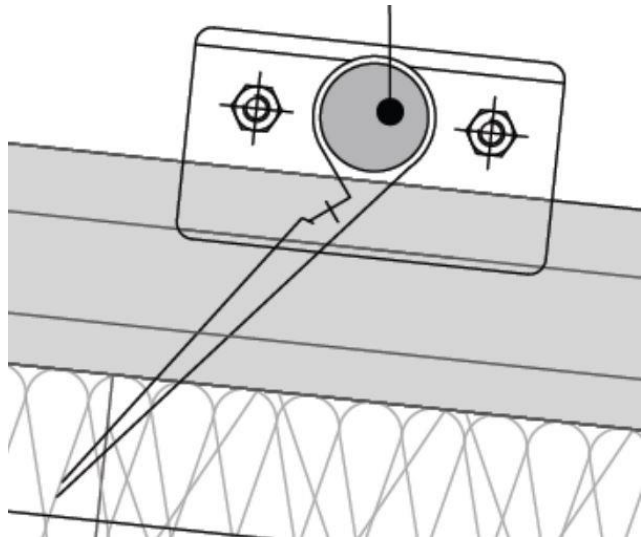

1. Schneefanghalter; diese werden an den Stehfälzen des Systemdaches durchdringungsfrei angeklemt. Diese Schneefanghalter erzeugen die Stückzahlen in den Positionen 160, 190, 170 und 120.

2. Schneefangrohr: das Schneefangrohr ist durchgängig in allen Feldern zwischen den Schneefanghaltern zu verbauen und ist längenmäßig pro Feld in die Positionen 160, 190, 170 und 120 mit einzukalkulieren. Die Länge pro Stück ist im Leistungsverzeichnis definiert mit dem Abstand der Stehfälze. Bitte beachten Sie hierzu die Grundbeschriebe der Systemdächer: Baubreite 400 mm.

3. Die Eishalter sind jeweils an den Schneefangrohren zu befestigen.

4. System passend zum System-Dach, gemäß allg. bauaufs. Zulassung. Zum Beispiel Detail 401, 408, 409, 412, 415.

Insofern erfolgen keine Veränderungen am Leistungsverzeichnis.