


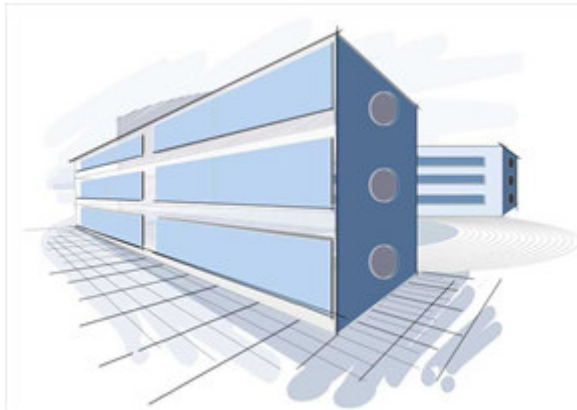

Planverfasser

Ingenieurbüro O.Thorhauer
Kietzstraße 24
17291 Prenzlau

Tel.: 03984-835750
Fax: 03984-835751
Mobil: 01738700471
ib-thorhauer@t-online.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2025-01-06

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow

Bauvorhaben

Umbau und Nutzungsänderung

Multikomplex Brüssow

Prenzlauer Straße 6

17326 Brüssow

Leistung (LV)

13

Fassadenbauarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 12

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2025-01-06)

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow

Leistung (LV)

13 Fassadenbauarbeiten

Bauvorhaben

**Umbau und Nutzungsänderung
Multikomplex Brüssow
Prenzlauer Straße 6
17326 Brüssow**

Bauherr

Amt Brüssow
Amsdirektorin A. Hartwig
Prenzlauer Straße 8
17326 Brüssow

Telefon 03974286040
Fax

Ansprechpartner: ...
Herr R. Stojanov

Planverfasser / Ausschreibung

Ingenieurbüro O.Thorhauer
Kietzstraße 24
17291 Prenzlau

Telefon 03984-835750
Fax 03984-835751
Mobil 01738700471
ib-thorhauer@t-online.de

Ansprechpartner: ...
Herr O.Thorhauer

Bauleitung

Ingenieurbüro O.Thorhauer
Kietzstraße 24
17291 Prenzlau

Telefon 03984-835750
Fax 03984-835751
Mobil 01738700417
ib-thorhauer@t-online.de

Ansprechpartner: ...
Herr O.Thorhauer

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ib-thorhauer@t-online.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13	LV	Fassadenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		12

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13 LV Fassadenbauarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Prüfung der Ebenheit (Fassade) Da an den Wänden später Verschattungselemente (Photovoltaik) und Vordächer angebracht werden sollen, muss vor Beginn der Dämmarbeiten die Ebenheit der Fassade geprüft werden. Diese Prüfung soll an allen vier Seiten des Gebäudes, sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen. Wenn keine entsprechende Messtechnik vorhanden ist muss ein Vermesser beauftragt werden. Ausführung in fertiger Leistung!!			
		1 psch		GP
2	WDVS-Sockel, XPS 120 mm, 032 Sockelausbildung zum Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) aus Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, befestigt mit Tellerschraubdübel und mit Mörtel geklebt. Bauteil: WDVS-Sockel Art des Untergrunds: Mauerwerk / Stahlbeton, abgedichtet Wärmedämmung: extrudiertes Polystyrol Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,032 W/(mK) Anwendungstyp: WAS Druckbelastbarkeit: ds Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): E Dicke Wärmedämmung: 120 mm Angeb. Fabrikat: '.....'			
		160 m²	EP	GP
3	Putz, Kalkzement, Sockel, fein abgerieben Kalkzementputz als Edelputzmörtel auf Sockeldämmung des Wärmedämm-Verbundsystems. Bauteil: WDVS-Sockel Mörtelart: Edelputzmörtel (CR) Putz: Kalk-Zementmörtel Festigkeitsklasse: CS IV Kapillare Wasseraufnahme: Wc 2 Oberflächenbearbeitung: fein abgerieben Schichtdicke Putz: 2-3 mm Angeb. Fabrikat: '.....'			
		160 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13 LV Fassadenbauarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
4	Brandschutzstreifen, WDVS, Mineralwolle-Lamellenplatte, 120 mm, 032 Brandschutzstreifen (Brandriegel im Bereich der inneren Brandwand)) aus nicht brennbaren Mineralwolle-Dämmplatten, verklebt auf tragfähigen Untergrund, horizontal oder vertikal als durchgehende Brandbarriere. Brandschutzstreifen: Mineralwolle-Lamellenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): A Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,032 W/(mK) Anwendungstyp: WAP-zh Schmelzpunkt Dämmstoff: 1000 °C Breite: 1000 mm Dicke Wärmedämmung: 120 mm Angeb. Fabrikat:'.....'	2 m²	EP	GP
5	Armierung WDVS, Sockel Armierungsmörtel auf Sockeldämmung, WDVS. Ausführung - Armierungsmörtel auftragen, eben verziehen - vor Öffnungsecken Gewebestreifen in Nassmörtel eindrücken - ganzflächig Armierungsgewebe mit 10 cm Stoßüberlappung einbetten - Trocknungszeit beachten Bauteil: Sockel Armierung: Glasfasergewebe Schichtdicke Armierung: 5 mm Breite/Länge Gewebestreifen: 30/50 mm Angeb. Fabrikat/System:'.....'	160 m²	EP	GP
6	Sockelanschlussprofil, PVC, 140 mm, WDVS Sockelanschluss aus PVC-Profilen, zur Trennung von Wand- und Sockelbereich für das Wärmedämm-Verbundsystem. Form Profil: Sockelanschlussprofil Material Profil: PVC Dicke Wärmedämmung: 140 mm Angeb. Fabrikat:'.....'	160 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13 LV Fassadenbauarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
7	XPS 140 mm, 032, WDVS-Wand Dämmstoffplatten, diffusionsoffen, aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, für Wärmedämm-Verbundsystem, mit Klebemörtel auf für die zugfeste Verklebung geeignete Wandflächen im Verband. Bauteil: WDVS-Wand Wärmedämmung: extrudiertes Polystyrol Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,032 W/(mK) Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Anwendungstyp: WAP Rohdichte: 16-18 kg/m³ Ausführung: stumpf Dicke Wärmedämmung: 140 mm Angeb. Fabrikat: '.....'	1.250 m²	EP	GP
8	Brandschutzstreifen, WDVS, Mineralwolle-Lamellenplatte, 140 mm, 032 Brandschutzstreifen (Brandriegel im Bereich der inneren Brandwand)) aus nicht brennbaren Mineralwolle-Dämmplatten, verklebt auf tragfähigen Untergrund, horizontal oder vertikal als durchgehende Brandbarriere. Brandschutzstreifen: Mineralwolle-Lamellenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): A Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,032 W/(mK) Anwendungstyp: WAP-zh Schmelzpunkt Dämmstoff: 1000 °C Breite: 1000 mm Dicke Wärmedämmung: 140 mm Angeb. Fabrikat: '.....'	2 m²	EP	GP
9	Brandriegel MW 140 mm, 032, WDVS-Wand Herstellen eines vertikalen Brandriegels, mit Dämmstoffplatten aus Mineralwolle für Wärmedämm-Verbundsystem. Befestigung mit Klebemörtel auf für die zugfeste Verklebung geeignete Wandflächen im Verband. Hoch wärme- und schalldämmend, diffusionsoffen, wasserabweisend, nicht brennbar. Bauteil: WDVS-Wand Wärmedämmung: Mineralwolleplatten Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,032 W/(mK) Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A1 Anwendungstyp: WAP Befestigungsmittel: Klebemörtel			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13 LV Fassadenbauarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Dicke Wärmedämmung: 140 mm Breite : mind. 1,00m Angeb. Fabrikat:'.....'	18 m²	EP	GP
10	Gebäudebewegungsfuge, WDVS Gebäudebewegungsfugen aus Kantenschutz, Hinterfüllprofil und elastischer Dichtungsmasse entsprechend dem Aufbau des Wärmedämm-Verbundsystems.	18 m	EP	GP
11	Putzabschlussprofil, PVC + Gewebeleiste, WDVS Putzabschluss aus PVC-Profilen mit Gewebe an Wänden für das Wärmedämm-Verbundsystem. Form Profil: Putzabschlussprofil Material Profil: PVC + Gewebeleiste Dicke Wärmedämmung: 140 Breite Gewebestreifen: 6 mm Angeb. Fabrikat:'.....'	40 m	EP	GP
12	XPS 20 mm, 032, WDVS-Leibung Dämmstoffplatten aus Hartschaum für Wärmedämm-Verbundsystem, stumpf gestoßen, mit Klebemörtel auf für die zugfeste Verklebung geeignete Leibungsflächen im Verband. Bauteil: WDVS-Leibung Wärmedämmung: extrudiertes Polystyrol Anwendungstyp: WAP Dicke Wärmedämmung: 20 mm Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,032 W/(mK) Tiefe Leibung: ca. 15cm Angeb. Fabrikat:'.....'	500 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13 LV Fassadenbauarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
13	Armierung, Leibung, außen Armierungsgewebe im äußeren Drittel des frischen Putzes auf Leibungsflächen im Außenbereich, mindestens 10 cm überlappen. Bauteil: Leibung, außen Überdeckung Stoß: 100 mm Tiefe Leibung: max. 250 mm	500 m	EP	GP
14	Dichtband, Fenster, WDVS Vorkomprimiertes Dichtungsband / Dehnfugenband zur Aufnahme von Bewegungen an Fenster- und Türrahmen, Fensterbank o.ä., kantenbündig mit Putz/Armierungsmörtel endend. Bauteil: Fenster Dichtmasse: Dichtband Angeb. Fabrikat: '.....'	500 m	EP	GP
15	Armierung WDVS, mineralischer Edelkratzputz, Wand Armierungsschicht des Wärmedämm-Verbundsystems, wie folgt: - Dämmplatten mit Armierungs-/Beschichtungsmörtel beschichten - in frische Schicht Armierungsgewebe bahnenweise, mit 10 cm Überlappung der Stöße einarbeiten - mineralischen Edelkratzputz (Körnung 2-3mm aufbringen) Bauteil: Wand Schichtdicke Armierung: ca. 5-8 mm Überdeckung Stoß: 100 mm Art des Auftrags: mit gezahntem Glätter Anforderung: volldeckend			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13 LV Fassadenbauarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Folgeschicht: mineralischer Edelkratzputz Schichtdicke: 10-15mm Angeb. Fabrikat/System:'.....'	1.250 m²	EP	GP
	Übertrag:			
16	Zusatzverdübelung, Höhe bis 8,0 m, 4 Stück/m² Dämmung des WDVS-Systems zusätzlich mit Dübeln befestigen. Ausführung: Zusatzverdübelung bei Bedarf Angaben zum Gebäude: Höhe bis 8,0 m Anzahl Dübel pro m²: min. 4 Stück/m²	1.250 m²	EP	GP
17	Beschichtung Silikonharz-Emulsionsfarbe, 2-lagig Beschichtung mit Silikonharzemulsionsfarbe, 2-fach, deckend, hochwasserabweisend. Bauteil: Wand Art des Untergrunds: Putz auf WDVS Beschichtung: Silikonharz-Emulsionsfarbe Anzahl Lagen: 2-lagig Anforderung: deckend Anforderung: hochwasserabweisend Farbe: nach Wahl AG Angeb. Fabrikat:'.....'	1.250 m²	EP	GP
18	Beschichtung Silikonharz-Emulsionsfarbe, 2-lagig, Leibung, außen Beschichtung mit Silikonharzemulsionsfarbe, 2-fach, auf Leibungsflächen, deckend, hochwasserabweisend. Bauteil: Leibung, außen Art des Untergrunds: Putz auf WDVS Beschichtung: Silikonharz-Emulsionsfarbe Anzahl Lagen: 2-lagig Anforderung: deckend Anforderung: hochwasserabweisend Farbe: nach Wahl AG Tiefe Leibung: rd. 30cm Angeb. Fabrikat:'.....'			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13	LV	Fassadenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		500 m	EP	GP
19	Stundensatz Vorarbeiter, Putzarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Stundensatz: Vorarbeiter Leistungsbereich: Anpassungsarbeiten an Befestigungspunkte für Fensterläden und Vordächer			
		25 h	EP	GP
20	Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Stundensatz: Fachwerker Leistungsbereich: Anpassungsarbeiten an Befestigungspunkte für Fensterläden und Vordächer			
		25 h	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

13	LV	Fassadenbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 13 Fassadenbauarbeiten			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....		Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift			