


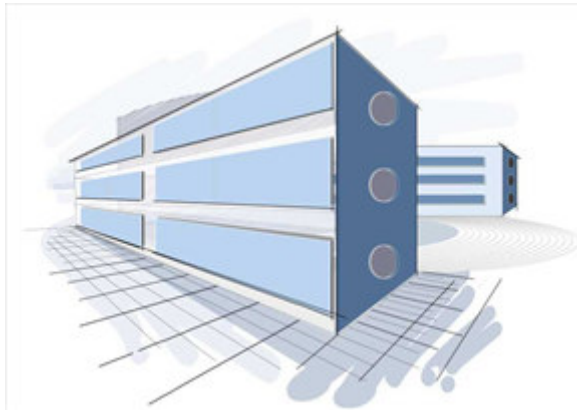

Planverfasser

Ingenieurbüro O.Thorhauer
Kietzstraße 24
17291 Prenzlau

Tel.: 03984-835750

Fax: 03984-835751

Mobil: 01738700471

ib-thorhauer@t-online.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2025-01-06

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow

Bauvorhaben

Umbau und Nutzungsänderung

Multikomplex Brüssow

Prenzlauer Straße 6

17326 Brüssow

Leistung (LV)

11

Gerüstarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2025-01-06)

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow

Leistung (LV)

11 Gerüstarbeiten

Bauvorhaben

**Umbau und Nutzungsänderung
Multikomplex Brüssow
Prenzlauer Straße 6
17326 Brüssow**

Bauherr

Amt Brüssow
Amtsleiterin A. Hartwig
Prenzlauer Straße 8
17326 Brüssow

Telefon 03974286040
Fax

Ansprechpartner: ...
Herr R. Stojanov

Planverfasser / Ausschreibung

Ingenieurbüro O.Thorhauer
Kietzstraße 24
17291 Prenzlau

Telefon 03984-835750
Fax 03984-835751
Mobil 01738700471
ib-thorhauer@t-online.de

Ansprechpartner: ...
Herr O.Thorhauer

Bauleitung

Ingenieurbüro O.Thorhauer
Kietzstraße 24
17291 Prenzlau

Telefon 03984-835750
Fax 03984-835751
Mobil 01738700417
ib-thorhauer@t-online.de

Ansprechpartner: ...
Herr O.Thorhauer

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ib-thorhauer@t-online.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

11	LV	Gerüstarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		10

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

11 LV Gerüstarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W06, Aufbau Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten aufbauen, oberste Gerüstlage höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Aufbau Einsatzort: außen Standfläche: eben, normal belastbar Einzurüstende Fläche: senkrecht, keine Vorsprünge Höhe einzurüstende Fläche : 9,50m Abstand Bauwerk/Gerüstbelag : Regelabstand für nachträglichen Anbau von 14cm Dämmung Höhenklasse: H2 Bekleidung: A (ohne Bekleidung) Verwendungszweck : Dachdeckung und Fassadendämmung Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	1.450 m²	EP	GP
2	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W06, Abbau Längenorientiertes Standgerüst für Fassaden- und Dacharbeiten abbauen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Abbau Einsatzort: außen Höhenklasse: H2 Bekleidung: A (ohne Bekleidung) Verwendungszweck: Dachdeckung und Fassadendämmung Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	1.450 m²	EP	GP
3	Fassaden-/Dachgerüst, Lastklasse 3, W06, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des längenorientierten Standgerüsts für Fassaden- und Dacharbeiten. Bauart: längenorientiertes Standgerüst Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Verwendungszweck : Dachdeckung und Fassadendämmung Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) System-/Breitenklasse: W06	29.000 m²Wo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

11 LV Gerüstarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
4	Konsolgerüst, Lastklasse 3, Aufbau Konsolgerüst, als Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 aufbauen, an bauseitig vorhandene Einhängebügel oder entsprechend geprüfte Befestigungen. Leistungsumfang: Aufbau Verwendungszweck : Auskragung - Dachüberstände Höhe über Gelände :8,50 m Breite: mind. 1,00 m Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)	160,5 m	EP	GP
5	Konsolgerüst, Lastklasse 3, Abbau Konsolgerüst, als Arbeitsgerüst gemäß DIN EN 12811-1 abbauen, Befestigungsösen demontieren. Leistungsumfang: Abbau Verwendungszweck: 'Auskragung - Dachüberstände' Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)	160,5 m	EP	GP
6	Konsolgerüst, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Konsolgerüsts als Arbeitsgerüst. Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung : '....' Wochen Lastklasse : '....'	3.210 mWo	EP	GP
7	Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,90 m, Aufbau Ausbau des längenorientierten Standgerüsts als Fassadengerüst zum Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1, mit Schutzwand aus Netzen. Bauart : '....' Leistungsumfang: Aufbau Vorgaben aus Nachweisen/Gutachten : '....' Abweichungen von der ATV : '....' Verwendungszweck : '....' Fanglage, Klasse: FL 1 Schutzwand, Klasse: SWD1 Gerüstart: DG Neigung Dachfläche: > 15° Breite Fanglage: 0,60 - 0,90 m	160,5 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

11 LV Gerüstarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
8	Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,90 m, Abbau Ausgebautes längenorientierten Standgerüsts als Fassadengerüst zum Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1, mit Schutzwand aus Netzen, abbauen. Bauart : '....' Leistungsumfang: Abbau Verwendungszweck : '....' Fanglage, Klasse: FL 1 Schutzwand, Klasse: SWD1 Gerüstart: DG Neigung Dachfläche: > 15° Breite Fanglage: 0,60 - 0,90 m	160,5 m	EP	GP
9	Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,90 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Dachfanggerüsts an Fassadengerüst. Bauart : '....' Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Veränderungen während GÜ : '....' Verwendungszweck : '....' Breite Fanglage: 0,60 - 0,90 m	3.210 mWo	EP	GP
10	Fußgängertunnel, 2,20/2,00 m, Aufbau Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Überdachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, aufbauen. Überdachung wasserdicht mit Folienabdeckung, einschl. straßenseitiger Abtrennung mit Tafeln als Spritzschutz und bauwerksseitigem Handlauf. Leistungsumfang: Aufbau Verwendungszweck : 'Schutz Eingnagsbereich ' Nutzbreite: 2,00 m Höhe Seitenbekleidung: 1,10 m	2 m	EP	GP
11	Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Aufbau Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fassadengerüst, aufbauen, inkl. Doppelhandlauf und Stirngeländer. Verankerung am Gerüst. Leistungsumfang: Aufbau			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

11 LV Gerüstarbeiten				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lage: außen Laufbreite: 0,75 - 1,00 m Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m ²) Grundfläche: ca. 2,50/2,50 m Höhe: 2 x 8,50m			Übertrag:
		17 m	EP	GP
12	Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Abbau Treppenturm gemäß DIN EN 12811-1, vorgebaut vor Fasadengerüst, abbauen, inkl. Doppelhandlauf, Stirngeländer und der Verankerung am Gerüst. Leistungsumfang: Abbau Lage: außen Laufbreite: 0,75 - 1,00 m Lastklasse: 4 (bis 3 kN/m ²) Grundfläche: ca. 2,50/2,50 m Höhe : 2 x 8,50m			
		17 m	EP	GP
13	Treppenturm, vorgebaut, Lastklasse 4, 0,75-1,00 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung für Treppenturm, vorgebaut. Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung			
		340 mWo	EP	GP
14	Fußgängertunnel, 2,20/1,50 m, Aufbau Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Überdachung von Eingängen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, aufbauen. Überdachung wasserdicht mit Folienabdeckung und bauwerksseitigem Handlauf. Leistungsumfang: Aufbau Verwendungszweck : Eingangsüberdachung Hauseingang Durchgangshöhe: 2,20 m Nutzbreite: 1,50 m			
		3 St	EP	GP
15	Fußgängertunnel, 2,20/1,50 m, Abbau Fußgängertunnel, freistehend, gemäß DIN 4420-1 als Überdachung von Fußgängerwegen, aus Gerüstbauteilen gemäß DIN EN 12810-1, abbauen. Überdachung wasserdicht mit Folienabdeckung und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

11	LV	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	bauwerksseitigem Handlauf. Leistungsumfang: Abbau Verwendungszweck: Eingangsüberdachung Hauseingang Durchgangshöhe: 2,20 m Nutzbreite: 1,50 m	3 m	EP	GP
16	Fußgängertunnel, 2,20/1,50 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Fußgängertunnels, freistehend, als Überdachung von Fußgängerwegen. Überdachung wasserdicht mit Folienabdeckung und bauwerksseitigem Handlauf. Leistungsumfang: Gebrauchsüberlassung Durchgangshöhe: 2,20 m Nutzbreite: 1,50 m Höhe Seitenbekleidung: 1,10 m	60 mWo	EP	GP

LV-Zusammenfassung

Ausbau Haus der Begegnung Amt Brüssow (2025-01-06)

11	LV	Gerüstarbeiten	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 11 Gerüstarbeiten			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....		Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift			