

Wichtige Hinweise

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen, allen Plänen der Fachingenieure, der Fachfirmen und sämtlichen dazugehörigen Plänen und Detailabstimmungen der Architekten.
Ausführungszeichnungen und Firmen- / Planerdetails gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Maß- oder Inhaltsschieden in diesen Plänen sind vor Ausführung unverzüglich mit dem Architekten und der Bauleitung abzuklären.

Beton- und Mauerwerksgütern sind den Plänen des Statikers zu entnehmen.
In Stahlbetondecken gilt grundsätzlich von oben und unten eine Bohrlochtiefe bis max. 80 mm. Tiefer Bohrungen sind genehmigungspflichtig und mit der Bauleitung und dem Architekten abzustimmen.
Alle angegebenen Maße sind, wenn nicht anders angegeben, Rohbaumaße und eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ort zu prüfen und Unstimmigkeiten unverzüglich der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen.
Tür- und andere Öffnungsmasse in Mauerwerks-, Beton- und Trockenbauwänden sind Rohbaumaße, ihre Höhen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Oberkante des Fertigfußbodens.
Lichte Raumhöhen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, ebenfalls auf die Oberkante des Fertigfußbodens.
Die Darstellung der Abzählungen dient bis einschließlich M 1:20 der systematischen Klärung.
Für die Abzählung der Bauteileinschlüsse sind die entsprechenden Details zu beachten.

Alle angegebenen Höhenkoten (+/-) beziehen sich auf: ±0,00 = OKFF EG ± 7,40 m NNH (DHNH2016)

Legende

	WD Wanddurchbruch		Detailnummer
	WD Wanddurchbruch oberhalb der Schrittebene		Detailverweis
	WS Wandschüttung		Raumnummer
	BS Bodenschüttung		Raumbezeichnung
	DD Deckendurchbruch		Grundfläche
	Oberkante fertig		Deckenbelag
	Oberkante roh		Bodenbelag
	Oberkante fertig		
	Oberkante roh		
	Oberkante fertig		
	Oberkante roh		
	Gebäudeschne		


Abkürzungen

A Allgemein	RDF Rohrdurchführung	BW Brandwand
AHD Abgehängte Decke	RS Rohrschleife	BABW Baugart Brandwand
AT Automatischer Türöffner	RM Rauchmelder	F30 feuerbeständiges Bauteil
AK Außenkante	S Sanitär	F90 feuerhemmendes Bauteil
BA Bodenablauf	ST Sturz	T90 feuerbeständige Tür
DD Deckendurchbruch	TS Trockenbau	T30 feuerhemmende Tür
FT Fertigteil	TB Trockene Steigleitung	RS Rauchschutzhülse / -tor
FV Festverglasung	TW Tragwerksplanung	VDS vollständig dicht- und selbstschließend
GK Gipskarton	TGA Technische Gebäudeausrüstung	DS dichtschließend
H Heizung	UK Unterkante	UKAD Unterkante Abhangende
KB Kernbohrung	UKAD Unterkante Abhangende	UKAD Unterkante Abhangende
KBZ Kernbohrzone	UKAD Unterkante Abhangende	UKAD Unterkante Abhangende
L Lüftung	UKAD Unterkante Abhangende	UKAD Unterkante Abhangende
LRH Lichte Raumhöhe	UKAD Unterkante Abhangende	UKAD Unterkante Abhangende
LD Lichte Durchgangsbreite	UKAD Unterkante Abhangende	UKAD Unterkante Abhangende
OK Oberkante	UZ Unterzug	UZ Unterzug
OKBF Oberkante Brüstung fertig	VK Vorkante	VK Vorkante
OKBR Oberkante Brüstung roh	VS Vorstrichschale	VS Vorstrichschale
OKF Oberkante fertig	WN Wandnische	WN Wandnische
OKFF Oberkante Fertigfußboden	WD Wanddurchbruch	WD Wanddurchbruch
OKRF Oberkante Rohfußboden		

Brandschutz

Änderungen	Datum	Name	Index
------------	-------	------	-------

SDT-S-1110 GR_OG1 -

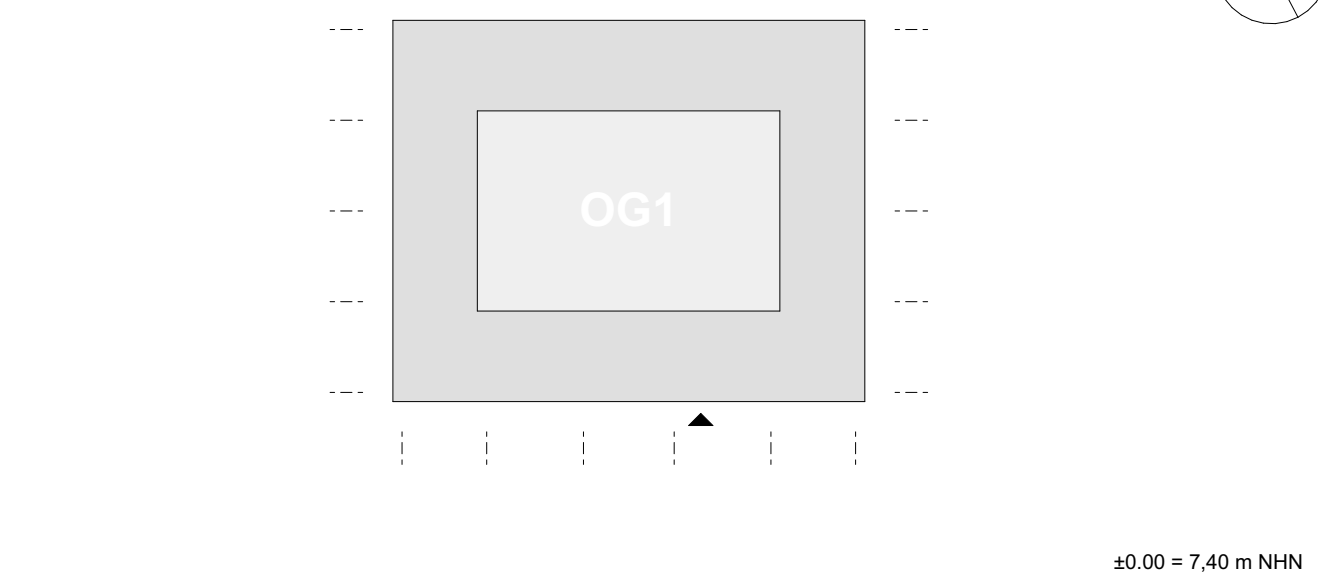

Service- und Transformationsgebäude

Handelsstraße · 16303 Schwedt/Oder
Gemarkung Schwedt · Flurstücke: 2/5

Phase

Ausführungsplanung

Planinhalt

Grundriss Ausbau 1. Obergeschoss

Maßstab	Format	Datum	Plan-Nr.
1:50	DIN A0	19.12.25	SDT-S-1110
Gefährigt	Geprüft	Indexdatum	Index
ja, ab	-	-	-
Datum	Für den Bauherrn	Für den Architekten	

Bauherr
Stadt Schwedt/Oder

Architekt
Kleyer.kobitz.letzfel.freiburgel
gesellschaft von architekten mbh

Dr.-Theodor-Neubauer-Str. 5
16303 Schwedt
Tel. -
www.schwedt.eu

Naumynstraße 38
10999 Berlin
Tel. 030. 695 80 86 60
www.kkfif.de

Vorabzug