


B.00

Bodenplatte gegen Erdreich UG

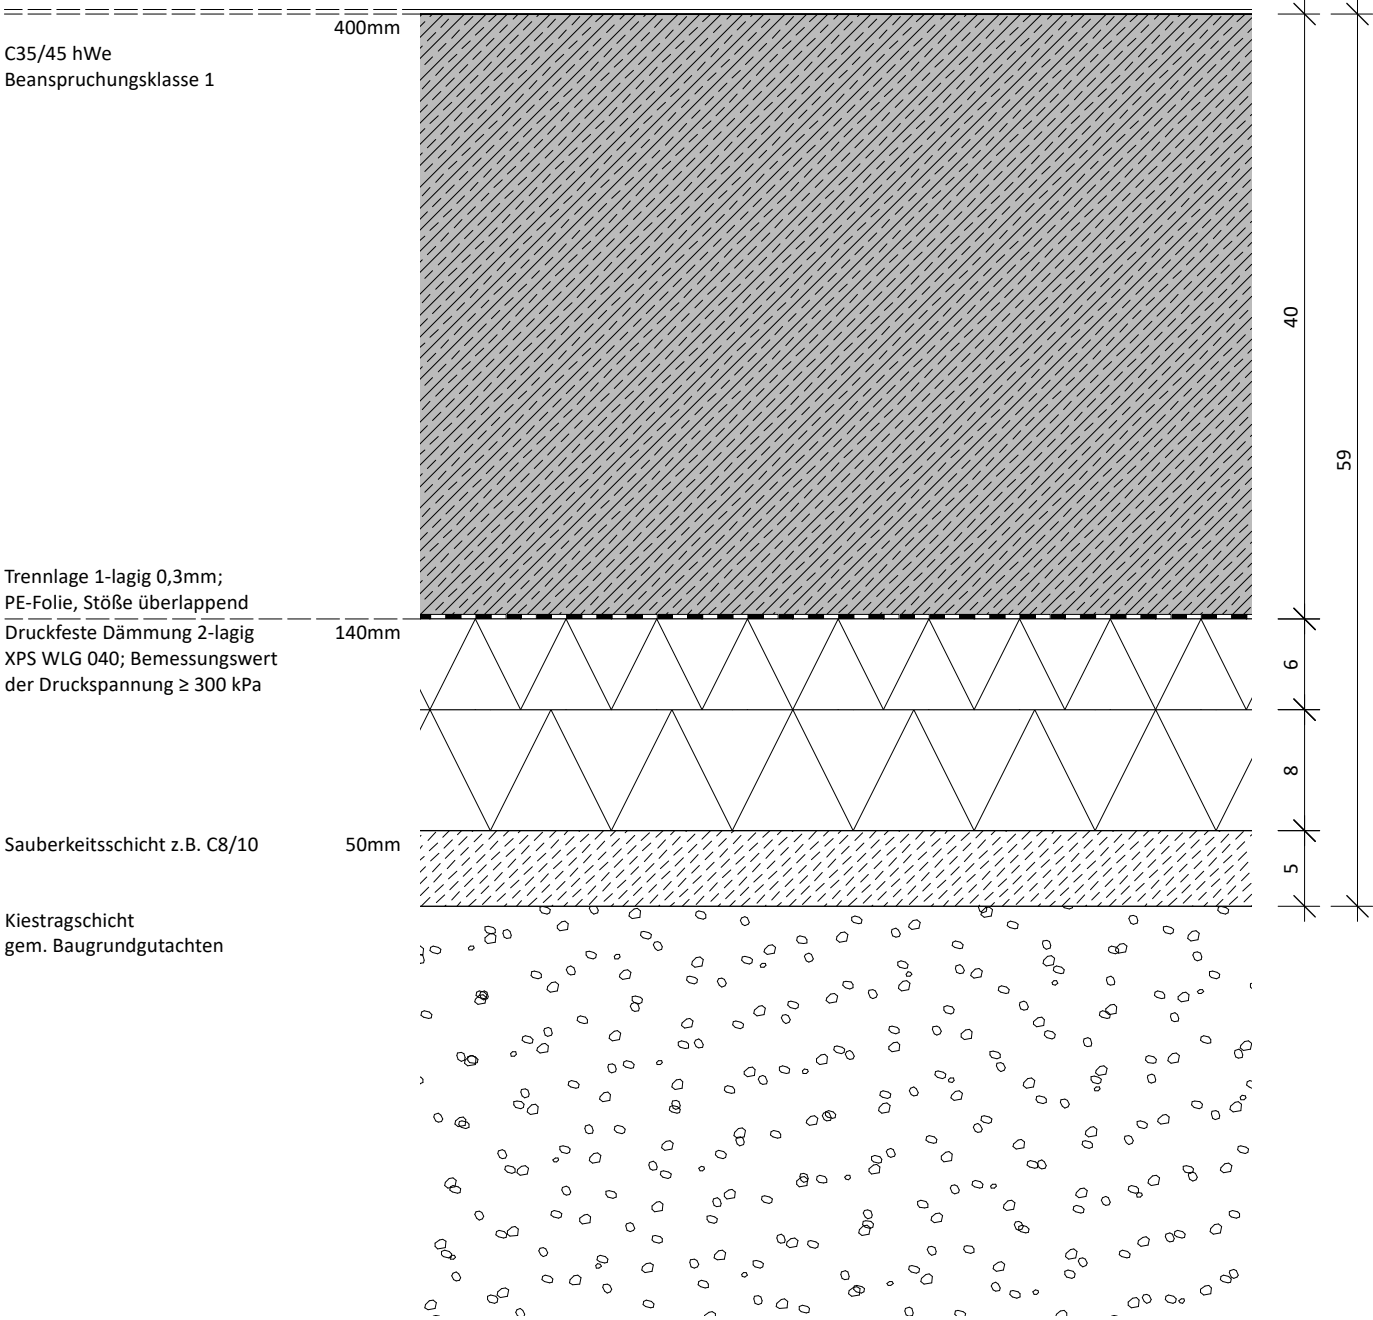

B.01

Bodenplatte gegen Erdreich EG

Spielflure, TRH, Speise- und Mehrzweckraum:
Kat. C3 gem. DIN EN 1991-1-1; qk: bis 5kN/m²
sonstige Räume:
Kat. C1 gem. DIN EN 1991-1-1; qk: bis 3kN/m²

Bodenbelag (Linoleum + Spachtel)
R=0,07m²K/W (Bemessung FBH)
Rutschhemmung: R9/R10

6mm

Zement-Estrich nach DIN 18560
Heizestrich CT - C35 - F5 - S91-H71
(Dichte = 2000kg/m³)

91mm


FBH Rohrbefestigungsplatte
Heizrohr 17mm; Gewerk Heizung

3mm

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533
Bituminöse Schweißbahn mit Alueinlage
Voranstrich

5mm

400mm

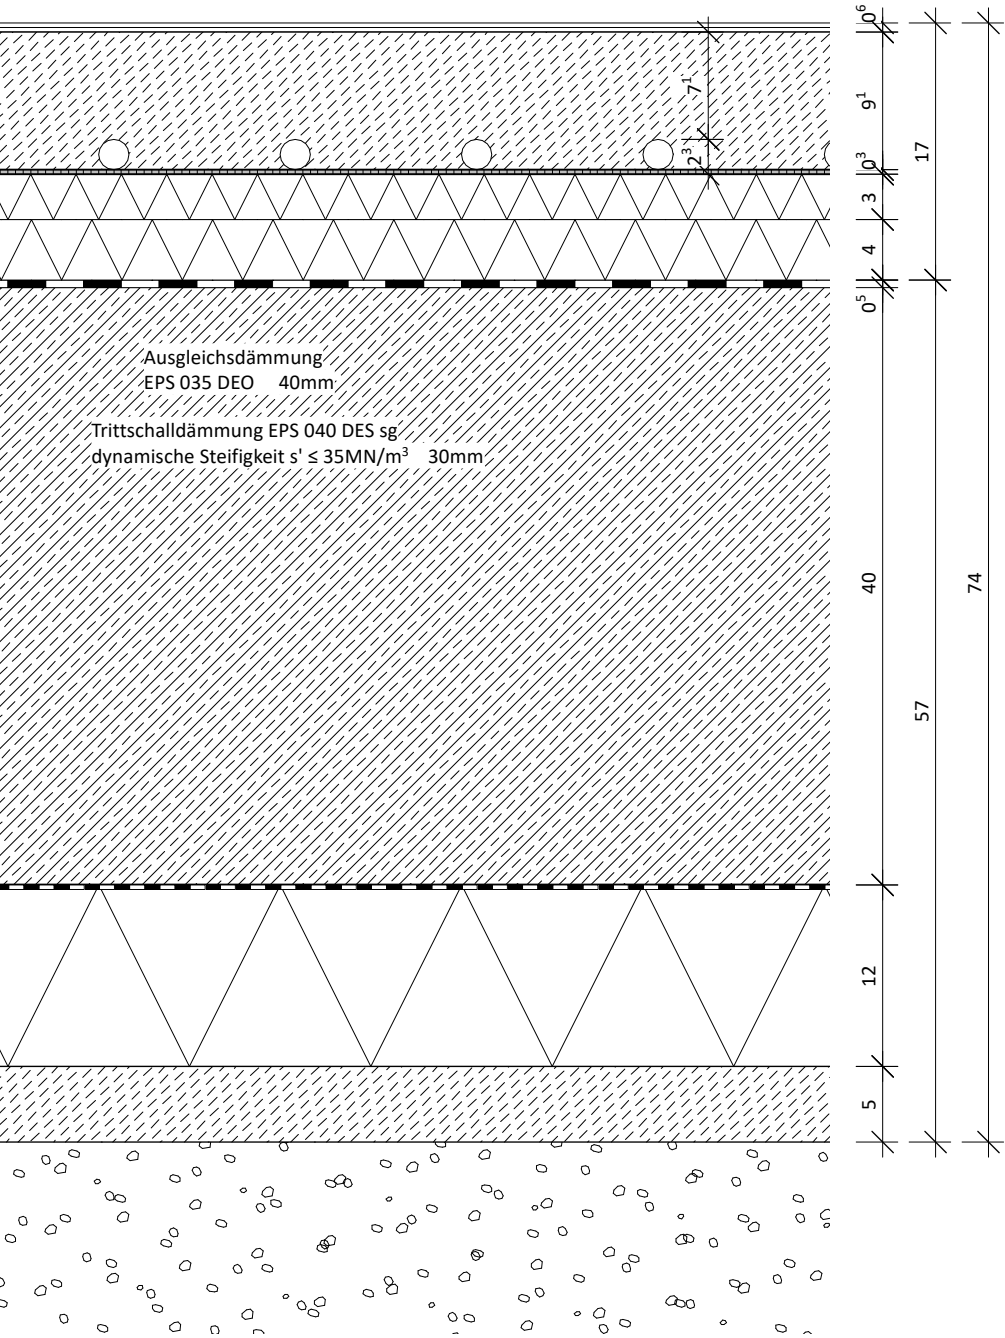

Brandschutz-, Wärmeschutz- und
Schallschutznachweis sind zu beachten

Auftraggeber / Bauvorhaben
Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg
Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus

Planungsphase / Planinhalt
Ausführungsplanung
Bodenaufbauten

Maßstab
1:5

Datum
08.04.26

Plannummer
DP-000.7

Index
C

FREIGEgeben