


B-01 Boden- / Deckenaufbau 1.OG - Flur / Klassenräume (P4)				1:5	
BA-3.1	BAUVORHABEN: Sanierung und Umbau des Hauptgebäudes (P2) mit Erweiterungsbau für 6 Klassenräume und eine Turnhalleneinheit (P4)		Planstand	Datum	Verfasser
	BAUHERR:	ARCHITEKT:	Freigabe zur Ausschreibung	30.03.26	C.H.
	Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen Prof.-Max-Lange-Platz 1 83646 Bad Tölz	-----	Freigabe zur Ausschreibung	27.04.26	S.G.

Bodenaufbau Umkleiden / Duschen P4


- 7,0 mm - Kautschukbelag (R10) auf Abdichtung und Kleber
- 3,0 mm - Nivelliermasse
- 80,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
- 5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
- 0,2 mm - Trennfolie
- 20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$
- 30,0 mm - Dämmung

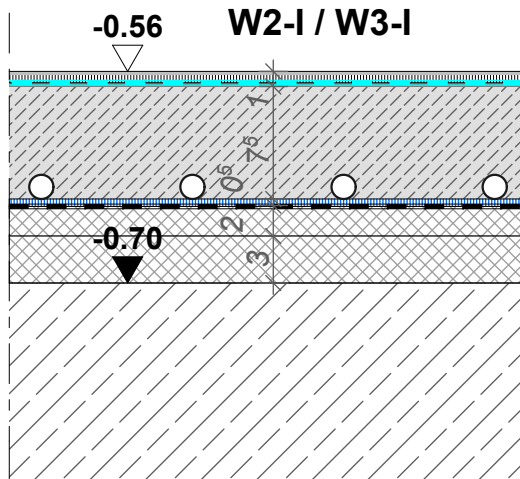


Bodenaufbau Sanitärbereiche P2

- 7,0 mm - Kautschukbelag (R10) auf Abdichtung und Kleber
- 3,0 mm - Nivelliermasse
- 65,0 mm - Estrich (CT-C25-F5)
mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
- 5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
- 0,2 mm - Trennfolie
- 20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$
- 20 - 40 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

AE 27 WC (m)
AE 30 Sanitätsraum

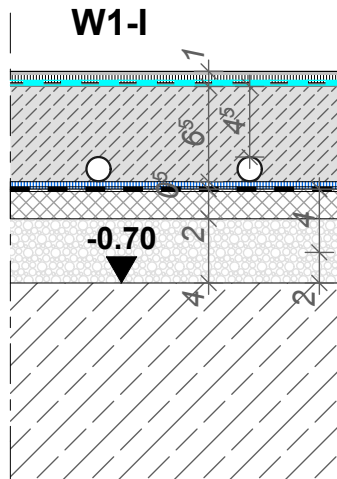


AE 26 WC (w)
AE 27 WC (m)
AE 30 Sanitätsraum

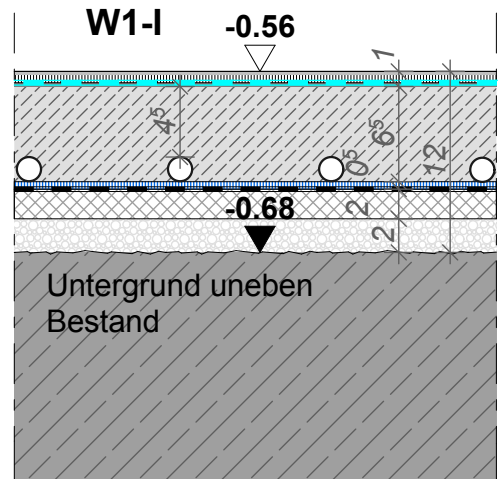


Bodenaufbau Galerie P4

- 7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
- 3,0 mm - Nivelliermasse
- 80,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
- 0,2 mm - Trennfolie
- 20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$
- 30,0 mm - Dämmung

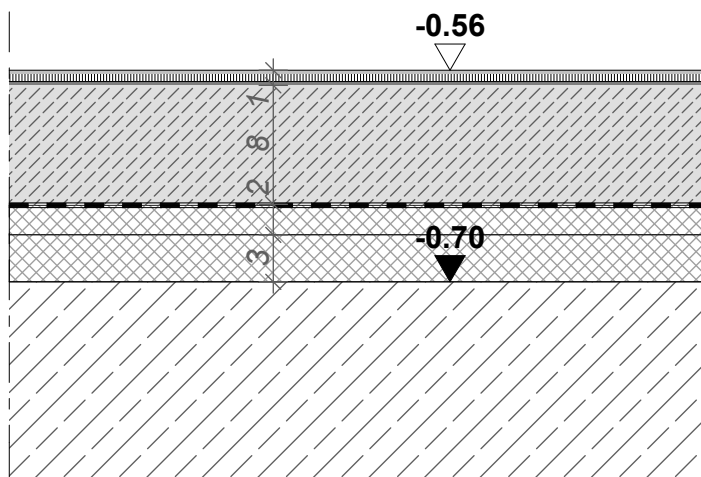

Bodenaufbau Treppenhaus / Vorraum P2

- 7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
- 3,0 mm - Nivelliermasse
- 70,0 mm - Estrich (CT-C25-F5)
- 0,2 mm - Trennfolie
- 20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$
- 20,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

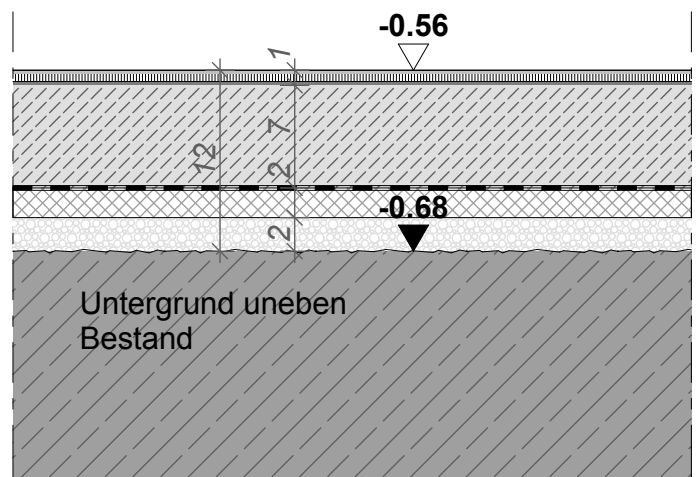

B-03 Bodenaufbauten EG - Nebenräume und Treppenhaus P2 / P4

1:5

BA-3.1

BAUVORHABEN: Sanierung und Umbau des Hauptgebäudes (P2) mit Erweiterungsbau für 6 Klassenräume und eine Turnhalleneinheit (P4)

Planstand

Datum

Verfasser

BAUHERR:

ARCHITEKT:

Freigabe zur Ausschreibung

14.07.26

C.H.

Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz

Bodenaufbau Umkleiden / Duschen P4




- 7,0 mm - Kautschukbelag (R10) auf Abdichtung und Kleber
- 3,0 mm - Nivelliermasse
- 80,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
- 5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
- 0,2 mm - Trennfolie
- 20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$
- 30,0 mm - Dämmung

Bodenaufbau Sanitärbereiche P2

- 7,0 mm - Kautschukbelag (R10) auf Abdichtung und Kleber
- 3,0 mm - Nivelliermasse
- 65,0 mm - Estrich (CT-C25-F5)
mit Fußbodenheizung 16mm Kunststoff-Heizrohre
- 5,0 mm - Hohlkammerplatte, Klettsystem
- 0,2 mm - Trennfolie
- 20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$
- 20 - 40 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

AE 27 WC (m)

AE 30 Sanitätsraum

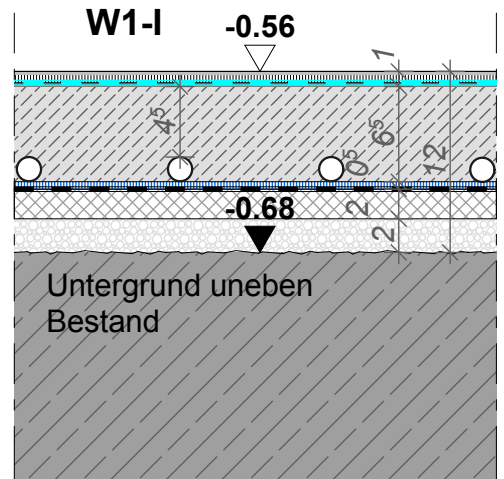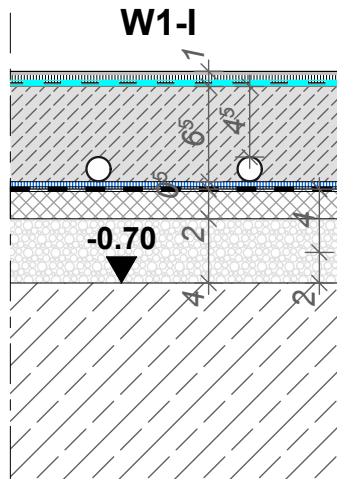
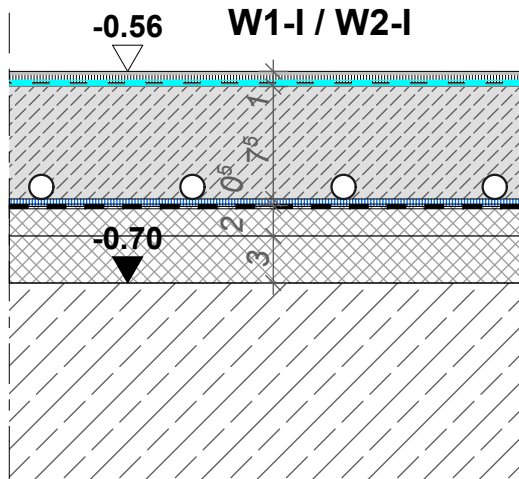


Bodenaufbau Galerie P4

- 7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
- 3,0 mm - Nivelliermasse
- 80,0 mm - Estrich (CT-C25-F4)
- 0,2 mm - Trennfolie
- 20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$
- 30,0 mm - Dämmung

Bodenaufbau Treppenhaus / Vorraum P2

- 7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber
- 3,0 mm - Nivelliermasse
- 70,0 mm - Estrich (CT-C25-F5)
- 0,2 mm - Trennfolie
- 20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20 \text{ MN/m}^3$
- 20,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

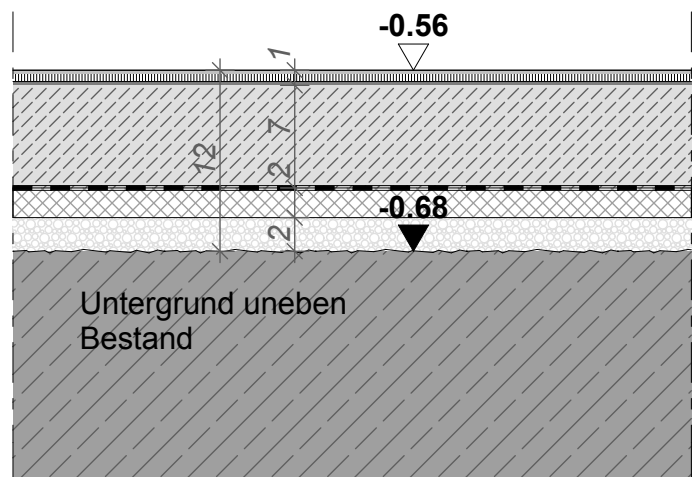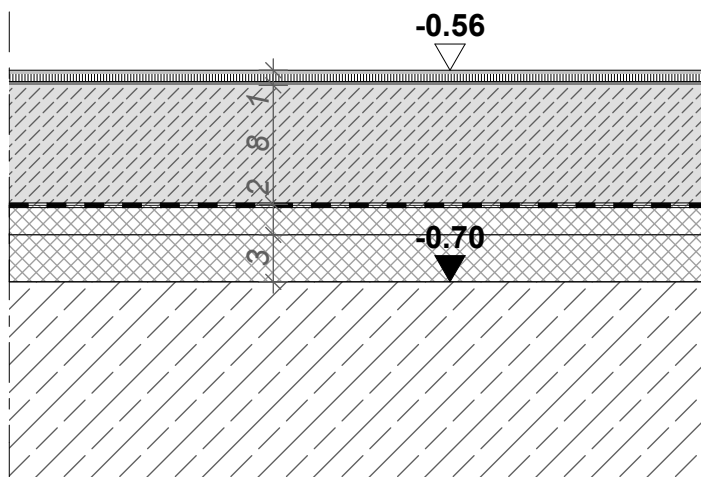

B-03 Bodenaufbauten EG - Nebenräume und Treppenhaus P2 / P4

1:5

BA-3.1

BAUVORHABEN: Sanierung und Umbau des Hauptgebäudes (P2) mit Erweiterungsbau für 6 Klassenräume und eine Turnhalleneinheit (P4)

Planstand

Datum

Verfasser

BAUHERR:

ARCHITEKT:

Freigabe zur Ausschreibung

30.03.26

C.H.

Freigabe zur Ausschreibung

27.04.26

S.G.


Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz

Bodenaufbau Pausenhalle Bestand

15-20 mm - Abbruch Fliesen, Dickbettverlegung

100,0 mm - Bodenaufbau, Bestand

240,0 mm - Stahlbetondecke, Bestand

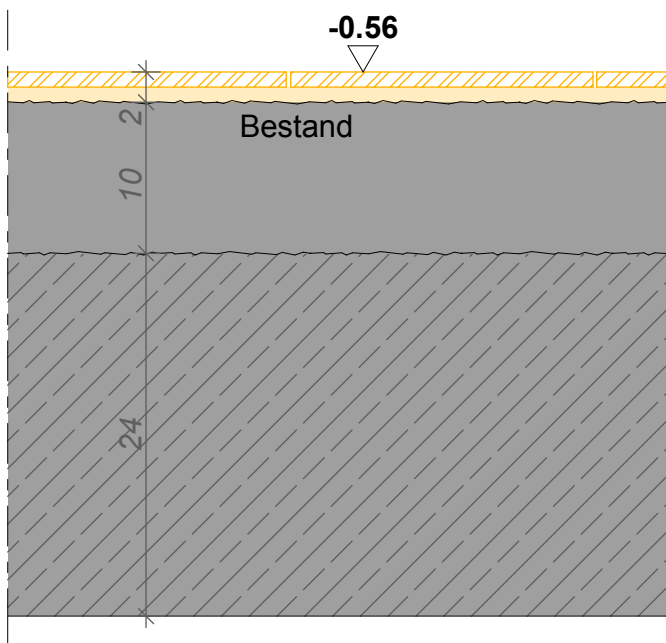


Bodenaufbau Pausenhalle neu

7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber $\Delta Lw \geq 22dB$

8-10 mm - Grundier- und Ausgleichsmasse

100,0 mm - Bodenaufbau, Bestand

240,0 mm - Stahlbetondecke, Bestand

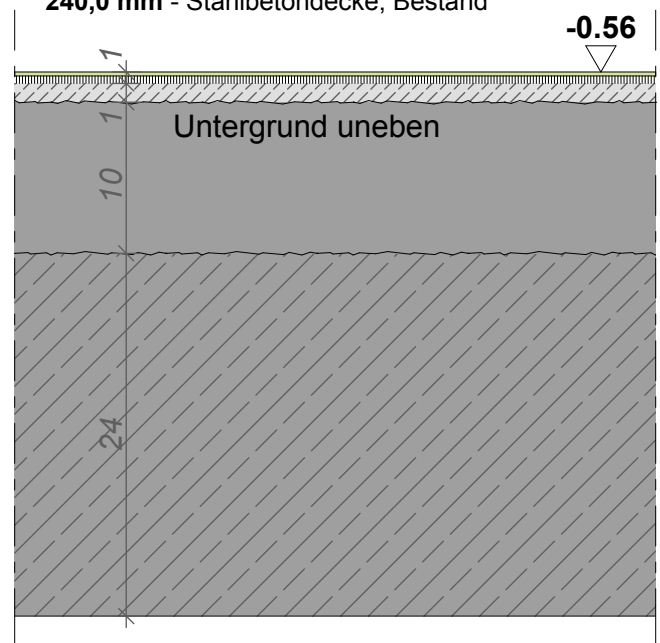

Bodenaufbau Pausenhalle neu "Isarstrand"

7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber

3,0 mm - Grundier- und Ausgleichsmasse


60,0 mm - Estrich

0,2 mm - Trennfolie

20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20MN/m^3$

30,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)

200,0 mm - Bodenplatte Bestand

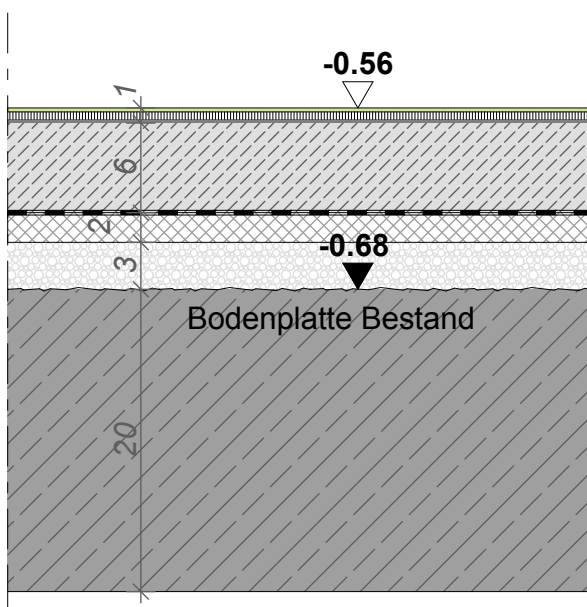

Bodenaufbau Podest Aufzug

7,0 mm - Kautschukbelag auf Kleber

3,0 mm - Grundier- und Ausgleichsmasse


60,0 mm - Estrich

0,2 mm - Trennfolie

20,0 mm - Trittschalldämmung $s' \leq 20MN/m^3$

240,0 mm - Stahlbetonpodest

200,0 mm - Bodenplatte Bestand

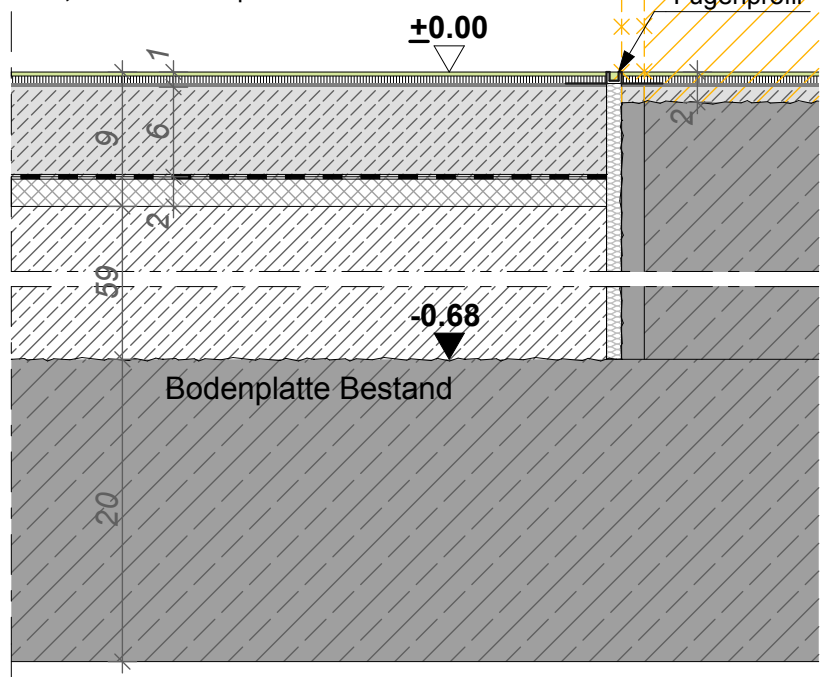

B-04 Bodenaufbau EG - Bestand (P2): Pausenhalle / Podest Aufzug

1:5

BA-3.1

BAUVORHABEN: Sanierung und Umbau des Hauptgebäudes (P2) mit Erweiterungsbau für 6 Klassenräume und eine Turnhalleneinheit (P4)

Planstand

Datum

Verfasser

BAUHERR:

ARCHITEKT:

Freigabe zur Ausschreibung

30.03.26

C.H.

Freigabe zur Ausschreibung


27.04.26

S.G.

Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz


Bodenaufbau Teeküche, Besprechungs- und Seminarraum

- 7,5 mm - Kautschukbelag auf Kleber
- 12,5 mm - Trockenestrichelement (z.B. Fermacell)
- 25,0 mm - Fußbodenheizelement (z.B. Fermacell Therm 25), Fräsung 18mm für 16mm Kunststoff-Heizrohre
- 10,0 mm - Trockenestrichelement (z.B. Fermacell)
- 45,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)
- 180,0 mm - Stahlbetondecke

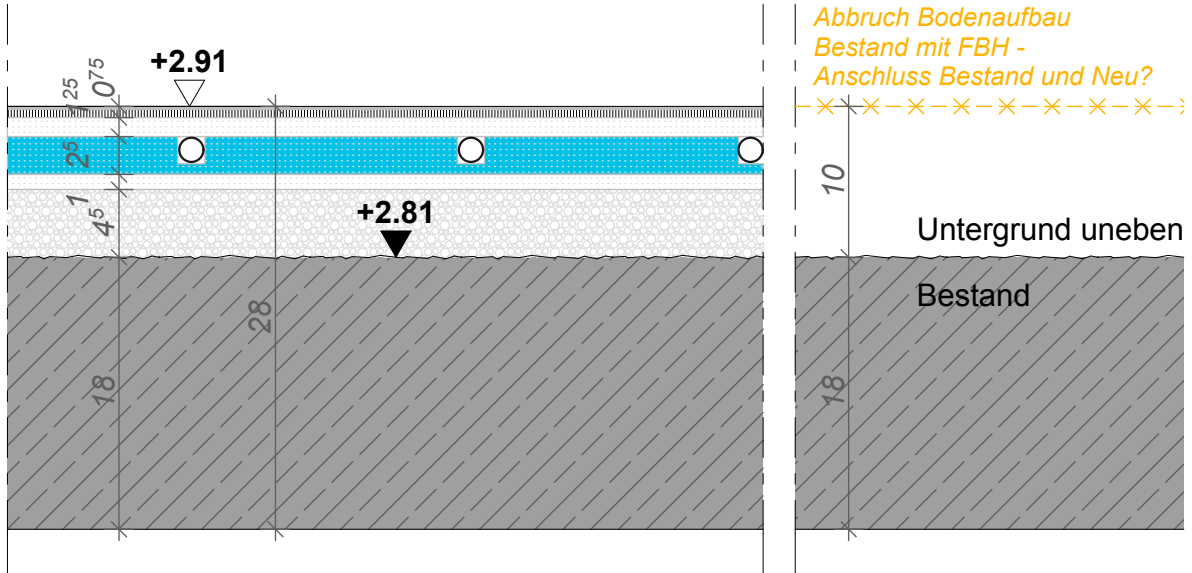

Bodenaufbau Treppenhaus

- 7,5 mm - Kautschukbelag auf Kleber
- 12,5 mm - Trockenestrichelement (z.B. Fermacell)
- 10,0 mm - Trockenestrichelement (z.B. Fermacell)
- 70,0 mm - Ausgleichsschüttung (z.B. Fermacell)
- 180,0 mm - Stahlbetondecke

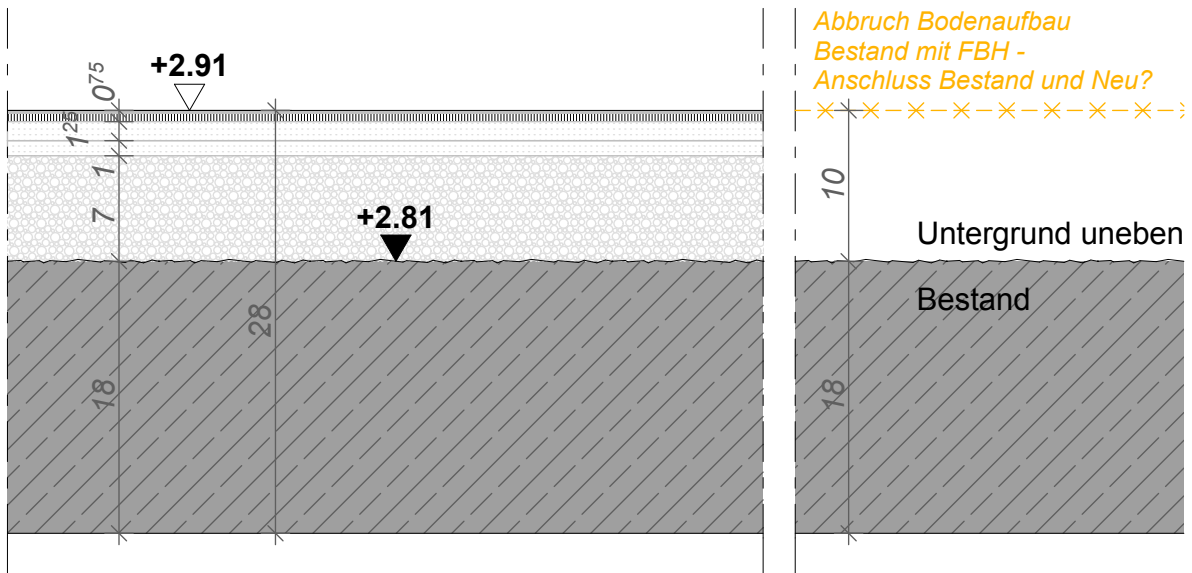

B-05 Bodenaufbau 1.OG - Bestand (P2): Seminar-, Besprechungsraum und TRH

1:5

BA-3.1

BAUVORHABEN: Sanierung und Umbau des Hauptgebäudes (P2) mit Erweiterungsbau für 6 Klassenräume und eine Turnhalleneinheit (P4)

Planstand

Datum

Verfasser

BAUHERR:

ARCHITEKT:

Freigabe zur
Ausschreibung

30.03.26

C.H.

Landkreis Bad Tölz -Wolfratshausen
Prof.-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz