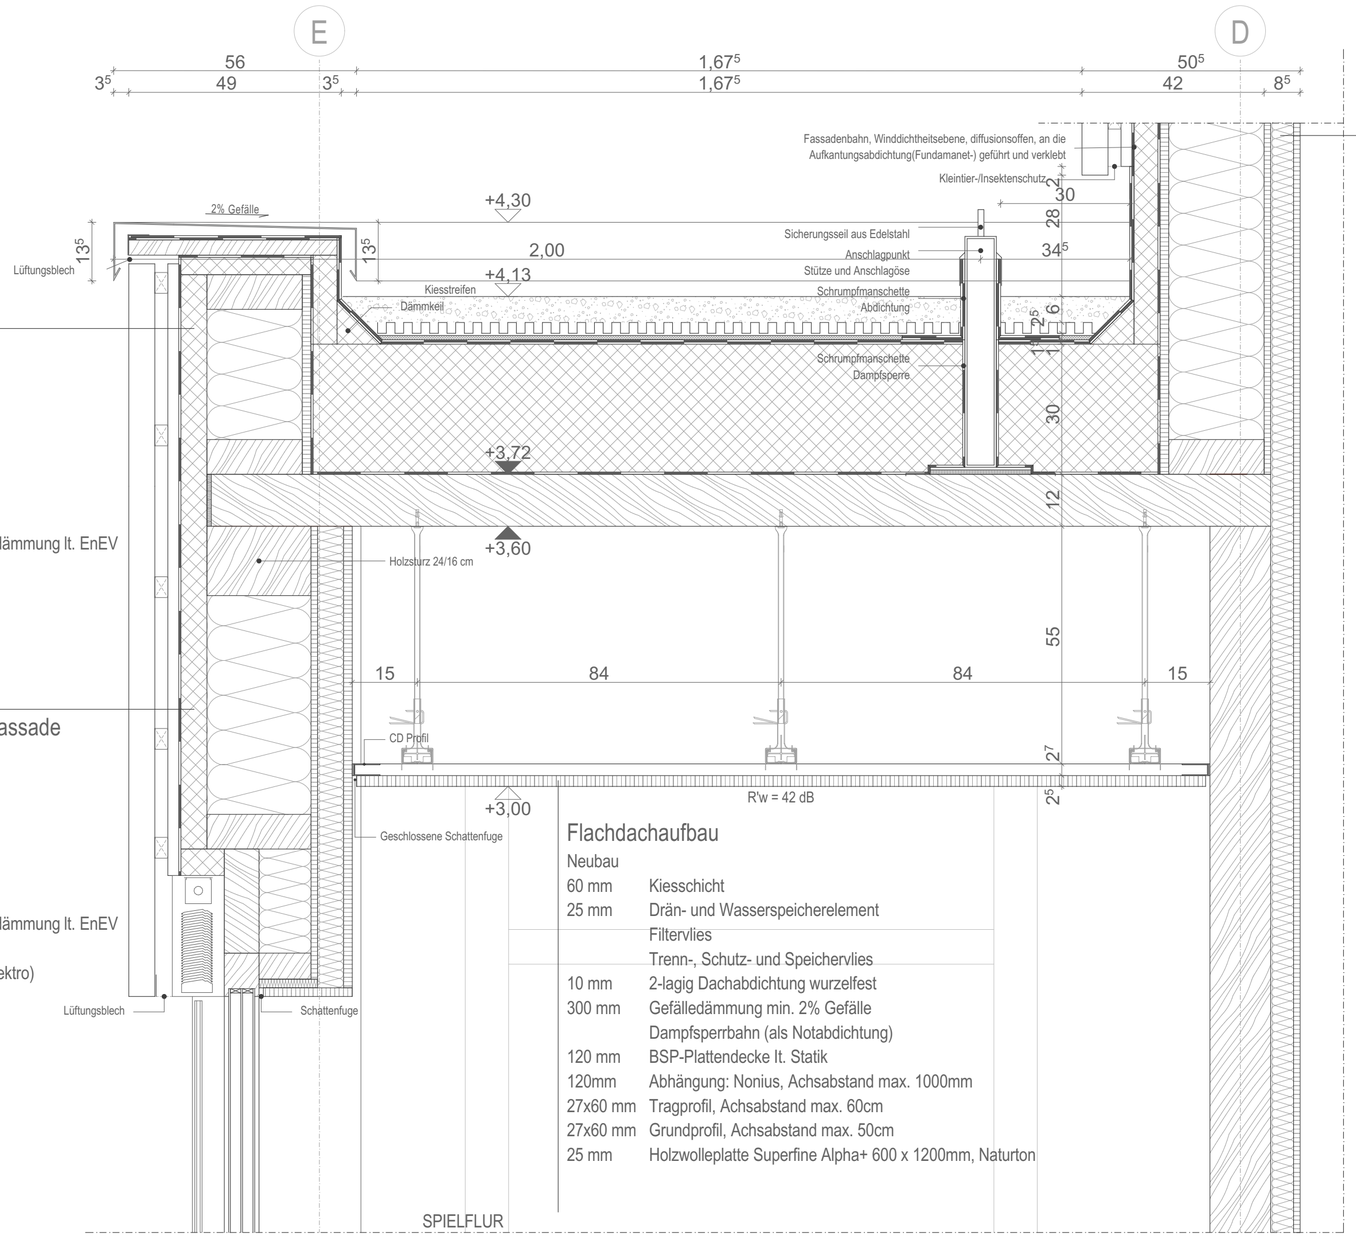

Attika
Erweiterung

60 mm	vertikale Holzverkleidung
30/50 mm	Konterlattung
30/50 mm	Lattung
	Fassadenbahn
60 mm	Holzfaserdämmplatte
220 mm	Konstruktionsholz mit Wärmedämmung lt. EnEV
20 mm	OSB-Platte
	Abdichtung
60 mm	Holzfaserdämmplatte
	Attikaabdichtung

Wandaufbau vorgehängte Holzfassade
Erweiterung

60 mm	vertikale Holzverkleidung
30/50 mm	Konterlattung
30/50 mm	Lattung
	Fassadenbahn
60 mm	Holzfaserdämmplatte
240 mm	Konstruktionsholz mit Wärmedämmung lt. EnEV
15 mm	BSP-Platte
40/60 mm	Lattung (Installationsebene Elektro)
20 mm	sichtbare BSP-Platte lasiert

Wandaufbau vorgehängte Holzfassade
Erweiterung

60 mm	vertikale Holzverkleidung
30/50 mm	Konterlattung
30/50 mm	Lattung
	Fassadenbahn
60 mm	Holzfaserdämmplatte
	Abdichtung
20 mm	OSB-Platte
220 mm	Konstruktionsholz mit Wärmedämmung lt. EnEV
15 mm	OSB-Platte
50 mm	Minerallwolle
15 mm	sichtbare BSP-Platte lasiert

Flachdachaufbau
Neubau

60 mm	Kiesschicht
25 mm	Drän- und Wasserspeicherelement
	Filtervlies
	Trenn-, Schutz- und Speichervlies
10 mm	2-lagig Dachabdichtung wurzelfest
300 mm	Gefälledämmung min. 2% Gefälle
	Dampfsperrbahn (als Notabdichtung)
120 mm	BSP-Plattendecke lt. Statik
120mm	Abhängung: Nonius, Achsabstand max. 1000mm
27x60 mm	Tragprofil, Achsabstand max. 60cm
27x60 mm	Grundprofil, Achsabstand max. 50cm
25 mm	Holzwolleplatte Superfine Alpha+ 600 x 1200mm, Naturton

Bauherr
Evangelische Kirchengemeinde Oberes Köllertal
Am Markt 8, 66265 Heusweiler
Telefon oder E-Mail

Planersteller
PUR+
PUR+ ARCHITEKTEN
STEIN HEMMES PARTNER GMBB
Bahnhofstraße 11, 54317 Kasel
Tel. 0651 - 577 59
hello@purplus.team
www.purplus.team

Index	Datum	Beschreibung	Gezeich.

Projekt: Evangelische Kirchengemeinde Oberes Köllertal Umbau und Erweiterung Gemeindehaus zur 5-gruppigen Kita Buschschacherstraße, Riegelsberg

Planinhalt: Ausführungsplanung
Regeldetail Dachaufbau

Plandaten	Maßstab	Plan erstellt am	von	Format
	1:10	07.05.2026	KK	A2

Plannr.	Planer	LPH	Bauteil - Planart - Ebene - Nummer	Index
	ARC -	05 -	xx-DT-DA-07	