


M 1:100

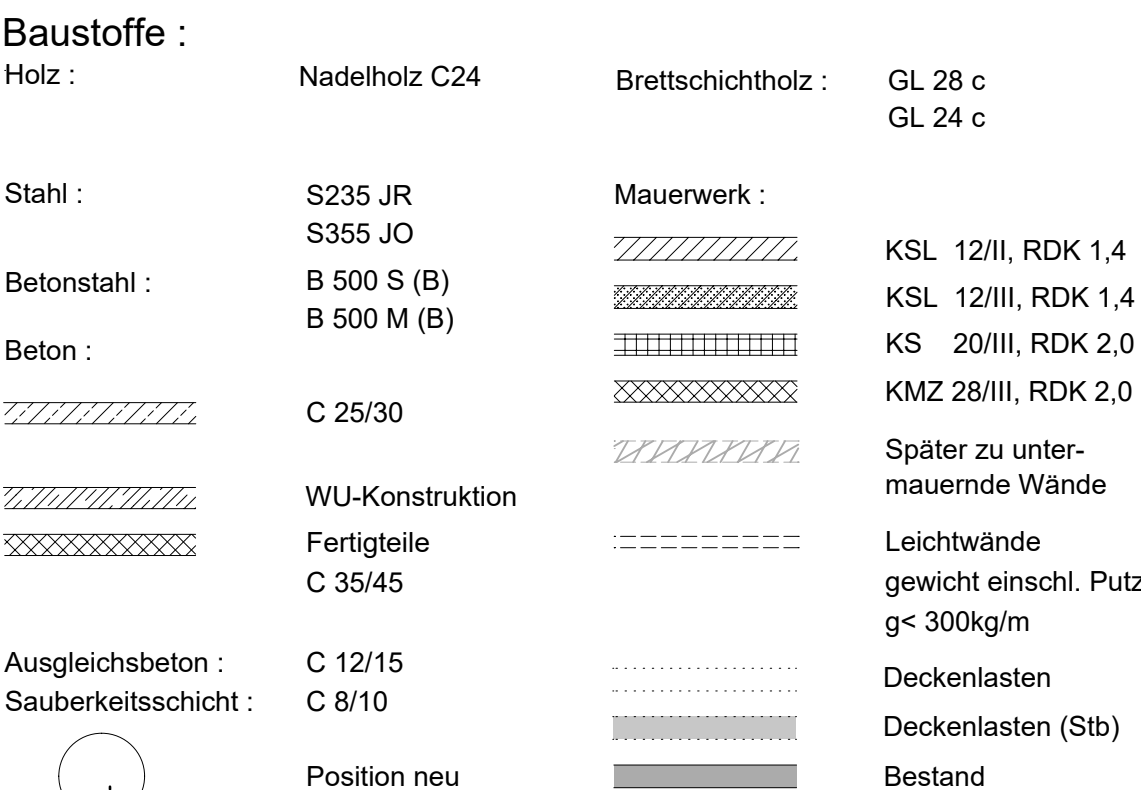

Alle nicht näher bezeichneten Fenster- und Türstürze sind als Fertigteilstürze ausreichend herzustellen.

Die zulässige Bodenpressung wurde angenommen mit
 $\sigma_{E,k} = 200 - 300 \text{ kN/m}^2$ (Aufnehmbarer Sohldruck nach DIN 1054)
 $\sigma_{R,d} = 280 - 420 \text{ kN/m}^2$ (Bemessungswert des Sohldruckstandes nach DIN EN 1997)
 Diese Annahme ist örtlich zu überprüfen!
 Die Empfehlungen des Bodengutachters sind zu berücksichtigen!
 Fundamente sind frostfrei auf gewachsenen Boden zu gründen!
 Höhensprünge sind unter 30 Grad abzutreten

Unter der Sohle:

- PE-Folie (2-lagig)
- 12cm Perimeterdämmung
- 5cm Sauberkeitsschicht (glatt abgezogen)
- 20cm Schotterplanum (EG)
- 30cm Schotterplanum (KG)

Gründungsebene mit 100%iger Proctordichte herstellen bzw. gemäß Angaben des Bodengutachters.

Erdbebenzone:

Bemessungswasserstand = unterhalb Gründungsebene
OKFF ± 0,00 = 105,60 m ü.NN

Dieser Positionsplan ist maßlich nicht zur Ausführung bestimmt!
Die gültigen Architekturzeichnungen sind zu beachten!

[illegible]