

Gewerk:
V.H.Fassade Holzverkleidung

Titel:
Regeldetail Wandaufbau
Holzverkleidung, Ecke
Ausbildung

Lage im Gebäude:


Werkstätte

Maßstab: 1:5

VORABZUG

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den
Auftragnehmer.

Datum	Index	Änderung	Kürzel

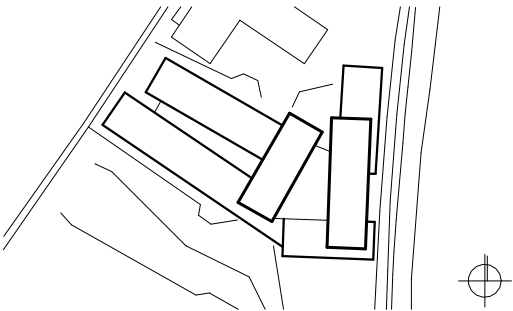

+384,15 üNN = +/-0.00

Neubau Bildungszentrum Landshut

Bauherr
Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg

Tel: 0941 7965 - 0

Innen

Brandschutzanforderung - F0
Bauphysik U-Wert
Holzständerfassade
0,17W/(m²K)

3016.1 Holzrahmenwände
HSW Typ 2, Aufbau nach Regeldetail 3016.1 102

3016.1 Holzrahmenwände
Fassadenelemente müssen über Eck verschraubt werden
Eckausbildung inkl. Verschraubung, alle Ständermaße wie vorhanden
Weil Wände geschlossen angeliefert werden:
Schräge Verschraubung wie eingezeichnet mit Vollgewindeschraube 6 x 140 Zylinderkopf
für Versenkung Abstand e = 1,00 m

279 07.01.2026
Detail n. Ang Statik aktualisiert

3016.1 Holzrahmenwände
dauerhaft Luftdicht verkleben

IK Betonsockel

3039 Trockenbau

INSTALLATIONSEBENE

3016.1 Holzrahmenwände

Achse

220,5

625

545

VK Betonsockel

3016.1 Holzrahmenwände

3038.1 VHF Holzverkleidung

AK Fassade

aktuelle BGF Linie

3038.1 VHF Holzverkleidung
KVH 120°30 Holzplatten zur Verblockung des Hinterlüftungsspalt

Ecken Ausbildung auf geführt

3016.1 Holzrahmenwände
HSW Typ 2, Aufbau nach Regeldetail 3016.1 102

Außen