

Außen

3032-1 - Glasdächer
siehe Regeldetails 3032.1-101 und 3032.1-101

3016.1 Holzrahmenwände
siehe Regeldetails Attikaufbauten

3013 Baumeisterarbeiten
siehe Regeldetails Decken und Holzfachwerk-Trägern

3038.2 VHF Metallverkleidung
siehe Regeldetails vh. Fassaden

3038.2 VHF Metallverkleidung
-1,5 mm Abschlussblech aus Aluminium, Pulverbeschichtet, Farbe nach NCS oder RAL Design Palette oder eloxiert in Abstimmung mit AG, 2 fach gekanten, abgewinkelte Länge ca. 100 mm, an UK befestigt, Schrauben in passende Farbe zum Metallfassade
-2 mm Z Winkel al UK Abschluss Element, Farbe nach NCS oder RAL Design Palette, in Abstimmung mit AG
-1 mm Insektenschutzgitter, U formig, abgewinkelte Länge ca. 100 mm

3032-1 - Glasdächer
Seitliche Attikaverkleidung, bestehend aus Alubelch 2mm, mesh. an der Wände befestigt
80mm Dämmung, XPS WLG 035
Fassadenfolien mind 150mm ab OK Glasdach an der Attika hochgezogen

3032-1 - Glasdächer
- Wetterblech, aus Alu 2mm, mehrfach gekantet, hochgezogen an der Attika, alle Profile pulverbeschichtet, Farbe n. A. Arch. / AG
- ca. 50mm druckfeste Dämmung
- diffusionsöffene Folie
- Entwässerungsrinne, aus Alu Blech, mehrfach gekantet, an Betonwand mit Z-Blechen und an Glasdach mech. befestigt, Rinnenabdichtung mit Flüssigkunststoff
- Zwischenraum mit mind. 50mm Hartschaumdämmung WLG 035
- dampfdichte Folie
- Rinnenblechkassette, Innerraum, an Glasdachprofile und Betonwand befestigt, Farbe n. A. Arch. / AG

Glasdachneigung
7,9% bzw. 4,5°

Achse Glasdachprofile

Sekundärentwässerung /
Falzraumbelüftung

Innen

OK Attikaverblechung

OK Attika Holzkonstruktion

OK Attikaverblechung

VK vh. Fassade

VK Betonwand

VK Betonwand

VK WDVS

3038.2 vh. Metallfassade
3031.3 Glasdach Atrium

3031.3 Glasdach Atrium

3013 Baumeisterarbeiten

Entwässerungsrinne
Typ NG 500, mind. 7,5 l/s
200,4

UK Rinnenkonstruktion / Blechabschluss

Gewerk:

VHF Metallverkleidung

Titel:

Anschluss Attika mit Metallverkleidung am Glasdach, Bereich mit rinne

Lage im Gebäude:


E3

Maßstab: 1:5

VORABZUG

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den Auftragnehmer.

Datum	Index	Änderung	Kürzel

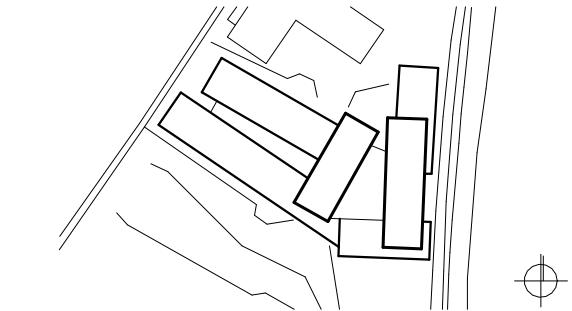

+384,15 üNN = +/-0.00

Neubau Bildungszentrum Landshut

Bauherr Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg

Tel: 0941 7965 - 0