Statischer Schnitt 4 - Querprofil 9

Bauwerksdaten	
Bauwerks-Anfang	ca. km 133,9+96,5
Bauwerks-Ende	ca. km 134,2+67,0
Bauwerkslänge :	270,5 m
Minimale Höhe :	2,95 m
Maximale Höhe :	6,50 m
Material	Stahlbeton
Wandstärke	50 cm
Rückverhängung	Mikropfähle, Längen nach stat. Erf.

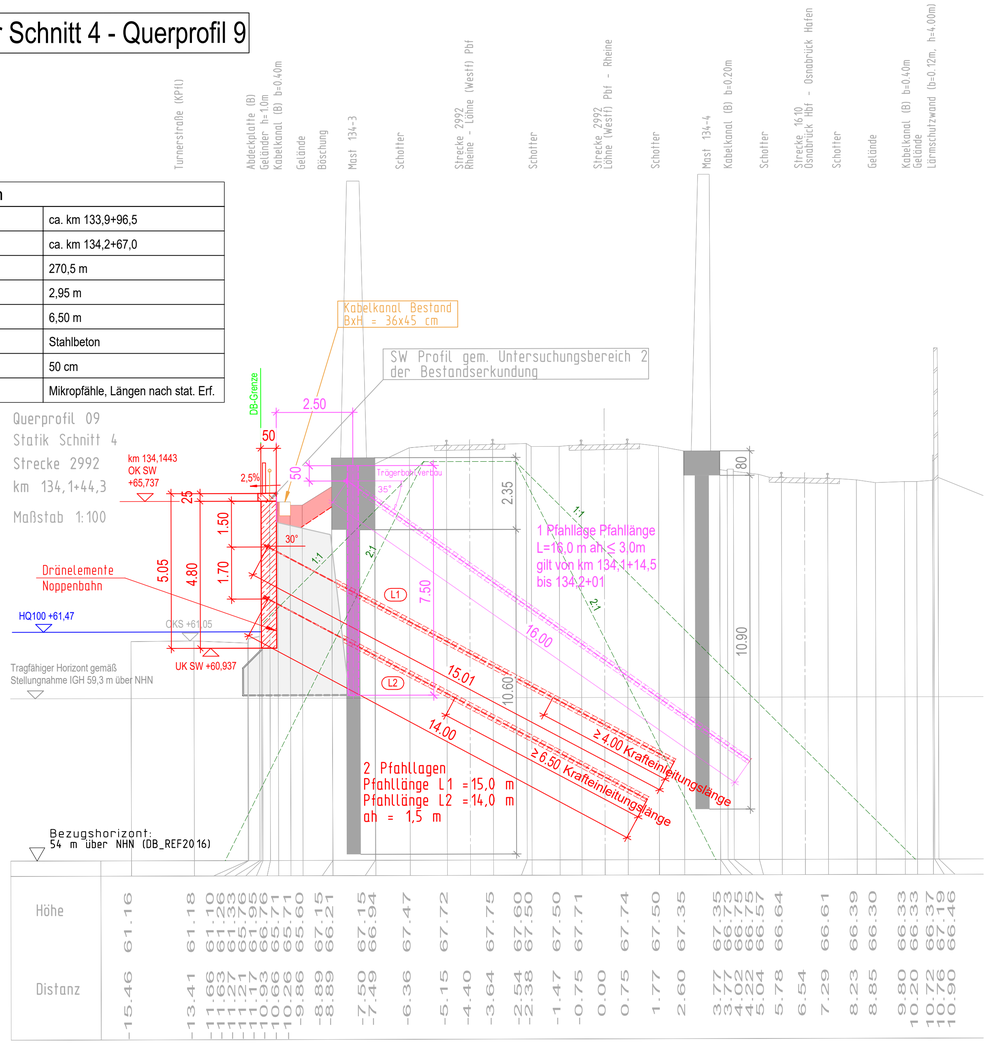

M 1 : 100

2m 0 2m 10m

Anzuwendende Richtzeichnung :	
Füllstabgeländer :	gem. A-GEL 1
Geländerverankerung :	gem. A-GEL 15
Blockfugenausbildung :	RF, AF

Baustofftabelle	
Vorsatzschale :	C30/37, XC4, XD1, XF2; WA
Attika / Kappe :	C2530 (LP), XC4, XD1, XF2; WA
Rückverhängung :	Mikropfähle gemäß Zulassung
Bohlträger :	S235

Endgültige Abmessungen nach funktionellen, statischen, konstruktiven, technologischen, wirtschaftlichen, sicherheitsrelevanten und gestalterischen Erfordernissen.

Legende Lageplan

- Bestand
- Neubau / Änderung
- Baubehelf
- Rückbau
- DB - Grenze

Bauwerksdaten	
Bauwerks-Anfang	ca. km 133,9+96,5
Bauwerks-Ende	ca. km 134,2+67,0
Bauwerkslänge :	270,5 m
Minimale Höhe :	2,95 m
Maximale Höhe :	6,50 m
Material	Stahlbeton
Wandstärke	50 cm
Rückverhängung	Mikropfähle, Längen nach stat. Erf.

Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Name	Datum

Prüfvermerke

Freigabe zur ..... Prüfung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft

Qualitätssicherung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft

Eisenbahn-Bundesamt

DB InfraGO

Freigabe der Ausführungsunterlagen
☐ mit Regelungen durch den BVB
Freigabe-Nr.: .....

gleichgestellt mit Prüfexemplaren geprüft / genehmigt

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Genehmigung zur Bauausführung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr	Projektleitung	Planung	Auftragnehmer (AN)
DB InfraGO AG Anlagen- und Instandhaltungsmanagement Netz Osnabrück V.IW-N-M-OSN Schlehdornstraße 33 49074 Osnabrück	DB InfraGO AG Infrastrukturprojekte Nord Technik Portfolio Bremen/Osnabrück V.II-N-Bi-K-O Lindemannallee 3 30173 Hannover	KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH Heinrich-Hertz-Straße 2	64295 Darmstadt T 06151 885-0 | F 06151 885-150 www.kuk.de	
Ort, Datum, Unterschrift	Ort, Datum, Unterschrift	Ort, Datum, Unterschrift	Ort, Datum, Unterschrift

Lagekizze (unmaßstäblich):



Projektnummer-DB	G.016131061
BIM-Datencodierung	
Planzeichen	lub
Planart	Entwurfsplanung
Höhen- und Koordinatensystem	DB_REF 2016
Einwirkungen Lastmodell	LM 71
Entwurfsgeschwindigkeit	140 km/h
Kilometer	133,9+97 - 134,2+67

Bauwerknummer: 2|9|9|2|-|1|3|3| BW-Kennziffer | Barcodenummer: |9|9|5|-|3|4|1|0|0|0|

Strecke: 2992 Streckenabschnitt: Löhne - Rheine

M 1:100	Erstellt	13.03.2026	petu
Lph. 3	Geprüft		rema
	Freigegeben		skl
	Datum	Name	
	de		

Projekt: Erneuerung Stützwand Turnerstraße, Osnabrück

Planinhalt: QP 9

A07-2-10