Grundriss Trägerlage-Einbringöffnung
M 1:20

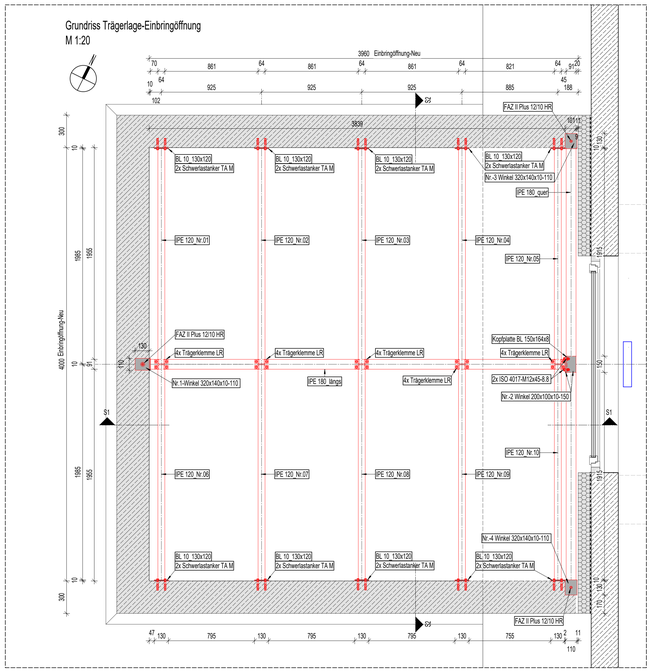

Grundriss Gitterrostlage-Einbringöffnung
M 1:20

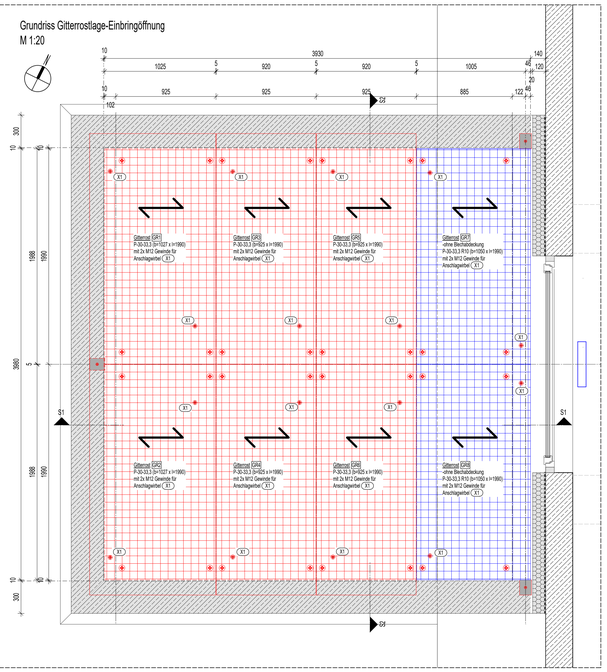

Grundriss Riffelblechabdeckung-Einbringöffnung
M 1:20

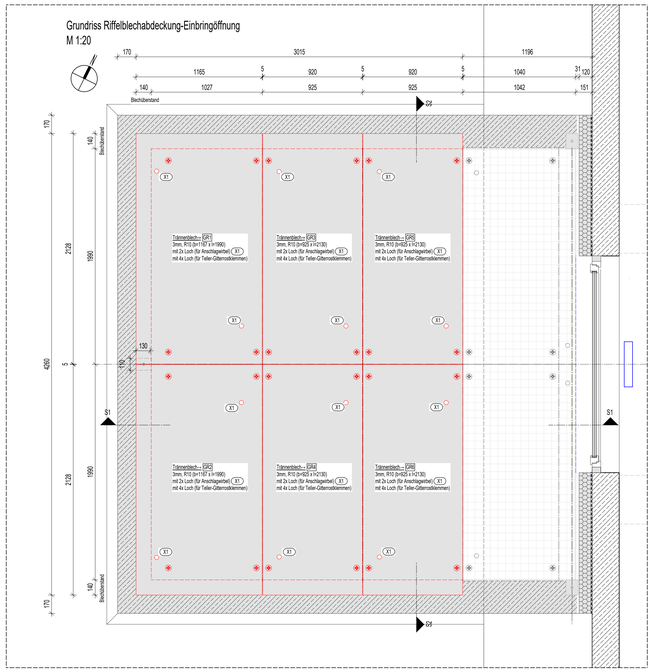

Schnitt S1-S1 Einbringöffnung
M 1:20

Stb.Schacht mit oberer Riffelblechabdeckung/Gitterroste →begehbar / inkl. RWA-Zuluftgitter ≥2,97m²

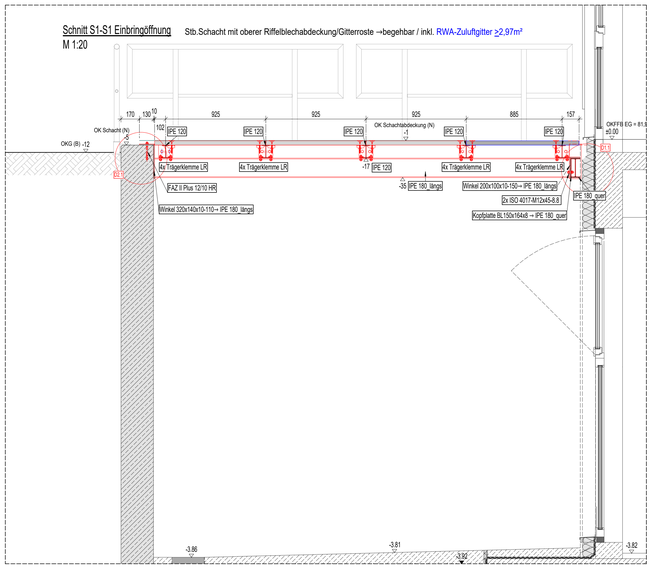

Schnitt S2-S2 Einbringöffnung
M 1:20

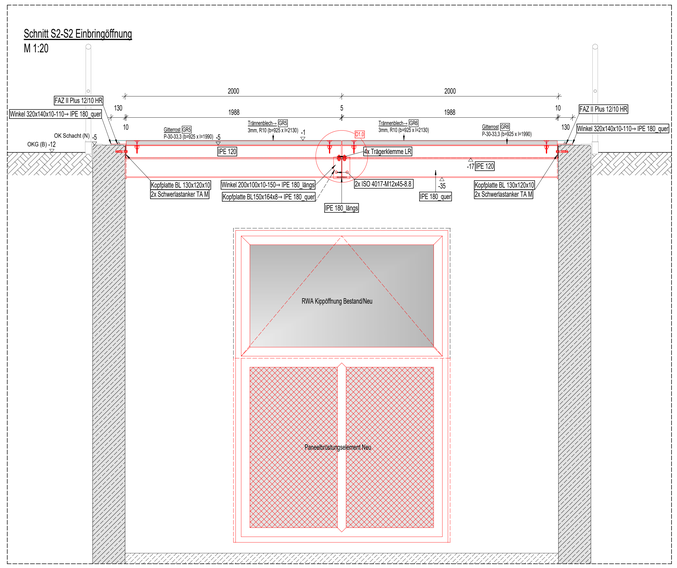

Detail-1.0 Auflagerwinkel für IPE180_längs
M 1:5
(1x herstellen)



Detail-1.1 Auflagerwinkel für IPE180_längs
M 1:5



Materialliste-Zufahrt

Nr.	Anzahl	Bezeichnung/Material	Länge in mm
1	1 Stk.	Hauptträger IPE 180_längs	3829
2	1 Stk.	Hauptträger IPE 180_quer	3980
3	10 Stk.	Träger IPE 120	1985
4			
5			
6			
7			

Die Materialisten dienen nur als Zusammenfassung der zum Einsatz kommenden Bauteile.
Als Schnittliste ist die Liste nicht zu verwenden. Die genauen Abmessungen müssen
im Rahmen der Werkplanung ermittelt werden. Kleinteile sind in dieser Liste nicht erfasst.

Detail-2.0 Auflagerwinkel für IPE180
M 1:5
(2x für IPE 180_quer 1x IPE 180_längs herstellen)



Detail-2.1 Auflagerwinkel für IPE180
M 1:5



Allgemeine Zeichenerklärung



Die Ausführung der Stahlbetonarbeiten erfolgt nach den Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie nach den darin enthaltenen Angaben für die Bauausführung. Die Wand- und Deckendurchbrüche im Stahlbetonbau für die technischen Installationen sind im Schalplan des Tragwerksplaners koordiniert und mit der Ausführungsplanung der Fachgewerke Heizung, Lüftung, Elektro abzustimmen.

Die Leerverrohrungen und Einbauteile in Stahlbeton- und Mauerwerksbauteilen sind mit dem jeweiligen Fachunternehmen zu koordinieren.

Das Schliessen von Montageöffnungen ist mit den jeweiligen Fachunternehmen zu koordinieren.

Die Grundleitungen und der Fundamenterder sind nach den Fachplanungen (Grundleitungsplan, Fundamenterderplan) auszuführen.

Die ausführende Firma hat alle Masze und Angaben sowie die Übereinstimmung mit den Statik- und Projektplänen eigenverantwortlich zu überprüfen. Differenzen und Unklarheiten sowie Bedenken gegen die vorgesehenen Konstruktionen müssen dem Architekten rechtzeitig schriftlich gemeldet werden. Mit der Ausführung der Arbeiten übernimmt die ausführende Firma die Haftung und Gewährleistung immer in vollem Umfang.

Ansicht Nord (Süd-spiegelgleich) Steckgeländer-Einbringöffnung (Stahl S235JR, feuerverzinkt)
M 1:20

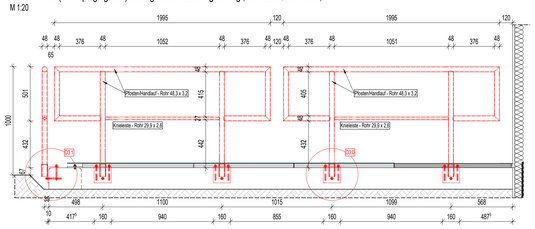

Ansicht Ost Steckgeländer-Einbringöffnung (Stahl S235JR, feuerverzinkt)
M 1:20

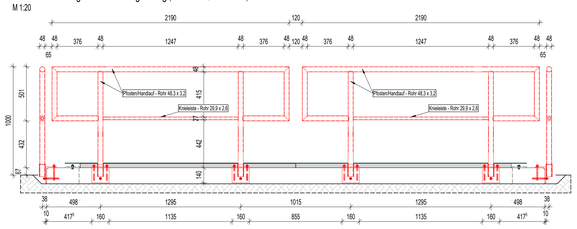

Detail-3.0 Steckhülse
M 1:5



Detail-3.1 Steckhülse
M 1:5