


Zusatzgewichte		
1	31.0kg	5pcs
2	31.0kg	5pcs
3	kg	pcs
4	kg	pcs

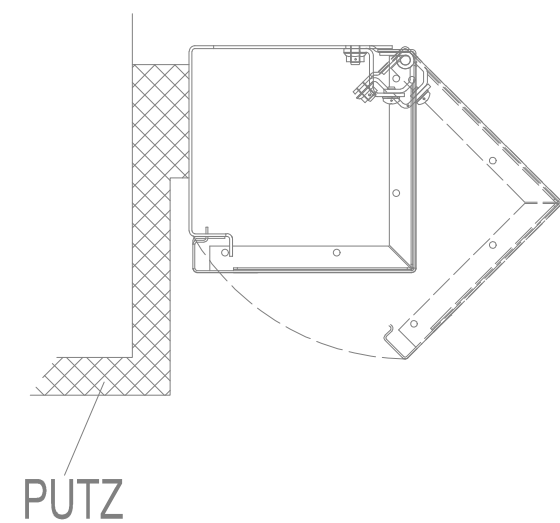

ACHTUNG BEIM VERPUTZEN:
KLAPPE MUSS JEDERZEIT
GEÖFFNET WERDEN KÖNNEN !!!

Min. WARTUNGSFLÄCHE VORM MAP
500 mm BREIT und 700 mm TIEF
(500 mm x 1200 mm BEI PUBLIKUMSVERKEHR)

UMGEBUNGSTEMPERATUR AM MAP UND
IM SCHACHT MIN +5°C MAX +40 °C
SERVICETABLEAU (MAP) NICHT IM FREIEN

UNGEHINDERTE ZUGÄNLICHKEIT ZUM MAP
MUSS JEDERZEIT MÖGLICH SEIN

W - SCHACHTBREITE
 WD - SCHACHTTIEFE
 BB - FAHRKORBBREITE
 DD - FAHRKORBTIEFE
 DBG - STICHMASS FÜHRUNGSSCHIENEN
 LL - LICHTE TÜRÖFFNUNGSBREITE
 HH - LICHTE TÜRÖFFNUNGSHÖHE
 LR - BREITE ROHBAUÖFFNUNG
 HR - HÖHE ROHBAUÖFFNUNG
 CH - LICHTE FAHRKORBHÖHE
 L - MITTELLINIE
 PH - SCHACHTGRUBE
 SH - SCHACHTKOPF
 HT - HÖHE GEGENGEWICHTRAHMENS
 BS - PUFFERAUFSATZ
 HE - PUFFERSTÜTZE
 UF - STÄRKE FAHRKORBODENSTRUKTUR
 SS - STÄRKE FAHRKORBODEN
 H - STÄRKE FAHRKORBDECKE
 E - TRAGRAHMENHÖHE INNEN
 AK - ABSTAND TRAGRAHMEN ZU AUFNAH-
 GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
 XX - GGW GESCHWINDIGKEITSBEGRENZ-
 AUFNAHME
 YY - GGW GESCHWINDIGKEITSBEGRENZ-
 AUFNAHME
 COP- FAHRKORBTABLEAU

Die Vorgaben der Aufzugsschachtausführung gemäß der DIN 8989 sind bauseitig zu erfüllen.

[illegible]