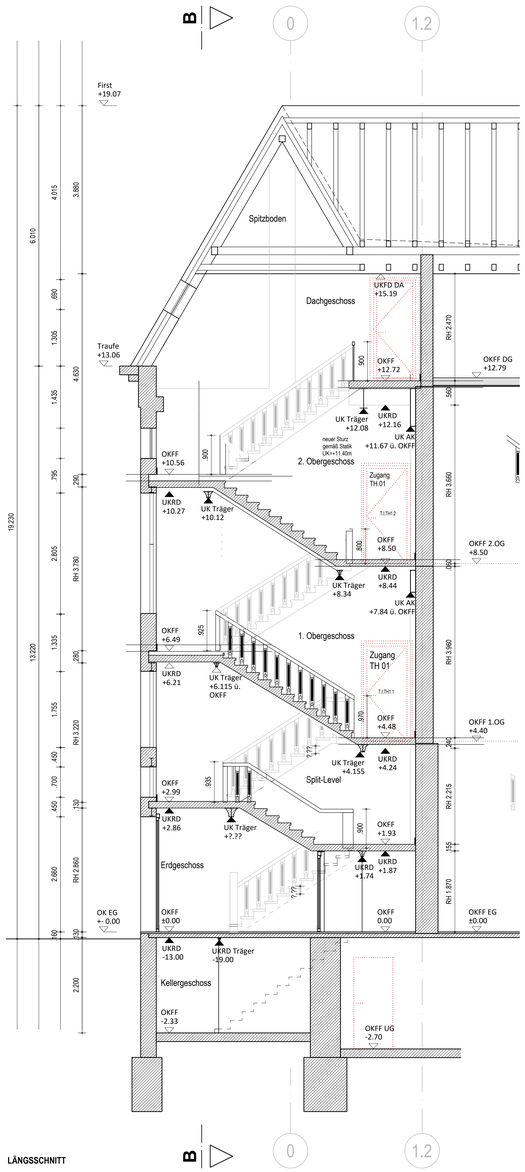

LÄNGSSCHNITT

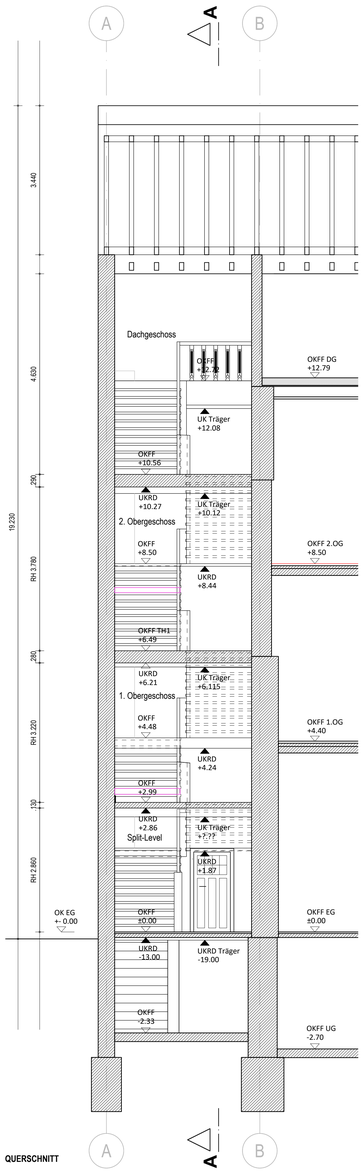

QUERSCHNITT

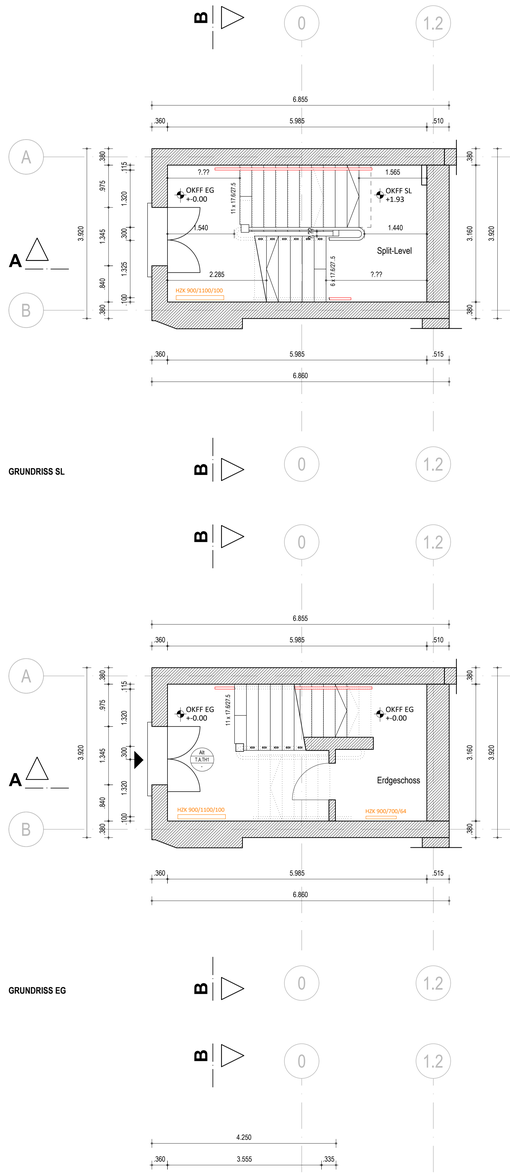

GRUNDRISS SL

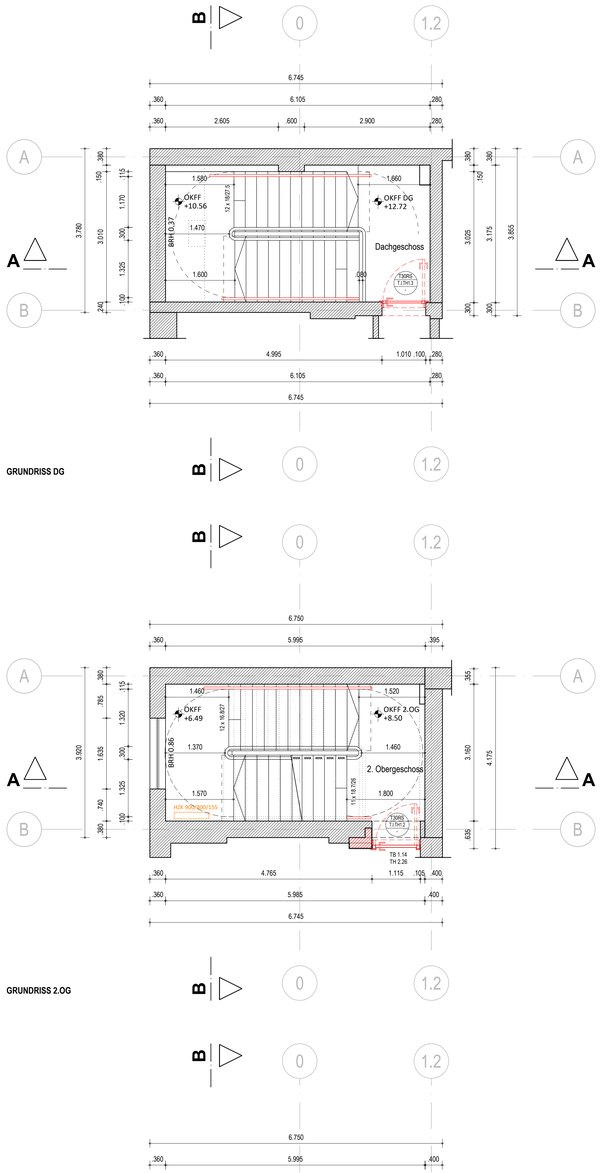

GRUNDRISS DG

GRUNDRISS EG

GRUNDRISS 2.OG

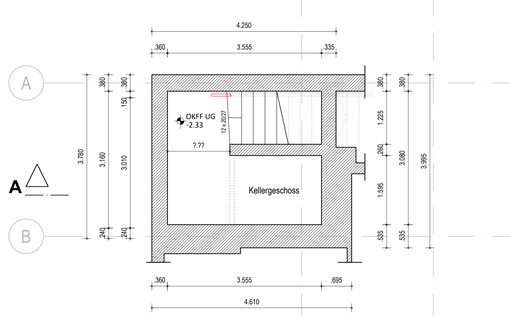

GRUNDRISS KG

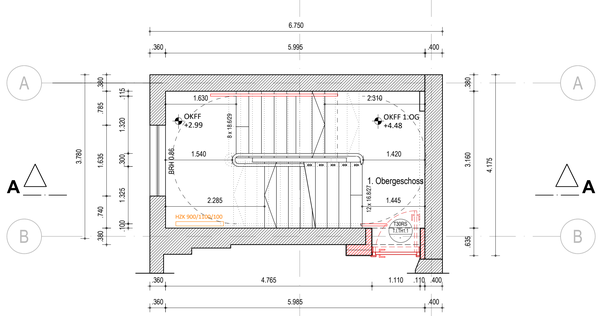

GRUNDRISS 1.OG

Alle Tür-/Brüstungshöhen von OK FFB. Bestandsöffnungsmaße sind lichte Maße mit Putz. Neubauöffnungsmaße sind Rohbauöffnungsmaße. Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, soweit erforderlich am Bau zu messen. Differenzen, Bedenken gegen die geplante Ausführung, sowie Unstimmigkeiten im Plan und sonstigen Ausführungsunterlagen sind mit Architekt / Bauleitung vor Ausführung zu klären.

LEGENDE FARBEN:

- Bestand
- Neubau
- Abriss

LEGENDE DURCHBRÜCHE:

	WD	WS	BD	BD	KB	
Bestand						Durchbruch Lüftung / LUE, in cm
Neubau						Durchbruch Elektro / ELT, in cm
Abriss						Durchbruch Heizung / HZ, in cm
						Durchbruch Sanitär / SAN, in cm

LEGENDE ABKÜRZUNGEN:

OK	Oberkante	T	Tür	HV	Hauptverteilung ELT
UK	Unterkante	RS	Rauchschutz	UV	Unterverteilung ELT
VK	Vorderkante		(rauchdicht)	NSHV	Niederspannungsverteiler
IK	Innenkante	DS	dichtschließend	RWA	Rauch- / Wärmeabzug
AK	Außenkante	DH	Durchgangshöhe	HZK	Heizkörper
RA	Rohrachse				
RO	Rohroberkante	DN	Dachneigung	DE	Dacheinlauf
		DF	Dachfirst	FE	Fußbodeneinlauf
AH	abgehängte Decke	FH	Firsthöhe	RR	Regenrohr
RH	Raumhöhe	TFK	Traufkante		
UM	Umfang/m	TFH	Traufhöhe	ELT	Elektro
QM	Fläche/qm	AWH	Außenwandhöhe	HZ	Heizung
RB	Rohboden	EFH	Erdgeschossfußb. Höhe	LUE	Lüftung
FB	Fußboden	TH	Türhöhe	SAN	Sanitär
FFB	Fertigfussboden	FH	Fensterhöhe		
OKG	Oberkante Gelände	BRH	Brüstungshöhe	WA	Wandaussparung
UZ	Unterzug			WS	Wandschlitz
ÜZ	Überzug	AP	Aufputz	WD	Wanddurchbruch
		UP	Unterputz	BD	Bodendurchbruch
		PU	Putz	DD	Deckendurchbruch
		SB	Sichtbeton	DA	Deckenaussparung
		VS	Vorsatzschale		
		PL	Plattenbelag		

LEGENDE RAUMSTEMPEL:

Wand:

1 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Farbbeschichtung
2 - Mauerwerk (Bestand), Putz, Fliesen
3 - Mauerwerk (Neu), Putz, Farbbeschichtung
4 - Mauerwerk (Neu), Putz, Fliesen
5 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
6 - Trockenbau (Neu), GK Platte, Fliesen
7 - elementierte Glaswand



Decke:

1 - Putz, Farbbeschichtung
2 - Trockenbau, GK Platte, Malervlies, Farbbeschichtung
3 - Büroabhangdecke (holzsichtig, akustisch wirksam)
4 - Abhangdecke, Sondersituation
5 - Sichtbeton

Fußboden:

1 - Terrazzoestrich
2 - Terrazzofliesen
3 - Linoleum
4 - Bodenfliesen
5 - Estrich
6 - Sauberlauf, Teppich

ALLGEMEINE HINWEISE:

> Bei Boden- und Deckendurchbrüchen/Kernbohrungen in Hohlsteindecken ist darauf zu achten, dass die Zugbänder nicht durchtrennt oder beschädigt werden.

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ÄNDERUNG / ANMERKUNG

Bibliothek Wittenberge
Sanierung und Umnutzung des Alten Kaufhauses

PROJEKTNR.
260 / WITT

Stadt Wittenberge
Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb Wittenberge (KSTW)

ANSCHR...

PLA... TRAGWERK

PLANUNG HLS

PLANUNG ELEKTRO

PLANUNG BRANDSCHUTZ

PLANSTA...	RA	BENENNUNG	PLAN-NR.	INDEX
E...	0	Treppenhaus 1 (Nord)	WITT_AFU_TRH 1	VA
BEARBEITET	GEZEICHNET	FORMAT	MASZSTAB	DATUM
	fef	DIN A0 (841 x 1189)	1 : 50	19.02.2025

VORABZUG