


### Lion's City 12 G

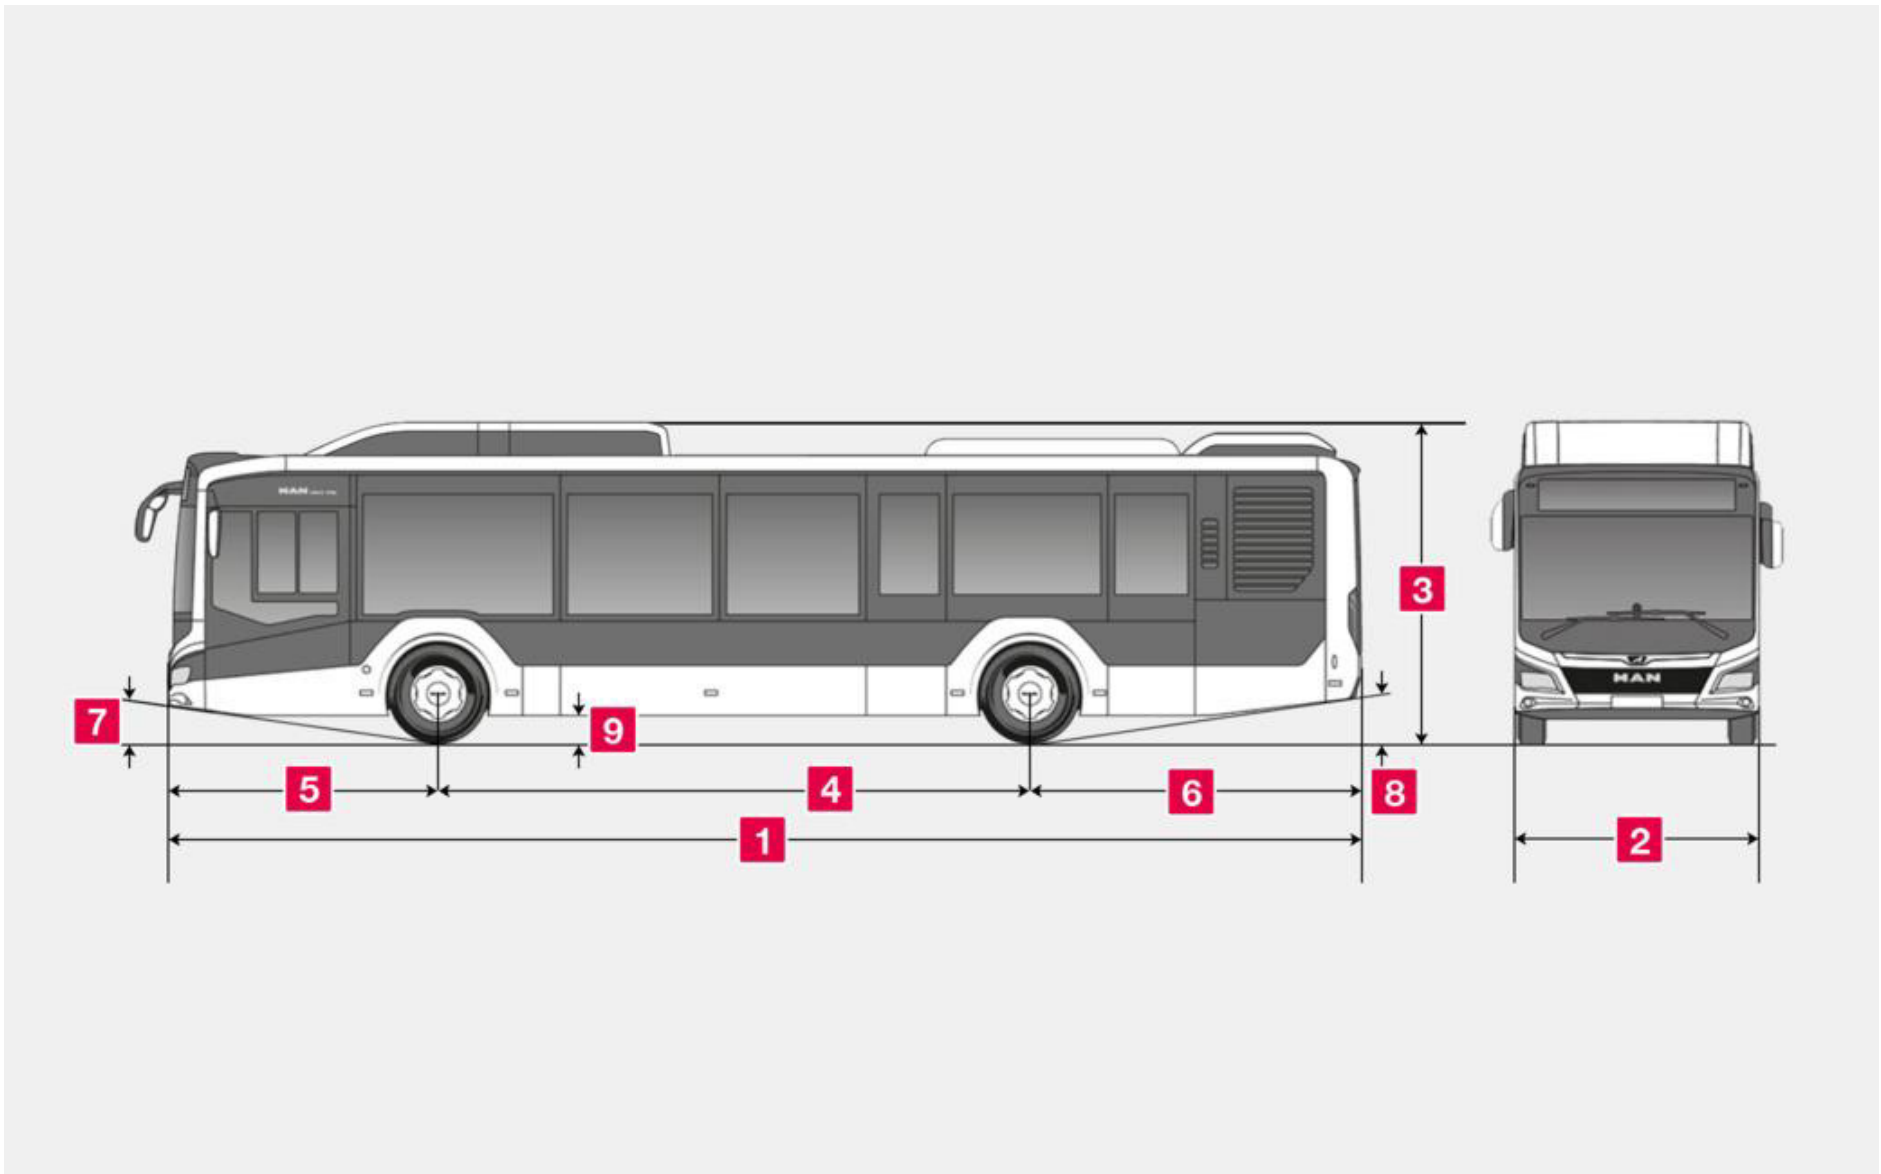


- 1** Länge
- 2** Breite ohne Außenspiegel
- 3** Höhe
- 4** Radstand
- 5** Überhang vorne
- 6** Überhang hinten
- 7** Böschungswinkel vorne
- 8** Böschungswinkel hinten
- 9** Bodenfreiheit

### Abmessungen

Bezeichnung	Wert
Länge	12185 mm
Breite ohne Außenspiegel	2550 mm
Höhe	3340 mm
Radstand	6005 mm
Überhang vorne	2775 mm
Überhang hinten	3405 mm
Böschungswinkel vorne	7 °
Böschungswinkel hinten	7 °
Bodenfreiheit	230 mm
Wenderadius	12500 mm

### Zulässige Gesamtmasse und Achslasten inklusive 15 % Reifentragfähigkeitszuschlag

 Wenn Reifen mit einem abweichenden Tragfähigkeitsindex verwendet werden, sind die Reifentragfähigkeiten aus den Herstellerinformationen zu entnehmen.

Die zulässigen Höchstwerte für Gesamtmasse und Achslasten dürfen nicht überschritten werden.


Die folgenden Angaben gelten für eine Bereifung 275/70 R 22,5 mit mindestens Tragfähigkeitsindex 148/145.

Bezeichnung	Wert
Zulässige Gesamtmasse	19500 kg
Zulässige Achslast Vorderachse	7245 kg
Zulässige Achslast Antriebsachse	13000 kg

Die folgenden Angaben gelten für eine Bereifung 275/70 R 22,5 mit mindestens Tragfähigkeitsindex 150/145 oder eine Bereifung 275/70 R 22,5 mit mindestens Tragfähigkeitsindex 150/148.

Bezeichnung	Wert
Zulässige Gesamtmasse	19500 kg
Zulässige Achslast Vorderachse	7500 kg
Zulässige Achslast Antriebsachse	13000 kg

### Zulässige Gesamtmasse und Achslasten nach 96/53/EG inklusive 15 % Reifentragfähigkeitszuschlag

 Wenn Reifen mit einem abweichenden Tragfähigkeitsindex verwendet werden, sind die Reifentragfähigkeiten aus den Herstellerinformationen zu entnehmen.

Die zulässigen Höchstwerte für Gesamtmasse und Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

Die folgenden Angaben gelten für eine Bereifung 275/70 R 22,5 mit mindestens Tragfähigkeitsindex 148/145.

Bezeichnung	Wert
Zulässige Gesamtmasse	18745 kg
Zulässige Achslast Vorderachse	7245 kg
Zulässige Achslast Antriebsachse	11500 kg