Regeldetail: Anschlusspunkte und Verbindungen
Theatertreppenhaus EG.191 Typ A

# DEAB1553

## Querschnitt Obergurt

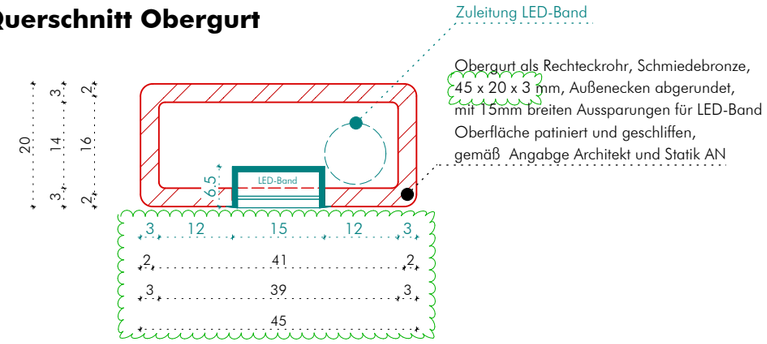


Zuleitung LED-Band

Obergurt als Rechteckrohr, Schmiedebronze,
45 x 20 x 3 mm, Außenecken abgerundet,
mit 15mm breiten Aussparungen für LED-Band
Oberfläche patiniert und geschliffen,
gemäß Angabge Architekt und Statik AN

## Horizontalschnitt:

durch Pfosten

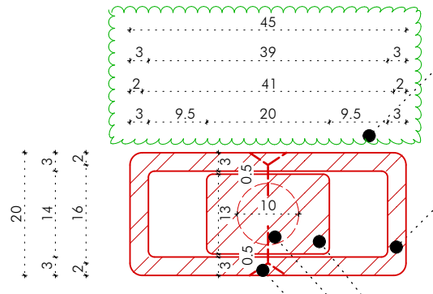


Boden: Naturstein,
Materialstärke unbekannt

Handlaufpfosten als Rechteckrohr, Schmiedebronze,
45 x 20 x 3 mm, Außenecken abgerundet,
Oberfläche patiniert und geschliffen, mit M6 Gewinde
für mechanische Verbindung an Schwertanschluss,
gemäß Angabe Architekt und Statik AN

Schwertanschluss, Stahl massiv, verzinkt,
20 x 13 mm, mit Rundstahl verschweißt,
als verdeckte Verbindung mit Vierkantrohr,
Oberfläche schwarz matt, mit Gewinde
für M6 Schrauben, gem. Statik AN

Rundstahl, d=10mm, mit Schwert verschweißt,
in Bodenaussparung verklebt, gemäß Statik AN

M6 Madenschraube,
Oberfläche schwarz matt

## Vertikalschnitt

(durch Pfosten u. Obergurt)

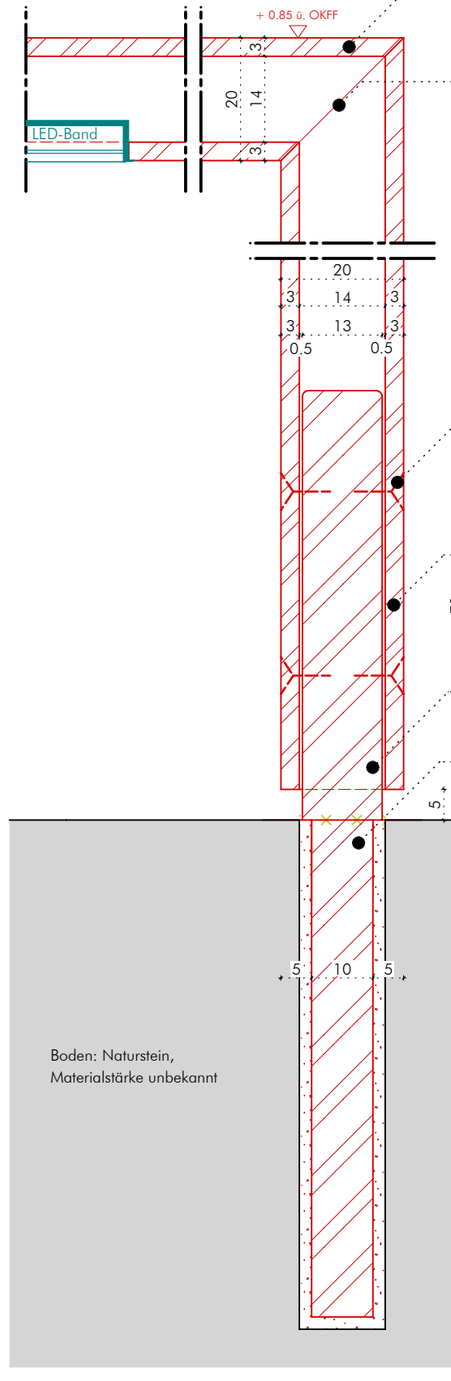


Obergurt als Rechteckrohr, Schmiedebronze,
45 x 20 x 3 mm, Außenecken abgerundet,
mit 15mm breiten Aussparungen für LED-Band
Oberfläche patiniert und geschliffen,
gemäß Angabge Architekt und Statik AN

Pfosten und Obergurt auf Gehrung geschnitten,
Verbindung durch schweißen, anschließend
Schweißnaht durch schleifen entfernen,
Oberflächenbehandlung nach schleifen um
homogenes Oberflächenbild zu erzeugen

M6 Madenschraube,
Oberfläche schwarz matt

Handlaufpfosten als Rechteckrohr, Schmiedebronze,
45 x 20 x 3 mm, Außenecken abgerundet,
Oberfläche patiniert und geschliffen, mit M6 Gewinde
für mechanische Verbindung an Schwertanschluss,
gemäß Angabe Architekt und Statik AN

Schwertanschluss, Stahl massiv, verzinkt,
20 x 13 mm, mit Rundstahl verschweißt,
als verdeckte Verbindung mit Vierkantrohr,
Oberfläche schwarz matt, mit Gewinde
für M6 Schrauben, gem. Statik AN

Rundstahl, d=10mm, mit Schwert verschweißt,
in Bodenaussparung verklebt, gemäß Statik AN

ALLE MAßE SIND VOR ORT VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN

| | | |
|---|---|---|
| NEUES PALAIS<br>Neugestaltung Besucherempfang<br>AUSFÜHRUNGSPLANUNG | **WANDEL LORCH GÖTZE WACH GMBH**<br>KAISERSTRASSE 39 TEL. 069-9074807-0<br>60329 FRANKFURT FAX. 069-9074807-1 | CDL - EG.191, Anschlusspunkte u. Querschnitte Typ A<br>1:1<br>LW 11.03.2026 |

| PLANCODE: | INDEX: |
|---|---|
| SN_NP113G-00_EGA300_DEAB1553-2 | B |